



7. poglavlje

Rasvjeta i dodaci za rasvjetu



Unika

Višenamjenska rasvjeta

Unika svjetla mogu funkcionirati kao prekidač, utičnica ili USB priključak – sve to smješteno u elegantno i minimalistički oblikovano kućište. Unika kombinira savršeno osvjetljenje radne površine s izvorom napajanja.

Pomoću dodirnog prekidača s regulacijom jačine svjetla i temperature boje moguće je uključivati/isključivati svjetlo te upravljati svjetlinom same lampe i ostalih povezanih Unika svjetala. Prstenasti izvor svjetlosti smješten je u kućište nagnuto pod kutom od 15°.

Posebno je važno naglasiti da se ugradnjom Unika sustava utičnica postavlja na sigurno i praktično mjesto unutar kuhinje, čime se električni kabeli uklanjaju iz radnog prostora. USB varijanta ima funkciju brzog punjenja, što omogućuje jednostavno punjenje mobitela, tableta i drugih uređaja.

■ 7.6

ModulBox Mini

Još manji razdjelnik

Budući da su električni uređaji danas neizostavni u svim područjima života, potrebno je i u namještaju osigurati diskretno, a pritom stilski usklađeno napajanje i mogućnost punjenja.

I u uredskom prostoru težimo redu, a radna površina često je ograničena. U tome pomaže Modulbox Mini.

Ugradnjom ovih jedinica u radnu površinu, one zauzimaju prostor samo kad su u uporabi. Modulbox Mini proizvodi uključuju jedan USB-A i jedan USB-C priključak za punjenje, što omogućuje punjenje još većeg broja uređaja — bez adaptera, izravno s ove praktične jedinice.

■ 7.22






Hipso

Profinjen (ili minimalistički) oblik lampe

Hipso LED svjetiljka elegantnog i profinjenog dizajna izvrstan je dodatak svakom modernom komadu namještaja. Može se montirati ugradnjom s urezivanjem ili bez njega, čime se postižu različiti vizualni efekti. Visoka svjetlosna jačina od 450 lumena može se neprekidno podešavati, a temperatura svjetla prilagodljiva je u rasponu od 2700 do 4000 Kelvina - omogućujući prilagodbu gotovo svim zahtjevima osvjetljenja. Ugrađena verzija s dodirnim prekidačem može upravljati i dodatnim Hipso svjetiljkama koje nemaju vlastiti dodirni prekidač.

■ 7.7

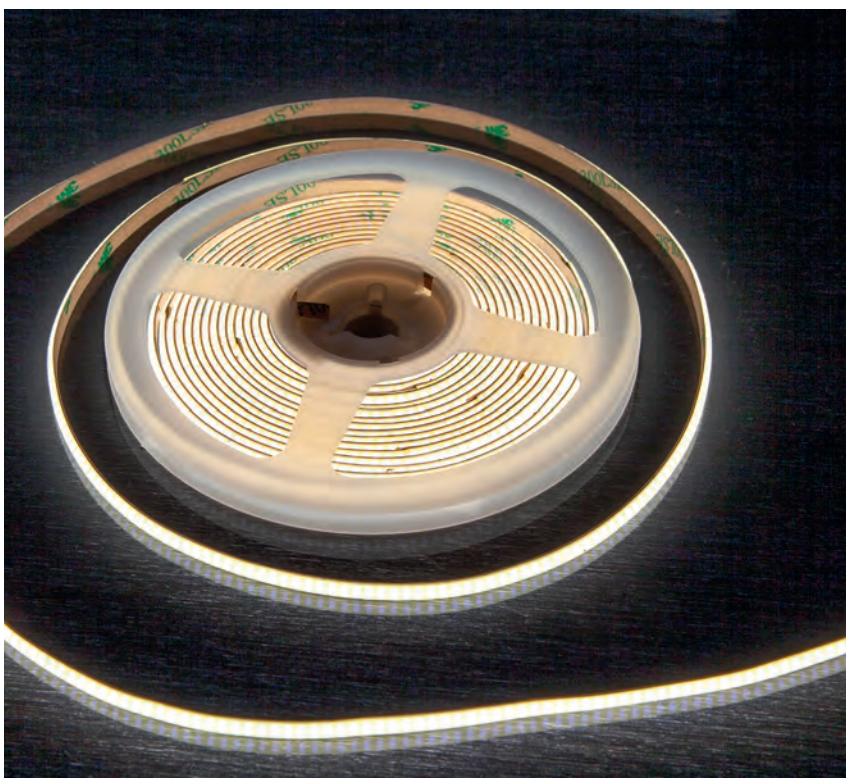

Nova generacija LED traka

FLS-NCOB LED trake pružaju besprijekorno, neprekidno svjetlo bez točkastog efekta. Time se postiže ugodnije i ravnomjernije osvjetljenje za oči, bilo da se koriste u kuhinji, uredu ili spavaćoj sobi. Dostupne su i u širini od 5 mm, što ih čini idealnima za uskoprofilne LED profile, poput sve popularnijeg APEX modela. Model širine 8 mm dodatno je praktičan jer se može rezati na bilo kojem mjestu, što olakšava ugradnju.

■ 7.16

Sadržaj

7.6	LED rasvjeta za namještaj
7.15	LED trake
7.17	Aluminijski LED profili
7.18	Wi-Fi upravljač za LED rasvjetu
7.19	Prekidači, senzori
7.22	Elektro dopunski elementi
7.24	Bežični punjači

Kazalo

Oznaka proizvoda: **Naziv proizvoda**

Broj artikla: 10012500101

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode:

www.foresteu.com/web/forest/vasarloi-tajekoztatok



Napomena!

Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu. Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost!

Boja u katalogu uslijed reprodukciskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja. Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo odgovornost!

Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:

- 12V** 12 V • istosmjerna struja, niski napon napajanja
- 24V** 24 V • istosmjerna struja, niski napon napajanja
- 230V** 230 V • istosmjerna struja, niski napon napajanja
- mikro 12** mikro 12 • mrežni napon napajanja
- mikro 24** mikro 24 • tip priključka



Podesiva jačina svjetlosti



Prilagodljiva (ili izmjenjiva) toplina svjetlosti



Bežično punjenje

Označavanje mjernih jedinica:


lumen • svjetlosni tok – količina svjetlosti koju svjetiljka emitira u svim smjerovima iz cijelog tijela svjetiljke

lux • svjetlosna jakost – količina svjetlosti usmjerena prema određenoj točki, ovisno o udaljenosti svjetiljke

K (kelvin) • toplina svjetlosti – boja svjetla koju svjetiljka emitira

W (watt) • učinak

V (volt) • napon napajanja

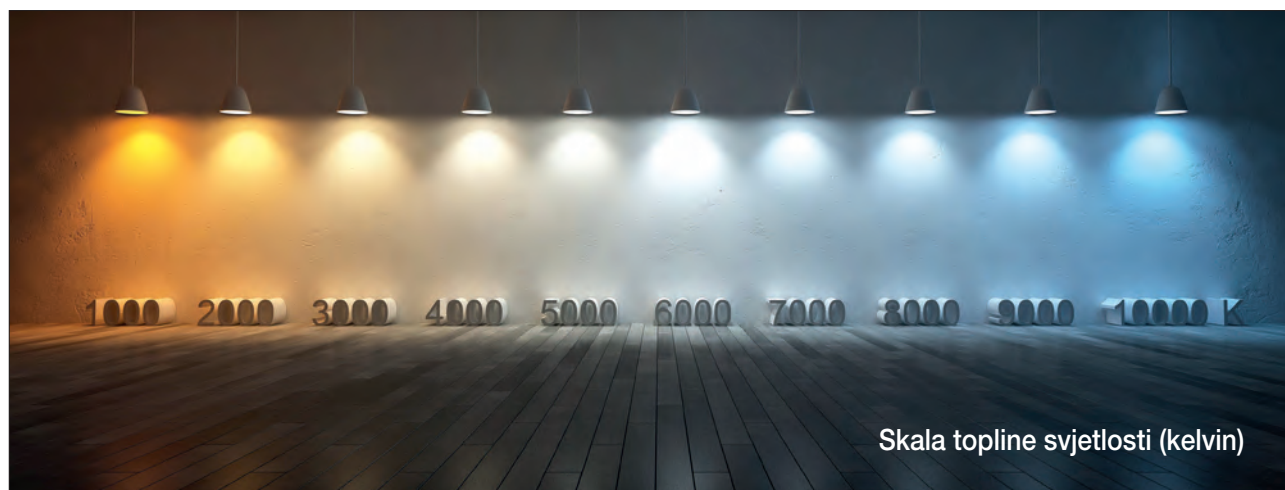

■ Dopunski elementi za rasvjetu



Elementi rasvjete iz našeg prodajnog programa u prvom redu služe za ugradnju na namještaj, odnosno u namještaj kuhinja, kupaonica i drugih prostorija u stanu, kao i u uredima, u namještaj poslovnih prostorija, izložbenim prostorima ili elementima izloga.

Elementi rasvjete namještaja imaju brojne prednosti:

- visoka kvaliteta materijala i završne obrade
- metalno kućište i oplata
- dizajn koji odgovara najnovijim trendovima u izradi namještaja
- pouzdan rad
- jednostavna ugradnja
- LED svjetiljke mogu se koristiti i u setovima

TDM: LED Soft touch prekidač s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (Dimmer)

D-M: S promjenjivom temperaturom boje svjetla

SDM: LED infra prekidač s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (Dimmer)

VAŽNO!

Konektori različitih dobavljača elektro opreme odstupaju jedni od drugih. Njihovo uparivanje bez dodatne prilagodbe nije moguće.



Upute za ugradnju dopunskih elemenata za rasvjetu:

www.foresteu.com/szerelesi-utmutatok



LED rasvjeta

DOMUS Line

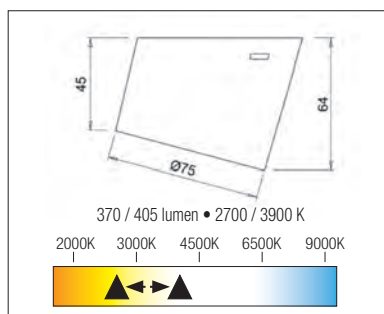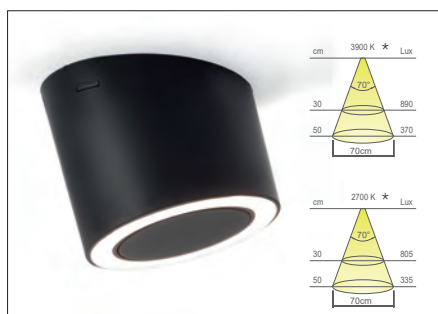

UNIKA

LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora



- učinak: 4,5 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika
- boja: mat crna

10015610000

24V

mikro
24

*S UNIKA TDM svjetiljkom moguće je mijenjati toplinu svjetlosti.

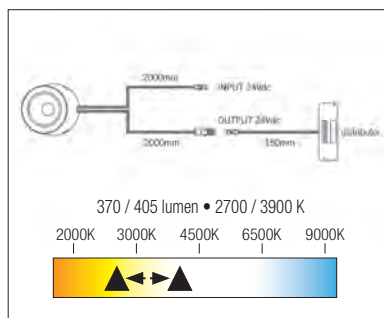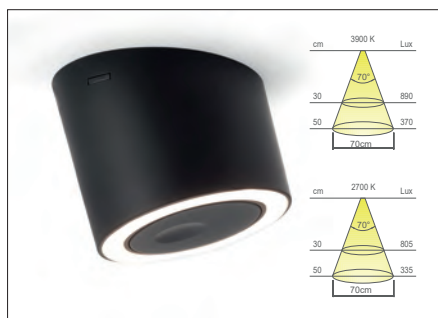



UNIKA TDM

LED svjetiljka, sa Soft touch prekidačem, s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (dimmer), bez transformatora

- učinak: 4,5 W
- napajanje: 220-240/24 V
- promjenjiva temperatura boje svjetla
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika
- boja: mat crna

10015610010

24V

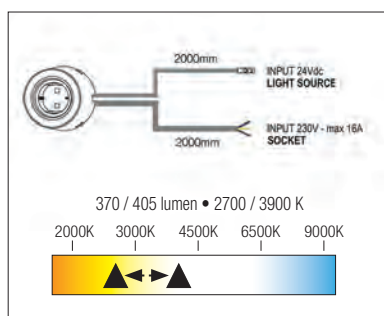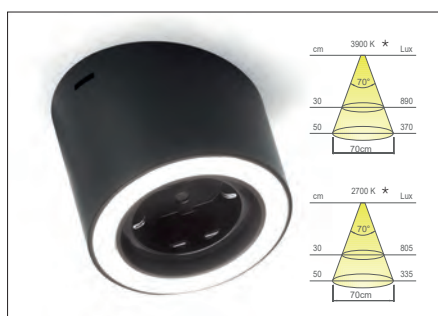mikro
24

UNIKA SCK

LED svjetiljka, s utičnim priključkom 230 V, bez prekidača, bez transformatora



- učinak: 4,5 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika
- boja: mat crna

10015610020

24V

mikro
24

*S UNIKA TDM svjetiljkom moguće je mijenjati toplinu svjetlosti.

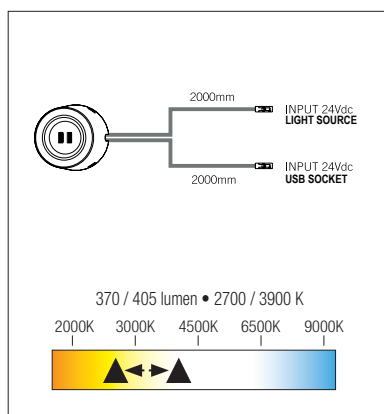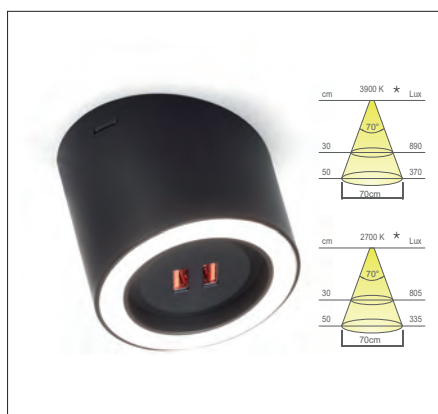

UNIKA USB

LED svjetiljka, s 2 USB-A punjača, bez prekidača, bez transformatora

- učinak: 4,5 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika
- boja: mat crna

10015610030




24V

mikro
24

*S UNIKA TDM svjetiljkom moguće je mijenjati toplinu svjetlosti.

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609072
60	10015609076

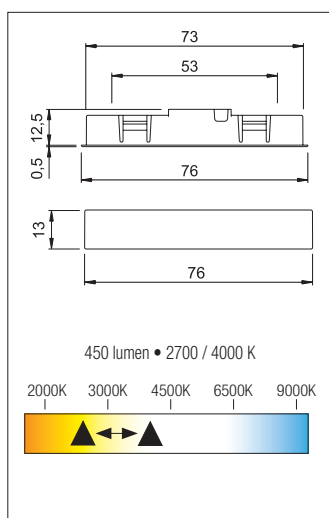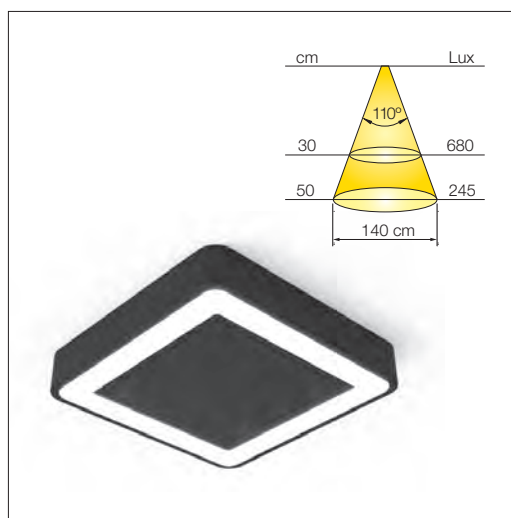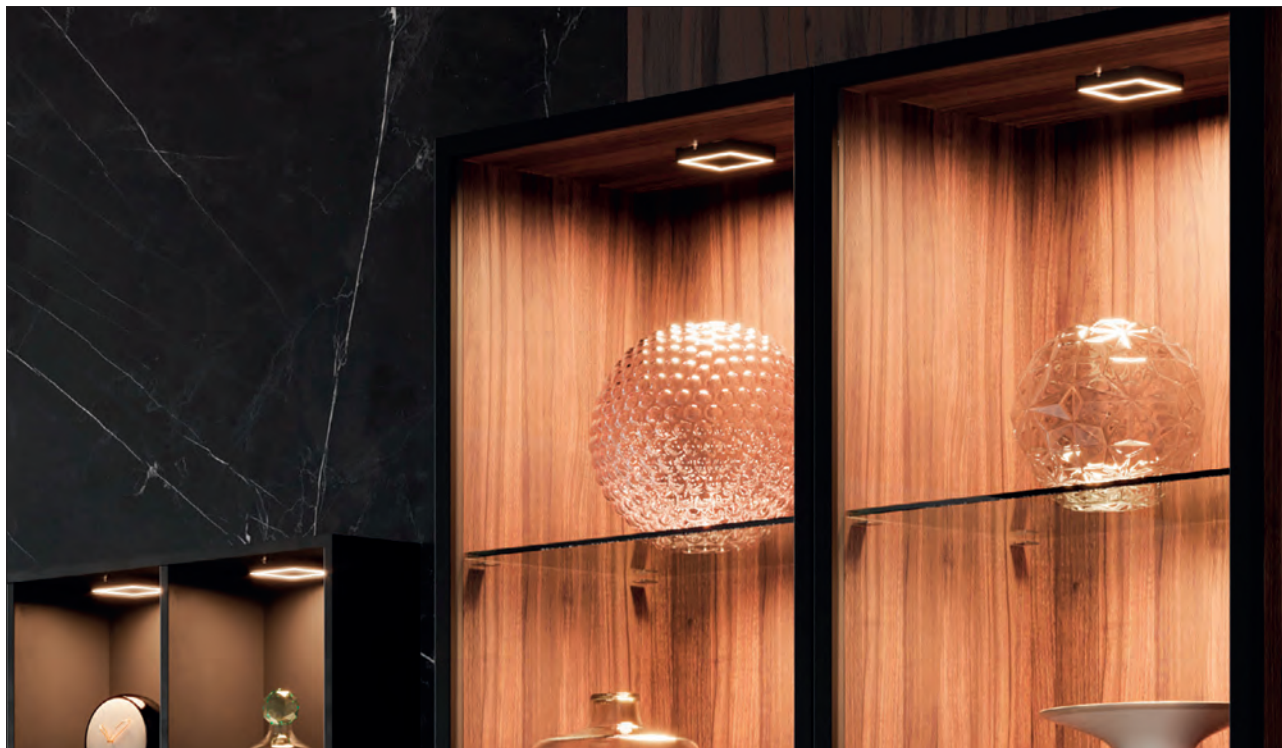

HIPSO TH SP D-M

LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora

- može se montirati s urezivanjem ili bez njega
- učinak: 3,8 W
- napajanje: 220-240/24 V
- promjenjiva temperatura boje svjetla
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika
- boja: mat crna

24V



mikro
24

10015608860

S HIPSO TH SP D-M TDM svjetiljkom moguće je mijenjati temperaturu boje svjetla.

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609072
60	10015609076

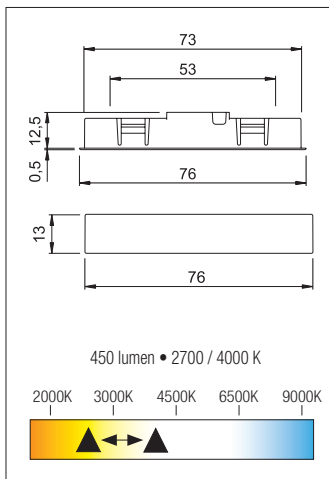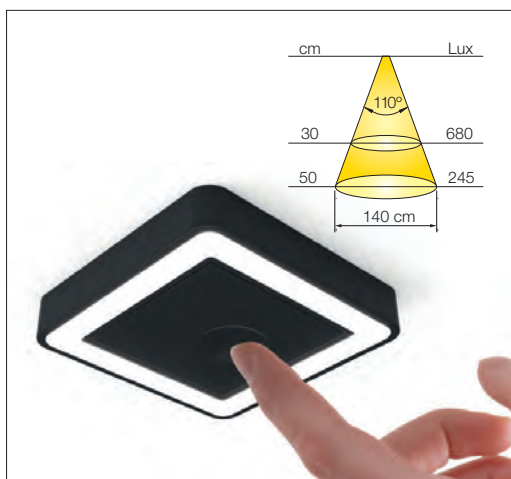

HIPSO TH SP D-M TDM

LED svjetiljka, s ugrađenim prekidačem, s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (dimmer), bez transformatora

- može se montirati s urezivanjem ili bez njega
- učinak: 3,8 W
- napajanje: 220-240/24 V
- promjenjiva temperatura boje svjetla
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika
- boja: mat crna

24V

mikro
24


10015608870

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609072
60	10015609076

■ LED rasvjeta

DOMUS Line

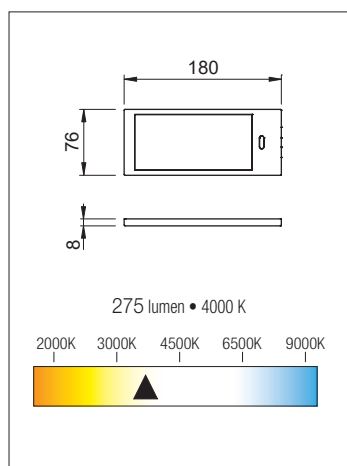

■ KPAD SDM


LED svjetiljka, s infrared prekidačem, s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (dimmer), bez transformatora

- učinak: 5 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika

boja	broj artikla
aluminij	10015608930
crna	10015608931

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609072
60	10015609076


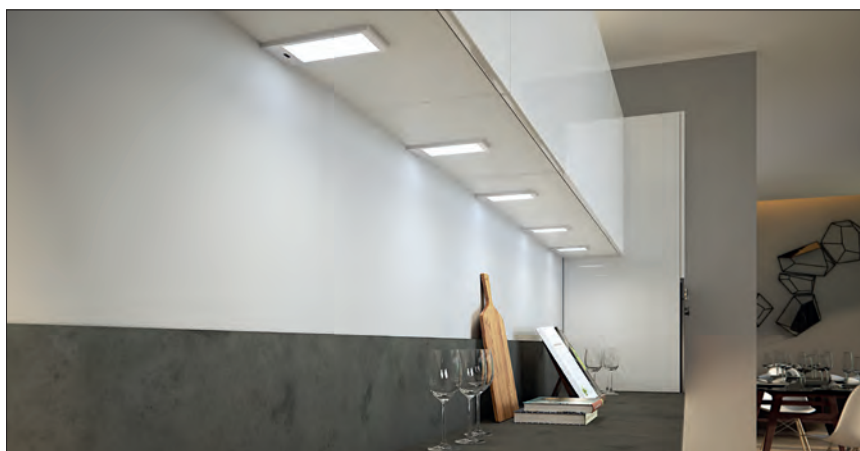


■ KPAD Slave

LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora

- učinak: 5 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika

boja	broj artikla
aluminij	10015608920
crna	10015608921

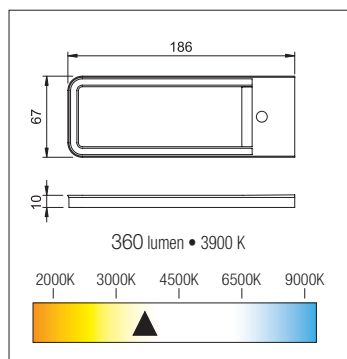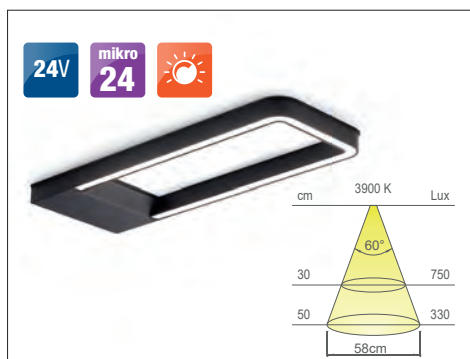

■ LINEO TDM

LED svjetiljka, s ugrađenim prekidačem, s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (dimmer), bez transformatora

- učinak: 5 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika

boja	broj artikla
aluminij	10015608910
crna	10015608911

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609072
60	10015609076



■ LINEO Slave



LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora

- učinak: 5 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika

boja	broj artikla
aluminij	10015608900
crna	10015608901

LED rasvjeta

DOMUS Line

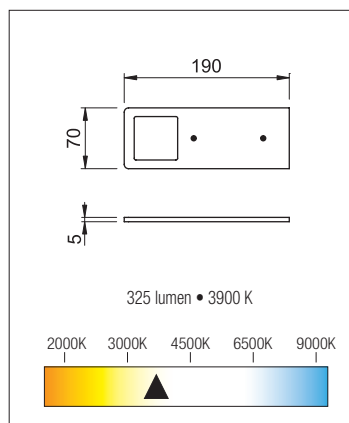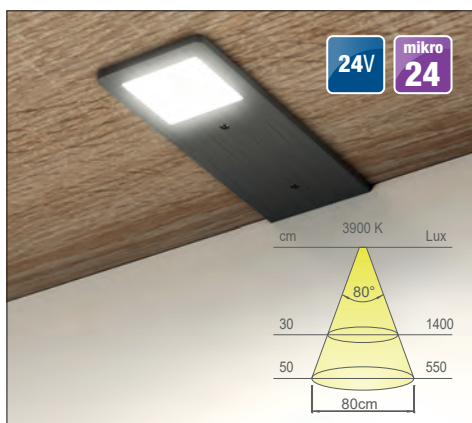

POLAR SE


LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora

- učinak: 5 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 2 m
- materijal: metal

boja	broj artikla
aluminij	10015608820
mat crna	10015608821

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609072
60	10015609076

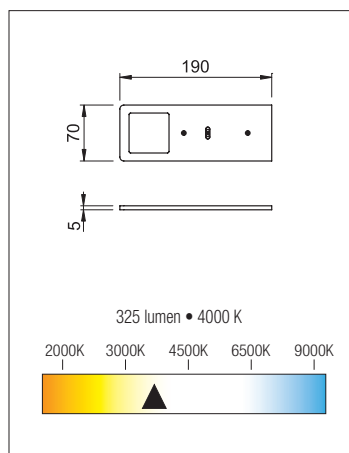

POLAR SE SDM



LED svjetiljka, s infrared prekidačem, s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (dimmer), bez transformatora

- učinak: 5 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 2 m
- materijal: metal

boja	broj artikla
aluminij	10015608830
mat crna	10015608831

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609072
60	10015609076

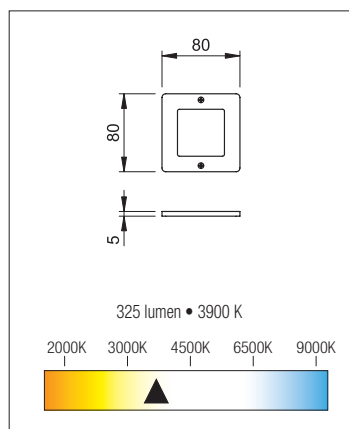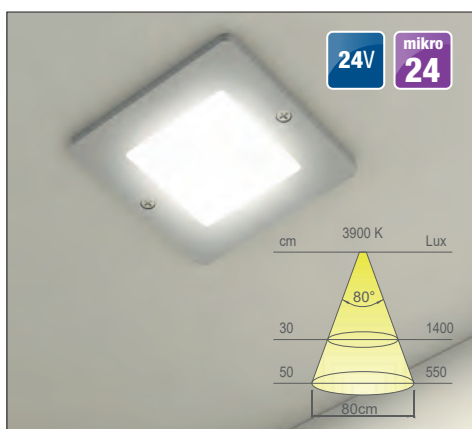

POLAR XS SE


LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora

- učinak: 5 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 2 m
- materijal: metal

boja	broj artikla
aluminij	10015608840
mat crna	10015608841

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609072
60	10015609076

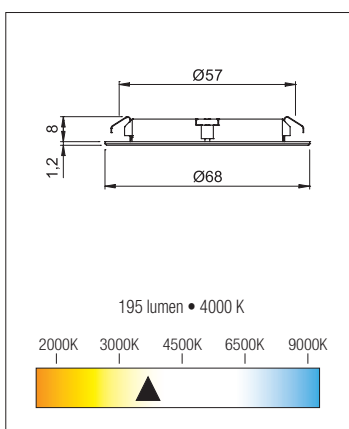

ATOM

LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora

- učinak: 3 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika

boja	broj artikla
aluminij	10015608850
mat crna	10015608851

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609072
60	10015609076

■ LED rasvjeta

DOMUS Line



■ FLEXYLED SE H4-24


Fleksibilna LED traka u silikonskom profilu, bez prekidača, bez transformatora

- ugradnja bez ljepljenja u utor 4x8 mm
- zaštita: IP44
- napajanje: 220-240/24 V
- 180 LED/m
- može se skratiti svakih 25 mm
- provodnik od 2 m

24V


mikro
24

L (mm)	učinak (W)	broj artikla
1000	9,6	10015608950
2000	19,2	10015608960
3000	28,8	10015608970



Preporuča se transformator od 24 V:


učinak (W)	broj artikla
30	10015609072
60	10015609076

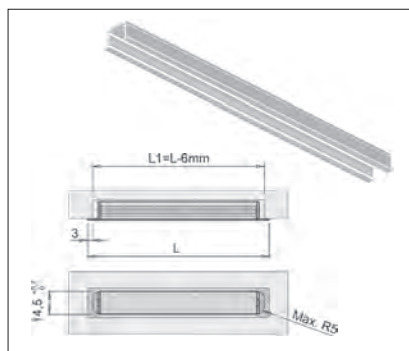

■ Diva LED profil

- aluminijski profil u komadima
- u artiklu se ugrađuje LED traka
- dužina: 3 m


10015608210

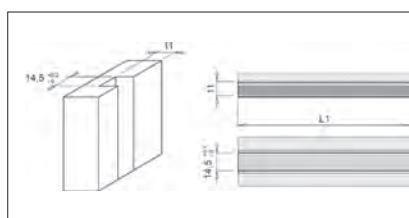

■ Plastična opal obloga za Diva i Twig profil

narudžba u komadima od 3 m

10015608230

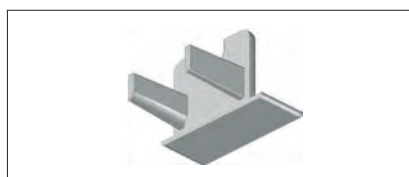

■ Završni element za Diva profil


narudžba: par

10015608211

LED rasvjeta

LED trake koje se mogu koristiti s profilom nalaze se ovdje:

7.16

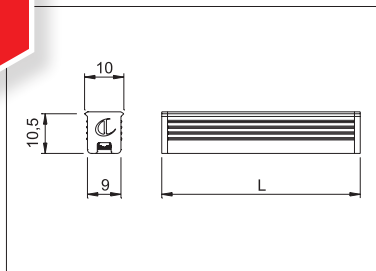

DOMUS Line

APEX ugradbeni profil za 6 mm LED trake

Integriran sa sivim difuzorom, pogodan za osvetljenje garderobnih ormara ili za ambijentalnu rasvjetu.



materijal: plastika
boja: siva
dužina: 3000 mm

10015608430

Završni element za APEX profil

materijal: plastika
boja: siva
narudžba: set

10015608440

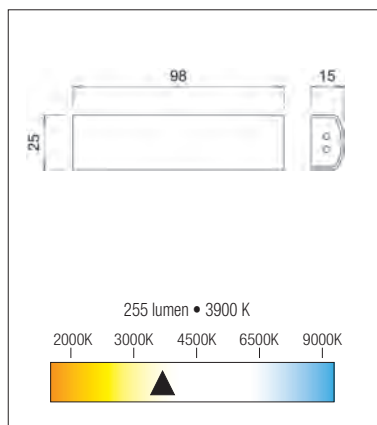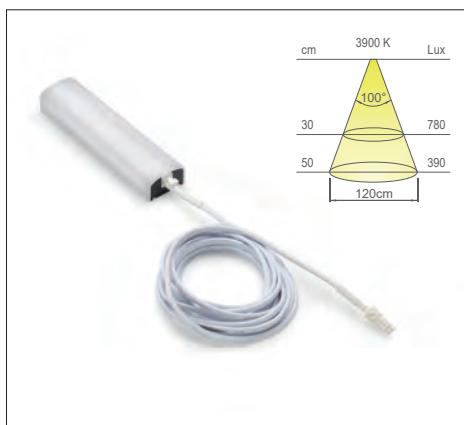

HIDDI IR

LED rasvjeta za ladice, s prekidačem na senzor blizine, bez transformatora

- učinak: 3 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika
- boja: crna-opal


24V

mikro
24

10015610040

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609072
60	10015609076

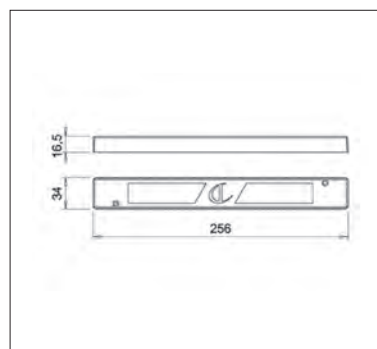

LED transformator D-Power 30/24D


24 V / 30 W, S 9 priključnih mogućnosti.

- 2 m kabela do utičnog priključka
- 0,5 m kabela do razdjelnika

10015609072

24V

mikro
24

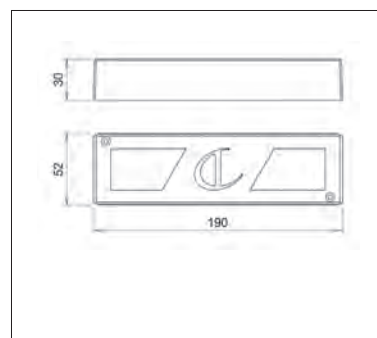

LED transformator D-Power 60/24D

24 V / 60 W, S 9 priključnih mogućnosti.

- 2 m kabela do utičnog priključka
- 0,5 m kabela do razdjelnika


10015609076

24V

mikro
24

LED rasvjeta

DOMUS Line

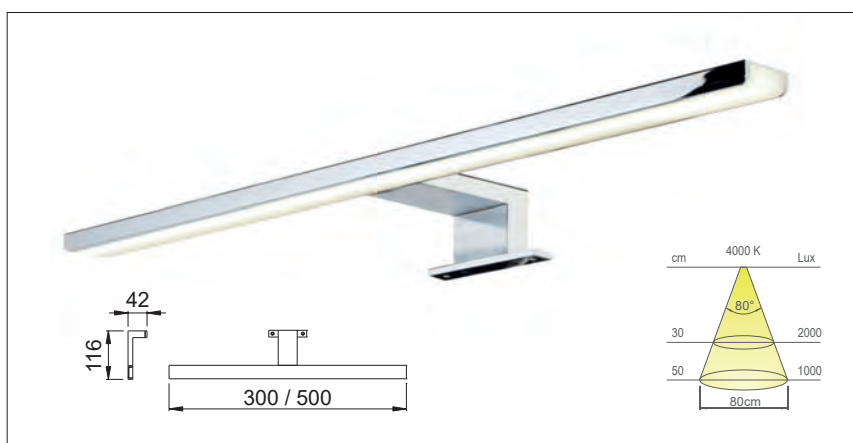

AALTO - svjetiljka za kupaočnicu



S utikačem za izravno spajanje na mrežu

- zaštita: IP44
- napajanje: 220-240 V
- provodnik od 80 cm
- materijal: metal-plastika
- boja: krom

230V

L (mm)	učinak (W)	broj artikla
300	5	10015608630
500	8	10015608640

390 / 640 lumen • 4000 K



KOBİ HE

LED svjetiljka za ogledalo i profil, bez transformatora

- LED svjetiljka za ogledalo i profil
- zaštita: IP44
- napajanje: 220-240/24 V
- 120 LED/m
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika
- boja: krom

24V



mikro
24

tip	L=L (mm)	učinak (W)	broj artikla
KOBİ HE 60	600	5,3	10015608720
KOBİ HE 90	900	8,2	10015608730


Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609072
60	10015609076

450 / 697 lumen • 4300 K

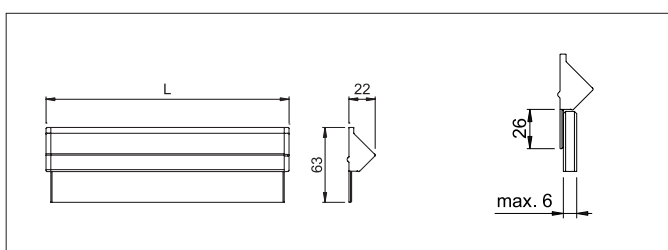

LED rasvjeta

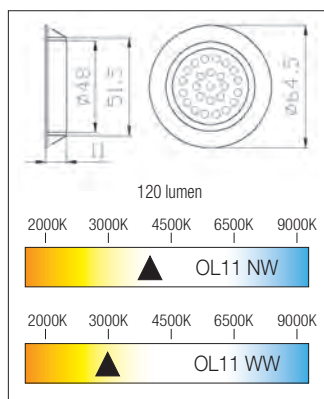

OL11


LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora

- učinak: 2 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 2 m
- materijal: metal
- boja: inox

12V

mikro
12

tip	toplina svjetlosti	broj artikla
OL11 NW	dnevno bijela	10015621155
OL11 WW	toplo bijela	10015621157

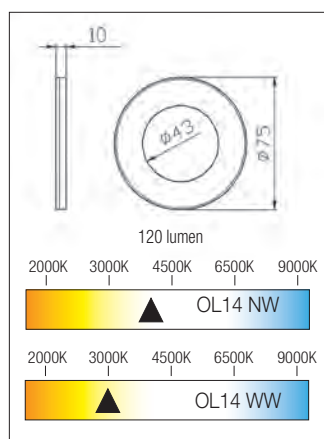

OL14


LED svjetiljka, bez transformatora

- tanko kućište
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- s magnetnom pokrivnom pločicom
- učinak: 3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 2 m
- materijal: metal
- boja: četkani čelik

12V

mikro
12

tip	toplina svjetlosti	broj artikla
OL14 NW	dnevno bijela	10015621165
OL14 WW	toplo bijela	10015621167

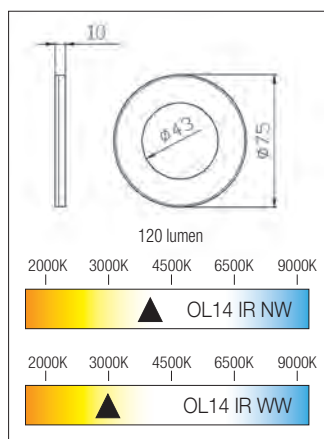

OL 14 IR


LED svjetiljka, s infrared prekidačem,, s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (dimmer), bez transformatora

- tanko kućište, s magnetnom pokrivnom pločicom
- učinak: 3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 2 m
- materijal: metal
- boja: četkani čelik

12V

mikro
12

tip	toplina svjetlosti	broj artikla
OL14 IR NW	dnevno bijela	10015621170
OL14 IR WW	toplo bijela	10015621172

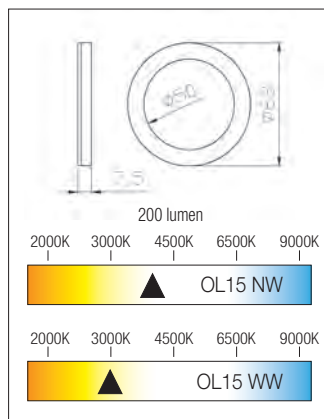

OL15

LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora


- tanko kućište
- učinak: 2,3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika
- boja: aluminij

12V

mikro
12

tip	toplina svjetlosti	broj artikla
OL15 NW	dnevno bijela	10015621130
OL15 WW	toplo bijela	10015621132

■ LED rasvjeta

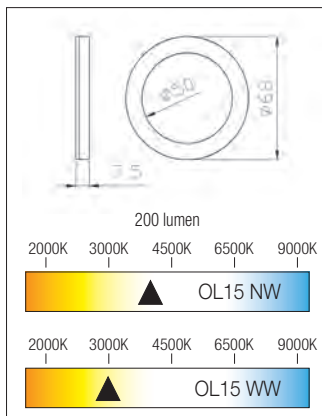

■ OL15 W


LED svjetiljka, s prekidačem, s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (dimmer), bez transformatora

- tanko kućište, s klip pokrivnom pločicom
- učinak: 2,3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika
- boja: aluminij

12V

mikro
12

tip	toplina svjetlosti	broj artikla
OL15 W NW	dnevno bijela	10015621140
OL15 W WW	toplo bijela	10015621142

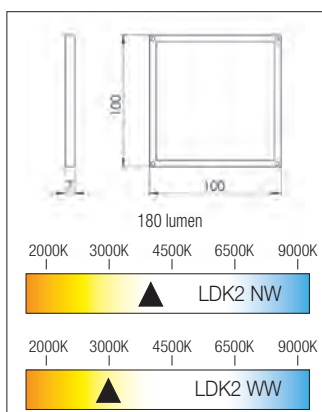

■ LDK2


LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora

- tanko kućište
- učinak: 3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 2 m

12V

mikro
12

tip	boja	toplina svjetlosti	broj artikla
LDK2 NW	bijela	dnevno bijela	10015621060
LDK2 WW		toplo bijela	10015621062
LDK2 NW	aluminij	dnevno bijela	10015621050
LDK2 WW		toplo bijela	10015621052

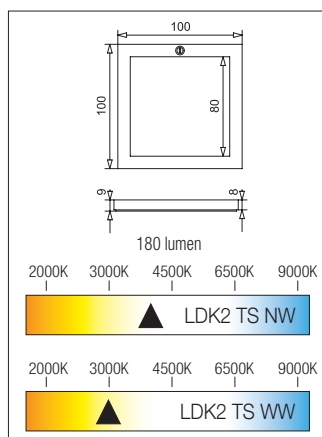

■ LDK2 TS

LED svjetiljka, s prekidačem, s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (dimmer), bez transformatora

- tanko kućište, s klip pokrivnom pločicom
- učinak: 3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika

12V

mikro
12


tip	boja	toplina svjetlosti	broj artikla
LDK2 TS NW	bijela	dnevno bijela	10015621080
LDK2 TS WW		toplo bijela	10015621082
LDK2 TS NW	aluminij	dnevno bijela	10015621070
LDK2 TS WW		toplo bijela	10015621072



Transformatori od
12 V za LED rasvjetu se
nalaze na str.: 7.16

7.16

LED trake

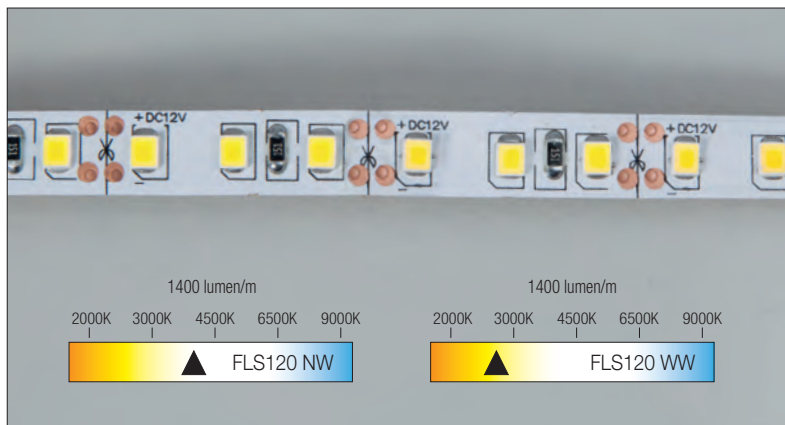

FLS 120


LED traka, bez prekidača, bez transformatora

- učinak: 12 W/m
- napajanje: 220-240/12 V
- 120 LED/m
- može se skratiti svakih 25 mm
- pakiranje: 5 m

12V

mikro
12

tip	toplina svjetlosti	broj artikla
FLS120 NW	dnevno bijela	10015621420
FLS120 WW	toplo bijela	10015621425

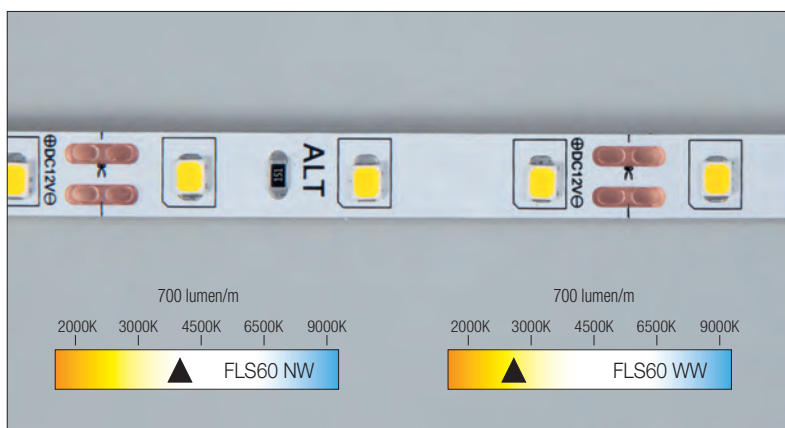

FLS 60


LED traka, bez prekidača, bez transformatora

- učinak: 6 W/m
- napajanje: 220-240/12 V
- 60 LED/m
- može se skratiti svakih 50 mm
- pakiranje: 5 m

12V

mikro
12

tip	toplina svjetlosti	broj artikla
FLS60 NW	dnevno bijela	10015621400
FLS60 WW	toplo bijela	10015621405

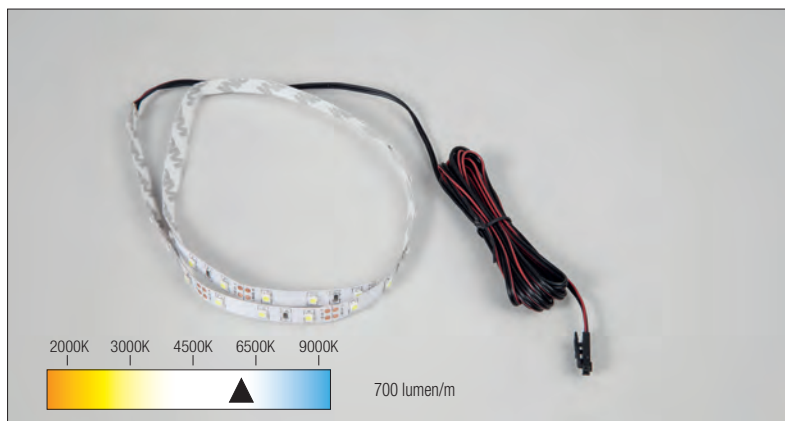

FLS


LED traka, bez prekidača, bez transformatora

- učinak: 6 W/m
- napajanje: 220-240 / 12 V
- 60 LED/m
- može se skratiti svakih 50 mm
- provodnik od 2 m

12V

mikro
12

dužine (cm)	broj artikla
50	10015621202
100	10015621212
150	10015621222

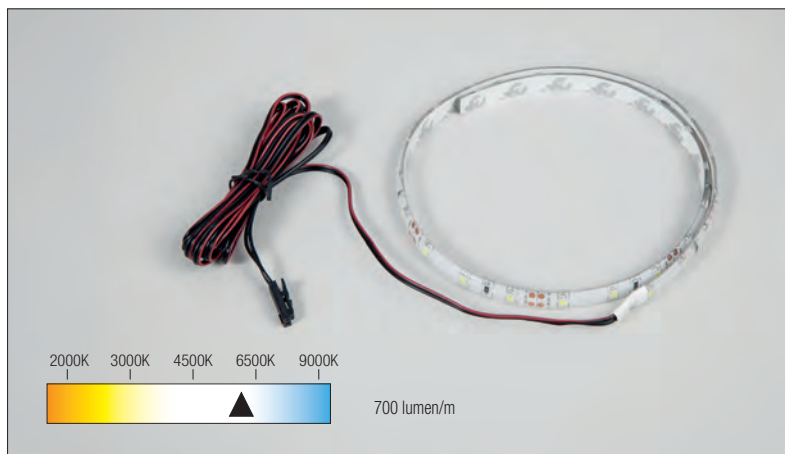

FLS W

LED traka, bez prekidača, bez transformatora



- zaštita: IP44
- učinak: 6 W/m
- napajanje: 220-240 / 12 V
- 60 LED/m
- može se skratiti svakih 50 mm
- provodnik od 2 m

12V

mikro
12

dužine (cm)	broj artikla
50	10015621302
100	10015621312
150	10015621322

LED trake i LED transformatori

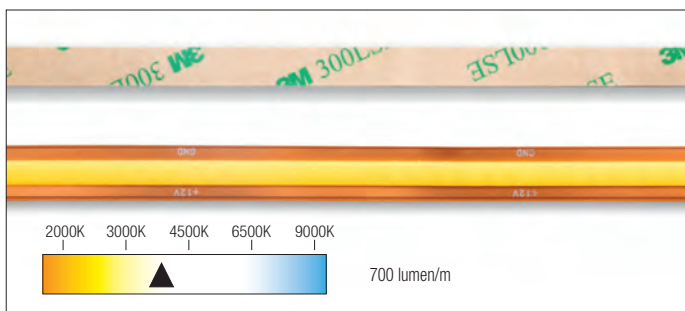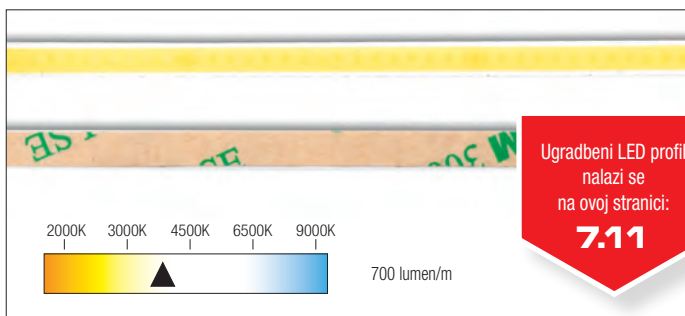

CC2FLS

Za serijsko spajanje FLS60 LED trake. Kabel duljine 10 cm, s LED priključcima na oba kraja – nije potrebno lemljenje.

10015621490



FLS-NCOB-5

LED traka s neprekidnim svjetlom, širine 5 mm bez prekidača, bez transformatora.

- učinak: 10 W/m
- napajanje: 220-240 / 24 V
- može se skratiti na svakih 21 mm
- pakiranje: 5 m

24V

mikro
12

10015621440

FLS-NCOB-8

LED traka s neprekidnim svjetlom, širine 8 mm, bez prekidača, bez transformatora.

- učinak: 13 W/m
- napajanje: 220-240 / 24 V
- može se rezati: na bilo kojem mjestu
- pakiranje: 5 m

24V

mikro
12

10015621450

mikro
12

CC1 AMP

Za spajanje FLS60 LED trake. Kabel duljine 180 cm, s jedne strane LED priključak, a s druge mikro12 konektor koji se spaja na razdjelnik transformatora – nije potrebno lemljenje.

10015621495

LED transformator

Tanko kućište, 12V,

- sa 6 mjesta za spojiti
- sa prekidačem
- sa provodnikom 1,9 m

12V

mikro
12

učinak (W)	broj artikla
8	10015621935
15	10015621945
30	10015621955
75	10015621965

LED transformator

Za FLS-NCOB LED trake. 24 V

- sa 6 mjesta za spojiti
- sa prekidačem
- provodnik od 2 m


24V

mikro
12

učinak (W)	broj artikla
30	10015621970
50	10015621975
75	10015621980
100	10015621985



Aluminijski LED profili



Ugradbeni LED profil


Za LED trake, s opal oblogom

- dimenzija izreza: 14,5 x 5 mm
- materijal: aluminij-plastika
- u komadima od 2 m

boja	broj artikla
aluminij	10015621505
crna	10015621506
bijela	10015621507

Završni element za LED profil

boja	broj artikla
aluminij	10015621521
crna	10015621522
bijela	10015621523



LED profil za pričvršćivanje vijcima


Za LED trake, s opal oblogom

- dimenzija: 15,2 x 7,3 mm
- materijal: aluminij-plastika
- u komadima od 2 m

boja	broj artikla
aluminij	10015621565
crna	10015621566
bijela	10015621567

Završni element za LED profil koji se pričvršćuje vijcima

boja	broj artikla
aluminij	10015621562
crna	10015621563
bijela	10015621564



Aluminijski LED profil, kutni

Za LED trake, s opal oblogom

- dimenzija: 15,5 x 13 mm
- materijal: aluminij-plastika
- u komadima od 2 m

boja	broj artikla
aluminij	10015621555
crna	10015621553
bijela	10015621554

Završni element za LED profil, kutni

boja	broj artikla
aluminij	10015621558
crna	10015621556
bijela	10015621557

■ Wi-Fi upravljač za LED svjetiljku



■ SLA07 Wi-Fi-s upravljač

Kompatibilan s Amazon Alexa / Google Assistant
Upravlja se putem mobilne aplikacije (TUYA App)
Povezuje se na Wi-Fi mrežu

Namijenjen je za podešavanje topline svjetlosti
CCT svjetiljki i upravljanje LED rasvjetom putem
mobilne aplikacije (TUYA App).

12V

24V

mikro
12

- Napajanje: 12 V – maksimalno opterećenje: 60 W
- Napajanje: 24 V – maksimalno opterećenje: 120 W

10015621840

SLA07 Wi-Fi upravljač s mobilnom aplikacijom može se koristiti za upravljanje do 6 LED izvora svjetlosti, a ugrađuje se između svjetiljki i transformatora. Pomoću pametnog telefona ili drugog pametnog uređaja povezanog na Wi-Fi mrežu, moguće je upravljati bojom i jačinom svjetla LED svjetiljki. Dovoljno je preuzeti aplikaciju „Tuya Smart“ iz Google Playa ili App Storea, spojiti uređaj putem gumba na kontroleru, registrirati se i već možemo upravljati svjetlom putem aplikacije. Uz podršku za Google Assistant ili Amazon Alexa, rasvjetom se može upravljati i glasovnim naredbama, bez potrebe za korištenjem telefona.

1. Instalirajte i registrirajte se u aplikaciji Tuya.



2. Povežite uređaj.

Povežite se na Wi-Fi mrežu.

Otvorite aplikaciju.




3. Počnite s korištenjem!

SLA07
On/Off prekidačSLA07
CCT prekidač
(za podešavanje
temperature boje
svjetla – npr.
toplo, neutralno,
hladno)SLA07
DIM prekidač
(prekidač za
podešavanje
jačine svjetla /
zatamnjenje)

Prekidači, senzori

DOMUS Line

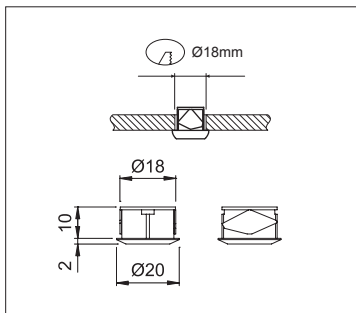

Mini Touch

Dodirni prekidač s funkcijom podešavanja jačine svjetla.


- pogodno za spajanje do 9 podjedinica
- 2 + provodnik od 2 m
- materijal: plastika
- boja: srebro

12V

24V

mikro
12mikro
24

napajanje	učinak	broj artikla
12 V	18 W	10015609090
24 V	36 W	10015609100

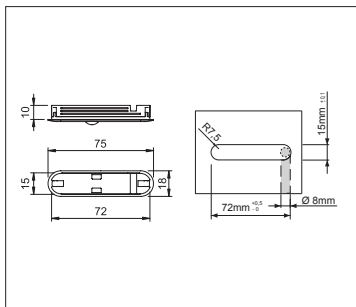

LPIR


Prekidač s detekcijom pokreta – uključuje se pri detekciji pokreta, a isključuje se nakon 30 sekundi ako ne registrira daljnje kretanje.

- napajanje: 220-240 V / 24 V
- učinak: 60 W
- 2 + provodnik od 2 m
- boja: aluminij

24V

mikro
24

10015609110

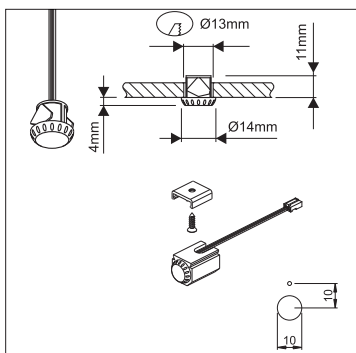

Limit

Automatski senzor prekidač koji reagira na otvaranje vratnice

- područje osjetljivosti: 0,5 - 4 cm
- napajanje: 220-240 V
- učinak: 150 W
- 2 m kabela do utičnog priključka, 0,5 m kabela do utičnice
- 2 m kabela do senzora

230V

boja	broj artikla
bez pričvrstnog adaptera (crna)	10015609030
sa pričvrstnim adapterom (krom)	10015609035





Simply

Prekidač s detekcijom pokreta – uključuje se na pokret bez dodira, a sljedećim pokretom se isključuje.

- područje osjetljivosti: 0,5 - 4 cm
- napajanje: 220-240 V
- učinak: 250 W
- 2 m kabela do utičnog priključka, 0,5 m kabela do utičnice
- 2 m kabela do senzora

230V

boja	broj artikla
crna	10015609010
krom	10015609020

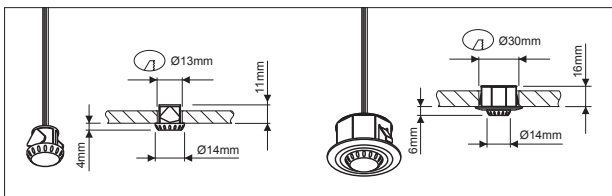

IFR


Uključi se na pokret pa se isključi nakon 3 sec - 3 min. u ovisno kako se podesi.

- područje osjetljivosti: 0,5 - 4 cm
- napajanje: 220-240 V
- učinak: 150 W
- 2 m kabela do utičnog priključka, 0,5 m kabela do utičnice
- 2 m kabela do senzora
- potreban promjer rupe za ugradnju: 21 mm
- boja: bijela

230V

10015609060

Prekidači, senzori

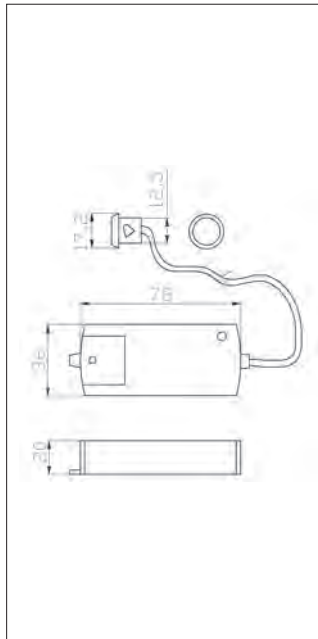

Move

Prekidač s detekcijom pokreta – uključuje se na pokret bez dodira, a sljedećim pokretom se isključuje.

- područje osjetljivosti: 0,5 - 4 cm
- napajanje: 220-240 V
- učinak maks.: 250 W
- učinak LED: 70 W
- provodnik od 2 m
- potreban promjer rupe za ugradnju: 12 mm
- boja: crna

230V

10015621905

Horizont

Automatski senzor prekidač koji reagira na otvaranje vratnice

- područje osjetljivosti: 0,5 - 4 cm
- napajanje: 220-240 V
- učinak maks.: 250 W
- učinak LED: 70 W
- provodnik od 2 m
- potreban promjer rupe za ugradnju: 12 mm
- boja: crna

230V

10015621901



LDIMM1

Daljinski upravljač u setu, s funkcijom podešavanja svjetlosti

- s 6 priključaka
- napajanje: 220-240 V / 12 V
- učinak LED: 70 W
- provodnik od 2 m
- s gumbastom baterijom

12V


mikro 12



10015621800



SLA03



SLA03 i SLA05

Bežični dodirni prekidač s funkcijom podešavanja jačine svjetla.

- maksimalna struja: 3A 3A
- napajanje: 220-240 V / 12 V
- učinak: 36 W
- potreban promjer rupe za ugradnju: 35 mm
- s gumbastom baterijom
- materijal: plastika
- boja: crna

12V


mikro 12



SLA03 upravljač	10015621820
SLA05 prijemna jedinica	10015621830



SLA05

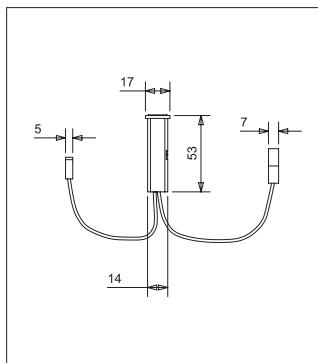

SLA01

Infra senzorski prekidač s dvostrukom funkcijom.

Mogućnost odabira funkcije.

- područje osjetljivosti: 0,5 - 4 cm
- napajanje: 220-240 V / 12 V
- učinak: 36 W
- napajanje: 220-240 V / 24 V
- učinak: 72 W
- potreban promjer rupe za ugradnju: 14 mm
- 2 + provodnik od 2 m
- materijal: plastika
- boja: bijela


12V

24V

mikro 12

10015621909

■ Elektro dopunski elementi

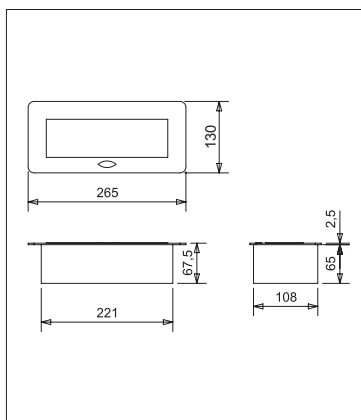


■ ModulBox II – s preklapnim poklopcem

3 x 230 V utičnica

Za uredsku ili opću upotrebu, isključivo za unutarnje prostore.

- napajanje: 230 V / 50 Hz
- maks. učinak: 3600 W
- 1,5 m s kablom
- dimenzija izreza: 222 x 109 mm

boja	broj artikla
aluminij	10015622100
mat crna	10015622110

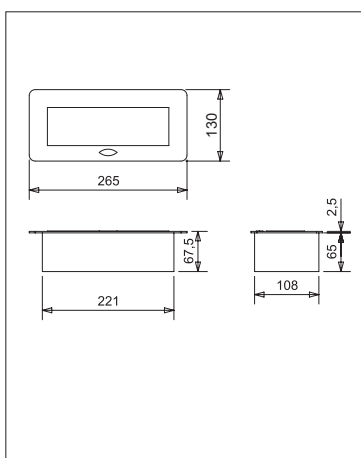


■ ModulBox II – s podiznim poklopcem

2 x 230 V Utičnica, 1 x USB-A i 1 x USB-C punjač

Za uredsku ili opću upotrebu, isključivo za unutarnje prostore.

- napajanje: 230 V / 50 Hz
- maks. učinak: 3600 W
- USB: 5 V / 2,1 A
- 1,5 m s kablom
- dimenzija izreza: 222 x 109 mm

boja	broj artikla
aluminij	10015622120
mat crna	10015622130

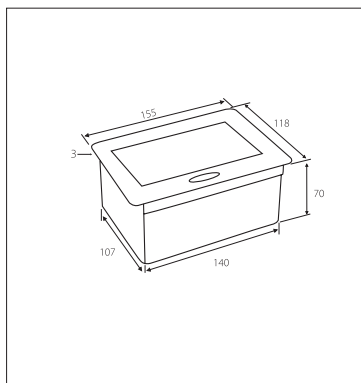


■ ModulBox Mini – s podiznim poklopcem

2 x 230V Utičnica, za uredsku ili opću upotrebu, isključivo za unutarnje prostore.

- napajanje: 230V / 50Hz
- maks. učinak: 2200 W
- 1,5 m s kablom
- dimenzija izreza: 141x107 / R6 mm

boja	broj artikla
aluminij	10015622220
mat crna	10015622230

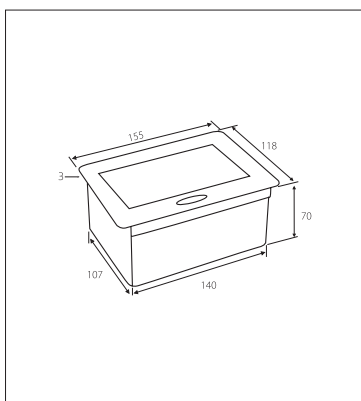


■ ModulBox Mini – s podiznim poklopcem

1 x 230 V utičnica, 1 x USB-A i 1 x USB-C, za uredsku ili opću upotrebu, isključivo za unutarnje prostore.

- napajanje: 230V / 50Hz
- maks. učinak: 2200 W
- 1,5 m s kablom
- dimenzija izreza: 141x107 / R6 mm

boja	broj artikla
aluminij	10015622240
mat crna	10015622250

Elektro dopunski elementi

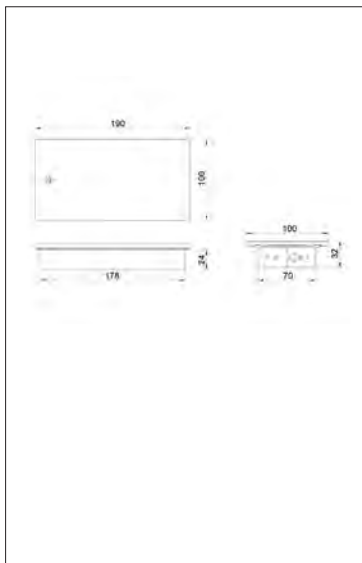
**ModulBox III – s poklopcem koji se pomiče bočno**

3 x 230 V utičnice

Za uredsku ili opću upotrebu, isključivo za unutarnje prostore.

- napajanje: 230 V / 50 Hz
- maks. učinak: 3600 W
- 1,5 m s kablom
- dimenzija izreza: 179 x 71 mm

boja	broj artikla
aluminij	10015622140
mat crna	10015622150

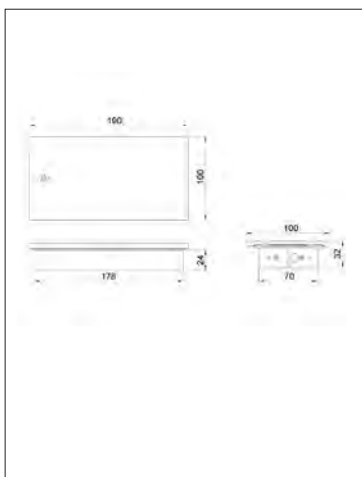
**ModulBox III – s poklopcem koji se pomiče u stranu**

2 x 230 V utičnice, 1 x USB-A i 1 x USB-C punjač

Za uredsku ili opću upotrebu, isključivo za unutarnje prostore.

- napajanje: 230 V / 50 Hz
- maks. učinak: 3600 W
- USB: 5 V / 2,1 A
- 1,5 m s kablom
- dimenzija izreza: 179 x 71 mm

boja	broj artikla
aluminij	10015622160
mat crna	10015622170

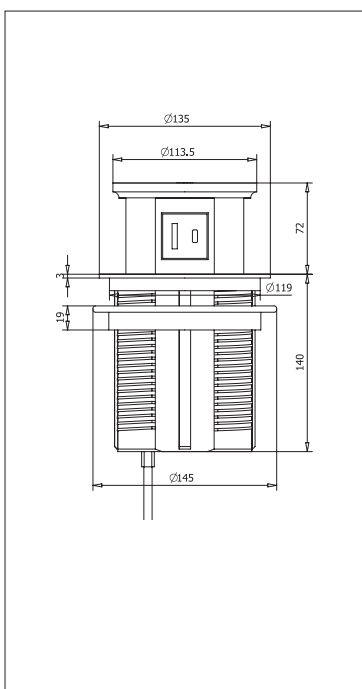**ModulBox IV H – push-open, podiže se na pritisak**


2 x 230 V utičnice, 1 x HDMI, 1 x USB-A i 1 x USB-C punjač

Za uredsku ili opću upotrebu, isključivo za unutarnje prostore.

- napajanje: 230 V / 50 Hz
- maks. učinak: 3600 W
- USB: 5 V / 2,1 A
- 1,8 m s kablom
- dimenzija izreza: Ø120 mm

boja	broj artikla
bijela	10015622191
crna	10015622181

■ Elektro dopunski elementi

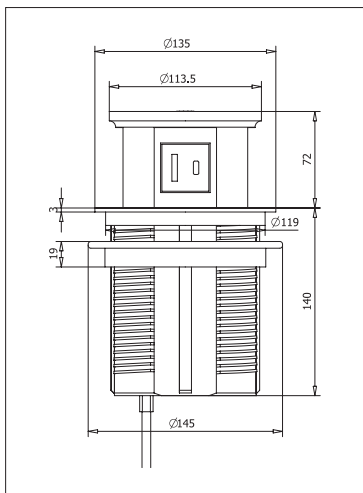


■ ModulBox IV H WC – push-open, podiže se na pritisak

2 x 230 V utičnice, 1 x HDMI, 1 x USB-A, 1 x USB-C i Qi bežični punjač
Za uredsku ili opću upotrebu, isključivo za unutarnje prostore.

- napajanje: 230 V / 50 Hz
- maks. učinak: 3600 W
- USB: 5 V / 2,1 A
- bežični punjač: 15 W
- 1,8 m s kabelom
- dimenzija izreza: Ø120 mm



boja	broj artikla
bijela	10015622211
crna	10015622201

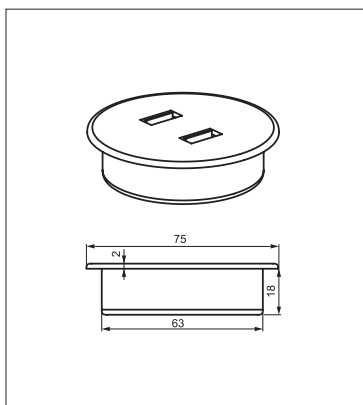


■ SM-636A

2 x USB-A punjača
Za uredsku ili opću upotrebu, isključivo za unutarnje prostore.

- napajanje: 230 V / 50 Hz
- učinak: 12,5 W
- USB: 5 V / 2,1 A és 5 V / 1 A
- 1,8 m s kabelom
- dimenzija izreza: Ø64 mm
- boja: crna

10015621860

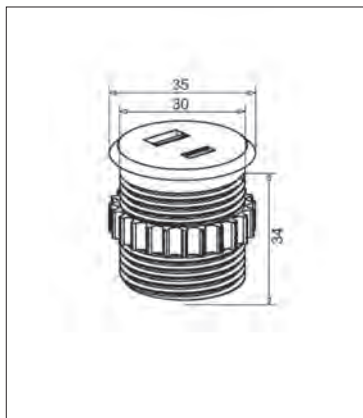


■ SM-716B

1 x USB-A i 1 x USB-C punjač
Za uredsku ili opću upotrebu, isključivo za unutarnje prostore.

- napajanje: 230 V / 50 Hz
- USB: 5 V / 3,1 A
- 1,8 m s kabelom
- dimenzija izreza: Ø30 mm
- boja: crna

10015621895

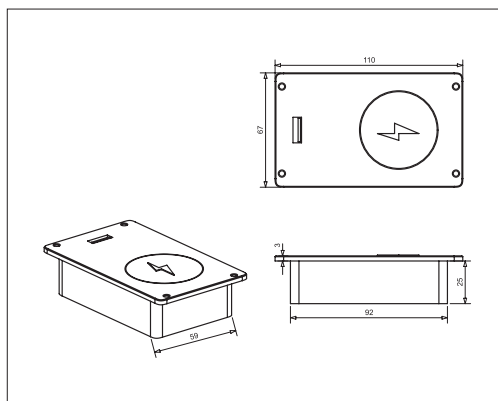

■ SM-630F

1 x USB-A i bežični punjač
Za uredsku ili opću upotrebu, isključivo za unutarnje prostore.

- napajanje: 230 V / 50 Hz
- učinak: 10 W
- USB: 5 V / 1 A
- bežični punjač: 5 W
- 1,8 m s kabelom
- dimenzija izreza: 93x60 mm
- boja: crna



10015621870

■ Bežični punjači




■ SM-637A – push-open, podiže se na pritisak

2 x USB-A i bežični punjač
Za uredsku ili opću upotrebu, isključivo za unutarnje prostore.

- napajanje: 230 V / 50 Hz
- učinak: 10 W
- USB: 5 V / 2,1 A
- bežični punjač: 5 W
- 1,8 m s kabelom
- dimenzija izreza: 67x67 mm
- boja: crna



10015621880

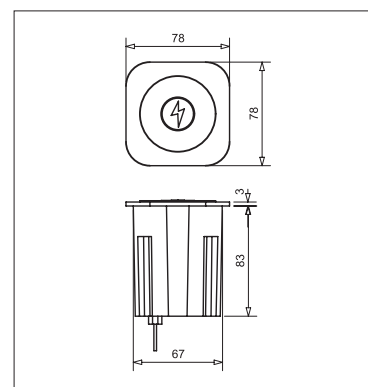

■ SM-702

Bežični punjač
Za uredsku ili opću upotrebu, isključivo za unutarnje prostore.

- napajanje: 230 V / 50 Hz
- bežični punjač: 10 W
- 1,8 m s kabelom
- dimenzija izreza: Ø60 mm
- boja: antracit siva



10015621890



■ WCQI2 – za ugradnju u radnu plohu

Bežični punjač, za ugradnju s donje strane radne plohe, domet prijenosa 1–6 mm, ovisno o materijalu.

Za uredsku ili opću upotrebu, isključivo za unutarnje prostore.

- napajanje: 230 V / 50 Hz
- bežični punjač: 5 W
- 1,8 m s kabelom
- dimenzija izreza: Ø60 mm
- boja: crna



10015621855

