



9. poglavlje

Spojnice za namještaj


T-type spojnice za brzu montažu i demontažu

Kvalitetno rješenje za spojnice bez kompromisa

Osim pouzdanog rada tijekom cijelog životnog vijeka, opcija spajanja sustava 3Way (3D) također olakšava pričvršćivanje fronti.

Za ugodnije korisničko iskustvo, snaga ublaživača integrirana u glavu spojnice može se jednostavno prilagoditi prema vašim potrebama.

■ 9.4

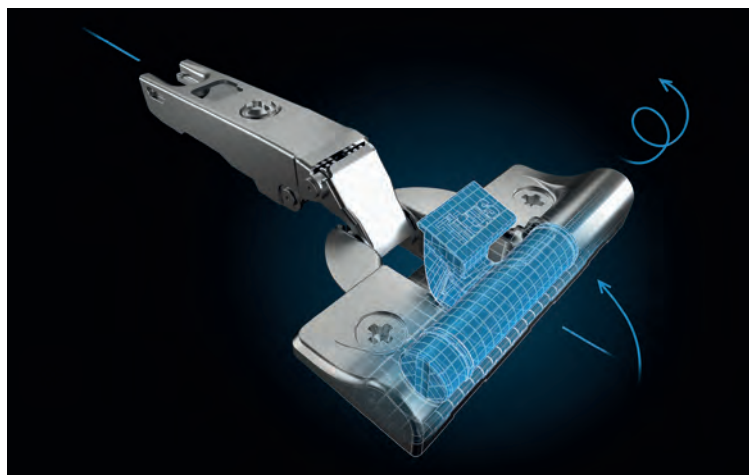

Crni trend okova za namještaj

HB Black brzomontažne preklopne spojnice

Tamnije nijanse ne osvajaju prostor samo na dizajnerskim elementima, već i na okovima - osim svoje funkcionalne uloge - sve više doprinose skladu namještaja.

Podložna pločica spojnice s ekscentričnim podešavanjem (3D podešavanje), koja dolazi u paketu s glavom spojnice, dodatno povećava tehnički sadržaj koji je ionako podignut na visoku razinu brzom montažom (klik montaža). Naravno, ne moramo se odreći ni funkcije prigušenog zatvaranja stoga spojnica ima funkciju prigušenog zatvaranja.

■ 9.30

Nevidljivo prigušivanje


FDS C82 brzo-montažne spojnice na klik sistem.

Zahvaljujući prigušivanju skrivenom u glavi spojnice, ovo je spojnica za namještaj koja u svakom pogledu ispunjava zahtjeve 21. stoljeća.

Osim idealnog rada, ističe se i tehnički sadržaj.

Pričvršćivanje i mogućnost podešavanja montažnih pločica Anyway sustava za brzu montažu i postavljanje na klik omogućuju jednostavnu instalaciju.

■ 9.22

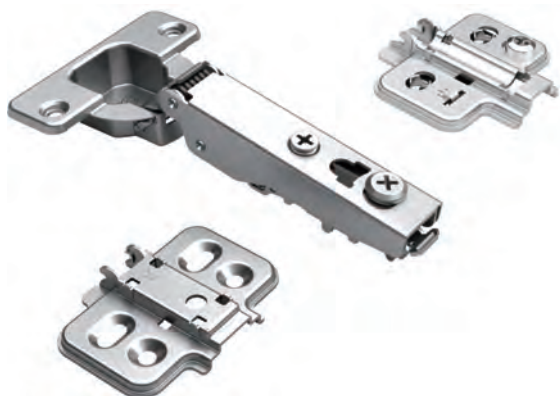

Samo jedan dodir...

Home Box One Touch

Okov savršeno kombinira popularnu funkciju otvaranja fronte pritiskom (PUSH OPEN) te prigušenim zatvaranjem (SOFT CLOSE). Ugradnjom ovog okova i korištenjem spojnice bez opruga, nudi se idealno i isplativo rješenje za fronte bez ručki. Dvije funkcije u jednom okovu za Vaše savršene fronte.

■ 9.31

Sadržaj

9.4	Titus T-type spojnice za namještaj
9.12	Titus S-type push-open spojnice za namještaj
9.13	Titus B-type spojnice za namještaj
9.20	FDS spojnice za namještaj i podloge
9.27	HB spojnice za namještaj i podloge
9.32	Salice spojnice za namještaj
9.42	Salice podloge za spojnice
9.43	CP spojnice za namještaj i podloge
9.44	Specijalne spojnice za namještaj
9.45	Ublaživači udara
9.46	Push izbacivač • Šablona za označavanje baze spojnice • Ploča za popravak spojnica

Kazalo

Oznaka artikla: **Oznaka artikla**

Broj artikla: 10002700100

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode:
www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok



Napomena!

Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu. Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost!

Boje u katalogu uslijed reprodukcijanskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja. Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo odgovornost!

Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:



Najpovoljnija cijena • Najpovoljniji artikl u kategoriji.



Ekskluziv • Visoka kvaliteta i dizajn.



Odličan odnos cijene i kvalitete • Povoljni artikli dobre kvalitete.



Push-open funkcionalnost




Mehanizam s ublaživačem

T-type klip spojnica, samozatvarajuća, odmična



Titus




3Way - brzo montažni sustav, mogućnosti spajanja

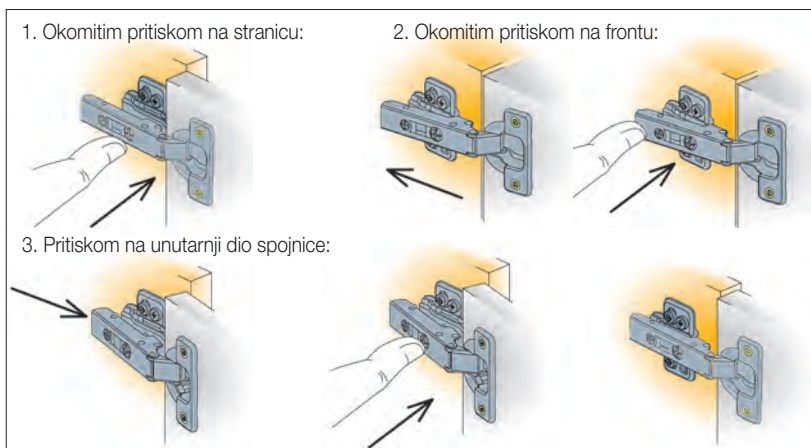


Brzo spajanje i kod vratnica većih dimenzija s više spojnica. Jednostavno se ugrađuje i u slučajevima kada spojnice nisu u potpunosti paralelne.

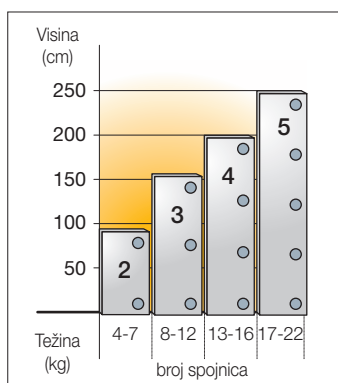

Skica određivanja potrebne količine spojnica u ovisnosti o veličini i težini vratnica.

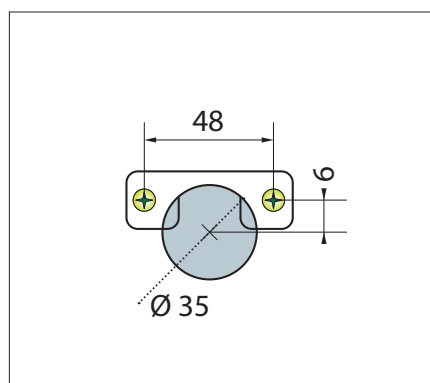

Skica određivanja bušenja.

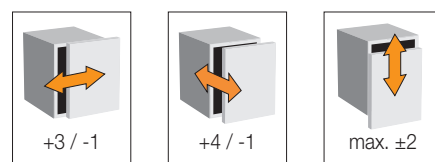

Skica raspona podešavanja spojnice.

Navedene vrijednosti su u mm.

U slučaju da vrijednosti odstupaju od ovdje navedenih, navodimo ih uz spojnicu.

Udaljenost vratnice i ruba ormara (**F**) u odnosu na debljinu vratnice (**V**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm)

V		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	F _{min}	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,1	2,8	4,1	5,5
K=4	F _{min}	0,4	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,1	2,3	3,1	4,5
K=5	F _{min}	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	2,0	2,2	2,6	3,5
K=6	F _{min}	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	2,0	2,2	2,6	2,9

Objašnjenje znakovlja

S= debljina bočnice korpusa

D= preklapanje fronte na korpus

V= maksimalna debljina fronte



K= udaljenost ruba rupe spojnice od ruba fronte

L= udaljenost unutarnjeg dijela fronte od ruba korpusa

F= razmak između ruba fronte i boka korpusa

H= debljina podloge

T-type integrirani Glissando: podešavanje jačine


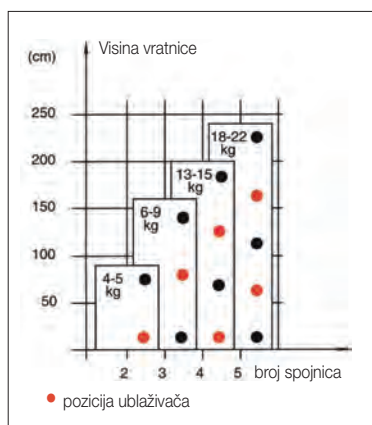
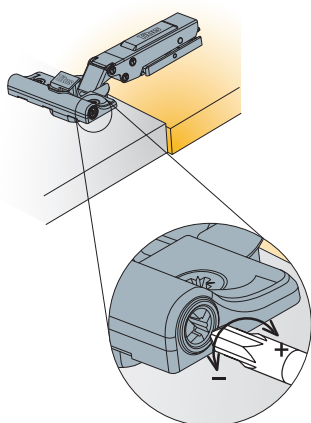


• Za ispravno funkcioniranje nije potrebna ugradnja ublaživača na sve spojnice.

• O potrebnoj količini ublaživača u odnosu na veličinu vratnice, može vam pomoći priloženi dijagram.

• Na istoj vratnici je moguća uporaba običnih T-type spojnica i T-type spojnica sa ublaživačem.

T-type klip spojnica, samozatvarajuća, odmična • 110°

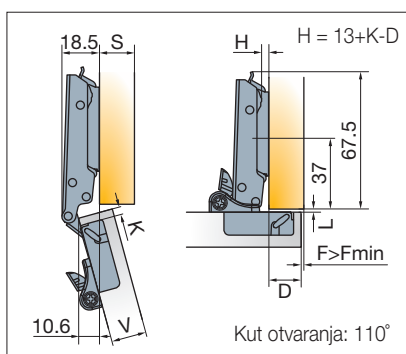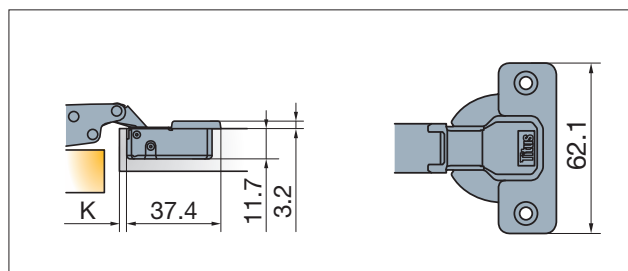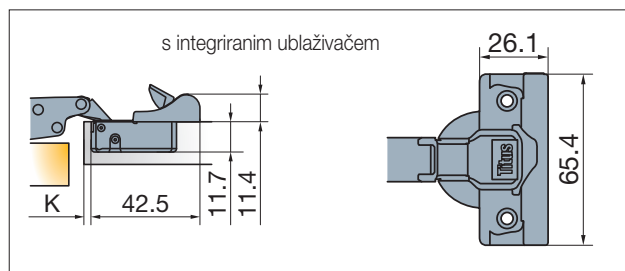


701.0AS0.054.00

Spojnica, ravna, klip, samozatvarajuća, odmična, s podesivim ublaživačem

Može se ugraditi na T-type klip podloge.

Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 3-6 mm i D= 16-18 mm

10002804500

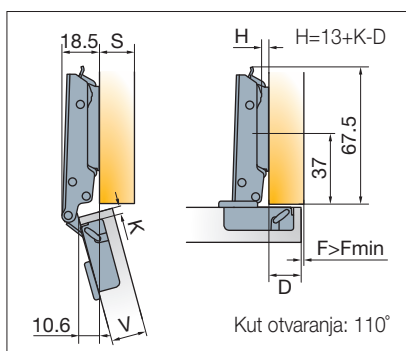


702.0AL0.054.00

Spojnica, ravna, klip, samozatvarajuća, odmična. Može se ugraditi na T-type klip podloge.

Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 3-6 mm i D= 16-18 mm

10002804000

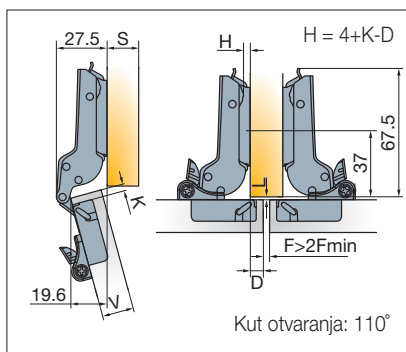


701.0CS0.054.00

Spojnica, polukriva, klip, samozatvarajuća, odmična, s podesivim ublaživačem

Može se ugraditi na T-type klip podloge.

Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 3-6 mm i D= 7-9 mm

10002804520

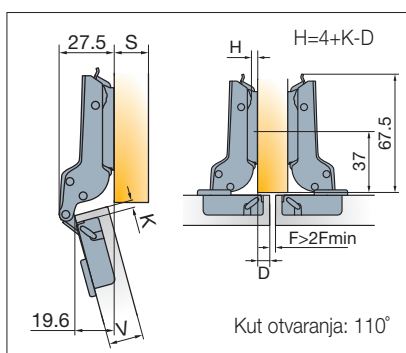


702.0CL0.054.00

Spojnica, polukriva, klip, samozatvarajuća, odmična. Može se ugraditi na T-type klip podloge.

Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 3-6 mm i D= 7-9 mm

10002804020

■ T-type klip spojnica, samozatvarajuća, odmična • 110°

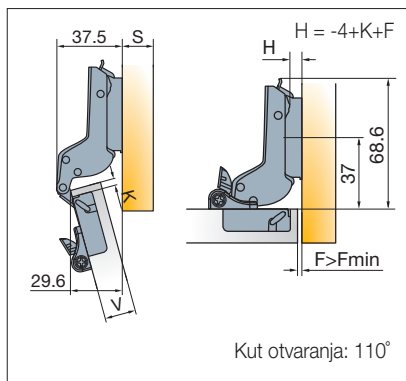Titus 


■ 701.0DS0.054.00

Spojnica, kriva, klip, samozatvarajuća, odmična, s podesivim ublaživačem

Može se ugraditi na T-type klip podloge.

Preporučena dimenzija podloge: **H= 2 mm**, ako je= 3-6 mm i F= 1-2 mm

10002804540

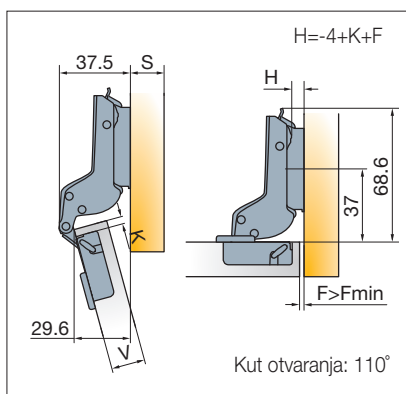

■ 702.0DL0.054.00


Spojnica, kriva, klip, samozatvarajuća, odmična

Može se ugraditi na T-type klip podloge.

Preporučena dimenzija podloge: **H= 2 mm**, ako je= 3-6 mm i F= 1-2 mm

10002804040

■ T-type spojnica, kriva, odmična, istegnuta • 110°

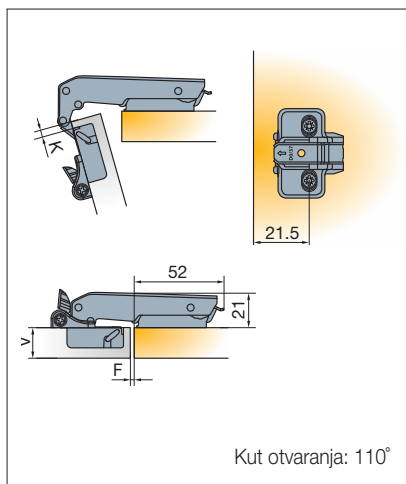

■ 701.0A98.650.00

Spojnica, kriva, klip, samozatvarajuća, odmična, istegnuta, s podesivim ublaživačem



Može se ugraditi na T-type klip podloge.

Preporučena dimenzija podloge: **H= 2 mm**

10002804700



Skica ovisnosti debljine potpornika i visine podloge spojnice

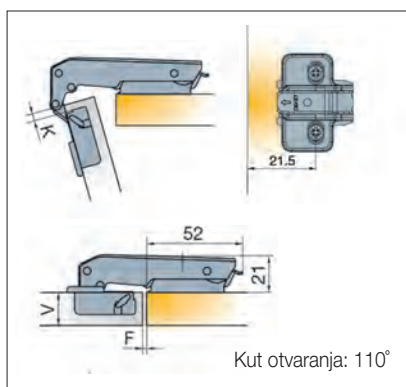


■ 702.0A97.650.00

Spojnica, kriva, klip, samozatvarajuća, odmična, istegnuta. Može se ugraditi na T-type klip podloge.

Preporučena dimenzija podloge: **H= 2 mm**


10002804200

Skica ovisnosti debljine potpornika i visine podloge spojnice



T-type klip spojnica, samozatvarajuća, odmična • 170°

Titus


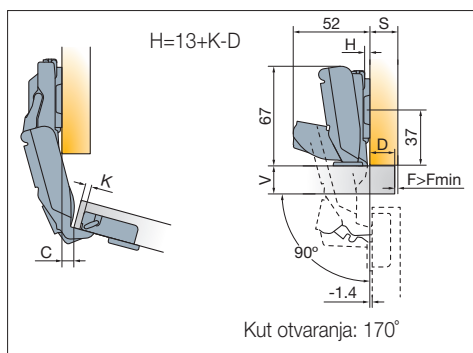


702.0EL0.054.00

Klip spojnica, ravna, samozatvarajuća, odmična 170°
Za fronte maksimalne debljine do 24 mm.
Za kutni element i za elemente sa izvlačnim mehanizmima.
Može se ugraditi na T-type klip podloge.

Preporučena dimenzija podloge:
H= 0 mm,
ako je= 3-6 mm

10002804300

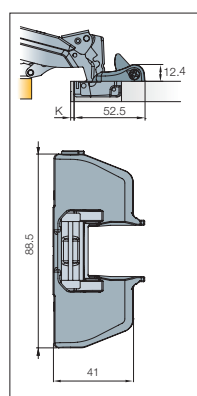


951.0F15.650.00 Glissando TL170



Adapter za prigušivanje udarca
Za spojnice sa kutem otvaranja 170°

- i naknadno se može ugraditi
- nije potrebna ugradnja na sve spojnice na vratnici (na osnovu dijagrama)
- za ugradnju ne treba odvijač, lagano se postavi pomoću pričvrstnih kukica
- jačina prigušenja se ručno jednostavno podešava

10002801250

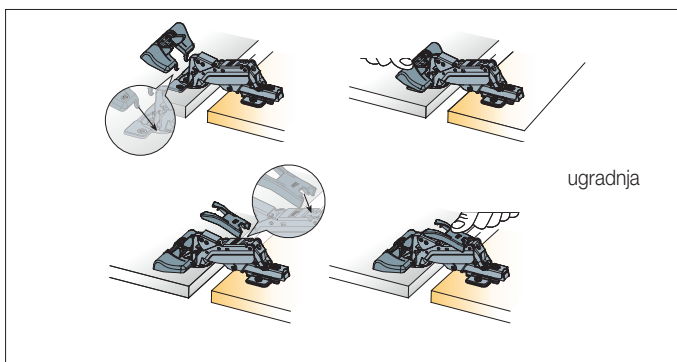

T-type spojnica za kutni element • 70°

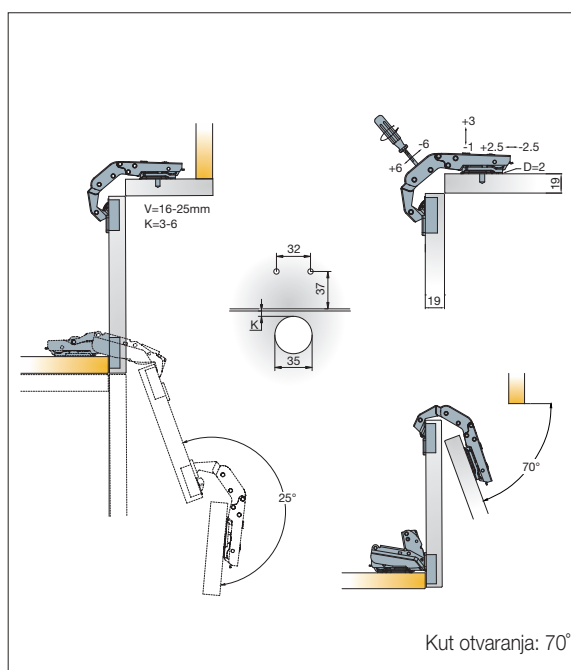

721.0PL0.650.00

Spojnica, samozatvarajuća
Može se koristiti sa spojnicom, odmičnom, s kutem otvaranja 170°!
Debljina vratnice: $V= 16-25$ mm
Može se ugraditi na B-type uobičajene podloge.

Preporučena dimenzija podloge:

H= 2 mm,
ako je= 3-6 mm

10002804350

Podloge ugraditi na "drugu" frontu.

■ T-type +45° klip spojnica, odmična, kriva • 110°

Titus



■ 701.0B10.650.00

Spojnica, kriva, klip, samozatvarajuća, odmična, s podesivim ublaživačem +45°



Može se ugraditi na T-type klip podloge.

Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 ili 2 mm**, ako je= 3-6 mm


10002804600



Skica ovisnosti debljine potpornika i visine podloge spojnice

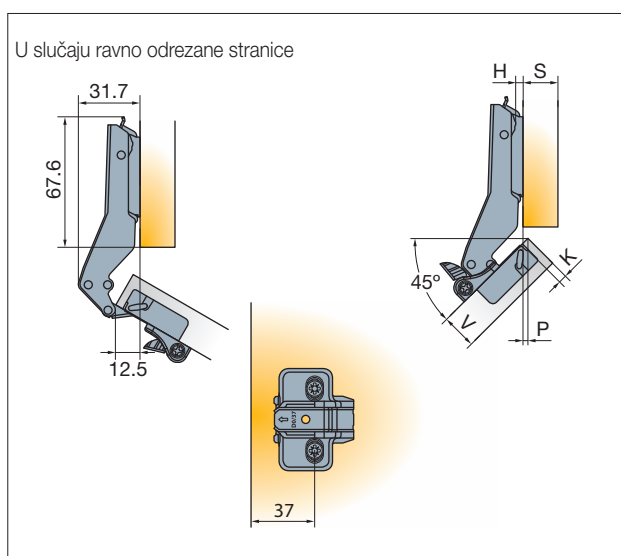

Debljina podloge (H) Ovisi od prekrivanja fronte preko ormara (P) i poziciju rupa za spojnicu (K)									
P		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
K=3	H	2				0			
K=4	H		2				0		
K=5	H			2				0	
K=6	H				2				0

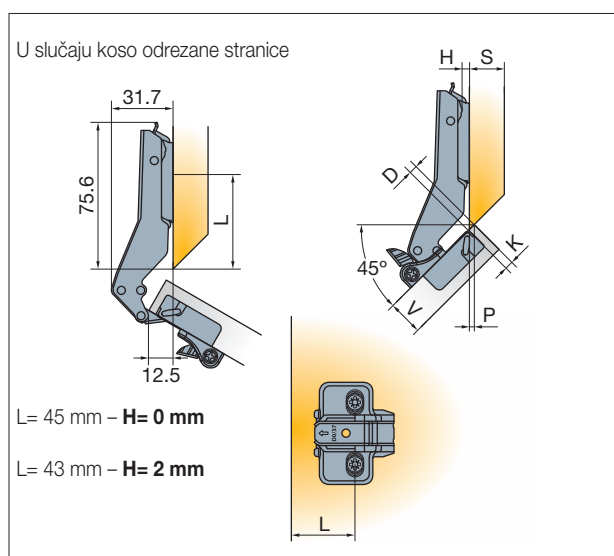

Debljina podloge (H) Ovisi od prekrivanja fronte preko ormara (D) i poziciju rupa za spojnicu (K)									
D		0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	
K=3	H	2			0				
K=4	H		2			0			
K=5	H			2			0		
K=6	H				2			0	



■ 702.0B09.650.00


Spojnica +45°, kriva, klip, samozatvarajuća, odmična

Može se ugraditi na T-type klip podloge.

Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 ili 2 mm**, ako je= 3-6 mm

10002804100

Skica ovisnosti debljine potpornika i visine podloge spojnice



T-type spojnice, klip, odmična, za maksimalnu debljinu vratnice 35 mm • 95°

Titus



SPOJNICE ZA NAMJEŠTAJ


		Udaljenost vratnice i ruba ormara (F) u odnosu na debljinu vratnice (V) i poziciju rupa za spojnicu (K) (mm)								
V	K	F _{min}	20	22	24	26	28	30	32	34
K=3	F _{min}	0,6	0,9	1,3	1,7	2,2	4,0	5,9	7,8	
K=4	F _{min}	0,6	0,9	1,2	1,7	2,2	3,4	5,2	7,1	
K=5	F _{min}	0,6	0,9	1,2	1,6	2,1	2,9	4,6	6,5	
K=6	F _{min}	0,6	0,9	1,2	1,5	2,1	2,6	4,1	5,9	
K=7	F _{min}	0,6	0,9	1,2	1,5	2,1	2,6	3,6	5,3	
K=8	F _{min}	0,6	0,8	1,2	1,5	2,0	2,5	3,2	4,8	
K=9	F _{min}	0,6	0,8	1,2	1,5	2,0	2,5	3,1	4,4	

Objašnjenje znakovlja

V= maksimalna debljina fronte

K= udaljenost ruba rupe spojnice od ruba fronte

F= razmak između ruba fronte i boka korpusa

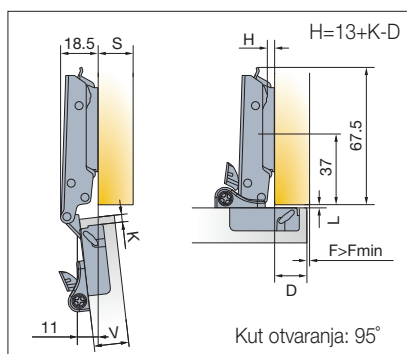

Kut otvaranja: 95°


708.0XS0.054.00

Spojnice, ravna, klip, samozatvarajuća, odmična, s podesivim ublaživačem, za maksimalnu debljinu vratnice 35 mm

Može se ugraditi na T-type klip podloge.

Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 3-9 mm i D= 16-18 mm

10002804750

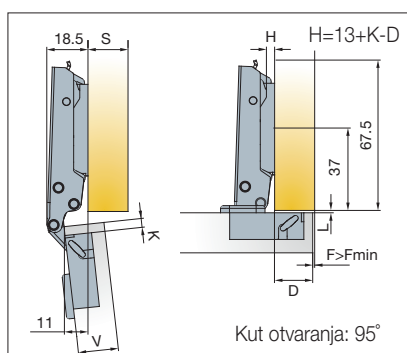

Kut otvaranja: 95°


707.0XL0.054.00

Spojnice, ravna, klip, samozatvarajuća, odmična, za maksimalnu debljinu vratnice 35 mm

Može se ugraditi na T-type klip podloge.

Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 3-9 mm i D= 16-18 mm

10002804250

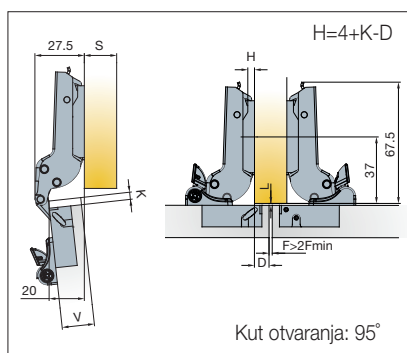

Kut otvaranja: 95°


708.0ZS0.054.00

Spojnice, polukriva, klip, samozatvarajuća, odmična, s podesivim ublaživačem, za maksimalnu debljinu vratnice 35 mm

Može se ugraditi na T-type klip podloge.

Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 3-9 mm i D= 7-9 mm

10002804760

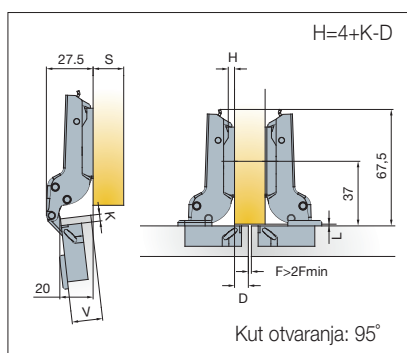

Kut otvaranja: 95°

707.0ZL0.054.00

Spojnice, polukriva, klip, samozatvarajuća, odmična, za maksimalnu debljinu vratnice 35 mm


Može se ugraditi na T-type klip podloge.

Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 3-9 mm i D= 7-9 mm

10002804260

T-type Glissando TT ublaživač, s mogućnošću naknadne ugradnje

Titus

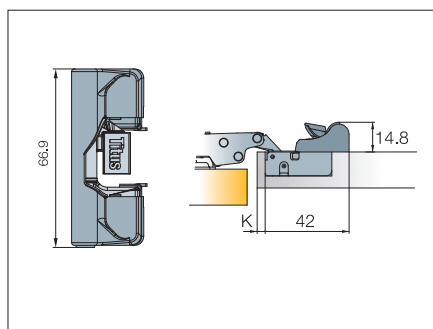



729.0K71.054

Adapter za prigušivanje udarca


- može se koristiti za bilo koju Titus T-type spojnicu
- i naknadno se može ugraditi
- nije potrebna ugradnja na sve spojnice na vratnici
- za ugradnju ne treba odvijač, lagano se postavi pomoću pričvrstnih kukica



10002804400

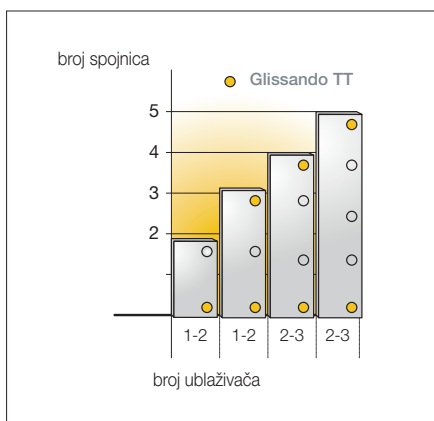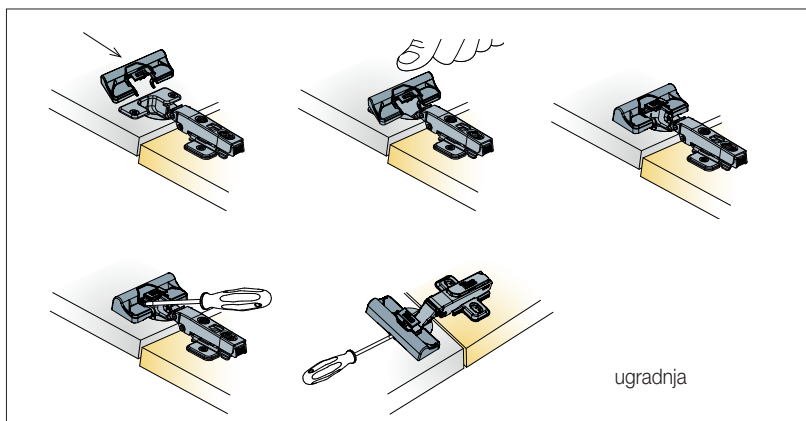

Graničnik kuta otvaranja

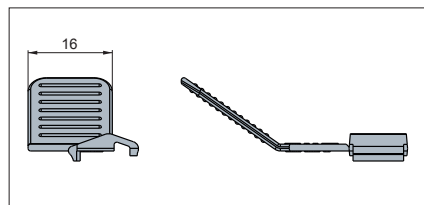



728.4669.383.00

Graničnik kuta otvaranja za T-type spojnice

Kut otvaranja spojnice može smanjiti na maksimalno 75°

Može se ugraditi na sve Titus T-type spojnice

10002805010

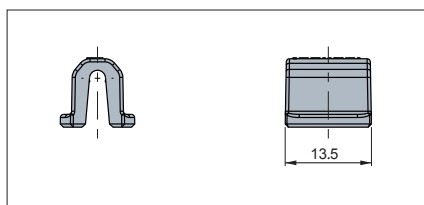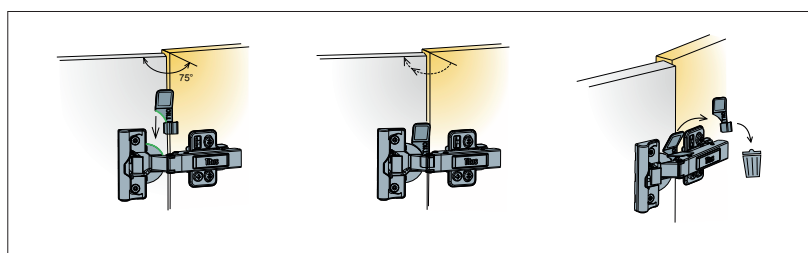


748.4672.383.00

Graničnik kuta otvaranja za spojnice s kutem otvaranja 170°

Kut otvaranja spojnice može smanjiti na maksimalno 135°


Može se ugraditi na sve Titus T-type spojnice s kutem otvaranja 170°

10002805020

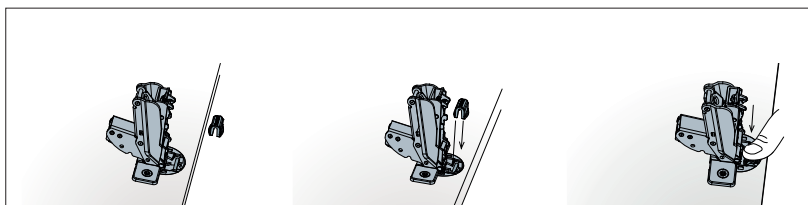

T-type klip podloge za spojnice



Titus

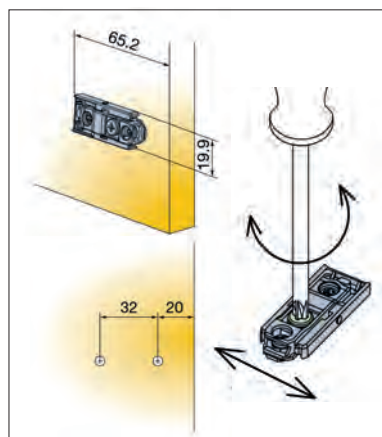

Klip podloga, ravna, s ekscentrom za podešavanje

Za T-type spojnice, sa iver vijkom
Podesivost s ekscentrom



tip	dimenzija (mm)	broj artikla
700.0LC0.650.00	0	10002804980
700.0LC2.650.00	2	10002804990

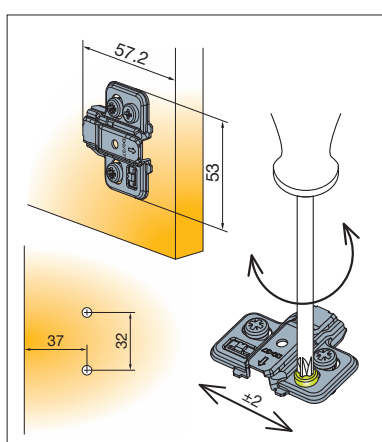

Klip podloga, s ekscentrom za podešavanje

Za T-type spojnice
Podesivost s ekscentrom

tip	dimenzija (mm)	vijak	broj artikla
700.0KA0.054.00	0	drvo	10002804940
700.0KA2.054.00	2		10002804950
700.0KC0.054.00	0	euro	10002804960
700.0KC2.054.00	2		10002804970

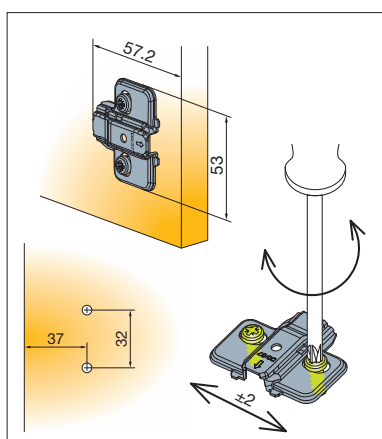

Klip podloga

Za T-type spojnice

tip	dimenzija (mm)	vijak	broj artikla
700.0NA0.054.00	0	-	10002804900
700.0NA2.054.00	2		10002804910
700.0NC0.054.00	0	euro	10002804920
700.0NC2.054.00	2		10002804930



S-type Plus klip spojnica, odmična push-open • 110°

Titus




Graničnik kuta otvaranja
za S-type spojnice se
nalazi na stranici:

9.18

Kod „**PUSH-OPEN**” sustava fronta se otvara na pritisak. Nije potrebno ugraditi ručicu, pa je ovaj sustav veoma popularan kod izrade minimalističkog namještaja. Sustav se sastoji od specijalne spojnice, od push open izbacivača i prihvatne pločice.





Pomoću ekscentra je omogućena okomita podesivost vratnice.

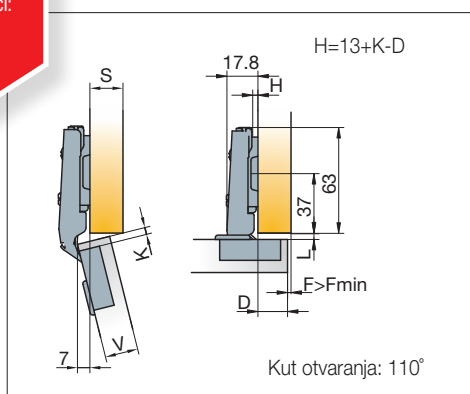

915.0Z99.050.ST

Push-open spojnica, ravna
Može se ugraditi na S-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-6 mm i D= 16-18 mm


10002803501

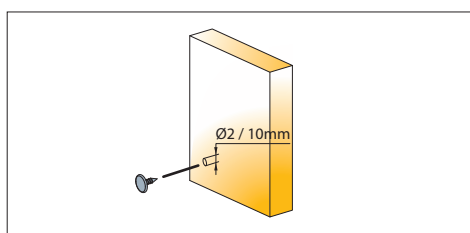

915.7109.050.00

Push-open pričvrtna pločica


10002803540

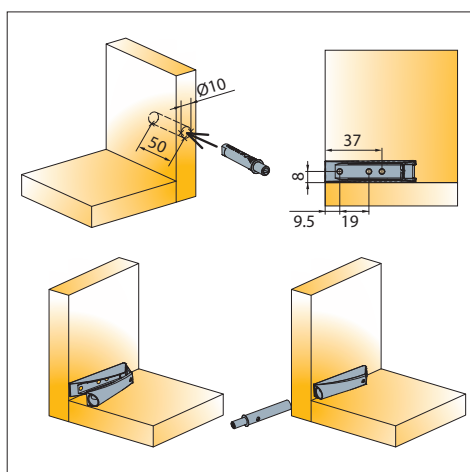

915.7022.380.00

Push-open magnetni izbacivač s adapterom

10002803520

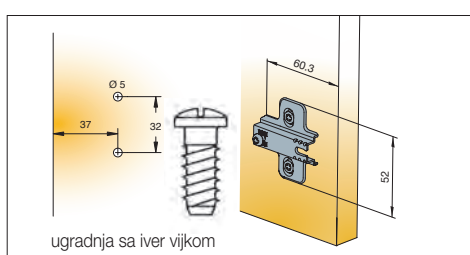


244.0134.05

Klip podloga za
S-type Plus odmične spojnice
sa iver vijkom
dimenzija: **H= 0 mm**


10002800522

B-type spojnice, odmične

Titus

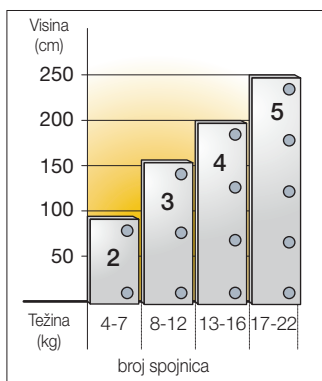


Skica određivanja potrebne količine spojnice u ovisnosti o veličini i težini vratnica.

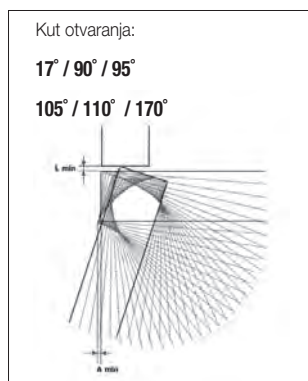

Skica raspona kuta otvaranja spojnice.



Skica raspona podešavanja spojnice.
Navedene vrijednosti su u mm

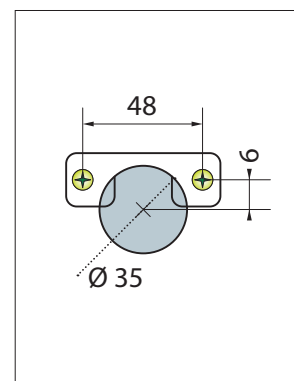




Skica određivanja bušenja.

	Udaljenost vratnice i ruba ormara (A) u odnosu na debljinu vratnice (T) i poziciju rupa za spojnicu (K) (mm). U slučaju da vrijednosti odstupaju od ovdje navedenih, navodimo ih uz spojnicu.									
	T	16	17	18	19	20	21	22		
	K=3	A _{min}	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.7	2.5	
	K=4	A _{min}	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.6	2.1	
	K=5	A _{min}	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.0	


Objašnjenje znakovlja

S= debljina bočnice korpusa
D= preklapanje fronte na korpus
T= maksimalna debljina fronte
K= udaljenost ruba rupe spojnice od ruba fronte
L= udaljenost unutarnjeg dijela fronte od ruba korpusa
A= razmak između ruba fronte i boka korpusa
H= debljina podloge

B-type spojnice, odmične, s integriranim ublaživačem • 110°

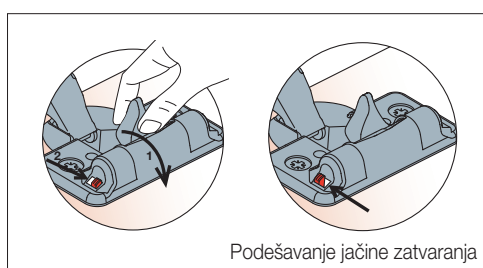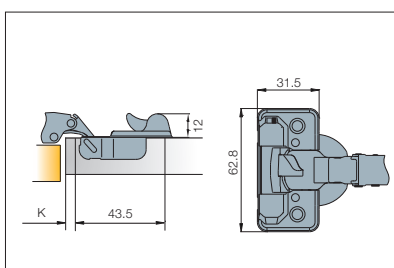

Na istom namještaju je moguća ugradnja B-type spojnice sa ublaživačem i uobičajene B-type spojnice.

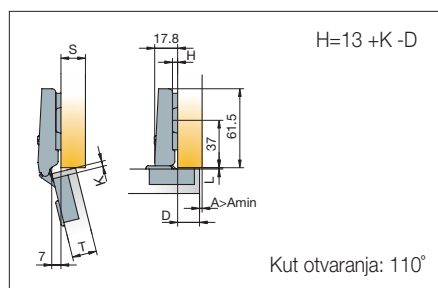

242.0AW2.054.00


Spojnica, samozatvarajuća, odmična ravna, s podesivim ublaživačem. Može se ugraditi na B-type obične podloge. Preporučena dimenzija podloge: H= 0 mm, ako je= 3-5 mm i D= 16-18 mm

10002800332



■ B-type spojnice, odmične • 110°

Titus

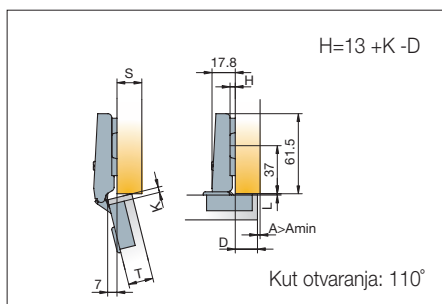


■ 248.0M23.050 TL

Spojnice, samozatvarajuća, odmična ravna

Može se ugraditi na B-type obične podloge.

Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 3-5 mm i D= 16-18 mm

10002800101

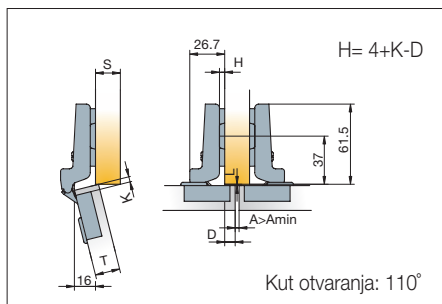


■ 248.0G50.050 TL

Polukriva, spojnice, samozatvarajuća, odmična

Može se ugraditi na B-type obične podloge.

Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 3-5 mm i D= 7-9 mm

10002800300

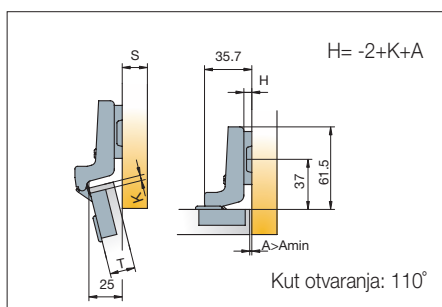

■ 248.0G51.050 TL

Spojnice samozatvarajuća, odmična polukriva

Može se ugraditi na B-type obične podloge.



Preporučena dimenzija podloge: **H= 3 mm**, ako je= 3-5 mm i A= 1-2 mm

10002800200



B-type spojnica, odmična • 135-165°

Titus

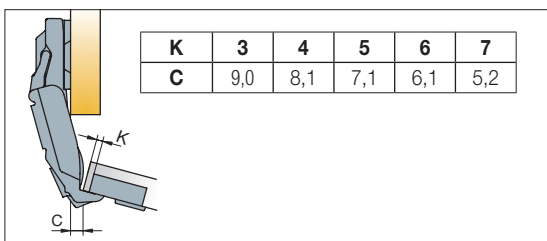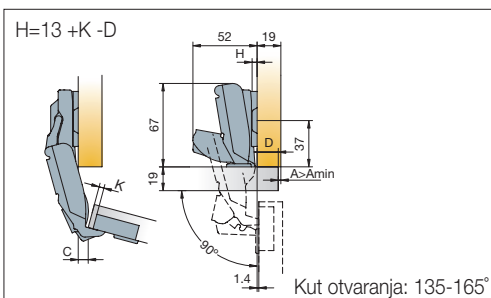

248.OP43.050 SLG



Spojnica, podesiva u rasponu 165° samozatvarajuća, odmična, ravna, za vratnice maksimalne debljine 22 mm, za kutni element i za elemente sa izvlačnim mehanizmima.

Može se ugraditi na B-type obične podloge.

Preporučena dimenzija podloge:

H= 0 mm,
ako je= 3-6 mm

10002801211

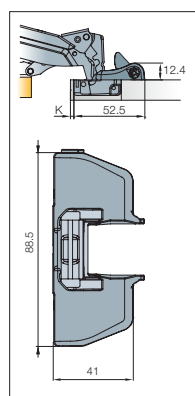



951.OF15.650.00 Glissando TL170

Adapter za prigušivanje udarca, za spojnice sa kutem otvaranja 170°



- i naknadno se može ugraditi
- nije potrebna ugradnja na sve spojnice na vratnici (na osnovu dijagrama)
- za ugradnju ne treba odvijač, lagano se postavi pomoću pričvrstnih kukica
- jačina prigušenja se ručno jednostavno podešava



10002801250

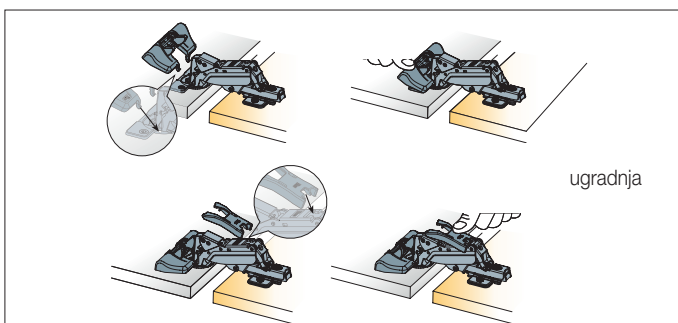

B-type spojnica za kutni element • 17°

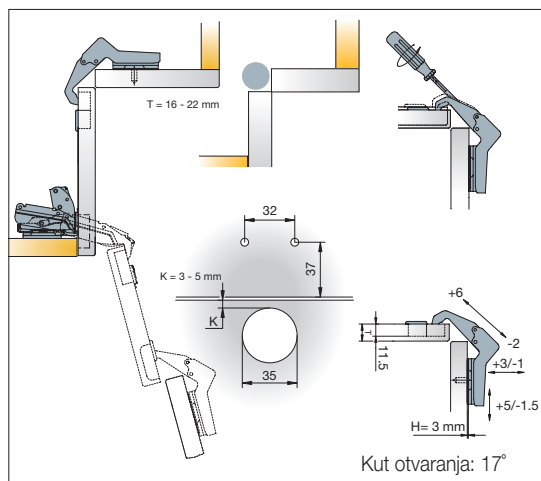

248.OT80.050.00

Spojnica, samozatvarajuća, za kutni element, može se koristiti sa spojnicom, odmičnom, s kutem otvaranja 170°.

Može se ugraditi na B-type obične podloge.

Preporučena dimenzija podloge:

H= 3 mm,
ako je= 3-5 mm

10002803001

Podloge ugraditi na "drugu" frontu.

■ B-type +45° spojnica, ravna i kriva, odmična • 110°

Titus



■ 248.OL27.650 TL

Spojnica samozatvarajuća +45°, odmična, ravna.

Može se ugraditi na B-type obične podloge.

Preporučena dimenzija podloge:

H= 3 mm,


ako je= 3-6 mm

10002801300


U slučaju koso odrezane stranice

L= 37 mm – H= 0 mm

L= 34 mm – H= 3 mm

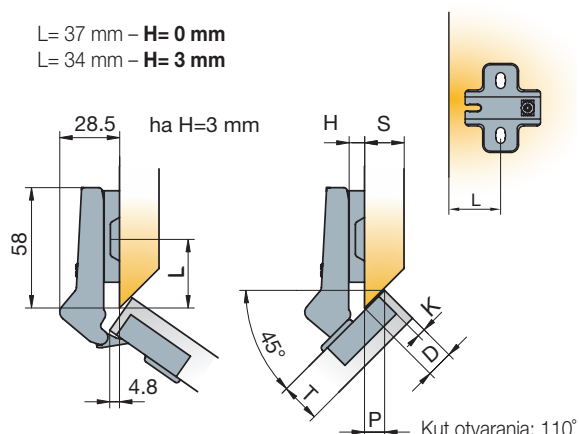

U slučaju ravno odrezane stranice

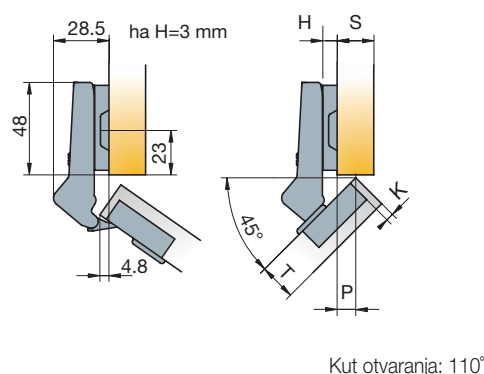

Debljina podloge (H) ovisi od prekrivanja fronte preko ormara (D) i poziciju rupa za spojnicu (K)

D		11,5	12,5	13,5	16	17	18
K=3	H	3			0		
K=4	H		3			0	
K=5	H			3			0

Debljina podloge (H) ovisi od prekrivanja fronte preko ormara (P) i poziciju rupa za spojnicu (K)

D		9	9,5	10,5	12	12,5	13,5
K=3	H	3			0		
K=4	H		3			0	
K=5	H			3			0



■ 248.OL28.050 TL




Spojnica samozatvarajuća +45°, odmična, kriva.

Može se ugraditi na B-type obične podloge.

Preporučena dimenzija podloge:


H= 0 mm, ako je= 3-6 mm

10002801400

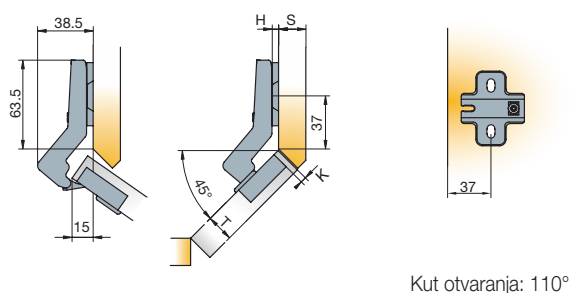

Podesiv u rasponu

B-type spojnica, ravna i kriva, odmična, istegnuta • 110°

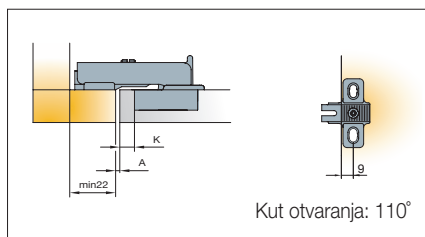


248.OG53.050 TL

Spojnica samozatvarajuća, odmična kriva, istegnuta.

Može se ugraditi na podloge tipa 244.0810.65

10002801600

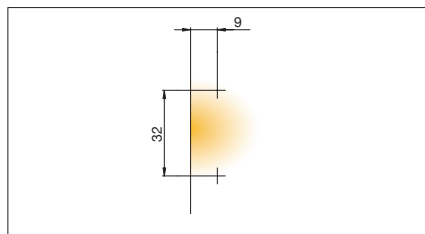


244.0810.650.00

Podloga, bez vijka

Za spojnice, istegnute, tip OG53


10002801650

B-type spojnica, odmična, za otvaranje na dolje ili nagore • 90°

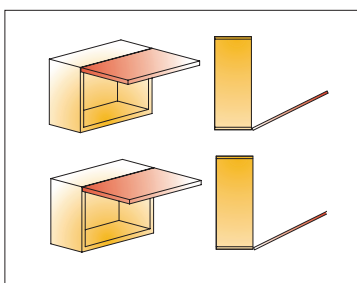

H	0	3
B (mm)	20	23


Odnos između rupe za spojnicu (B) i dimenzije podloške za spojnicu (H).

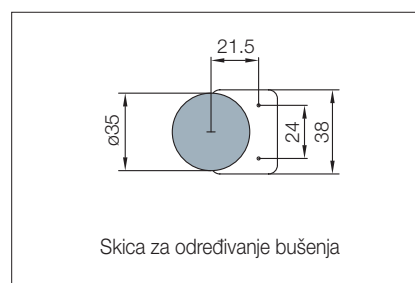

926.0A



Spojnica, samozatvarajuća, odmična, za otvaranje na dolje i nagore. Može se ugraditi na B-type obične podloge.

tip	broj artikla
926.0A26.050 (lijeva)	10002803200
926.0A27.050 (desna)	10002803250

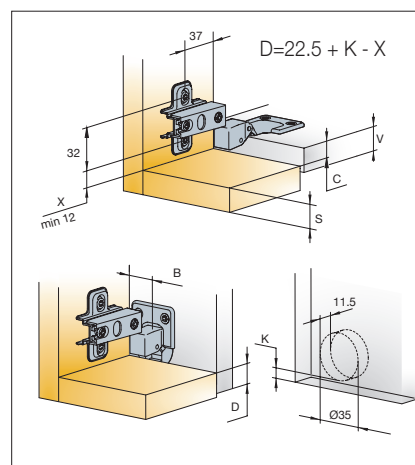

Glissando TL3 adapter za prigušivanje udarca s mogućnošću naknadne ugradnje

Titus

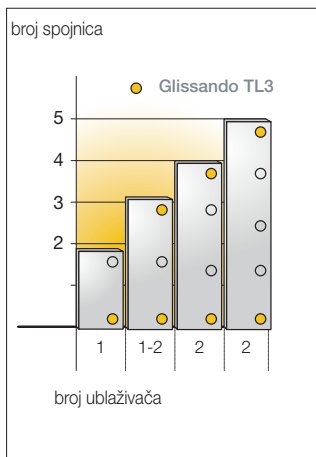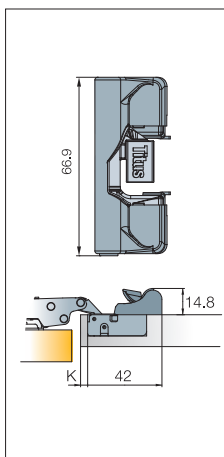


951.0D45.054.00 TL3 45N


Adapter za prigušivanje udarca

10002803121

- može se koristiti za bilo koju Titus B-type TL spojnicu
- i naknadno se može ugraditi
- nije potrebna ugradnja na sve spojnice na vratnici (na osnovu dijagrama)
- za ugradnju ne treba odvijač, lagano se postavi pomoću pričvrtnih kukica

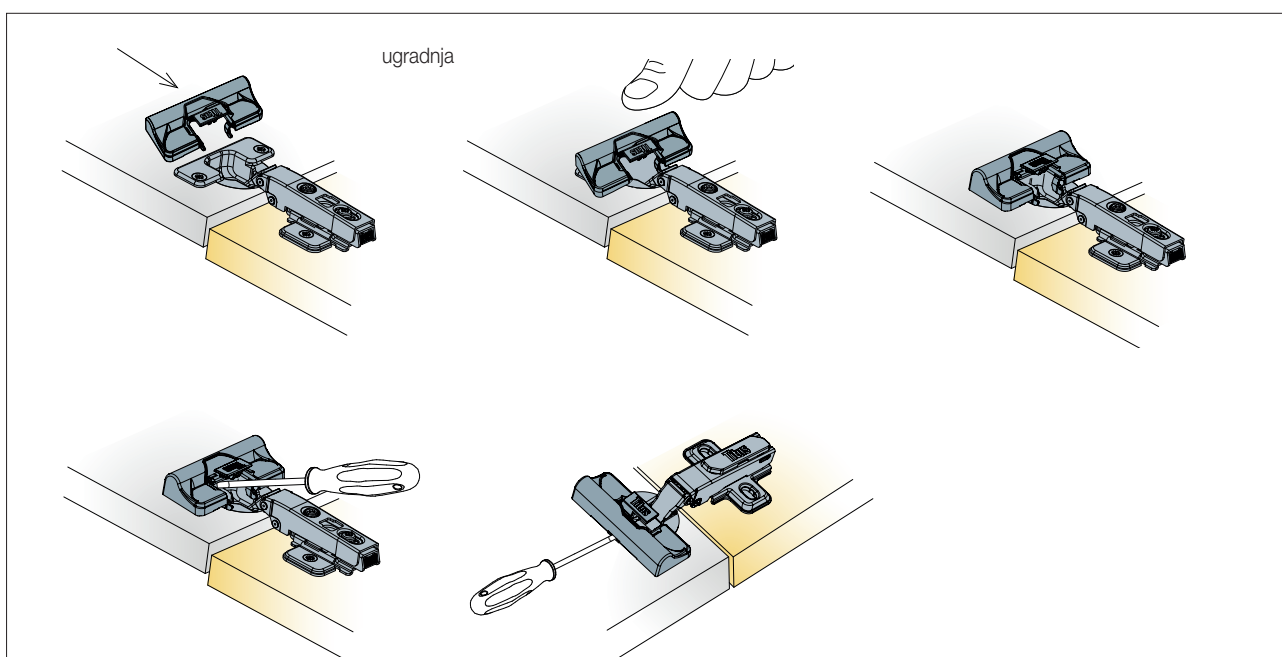

Graničnici kuta otvaranja

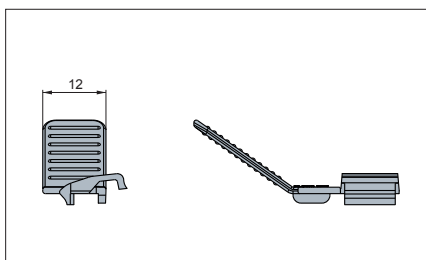


248.4668.383.00

Graničnik kuta otvaranja za S i B-type spojnice

Kut otvaranja spojnice može smanjiti na maksimalno 75°

Može se ugraditi na sve Titus S i B-type spojnice Ø35mm (osim na spojnice za staklena vrata i spojnice s otvaranjem na dolje i nagore)

10002805000

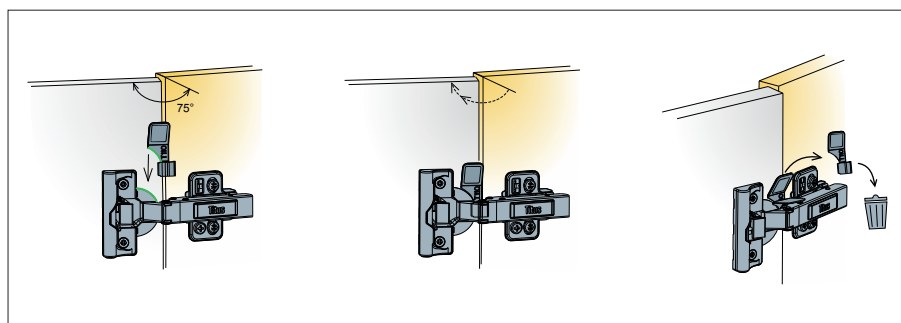


Graničnici kuta otvaranja
za spojnice
170° se nalaze na
stranici:

9.10

B-type obične podloge za spojnice

Titus

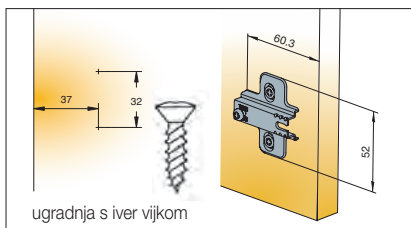


ugradnja s iver vijkom

Podloga

Za spojnice B-type, bez vijka

tip	dimenzija (mm)	broj artikla
244.0866.05	0	10002800400
244.0867.05	3	10002800500

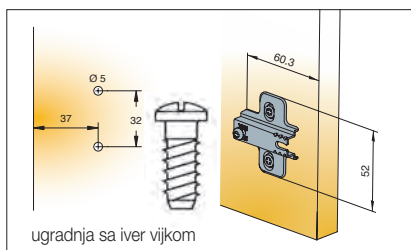


ugradnja sa iver vijkom

Podloga

Za spojnice B-type, sa iver vijkom

tip	dimenzija (mm)	broj artikla
244.0965.05	0	10002800510
244.0G19.05	3	10002800520

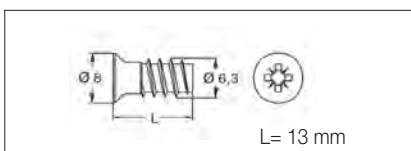


L= 13 mm

821.6323.05 Euro vijak

Za spojnice Titus
nikal

10002800600

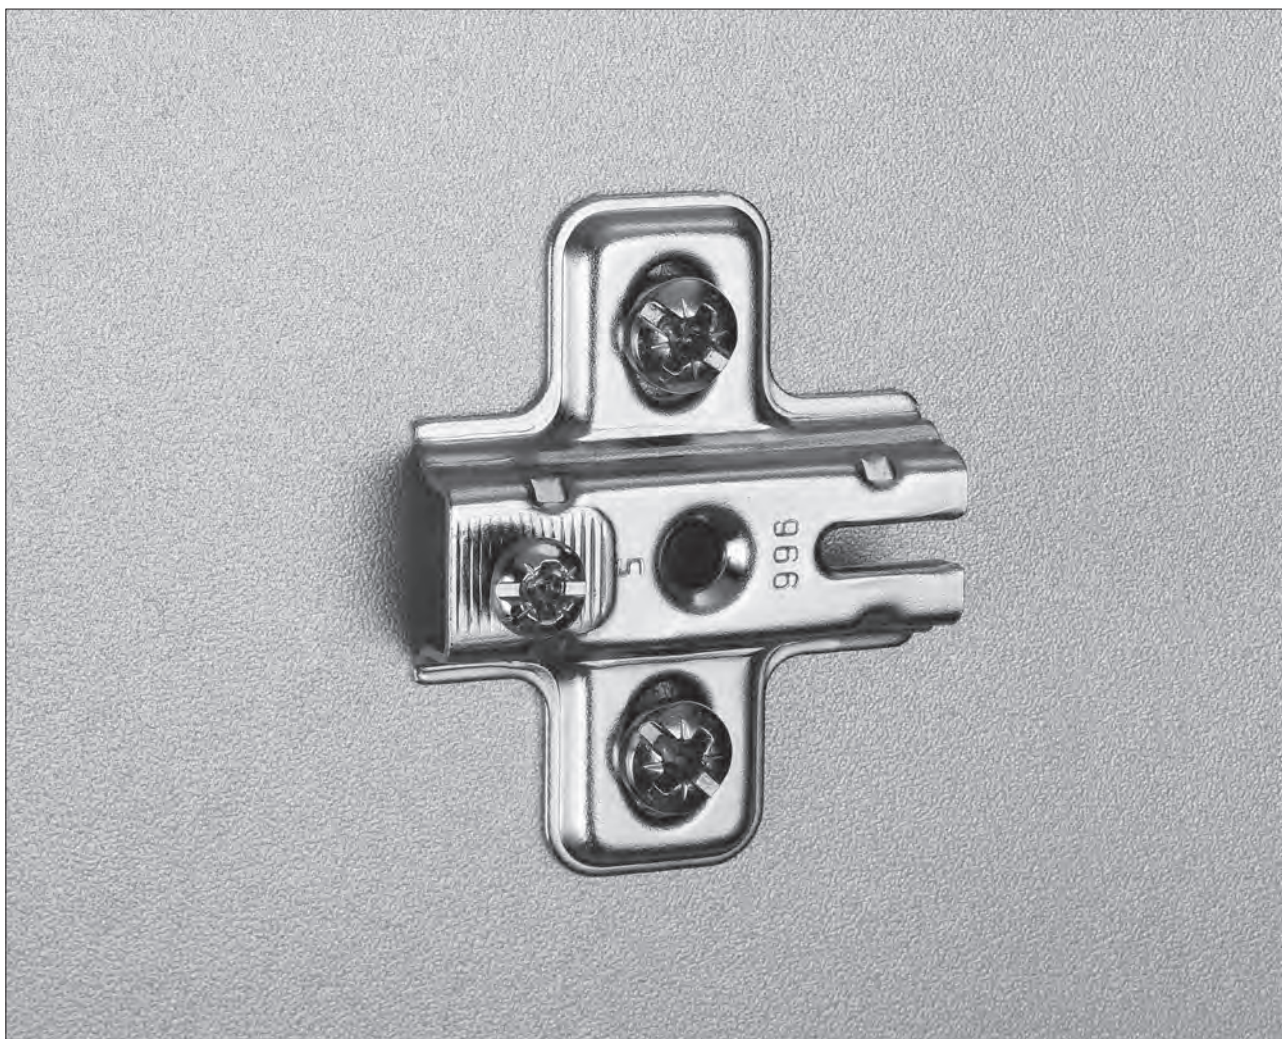

FDS

ODMIČNE SPOJNICE




- Odličan omjer cijene i kvalitete
- Pouzdana kvaliteta
- Prigušeno zatvaranje
- Specijalne vrste spojnice
- **ANYWAY** - spojnice s 3 mogućnosti spajanja, s brzom ugradnjom i klip sistemom
- Podloga spojnice s ekscentrom za podešavanje


FDS C82 odmične spojnice




ANYWAY - mogućnosti spajanja podložnih pločica za spojnicom s brzom ugradnjom.

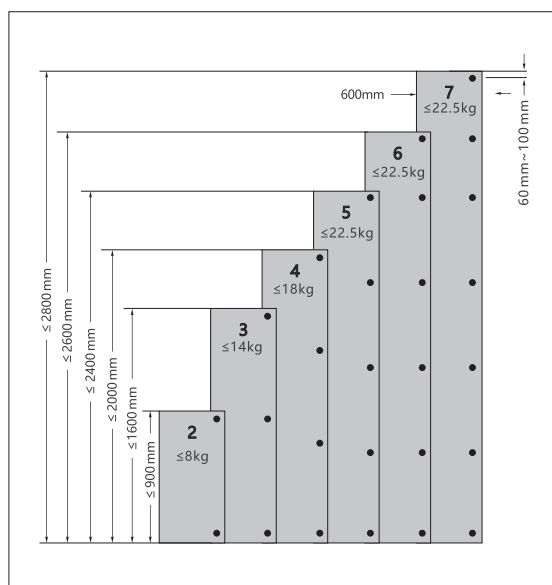


Informativni prikaz za određivanje broja spojnica, ovisno o dimenziji i težini vrata.

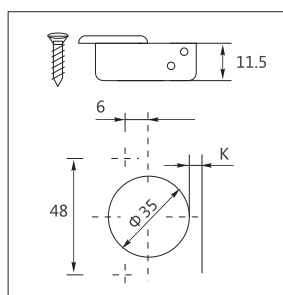

Skica određivanja bušenja.

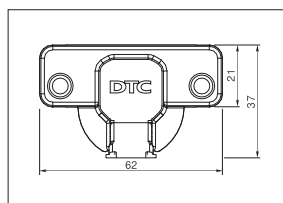

Informativni prikaz dimenzije čašice spojnice

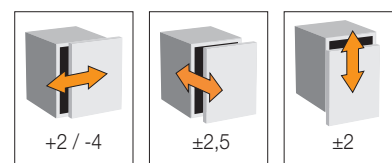

Skica raspona podešavanja spojnice. Navedene vrijednosti su u mm.



Objašnjenje znakovlja

S= debljina bočnice korpusa

D= preklapanje fronte na korpus korpusa




T= maksimalna debljina fronte

K= udaljenost ruba rupe spojnice od ruba fronte


L= udaljenost unutarnjeg dijela fronte od ruba

H= debljina podloge

A= razmak između ruba fronte i boka

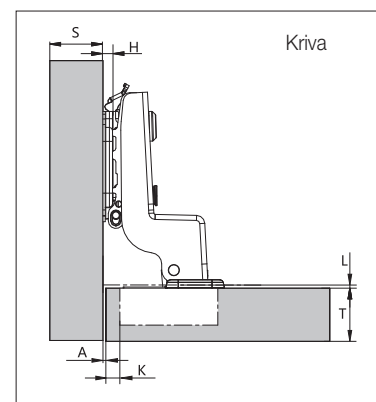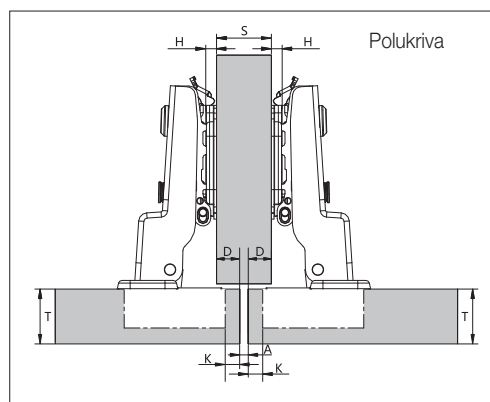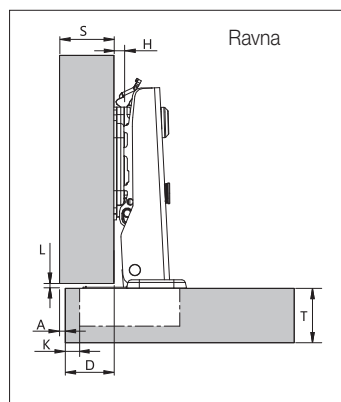


FDS C82 spojnice s integriranim prigušivačem • 110°




Debljina vratnice: 16-26 mm
Mogućnost ugradnje sa svim podlogama tipa svim FDS C82
Preporučena dimenzija podloge:
H= 0 mm, ako je= 3-6 mm
Kut otvaranja: 110°

Razmak između fronte i ruba ormara (A) ovisi od debljine fronte (T) i poziciju rupa za spojnicu (K) (mm)												
T	K	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		A										
	K=3	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.1	2.5	3.0	3.6	4.4	5.1
	K=4	0.6	0.8	1.1	1.3	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	4.0	4.8
	K=5	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.3	2.8	3.2	3.8	4.5
	K=6	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.9	2.2	2.6	3.1	3.6	4.2


Razmak između unutarnjeg dijela fronte i korpusa (L) ovisi od debljine fronte (T) i poziciju rupa za spojnicu (K) (mm)												
T	K	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		L										
	K=3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.0	1.3	1.6
	K=4	0.6	0.1	0.4	0.7	0.9	1.2	1.5	1.7	2.0	2.3	2.5
	K=5	0.8	1.1	1.4	1.6	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.2	3.5
	K=6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.7	3.9	4.2	4.5



C= prekrivanje fronte preko unutrašnjosti ormara u slučaju ravne spojnice.
H= 0 mm i K= 5mm

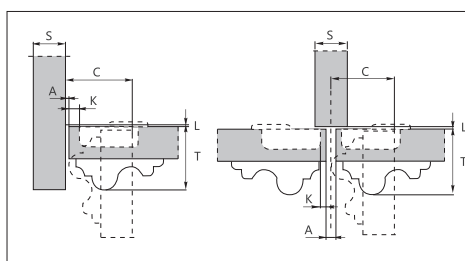



C= Preklapanje vratnice unutar ormara u slučaju polukrive i krive samozatvarajuće spojnice.
C = 20 + K + A



FDS C82 ravna

Spojnicu, samozatvarajuću, s podešivim ublaživačem, brza ugradnja, s ekscentričnim podešavanjem okomito na prednju stranu, s ukrasnim poklopcem



10002882000

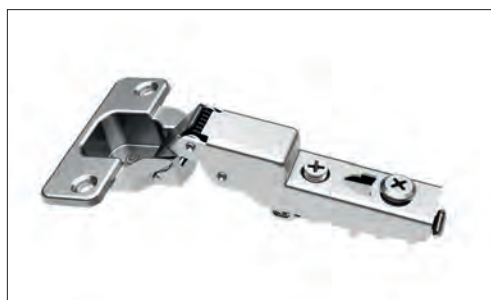

FDS C82 polukriva

Spojnicu, samozatvarajuću, s podešivim ublaživačem, brza ugradnja, s ekscentričnim podešavanjem okomito na prednju stranu, s ukrasnim poklopcem

10002882010

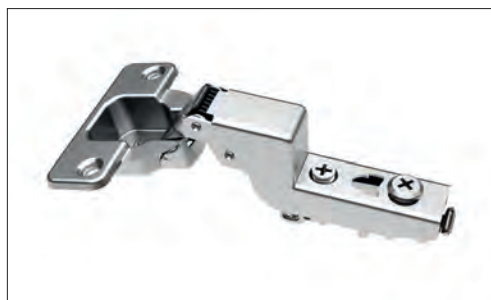

FDS C82 kriva

Spojnicu, samozatvarajuću, s podešivim ublaživačem, brza ugradnja, s ekscentričnim podešavanjem okomito na prednju stranu, s ukrasnim poklopcem


10002882020

FDS C82 Spojnice, specijalne, odmične s integriranim ublaživačem • 110°

FDS




Debljina krila vrata: 16-26 mm • Mogu se montirati sa svim FDS C82 podloškama za spojnice. • Preporučena dimenzija podloge: $H=0$ mm, ako je $e=3-6$ mm • Kut otvaranja: 110°



FDS C82 +45° kriva

Spojnica, samozatvarajuća, s podesivim ublaživačem, brza ugradnja, s ekscentričnim podešavanjem okomito na prednju stranu, s ukrasnim poklopcem




10002882040



FDS C82 +30° polukriva

Spojnica, samozatvarajuća, s podesivim ublaživačem, brza ugradnja, s ekscentričnim podešavanjem okomito na prednju stranu, s ukrasnim poklopcem


10002882030



FDS C82 Istegnuta, kriva


Spojnica, samozatvarajuća, s podesivim ublaživačem, brza ugradnja, s ekscentričnim podešavanjem paralelno na prednju stranu, s ukrasnim poklopcem

10002882050



FDS C82 Spojnice, specijalne, odmične

FDS

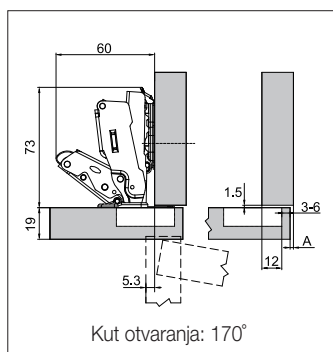

FDS C82 spojnica za nadgradnu montažu s kutem otvaranja od 170°.

Spojnica s ublaženim zatvaranjem, brzo montirajuća, samozatvarajuća, s ekscentričnim podešavanjem okomito na frontu, s pokrovom za vrat spojnice.




Debljina krila vrata: 16–21 mm

Može se montirati sa svim FDS C82 podlogama.

Preporučena dimenzija podloge: H = 0 mm, ako je debljina podloge 3–6 mm.



10002882060

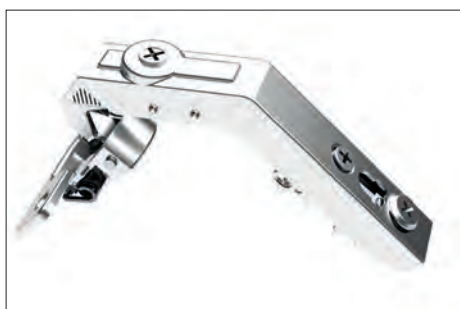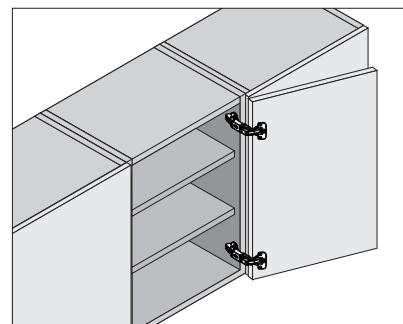

FDS C82 spojnice za kutni ormarić

Spojnica, klip, samozatvarajuća, odmična, s ekscentričnim podešavanjem.


Mogućnost ugradnje sa spojnicom 170!

Debljina vratnice: 18–26 mm

Mogućnost ugradnje s nekim poglogama tipa FDS C82. Preporučena dimenzija podloge:

H = 0 mm,
ako je = 3–6 mm


10002882070

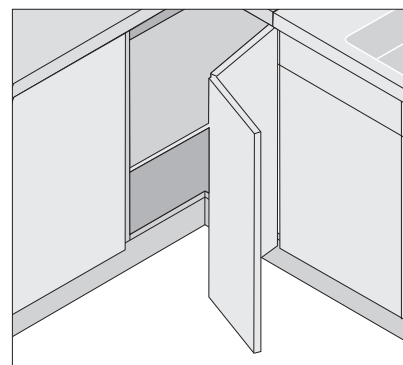

FDS C82 Spojnice, specijalne, odmične s integriranim ublaživačem •



110°

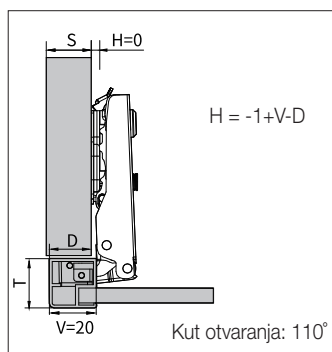



FDS C82 za uska vrata s alumijskim okvirom

Mekano / prigušeno zatvaranje, brzo montiranje, samozatvaranje, rupa za spojnice za profile FA01, s ekscentričnom prednjom stranom okomito podešavanje, s ukrasnim poklopcem za spojnicu.


Preporučena dimenzija podloge:

H= 0 mm, ako je= 3-6 mm

10002882080

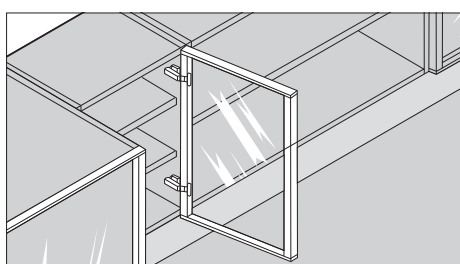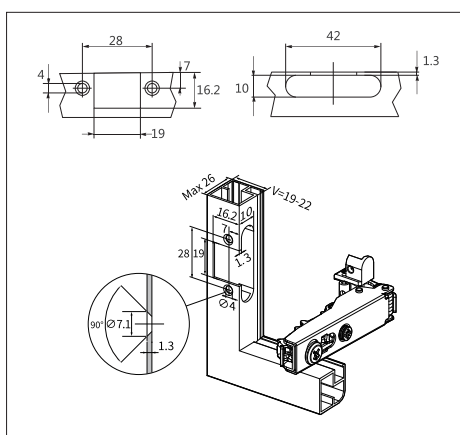


FDS C82 podloge za spojnice

Brzomontažna, ravna
ekscentrična podložna
spojnica.


Za FDS C82 spojnice
bez vijaka
Podešavanje ekscentrom
dimenzija: **H = 0 mm**

10002882130

Brzomontažna
ekscentarska spojna ploča.


Za FDS C82 spojnice
bez vijaka
Podešavanje ekscentrom
dimenzija: **H = 0 mm**

10002882120

Brzo montirajuća podloška
spojnice, sa quattro
pričvršćivanjem

Za FDS C82 spojnice
bez vijaka
dimenzija: **H = 0 mm**


10002882110

Brzomontažna spojna
podloga

Za FDS C82 spojnice
bez vijaka
dimenzija: **H = 0 mm**

10002882100

FDS spojnica bez opruga • Za okove za horizontalno otvaranje FDS TST • 120°




FDS TST STA685

Ravna spojnica bez opruge za brzu ugradnju
Kut otvaranja 120°, za okomito podešavanje na
ekscentrični prednji dio.

Za FDS TST vodoravni podizni mehanizam.
Može se montirati s FDS TST SQ00YQ
spojnicom.

K = 3–6 mm
narudžba: par

10003337397



FDS TST SQ00YQ

Brza montaža, ravna ekscentrična podloška za
spojnice. FDS TEST STA685 za spojnice koje se
otvaraju pritiskom (PUSH OPEN).

bez vijaka

H = 0 mm
narudžba: par

10003337398




ODMIČNE SPOJNICE





- Odličan omjer cijene i kvalitete
- Pouzdana kvaliteta
- Prigušeno zatvaranje
- Specijalne vrste spojnice
- Brza klip ugradnja, podloge s ekscentričnim podešavanjem
- Usklađenost boje s tamnim namještajem.

HB-203 spojnice, odmične, s integriranim ublaživačem • 105°




Skica raspona podešavanja spojnice.
Navedene vrijednosti su u mm.

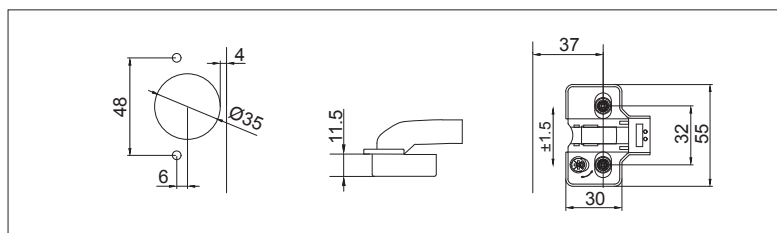

HB-203 ravna

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, ravna, s ublaživačem, s ekscentrom za okomito podešavanje, s pokrivnim elementom za vijke, bez vijaka


10002890505



HB-203 polukriva

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, polukriva, s ublaživačem, s ekscentrom za okomito podešavanje, s pokrivnim elementom za vijke, bez vijaka


10002890525



HB-203 kriva

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, kriva, s ublaživačem, s ekscentrom za okomito podešavanje, s pokrivnim elementom za vijke, bez vijaka


10002890515

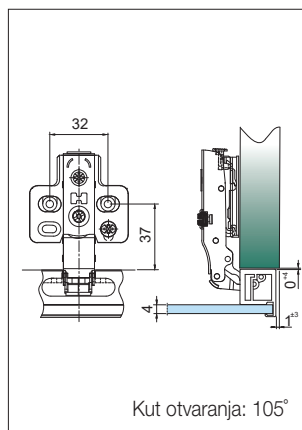HB-203
za uska vrata s aluminijskim okvirom



Spojnica, samozatvarajuća, s podesivim ublaživačem, brza ugradnja, s podložkom, s ekscentričnim podešavanjem visine i okomito na prednju stranu, s ukrasnim poklopcem

Sa 2 vijaka za metal i 4 vijaka za drvo.

10002890570

HB-203 specijalna spojnica, odmična, s integriranim ublaživačem • 95° i 160°


Skica raspona podešavanja spojnice.
Navedene vrijednosti su u mm.

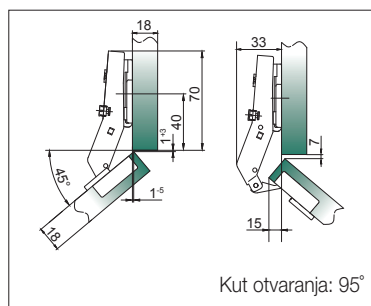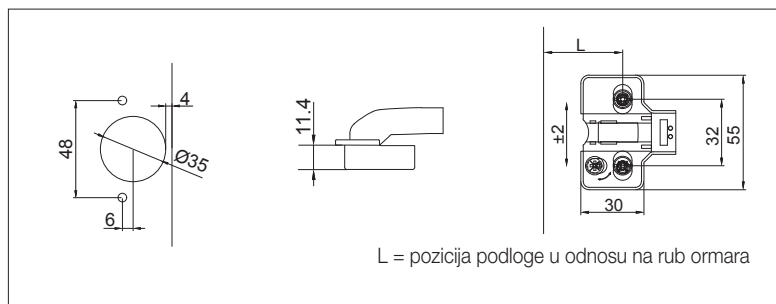

**HB-203
+45° kriva**

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, s ublaživačem, s pokrivnim elementom za vijke, s ekscentrom za okomito podešavanje.

bez vijaka

L = 40 mm

10002890540

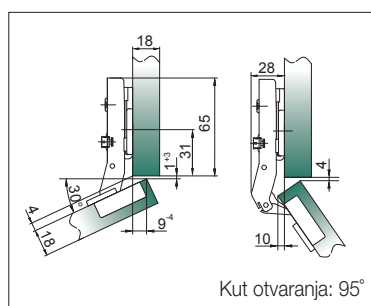

**HB-203
+30° polukriva**

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, s ublaživačem, s pokrivnim elementom za vijke, s ekscentrom za okomito podešavanje.

bez vijaka

L = 31 mm

10002890530

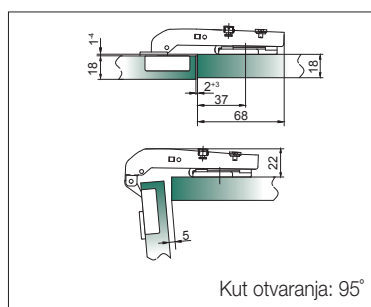

**HB-203
Istegnuta, kriva**

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, s ublaživačem, s pokrivnim elementom za vijke, s ekscentrom za okomito podešavanje.

bez vijaka

L = 37 mm

10002890550


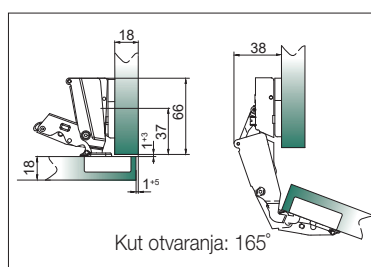

**HB-203
+165° ravna**


Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, s ublaživačem, s pokrivnim elementom za vijke, s ekscentrom za okomito podešavanje.

bez vijaka

L = 37 mm


10002890560

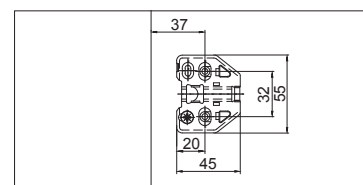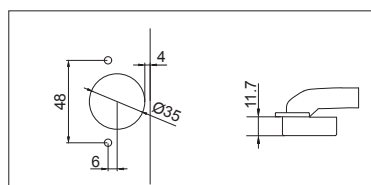

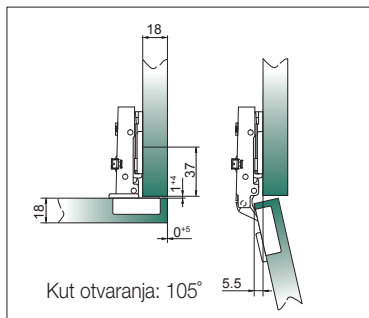


Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, ravna, s ublaživačem, s ekscentrom za okomito podešavanje, sa 6 kom vijaka u crnoj boji

10002890700

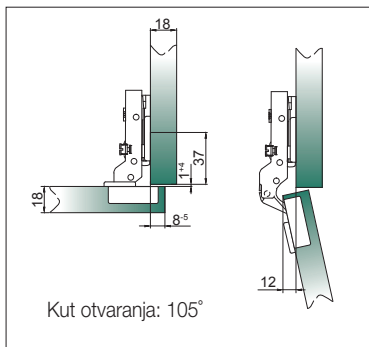


Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, polukriva, s ublaživačem, s ekscentrom za okomito podešavanje, sa 6 kom vijaka u crnoj boji

10002890710

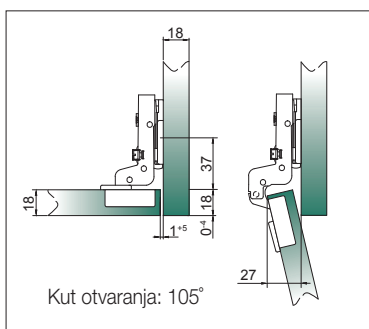

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, kriva, s ublaživačem, s ekscentrom za okomito podešavanje, sa 6 kom vijaka u crnoj boji

10002890720

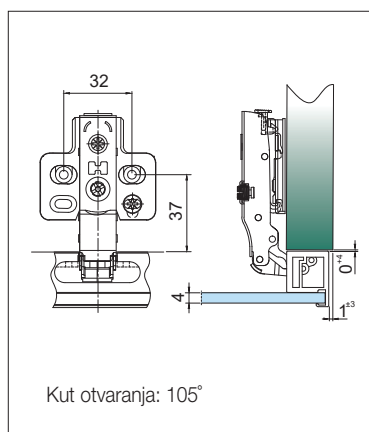

Spojnica, samozatvarajuća, s podesivim ublaživačem, brza ugradnja, s podložkom, s ekscentričnim podešavanjem visine i okomito na prednju stranu, s ukrasnim poklopcem Isporučuje se s 2 vijka s metalnim navojem i 4 vijka za drvo, crne boje

10002890770

HB push-open • Okov za otvaranje vrata jednim dodirom • 105



Sve jednim potezom! Home Box One Touch oprema za otvaranje vrata



Želite li mehanizam koji pomaže da se vrata otvore pod pritiskom i da se nježno zatvore? One Touch je rješenje!

Home Box One Touch podiže otvaranje i zatvaranje vrata namještaja na novu razinu, ali je također pogodan za upravljanje vratima kuhinjskog ili uredskog namještaja. Dok je u prethodnim push open sustavima za otvaranje bilo potrebno pritisnuti vrata rukom, a zatim ih gurnuti natrag pri zatvaranju (kako bi se aktivirala funkcija otvaranja), u slučaju One Touch - kao što njegovo englesko ime sugerira - sve se odvija jednim dodirom:

1. Otvaranje:

Kada se pritisne vratnica, One Touch se aktivira i vrata se potpuno otvaraju.

2. Zatvaranje:

Vrata se zatvaraju ručno na uobičajen način, a One Touch se automatski zatvara, s nježnim zatvaranjem.


Mehanizam je dostupan u 3 jačine, ovisno o težini vrata. Za rad otvarača vrata potrebne su spojnice bez opruga.



HB One Touch oprema za otvaranje vrata

Pomoću ovoga mehanizam možemo kombinirati funkciju otvaranja pritiskom s prigušenim rješenjem za meko zatvaranje. Za sustav se mora koristiti spojnica HB push-open.

Težina vrata (kg)	broj artikla
0,0 – 7,5	10013704000
7,5 – 20,0	10013704020
20,0 – 25,0	10013704040

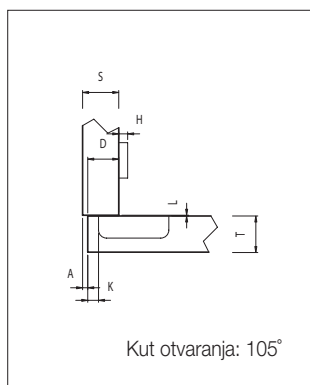


HB spojnica za otvaranje na pritisak (PUSH OPEN)


Otporna na udarce, bez opruge, ravna spojnica sa klik pločicom za brzu ugradnju, s ekscentričnom podešavanjem u 3 smjera. Za HB One Touch sistem za otvaranje vrata.

10002890900




■ Odmične spojnice

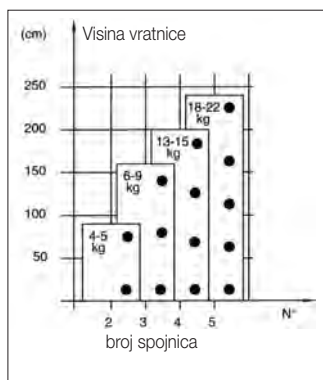SALICE


Skica određivanja potrebne količine spojnica u ovisnosti o veličini i težini vratnica.

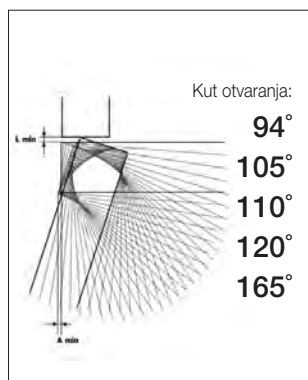

Skica raspona kuta otvaranja spojnice.



Skica raspona podešavanja spojnice.
Navedene vrijednosti su u mm.
U slučaju da vrijednosti odstupaju od ovdje navedenih, navodimo ih uz spojnicu.

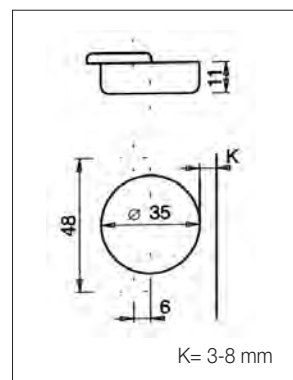



Skica određivanja bušenja.
U slučaju da vrijednosti odstupaju od ovdje navedenih, navodimo ih uz spojnicu.

Objašnjenje znakovlja

S= debljina bočnice korpusa
D= preklapanje fronte na korpus korpusa
T= maksimalna debljina fronte

K= udaljenost ruba rupe spojnice od ruba fronte
L= udaljenost unutarnjeg dijela fronte od ruba
H= debljina podloge
C= prekrivanje fronte preko unutrašnjosti ormara



A= razmak između ruba fronte i boka

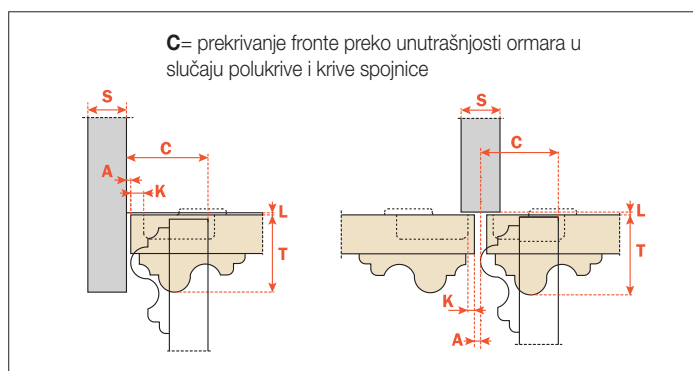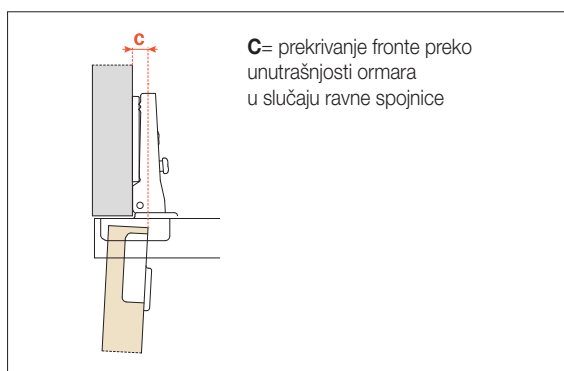

■ C9 spojnica, ravna, odmična • 110°

Razmak između fronte i ruba ormara (A) ovisi od debljine fronte (T) i poziciju rupe za spojnicu (K) (mm)												
T		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.7	5.1	6.5	7.8
K=4	A	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.7	4.1	5.5	6.8
K=5	A	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.6	3.1	4.1	5.4
K=6	A	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4


Razmak između unutarnjeg dijela fronte i korpusa (L) ovisi od debljine fronte (T) i poziciju rupe za spojnicu (K) (mm)												
T		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	1.9
K=4	L	0.0	0.0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.3	2.6
K=5	L	1.1	1.3	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.6
K=6	L	2.0	2.3	2.5	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.3	4.3	4.6

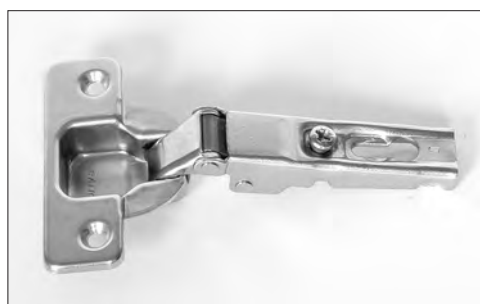

■ C9A6C99

Spojnicu, samozatvarajuća, odmična, ravna
Prekrivanje fronte preko unutrašnjosti ormara: C= 7,1 mm
Može se ugraditi na uobičajene podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-5 mm i D= 16-18 mm


10002700100





■ C9 spojnica, polukriva, odmična • 94°

SALICE

■ SPOJNICE ZA NAMJEŠTAJ

		Razmak između fronte i ruba ormara (A) ovisi od debljine fronte (T) i poziciju rupa za spojnicu (K) (mm)										
		T	16	18	20	22	24	26	28	30	32	
K=3	A	0.4	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.5	6.3	8.1		
K=4	A	0.4	0.7	1.2	1.7	2.3	3.1	4.2	5.6	7.5		
K=5	A	0.4	0.7	1.1	1.6	2.3	3.0	3.9	5.3	7.0		
K=6	A	0.4	0.7	1.1	1.6	2.2	2.9	3.8	5.0	6.5		
K=7	A	0.4	0.7	1.1	1.6	2.1	2.8	3.7	4.7	6.1		
K=8	A	0.4	0.7	1.1	1.5	2.1	2.8	3.6	4.5	5.8		

		Razmak između unutarnjeg dijela fronte i korpusa (L) od mjesta za spojnicu (K) (mm)						
		K	3	4	5	6	7	8
L		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	



■ C9A7L99

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, polukriva
Prekrivanje fronte preko unutrašnjosti ormara:

$C = 22,5 + K + A$


Može se ugraditi na uobičajene podloge.

Preporučena dimenzija podloge:


H= 0 mm,

ako je= 3-5 mm i D= 7-9 mm

10002700500




■ C2 spojnica, ravna, odmična, za vratnice maksimalne debljine 35 mm • 94°

		Razmak između fronte i ruba ormara (A) ovisi od debljine fronte (T) i poziciju rupa za spojnicu (K) (mm)																	
		T	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K=3	A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.6	3.5	4.5	5.4	6.4	7.4	8.3	9.3	
K=4	A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.9	2.8	3.8	4.7	5.7	6.6	7.6	8.6	
K=5	A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	2.2	3.1	4.1	5.0	5.9	6.9	7.8	
K=6	A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.6	3.5	4.4	5.3	6.2	7.2	
K=7	A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.6	2.1	3.0	3.8	4.7	5.6	6.5	
K=8	A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.5	3.3	4.2	5.1	6.0	
K=9	A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.1	2.9	3.7	4.6	5.4	

Razmak između unutarnjeg dijela fronte i korpusa (L) od mjesta za spojnicu (K) (mm)

K	3	4	5	6	7	8	9
L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3



■ C2ABA99

Spojica, samozatvarajuća, odmična, ravna za frontu debljine maks.: 35 mm

Prekrivanje fronte preko unutrašnjosti ormara: $C = 7,6$ mm

Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.

Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm,**

ako je= 3-5 mm i D= 16-18 mm

10002701001



■ C2 spojnica, ravna, odmična • 120°


SALICE

Razmak između fronte i ruba ormara (**A**) ovisi od debljine fronte (**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm)

T		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A	1.0	1.3	1.6	1.9	2.2	3.5	5.0	6.5	8.1	9.6	11.2
K=4	A	1.0	1.3	1.5	1.9	2.2	2.5	4.0	5.5	7.1	8.6	10.2
K=5	A	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0	4.5	6.1	7.6	9.2
K=6	A	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.5	5.1	6.6	8.1

Razmak između unutarnjeg
dijela fronte i korpusa (**L**) ovisi od debljine fronte (**T**)
i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm)

T		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	1.3	1.7	2.1	2.5
K=4	L	0.0	0.0	0.2	0.6	1.0	1.4	1.8	2.2	2.6	3.1	3.5
K=5	L	0.3	0.7	1.1	1.5	1.9	2.3	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4
K=6	L	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.3	3.7	4.1	4.5	4.9	5.3



■ C2A9A99

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, ravna, s kutem otvaranja 120°

Preporuča se za mehanizme s otvaranjem nagore.

Prekrivanje fronte preko


unutrašnjosti ormara: C= 6,5 mm

Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.

Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 3-5 mm i D= 16-18 mm

10002700960

■ C2 spojnica, ravna, odmična, za ugradbeni hladnjak • 94°



■ C2ABF99

Spojnica, odmična, ravna, za ugradbeni hladnjak


Može se ugraditi na obične podloge.

Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**

10002701201


Podešavanje spojnice vrata hladnjaka vrši se pri otvorenim vratima u prostoru između vrata i bočnice korpusa.

■ C1 spojnica, ravna, odmična, dubina čašice 8 mm • 105°

		Razmak između fronte i ruba ormara (A) ovisi od debljine fronte (T) i poziciju rupa za spojnicu (K) (mm)											
		T	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K=3	A	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	
K=4	A	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	
K=5	A	0.1	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	
K=6	A	0.1	0.2	0.4	0.5	0.7	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	

Razmak između unutarnjeg
dijela fronte i korpusa (**L**) ovisi od debljine fronte (**T**) i poziciju
rupa za spojnicu (**K**) (mm)

T		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K=3	L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
K=4	L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2
K=5	L	0.5	0.7	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.2
K=6	L	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2	2.4	2.5	2.7	2.9	3.1	3.2



■ C1A6A99

Spojnica samozatvarajuća, odmična, ravna, dubine čašice spojnice 8 mm.

Prekrivanje fronte preko unutrašnjosti ormara: C= 7,3 mm

Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.


Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 3-5 mm i D= 16-18 mm

10002703100



■ C2 spojnice, odmične, za vratnice ugrađene pod kutem • 94° i 120°


SALICE



■ C2ABV99

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, ravna +45°
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-5 mm


10002702401



■ C2ABE99

Spojnica samozatvarajuća, odmična, polukriva +30°
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-6 mm


10002700601



■ C2ABM99

Spojnica samozatvarajuća, odmična, polukriva +45°
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-6 mm


10002701701



■ C2ABW99

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, ravna -30°
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-5 mm

10002701301




■ C2ABH99

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, ravna -45°
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-5 mm




10002700901

C2 spojnica, ravna i kriva, odmična • 165°

SALICE



Razmak između fronte i ruba ormara (A) ovisi od debljine fronte (T) i poziciju rupa za spojnicu (K) (mm)		T	16	18	20	22	24	26	28
K=3	A	0.0	0.0	0.0	0.7	2.7	4.6	7.9	
K=4	A	0.0	0.0	0.0	0.1	1.8	3.8	6.9	
K=5	A	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	3.0	5.9	
K=6	A	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	2.5	4.9	
K=7	A	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	2.0	3.9	
K=8	A	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.7	3.2	



C2AFA99


Spojnica, samozatvarajuća, odmična, ravna, kut otvaranja 165°

Za fronte maksimalne debljine do 28 mm, kutnih elemenata za namještaj i elemenata namještaja sa košarama na izvlačenje.

Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.

Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 3-5 mm i D= 16-18 mm

10002701400



C2AFP99


Spojnica, samozatvarajuća, odmična, kriva, kut otvaranja 165°

Za fronte maksimalne debljine do 24 mm.

Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.

Preporučena dimenzija podloge: **H= 3 mm**, ako je= 3-5 mm i A= 1-2 mm



10002701500

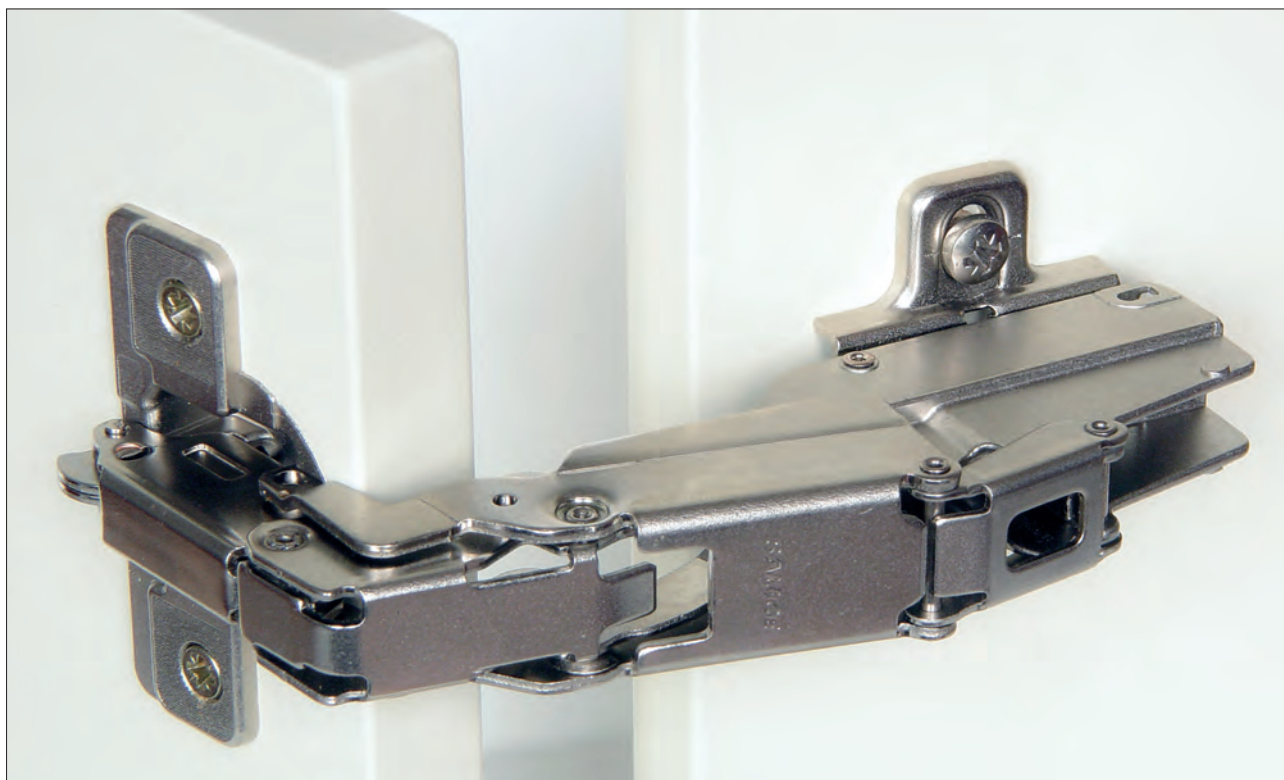

C2 spojnica, za kutni element, odmična • 70°

SALICE

SPOJNICE ZA NAMJEŠTAJ



C2AYA99

Spojnica, samozatvarajuća, za kutni element.

Može se ugraditi sa spojnicom 165°.

Debljina vratnice: V= 16-23 mm





Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.

Preporučena dimenzija podloge:

H= 3 mm, ako je= 3-5 mm

10002701600

Osnovno podešavanje otvaranja i zatvaranja

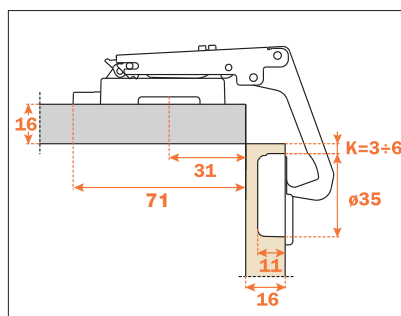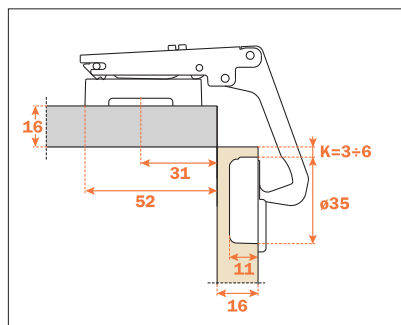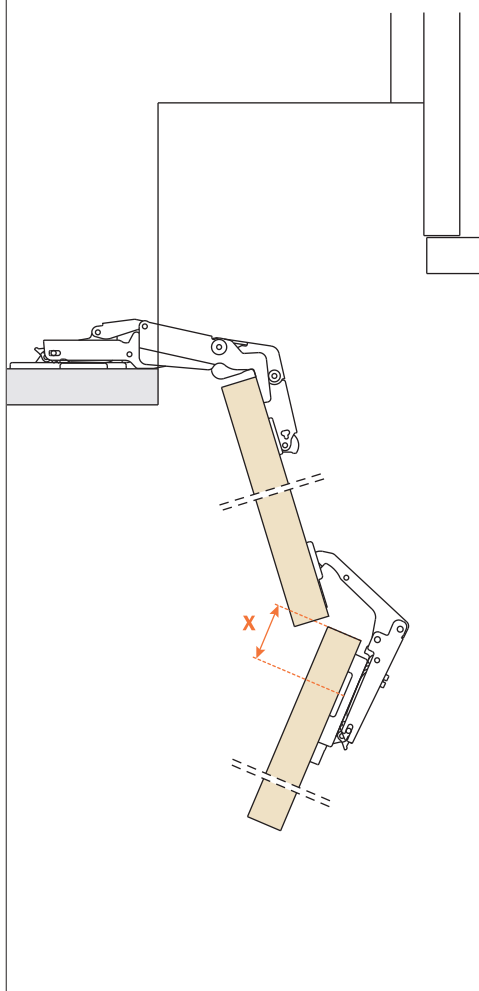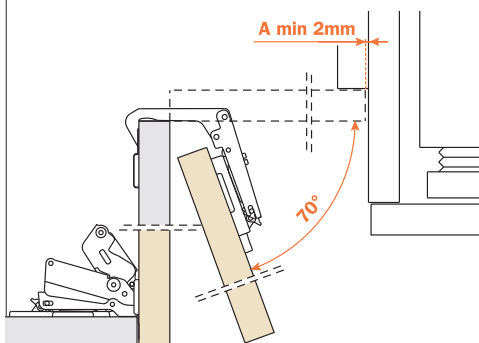

Podloge se ugrađuju na "druga" vrata gledano od strane korpusa po sljedećim uputama:


Ugradnjom uobičajenih podloga udaljenost iznosi 52 mm u slučaju fronte debljine 16 mm. Povećanjem debljine vrata zahtjev prostora srazmjerno se umanjuje.

Ugradnjom podloga tipa DOMI udaljenost spojnice iznosi 71 mm pri debljini fronte od 16 mm. Povećanjem debljine fronte udaljenost se srazmjerno umanjuje.

Debljina fronte (T= mm)	Visina podloge (H= mm)	Udaljenost rupe za spojnicu (K= mm)	Udaljenost ugradnje podloge (X= mm)
18	3	5	29
19	3	4	28
20	3	3	27



C2 spojnica, ravna i kriva, odmična, istegnuta • 94° i 110°

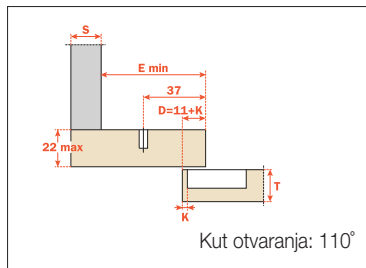SALICE


C2A6N99AM

Spojnica samozatvarajuća, odmična, ravna i kriva, istegnuta.



Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.

E minimum: uobičajena podloga = 61 mm
DOMI (BARGR09 i BAR3R39)

Podloga = 74 mm

K = 3-6 mm

10002701805

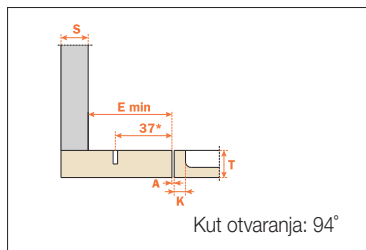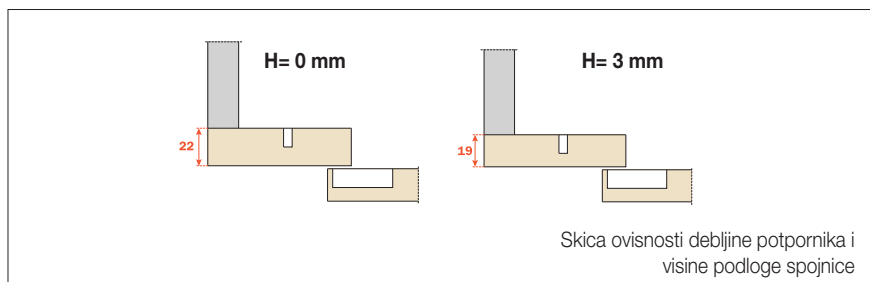

C2ABN99AC

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, istegnuta, kriva.


Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.

E minimum: uobičajena podloga = 61 mm
DOMI (BARGR09 i BAR3R39)


Podloga = 74 mm

K = 3-8 mm

10002701801

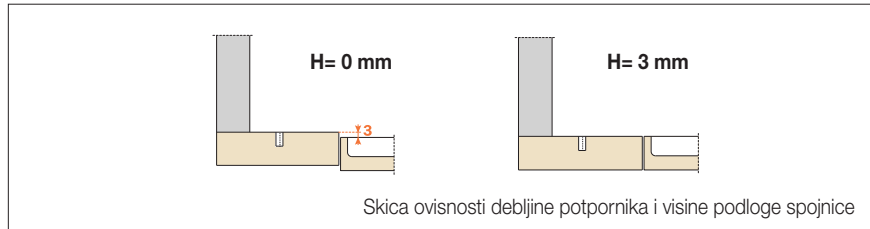

CSP3Z99 spojnica, ravna, odmična, s ugradnjom na rub elementa • 106°

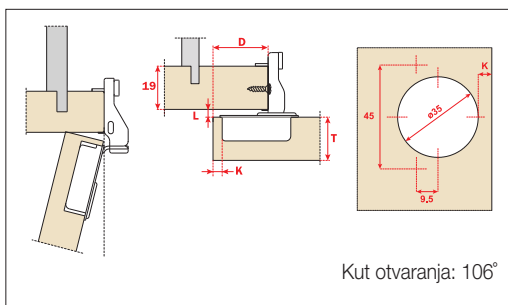

CSP3Z99






Spojnica samozatvarajuća, odmična, ravna, istegnuta, s ugradnjom na rub elementa. Preporučuje se za potpornike od masive, može se ugraditi bez podloge.

K = 2,5 mm

L = 4,6 mm

D = 8 mm

10002701810



Push-open spojnice, odmična • 110°

SALICE


SPOJNICE ZA NAMJEŠTAJ



Kod „PUSH-OPEN” sustava fronta se otvara na potisak. Nije potrebno ugraditi ručkicu, pa je ovaj sustav veoma popularan kod izrade minimalističkog namještaja. Sustav se sastoji od specijalne spojnice, od zakačke koja se ugrađuje na korpus i od adaptera koja se ubuši u frontu. S ugradnjom izbacivača, izvedba sustava je još jednostavnija.


Ugradnju sustava obaviti na osnovu skice.

Razmak između fronte i ruba ormara (**A**) ovisi od debljine fronte (**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm)

T		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.7	5.1	6.5	7.8
K=4	A	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.7	4.1	5.5	6.8
K=5	A	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.6	3.1	4.1	5.4
K=6	A	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4

Razmak između unutarnjeg dijela fronte i korpusa (**L**) ovisi od debljine fronte (**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm)

T		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	1.9
	L	0.0	0.0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.3	2.6
K=5	L	1.1	1.3	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.6
	L	2.0	2.3	2.5	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.1	4.3	4.6

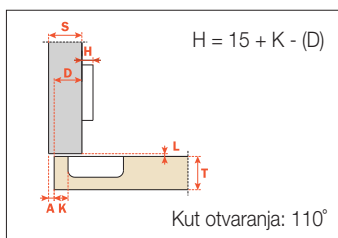

C2APA99

Push-open spojnice, ravna

Prekrivanje fronte preko

unutrašnjosti ormara: C= 7,1 mm

Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge

Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,

ako je= 3-5 mm i D= 16-18 mm

10002701550



Push-open zakačka



Push-open adapter

DP3SNG


Push-open zakačka

10013700540

DP29SNG

Push-open adapter

10013700530

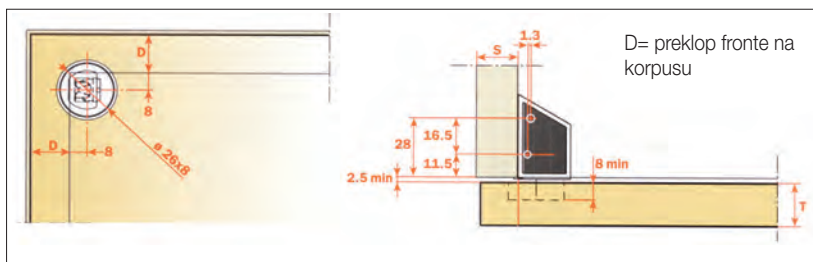

DPMB289


Push-open izbacivač i pričvrtna pločica

dimenzija: izbacivač: Ø10 x 40mm

pričvrtna pločica: Ø11,5mm


10013700541

■ C6 Mini spojnica, ravna i kriva, odmična • 94°

SALICE



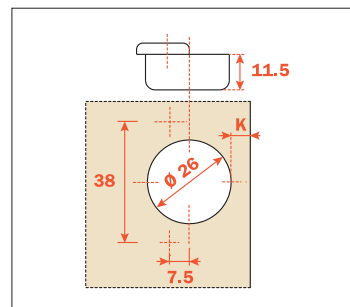
Razmak između fronte i ruba ormara (A) ovisi od debljine fronte (T) i poziciju rupa za spojnicu (K) (mm)

T	16	17	18	19	20	21	22	23
K=3 A	0.4	0.7	0.9	1.3	2.0	2.9	3.8	4.7
K=4 A	0.4	0.6	0.9	1.1	1.6	2.4	3.3	4.2
K=5 A	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.0	2.8	3.6
K=6 A	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.8	2.4	3.2
K=6 A	0.4	0.6	0.8	0.9	1.2	1.5	2.2	2.8
K=6 A	0.4	0.6	0.8	0.9	1.2	1.5	1.9	2.6



Razmak između unutarnjeg dijela fronte i korpusa (L) od mjesta za spojnicu (K) (mm)

K	3	4	5	6	7	8
L	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	2.6





■ C6A7C99

Spojnica mini, samozatvarajuća, ravna
Prekrivanje fronte preko
unutrašnjosti ormara: C= 3,4 mm
Može se ugraditi na uobičajene podloge.
Preporučena dimenzija podloge:

H= 0 mm,
ako je= 5-6 mm i D= 16-18 mm
H= 3 mm,
ako je= 5-6 mm i D= 12-15 mm

10002700300




■ C6A7S99


Spojnica mini, samozatvarajuća, kriva
Prekrivanje fronte preko unutrašnjosti ormara:
C= 16,5 + K + A

Može se ugraditi na uobičajene podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 3 mm**,
ako je= 3-5 mm i A= 1-2 mm

10002700400



■ C2 spojnica, ravna, odmična, za vratnice od uskog aluminijskog profila • 105°




■ C2Z6A99

Spojnica samozatvarajuća, odmična, ravna za vratnice od
FA01 uskog aluminijskog profila.

Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**

10002702450

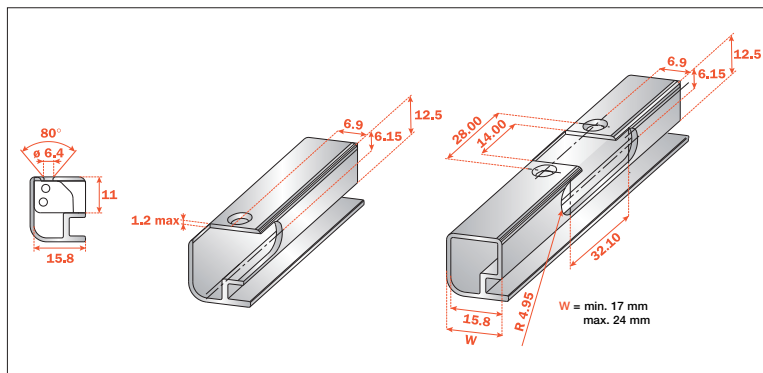

■ V283x115

Lim vijak za pričvršćivanje držača spojnice
dimenzija: 3,5 x 9,5 mm


10103600600



■ C2 Mini spojnica, odmična, za vratnicu od stakla,
za debljinu stakla 4-6 mm • 94°

SALICE

■ SPOJNICE ZA NAMJEŠTAJ




■ C2C7A39

Spojnica mini, samozatvarajuća, ravna, za vratnicu od stakla.


Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.

Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 5,5-6,5 mm i D= 16-18 mm

10002700700



Skica za određivanje bušenja.

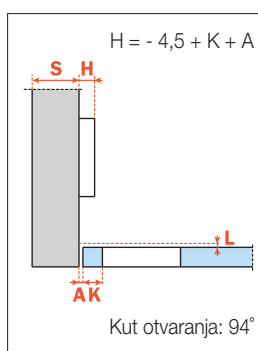


■ C2C7P39

Spojnica mini, samozatvarajuća, kriva, za vratnicu od stakla.

Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.

Preporučena dimenzija podloge: **H= 3 mm**, ako je= 5,5-6,5 mm i A= 1-2 mm

10002700800

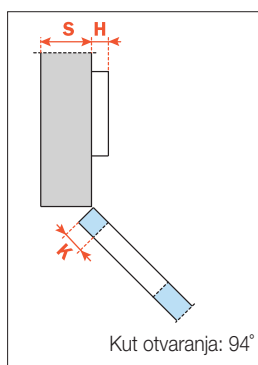


■ C2C7M39

Spojnica mini, samozatvarajuća, kriva +45°, za vratnicu od stakla.

Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.

Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 5,5-6,5 mm


10002702000

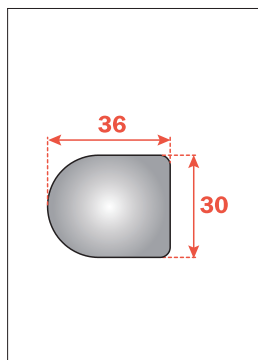

■ Pokrivka mini spojnice za vratnice od stakla


tip	boja	broj artikla
P2CBAX1	bijela	10002705000
P2CBAX3	crna	10002705100
P2CBA06	krom	10002705200
P2CBA09	srebrna mat	10002705400

Uobičajene podloge


SALICEpričvršćivanje:
sa iver vijkom**B2V3H**

Podloga bez vijka za spojnice tipa C1, C2, C6 i C9.

dimenzija (mm)	broj artikla
0	10002708500
3	10002708600

pričvršćivanje:
sa iver vijkom**B2VGH**Podloga sa iver vijkom
C1, C2, C6 i C9.

dimenzija (mm)	broj artikla
0	10002708000
3	10002708100



pričvršćivanje:
sa iver vijkom**B2SGH**

Asimetrična podloga s euro vijkom za spojnice tipa C1, C2, C6 i C9.

H= 3 mm

10002709100



Podloge, klip, tipa DOMI®

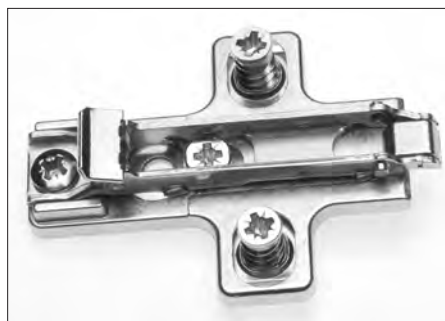pričvršćivanje:
sa iver vijkom**BARGR09**

Podloga klip, lijevana, mogućnost pričvršćivanja na tri mjesta. Za spojnice tipa C1 i C2. Okomito i vodoravno podešavanje ekscentar vijkom.

H= 0 mm


10002708701

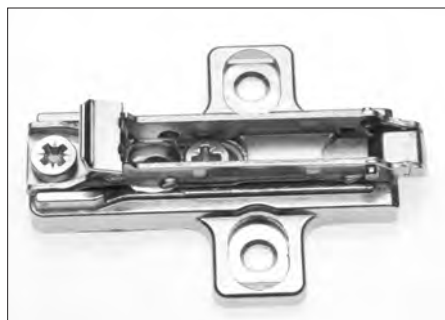pričvršćivanje:
sa iver vijkom**BAR3R39**

Podloga klip, lijevana, mogućnost pričvršćivanja na tri mjesta. Za spojnice tipa C1 i C2. Okomito i vodoravno podešavanje ekscentar vijkom.


H= 3 mm

10002709501





**Iver vijak**Za pričvršćivanje spojnice
dimenzija: 4 x 16 mm
obrađa: nikal

10002703200

■ CP spojnice, odmične • 105°

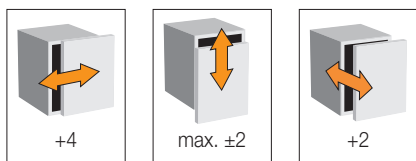


Skica raspona podešavanja spojnice.
Navedene vrijednosti su u mm.

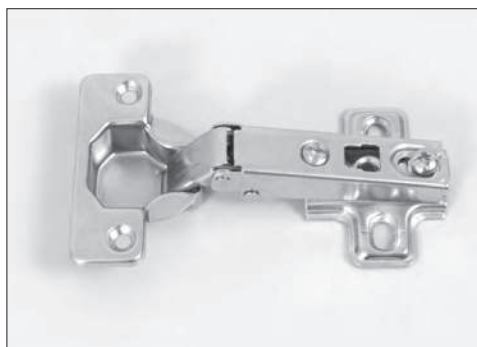

■ CP 745

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, ravna,
s podlogom, bez vijaka



10002890201



■ CP 745i

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, ravna,
s podlogom, s euro vijkom



10002890251

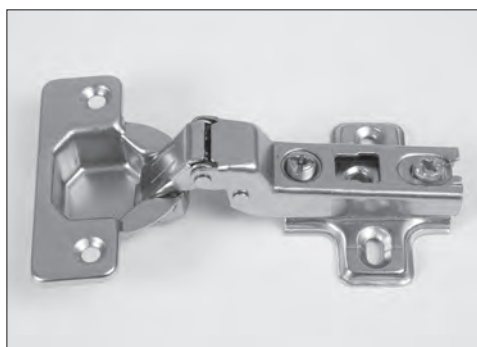

■ CP 742

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, polukriva, s
podlogom, bez vijaka

10002890220

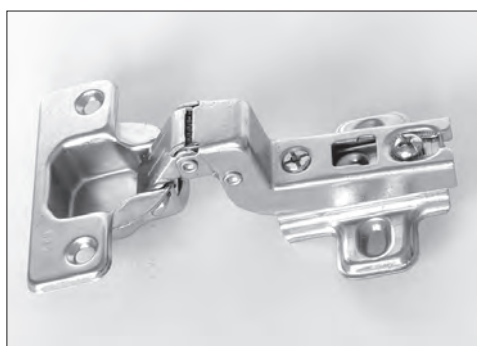

■ CP 740

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, kriva, s
podlogom, bez vijaka

10002890211

Spojnica s ugradnjom bez bušenja stakla • Specijalne spojnice



HIFI spojnica za vratnice od stakla - set




debljina stakla: 4-6 mm

boja: crna

Sadržaj seta:

- spojnica za staklena vrata: 1 par
- magnetna bravica: 1 kom
- limić za magnetnu bravicu: 1 kom

10002892000

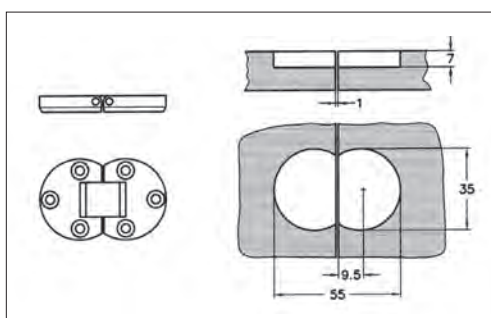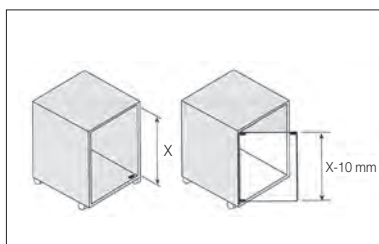

205.9227.65


Preklopna spojnica

Za preklopne stolove

materijal: metal

obrađa: nikal

10003300200

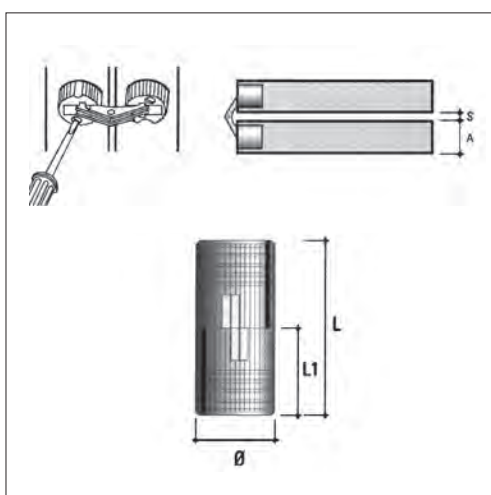

CI Čepasta spojnica


materijal: metal

obrađa: mesing

Ø (mm)	L (mm)	S (mm)	A (mm)
10	22	2,5	16
12	27	3,5	18
14	31	3	22

tip	Ø (mm)	broj artikla
CI03	10	10002891020
CI01	12	10002891000
CI02	14	10002891010

Ublaživači udarca




972.OX19. Glissando CR prigušivači udarca

podesiva jačina ublažavanja
boja: bijela

10013700701



Titus

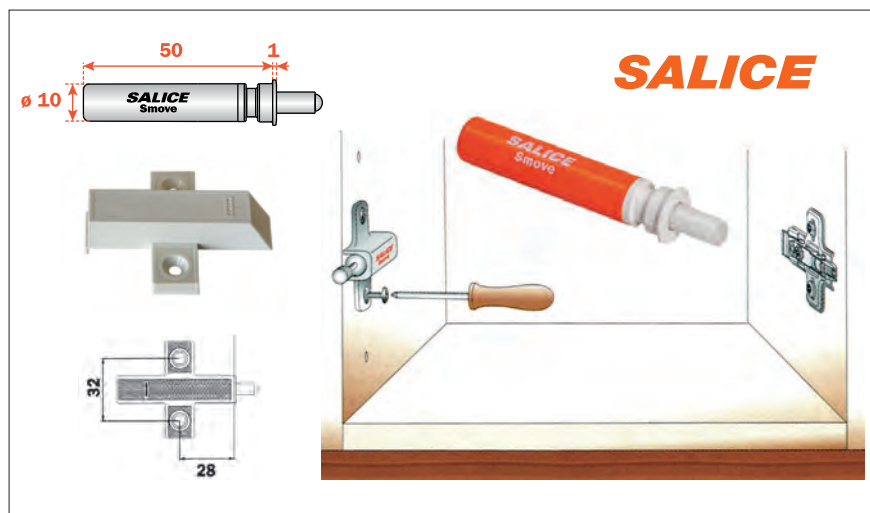

D005SNB SMOVE Prigušivači udarca

Za vratnice širine 450-600 mm. Kod vratnica visine iznad 1600 mm preporuča se ugradnja 2 kom ublaživača na bok ormara nasuprot spojnice.

Može se ubušiti i u rub ormara.

boja: bež

dimenzija: Ø10 x 63 mm

rupa: Ø10 x 50 mm

10013700501



D060SNBN Adapter

Za plinski prigušivač tipa D005SNB
Može se ugraditi na unutarnju stranu korpusa.


boja: bež

10013700511



Elastični graničnik





materijal: plastika

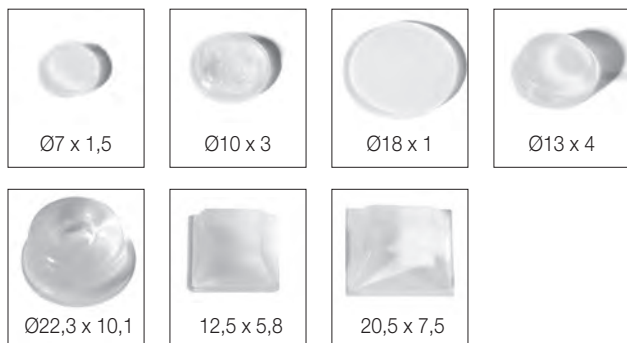

dimenzija (mm)	pakiranje u listićima		pakiranje u blisterima	
	kom/listić	broj artikla	kom/blister	broj artikla
Ø7 x 1,5	50	10013700300	25	10013700301
Ø10 x 3	100	10013700310		
Ø18 x 1	18	10013700320		
Ø13 x 4	80	10013700330	20	10013700331
Ø22,3 x 10,1	18	10013700340	9	10013700341
12,5 x 5,8	40	10013700350		
20,5 x 7,5	18	10013700360	9	10013700361




Na našoj web stranici možete pronaći kratke filmove o mogućnostima ugradnje ovoga artikla:
www.foresteu.com/filmek

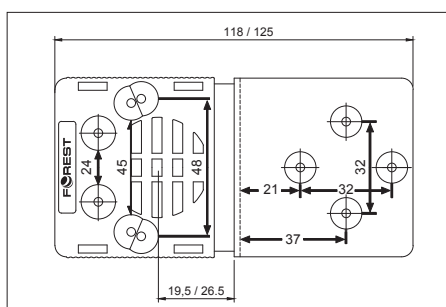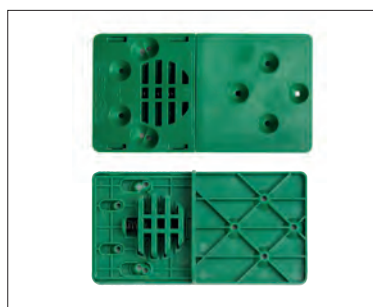

10002890990



10002890995

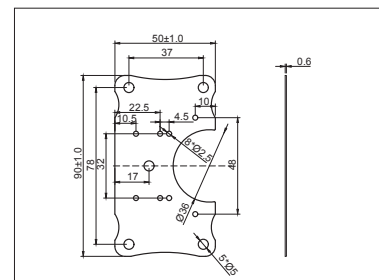

www.foresteu.com/filmek