



12. poglavlje

Mehanizmi otvaranja nagore i dolje



FDS TSQ

Elegantno i praktično rješenje iz FDS asortimana

FDS TSQ Compact podizni okov je, zahvaljujući svojoj kompaktnoj veličini i elegantnom izgledu, jedan od najpopularnijih podiznih okova unutar FDS obitelji.

Kao što se može iščitati iz samog naziva, odlikuje se kompaktnijim dimenzijama, što znači da se ovo podizno rješenje lako može odabrati i za manje ormare. Zbog svojih svojstava, ovo je uistinu univerzalan podizni okov.

■ 12.7

FDS TSE

Jednostavno, radi svoj posao

FDS TSE preklopni okov ne zahtijeva komplicirano planiranje te se može lako ugraditi kao naknadno rješenje. Unatoč svojoj jednostavnosti, ima jednu dodatnu prednost: podesivu silu zatvaranja i otvaranja. Tako se okov može lako i brzo prilagoditi potrebama korisnika. Ako želimo postići prigušeno zatvaranje, potrebna je i prigušena spojnica, koja se nalazi u poglavlju 9.

■ 12.8





Free Space

Maksimalna funkcionalnost, minimalan potreban prostor

Free Space je okov za otvaranje bez spojnica, karakterizirani svojim kompaktnim dizajnom i zahtjevima malog prostora. Free Space se može koristiti u širokom rasponu primjena: idealan je za kuhinjski ili kupaonski namještaj, pa čak i za javne primjene. Njegova instalacija je jednostavna zahvaljujući unaprijed sastavljenim tiplama i Euro vijcima, a šablona za bušenje također pomaže u preciznom pozicioniranju rupa.

■ 12.13



Preklopni okov

Ekskluzivan izgled, moderno rješenje

Ekskluzivan oblik A Link preklopnog okova rezultat je žičane užadi i četvrtastog kućišta okova. Proizvod omogućuje podešavanje kuta otvaranja preklopnih vrata. Okov prigušuje otvaranje i zatvaranje (za aktiviranje mehanizma prigušivanja, vrata se moraju potpuno otvoriti). Upotrebom jednog okova možemo dizajnirati vrata težine do 7,5 kg, ali ako koristimo dva okova, možemo koristiti vrata težine do 15 kg za naše ormare.

■ 12.20

Sadržaj

12.5	FDS podizni okov
12.9	FREE podizni okov
12.12	MAXI podizni okov
12.16	Duo podizni okov i okov s otvaranjem na dolje
12.17	Ostali podizni mehanizmi
12.18	Link okov s otvaranjem na dolje
12.19	Kimana spojnica s otvaranjem na dolje
12.20	Tablica težina vratnica

Kazalo

Oznaka artikla: **Naziv artikla**

Broj artikla: 10003331420

Na našoj web stranici možete pronaći dokumente vezane uz proizvode.:
www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok



Na našoj web stranici možete pronaći video o mogućnostima ugradnje:
www.foresteu.com/filmek



Napomena!

Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu! Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost.

Boje u katalogu uslijed reprodukcijanskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja. Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo nikakvu odgovornost!

Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:



Najpovoljnija cijena • Najpovoljniji artikl u kategoriji.



Odličan odnos cijene i kvalitete • Povoljni artikli dobre kvalitete.



Push-open funkcionalnost



Maksimalna nosivost mehanizma (kg)



Smjer i vrijednost podesivosti (mm)



Mehanizam s ublaživačem

FDS TST podizni mehanizam vodoravnih harmonika vrata

FDS

MEHANIZMI OTVARANJA NAGORE I DOLJE



- Širina ormara: max 1800 mm
- Visina ormara: 590-880 mm
- Debljina krila vrata: 18-28 mm
- 3D prilagodljivost: u 3 smjera ± 2 mm
- Prigušeno zatvaranje
- Može se zaustaviti u bilo kojem trenutku
- Podesiva sila zatvaranja i otvaranja
- U kompletu (desna i lijeva)

Kod ugradnje vratnice šire od 900 mm preporuča se uporaba više od 2 kom spojnice

Set uključuje:

- 1 par podiznih ruku
- 1 par bijelih pokrovnih kapica
- ravna spojnica 2 kom
- klip podloge za spojnicu 2 kom
- pokrivni element za spojnicu 4 kom
- povezna spojnica 2 kom
- podloga za poveznu spojnicu 2 kom
- 1 par pričvrstnih elemenata za prednju ploču za drvena vrata
- vijci



FDS TST ST00BG

povezna spojnica
narudžba: par

10003337395

FDS TST T00TQ

Podloga klip za poveznu spojnicu H=0
narudžba: par

10003337396



FDS TST STA685


ravna spojnica, kut otvaranja 120°
narudžba: par

10003337397

FDS TST SQ00YQ

Podloga za ravnu spojnicu H=0
narudžba: par

10003337398

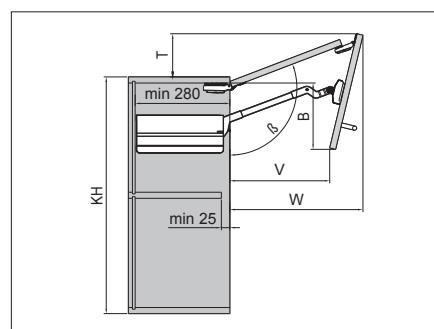

visina ormara KH (mm)	težina vratnice (kg)*	β (°)	B (mm)	V (mm)	W (mm)	T (mm)	broj artikla
590 - 649	4,1 - 8,1	~105 - 115	141 - 194	224 - 308	327 - 384	84 - 132	10003337300
	7,8 - 13,0						10003337310
650 - 729	3,7 - 7,2	~102 - 115	160 - 228	226 - 335	355 - 428	74 - 144	10003337320
	7,0 - 11,6						10003337330
	11,5 - 19,8						10003337340
730 - 799	3,2 - 6,5	~105 - 115	181 - 250	293 - 372	390 - 450	108 - 162	10003337350
	6,3 - 10,6						10003337360
	10,5 - 18,1						10003337370
800 - 879	5,8 - 9,6	~105 - 115	202 - 280	318 - 404	422 - 494	115 - 176	10003337380
	9,5 - 16,5						10003337390

Tablica
težina vratnica
se nalazi na str.:
12.22

*Težina vratnice (kg)=
težina vratnice + 2x težina ručice (kg)



Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!



FDS TSF podizni okov, ugradnja bez uporabe spojnice



- Može se montirati bez spojnice
- Širina ormara: max 1800 mm
- Visina ormara: 250-700 mm
- Debljina krila vrata: 18-28 mm
- 3D prilagodljivost: u 3 smjera ± 2 mm
- Prigušeno zatvaranje
- Može se zaustaviti u bilo kojem trenutku
- Podesiva sila zatvaranja i otvaranja
- kut otvaranja: 107°
- U kompletu (desna i lijeva)

Set uključuje:

- 1 par podiznih ruku
- 1 par bijelih pokrovnih kapica
- 1 par pričvrstnih elemenata za prednju ploču za drvena vrata
- vijci

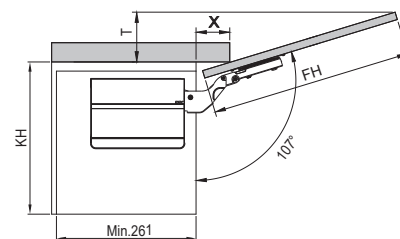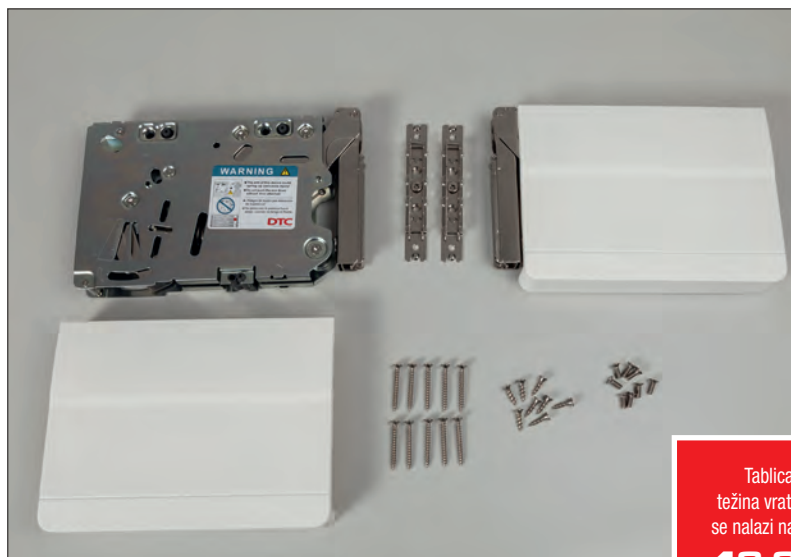

$$T = FH \times 0,29 - 15 + \text{debljina vratnice (mm)}$$

debljina vratnice (mm)	18	19	20
X (mm)	64	58	55

Tablica težina vratnice se nalazi na str.:

12.22

visina ormara KH (mm)	težina vratnice (kg)*		
250	3,0-10,0	–	–
300	2,5-8,3	–	–
350	2,1-7,1	4,3-14,0	–
400	1,9-6,3	3,8-12,3	8,0-22,5
450	1,7-5,6	3,3-10,9	7,1-20,0
500	1,5-5,0	3,0-9,8	6,4-18,0
550	–	–	5,8-16,4
600	–	–	5,3-15,0
650	–	–	4,9-13,9
700	–	–	4,6-12,9
broj artikla	10003337100	10003337120	10003337140

*Težina vratnice (kg)= težina vratnice + 2x težina ručice (kg)



Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno. Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

FDS TSQ podizni mehanizam bez spojnice


FDS



- Može se montirati bez spojnice
- Širina ormara: max. 1200 mm
- Visina ormara: 250-600 mm
- Debljina krila vrata: 18-28 mm
- 3D prilagodljivost: u 3 smjera ± 2 mm
- Prigušeno zatvaranje
- Može se zaustaviti u bilo kojem trenutku
- Podesiva sila zatvaranja i otvaranja
- kut otvaranja: 107°
- U kompletu (desna i lijeva)

Set uključuje:

- 1 par podiznih ruku
- 1 par bijelih pokrovnih kapica
- 1 par pričvršnih elemenata za prednju ploču za drvena vrata
- vijci
- U slučaju PO (push open) verzije, 1 izbacivač, s adapterom za magnetsko pričvršćivanje-izbacivanje, s pločom za pričvršćivanje

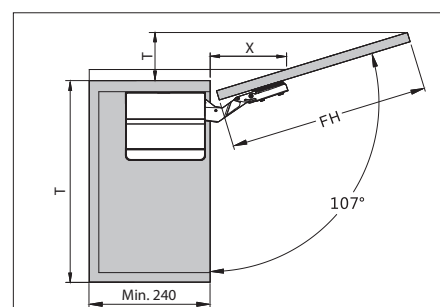

$$T = FH \times 0,29 - 15 + \text{debljina vratnice (mm)}$$

debljina vratnice (mm)	18	19	20
X (mm)	64	58	55

TSQ COMPACT				
visina ormara KH (mm)	težina vratnice (kg)*			
250	1,9-5,0	3,8-9,4	6,4-14,4	—
300	1,6-4,2	3,2-7,8	5,3-12,0	—
350	1,4-3,6	2,7-6,7	4,6-10,3	—
400	1,2-3,1	2,4-5,9	4,0-9,0	—
450	—	2,1-5,2	3,6-8,0	—
500	—	1,9-4,7	3,2-7,2	—
550	—	—	—	4,5-8,1
600	—	—	—	4,2-7,5
broj artikla	10003337500	10003337520	10003337540	10003337580

*Težina vratnice (kg) = težina vratnice + 2x težina ručkice (kg)

TSQ COMPACT PO				
visina ormara KH (mm)	težina vratnice (kg)*			
250	2,3-5,4	4,2-9,8	7,2-16,0	—
300	1,9-4,5	3,5-8,2	6,0-13,3	—
350	1,7-3,9	3,0-7,0	5,1-11,4	—
400	1,5-3,4	2,7-6,1	4,5-10,0	—
450	—	2,4-5,4	4,0-8,9	—
500	—	2,1-4,9	3,6-8,0	—
550	—	—	—	4,7-9,1
600	—	—	—	4,3-8,3
broj artikla	10003337600	10003337620	10003337640	10003337680

*Težina vratnice (kg) = Težina krila vrata



Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno. Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!



Tablica
težina vratnica
se nalazi na str.:
12.22

FDS TSE podizni mehanizam



Potrebna ugradnja
spojnice koja je
prikazana u

9.

poglavlju

- Širina ormara: max 1800 mm
- Visina ormara: 250-600 mm
- Debljina krila vrata: 18-28 mm
- Može se zaustaviti u bilo kojem trenutku
- Podesiva sila zatvaranja i otvaranja
- Kut otvaranja 105°
- Potrebna spojnica

Kako biste postigli amortizirano zatvaranje, upotrijebite softclose spojnice


Set uključuje:

- podizni mehanizam 1 kom
- adapter za ugradnju u ormar 1 kom
- adapter za prihvrat vratnice 1 kom
- vijci

Tablica vrijedi kada se koristi 1 podizač.
Kod 2 komada podizača (preko 600 mm širine) težina vrata mora biti prepolovljena.

visina ormara KH (mm)	težina vratnice (kg)*		
250	0,8-4,0	–	–
300	0,7-3,3	–	–
350	0,6-2,9	1,4-4,3	–
400	0,5-2,5	1,3-3,8	2,4-5,9
450	–	1,1-3,3	2,1-5,2
500	–	1,0-3,0	1,9-4,7
550	–	–	1,8-4,3
600	–	–	1,6-3,9
broj artikla	10003337200	10003337220	10003337240

*Težina vratnice (kg)= težina vratnice + 2x težina ručice (kg)

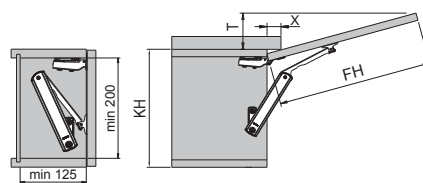

$$T = (FH - X) \times 0,3$$

debljina vratnice (mm)	18	19	20
X (mm)	37	34	30



Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

Free Up paralelni podizni mehanizam



- Širina ormara: Može se ugraditi i u ormar širine veće od 1800, no u tom slučaju je potrebno ugraditi još jedne podizne škare na srednjoj razdjelnoj okomici.
- Visina ormara: 380-500 mm
- 3D prilagodljivost: $\pm 1,5$ mm u svim smjerovima
- Prigušeno zatvaranje
- Može se zaustaviti u bilo kojem trenutku
- Podesiva sila zatvaranja i otvaranja
- Povezna cijev je potrebna za ugradnju
- U kompletu (desna i lijeva)

372.91.599 Adapter


Za podizni mehanizam Free Up u slučaju ugradnje vratnice od uskog aluminijskog profila.
narudžba: par

10003331590



Free Up skladišni program				
kod	visina ormara KH (mm)	težina vratnice* (kg)	U (mm)	broj artikla
372.33.720	380-500	2.0-3.8	KH-390-K	10003331500
372.33.721		3.4-6.7		10003331510
372.33.722		6.3-11.8		10003331520
372.33.723		9.3-17.4		10003331530

* Težina vratnice (kg)= težina vratnice+(2x težina ručice)

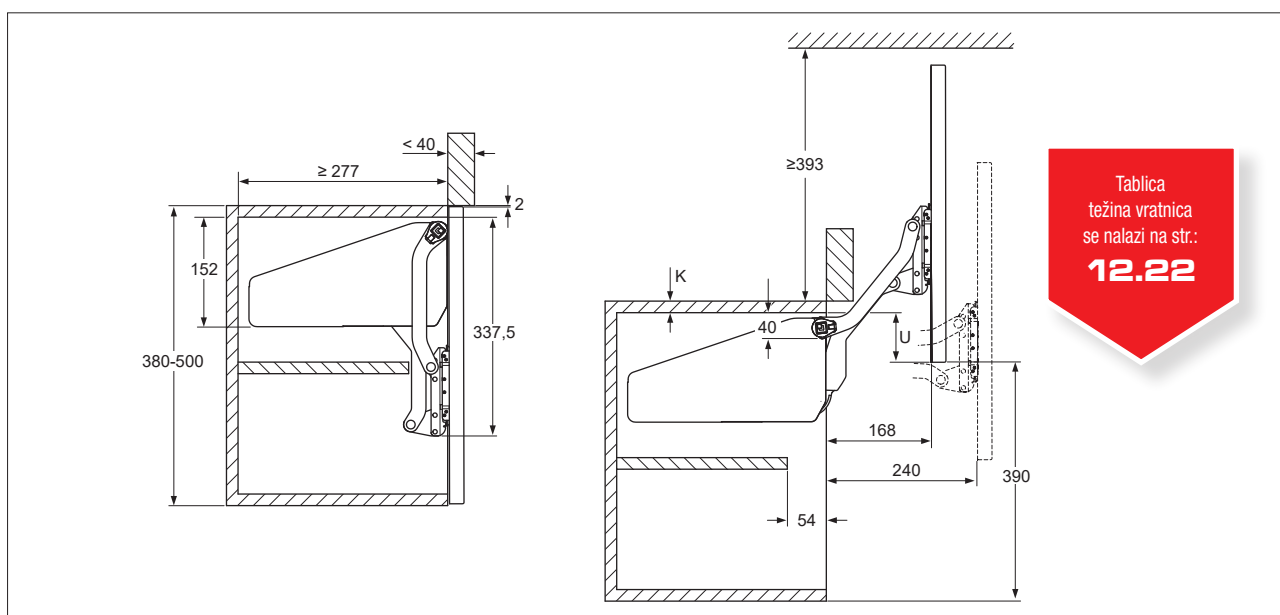

Povezna cijev za Free Up podizni mehanizam

kod	Širina ormara KB (mm)	širina ormara K (mm)	dužina povezne cijevi KB-(2xK)-88 (mm)	broj artikla
372.33.692	600	16 -19	474	10003331550
372.33.694	900		774	10003331555
372.33.696	1200		1074	10003331560






Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

Free Flap podizni okov, ugradnja bez uporabe spojnice



- Može se montirati bez spojnice
- Širina ormara: max 1200 mm
- Visina ormara: 250-600 mm
- 3D prilagodljivost: $\pm 1,5$ mm u svim smjerovima
- Prigušeno zatvaranje
- Može se zaustaviti u bilo kojem trenutku
- Podesiva sila zatvaranja i otvaranja
- U kompletu (desna i lijeva)
- Sa Euro vijkom
- Ograničenje kuta otvaranja na 90°:
S posebno kupljenim adapterom za Free Flap 1.7
S Free Flap 3.15 podesivim na okovu

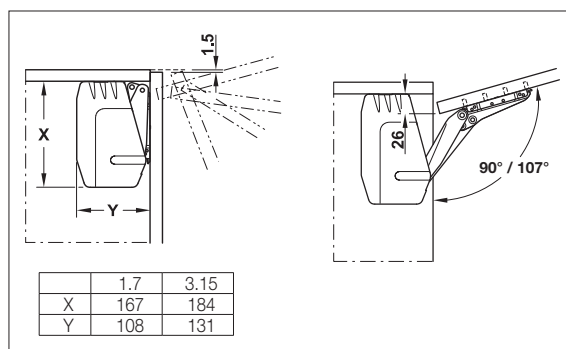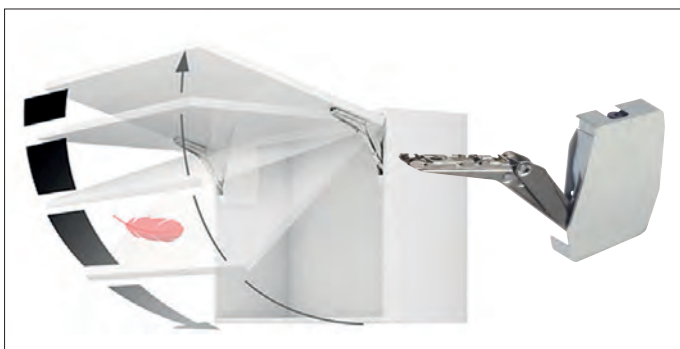

372.91.499 Graničnik kuta otvaranja

Za Free Flap 1.7
Kut otvaranja od 107° ograničava na 90°
narudžba: par

10003331435



372.91.599 Adapter

Za podizne mehanizme Free Flap 1.7 i
3.15 u slučaju ugradnje vratnice od uskog
aluminijuskog profila.
narudžba: par

10003331590

* Težina vratnice (kg) = težina vratnice + (2x težina ručnice)

visina ormara KH (mm)	Free Flap 1.7			Free Flap 3.15			
	372.91.320	372.91.321	372.91.322	372.91.330	372.91.331	372.91.332	372.91.333
	težina vratnice* (kg)						
250	1,3-3,8	2,9-6,4	5,4-11,8	—	—	—	—
275	1,3-3,3	2,5-5,7	4,8-10,6	—	—	—	—
300	1,1-3,1	2,4-5,1	4,4-9,6	—	—	—	—
325	1,0-2,8	2,1-4,6	4,0-8,8	—	—	—	—
350	0,9-2,6	2,0-4,2	3,7-8,1	—	—	—	—
375	0,9-2,3	1,9-3,8	3,5-7,5	—	—	—	—
400	0,8-2,1	1,7-3,6	3,2-7,0	4,7-9,6	5,9-12,4	8,9-18,6	11,8-23,3
425	—	—	—	4,4-9,0	5,6-11,6	8,3-17,4	11,0-21,8
450	—	—	—	4,1-8,4	5,2-10,9	7,8-16,3	10,4-20,5
475	—	—	—	3,9-8,0	4,9-10,3	7,4-15,4	9,8-19,3
500	—	—	—	3,7-7,5	4,7-9,7	7,0-14,6	9,2-18,3
525	—	—	—	3,5-7,1	4,4-9,2	6,6-13,9	8,8-17,3
550	—	—	—	3,3-6,8	4,2-8,8	6,3-13,2	8,3-16,5
575	—	—	—	3,2-6,5	4,0-8,4	6,0-12,5	8,0-15,6
600	—	—	—	3,0-6,2	3,8-8,0	5,7-12,0	7,6-15,0
broj artikla	10003331420	10003331425	10003331430	10003331440	10003331445	10003331450	10003331455



Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

Free space 1.11 podizni mehanizam, ugradnja bez uporabe spojnice




- Može se montirati bez spojnice
- Širina ormara: max 1800 mm
- Visina ormara: 250-650 mm
- Debljina krila vrata: 18-26 mm
- 3D podesivost
- Prigušeno zatvaranje
- Može se zaustaviti u bilo kojem trenutku
- Podesiva sila zatvaranja i otvaranja
- kut otvaranja: 90° ili 107°
- U kompletu (desna i lijeva)


Tablica
težina vratnica
se nalazi na str.:
12.22

visina ormara KH (mm)	Modell B	Modell C	Modell D	Modell E	Modell F
	372.27.700	372.27.701	372.27.702	372.27.703	372.27.704
	težina vratnice (kg)*				
250	1,9 - 3,9	3,4 - 6,4	5,8 - 9,1	8,3 - 12,6	12,1 - 17,2
275	1,9 - 3,5	3,1 - 5,8	5,3 - 8,2	7,5 - 12	11 - 15,6
300	1,7 - 3,2	2,8 - 5,3	4,8 - 7,5	6,9 - 11	10,1 - 14,3
325	1,6 - 3	2,6 - 4,9	4,4 - 7	6,4 - 10,2	9,3 - 13,2
350	1,5 - 2,8	2,4 - 4,6	4,1 - 6,5	5,9 - 9,5	8,6 - 12,3
375	1,3 - 2,6	2,2 - 4,3	3,8 - 6	5,5 - 8,8	8,1 - 11,4
400	1,2 - 2,4	2,1 - 4	3,6 - 5,6	5,2 - 8,3	7,6 - 10,7
425	1,1 - 2,3	2 - 3,8	3,4 - 5,3	4,9 - 7,8	7,1 - 10,1
450	1 - 2,1	1,9 - 3,5	3,2 - 5	4,6 - 7,3	6,7 - 9,5
475	1 - 2	1,8 - 3,4	3 - 4,7	4,3 - 7	6,4 - 9
500	0,9 - 1,9	1,7 - 3,2	2,9 - 4,5	4,1 - 6,6	6 - 8,6
525	0,9 - 1,8	1,6 - 3	2,7 - 4,3	3,9 - 6,3	5,7 - 8,2
550	0,8 - 1,7	1,5 - 2,9	2,6 - 4,1	3,7 - 6	5,5 - 7,8
575	0,8 - 1,7	1,4 - 2,8	2,5 - 3,9	3,6 - 5,7	5,2 - 7,4
600	0,8 - 1,6	1,4 - 2,7	2,4 - 3,7	3,4 - 5,5	5 - 7,1
625	0,7 - 1,5	1,3 - 2,5	2,3 - 3,6	3,3 - 5,3	4,8 - 6,8
650	0,7 - 1,5	1,3 - 2,4	2,2 - 3,5	3,2 - 5,1	4,6 - 6,6
broj artikla	10003331800	10003331815	10003331820	10003331830	10003331840

*Težina vratnice (kg)= težina vratnice + 2x težina ručice (kg)



Y	X
16	117
18	110
19	107
22	96
24	90
26	83
28	76



Y: debljina vratnice (mm)
X: maks. krak vratnice (mm)

372.27.602 Free Space šablona

materijal: plastika

10003331850



Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

Maxi podizni mehanizam, za vratnice manjih dimenzija



Potrebna ugradnja spojnice koja je prikazana u

9.
poglavlju

- Širina ormara: max 1200 mm
- Visina ormara: 300-1000 mm
- Debljina krila vrata: 18-26 mm
- Može se zaustaviti u bilo kojem trenutku
- Podesiva sila zatvaranja i otvaranja
- kut otvaranja: 75°, 90° ili 107°
- Za ugradnju je potrebna uporaba spojnice

Kako biste postigli amortizirano zatvaranje, upotrijebite softclose spojnice

Set uključuje:

- podizni mehanizam 1 kom
- 1 komad adapter za ugradnju u ormar
- 1 komad adapter za prihvat vratnice
- 1 komad pokrovne kapice (siva boja za sve tipove)




Tablica vrijedi kada se koristi 1 podizač.
Kod 2 komada podizača (preko 600 mm širine) težina vrata mora biti prepolovljena.

Vratnica		Modell A siva, podesiv	Modell B bež, podesiv	Modell C bijela, podesiv	Modell D crna, podesiv
kut otvaranja	visina ormara KH (mm)	težina vratnice* (kg)			
75°	400	2,2-4,0	4,3-8,2	7,1-14,0	–
	500	1,8-3,2	3,4-7,0	6,4-11,5	6,6-13,4
	600	1,6-3,0	2,9-5,5	5,1-10,0	6,4-11,2
	700	1,4-2,8	2,6-5,1	4,9-9,1	5,3-10,2
	800	–	2,4-4,6	4,0-7,4	4,9-9,0
	900	–	2,0-4,4	3,8-7,0	4,7-8,2
	1000	–	2,0-4,2	3,5-6,7	4,4-7,6
90°	300	2,7-5,1	5,0-8,5	8,0-12,0	9,0-15,0
	400	2,1-3,5	4,5-6,7	5,8-11,2	7,2-13,5
	500	1,6-2,6	3,5-5,5	4,5-8,8	6,0-11,0
	600	1,3-2,2	2,7-4,3	3,9-7,7	4,8-8,5
	700	1,2-2,0	2,5-3,7	3,2-6,4	4,2-7,6
	800	–	2,4-3,4	3,0-5,4	3,5-6,7
	900	–	–	2,7-5,2	3,0-6,0
	1000	–	–	–	2,7-5,5
110°	300	1,4-3,2	3,1-5,9	5,4-10,0	–
	400	1,2-2,5	3,0-5,0	4,2-8,1	4,8-9,0
	500	0,9-2,0	2,2-3,8	3,2-6,3	2,8-7,5
	600	0,7-1,5	1,9-3,5	2,7-6,0	3,5-6,8
	700	–	1,7-2,7	2,5-4,5	3,0-5,2
	800	–	–	2,2-3,6	2,6-4,7
	900	–	–	–	2,3-4,3
	1000	–	–	–	2,0-4,0
broj artikla		10003330025	10003330028	10003330030	10003330035

Na stranicama 12.12 - 12.15 su prikazane različite mogućnosti ugradnje Maxi mehanizama. U svim kombinacijama se ugrađuje isti tip mehanizama neovisno o težini vratnice. Različito otvaranje se postiže različitom ugradnjom.


* Težina vratnice (kg) = težina vratnice + (2x težina ručice)

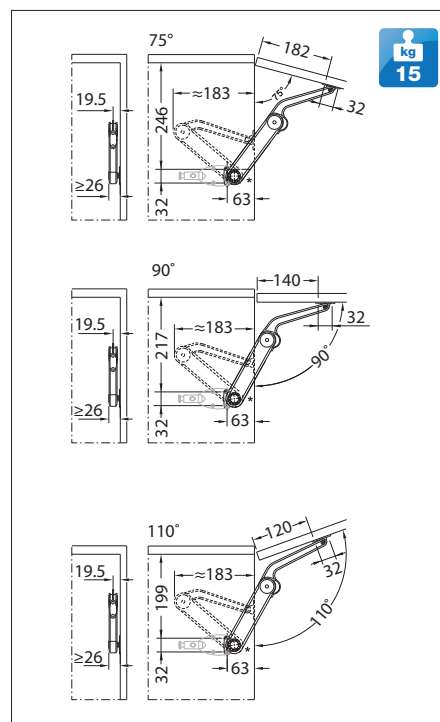

Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

Maxi podizni mehanizam, za vratnice većih dimenzija

Tablica vrijedi kada se koristi 1 podizač. Kod 2 komada podizača (preko 600 mm širine) težina vrata mora biti prepolovljena.

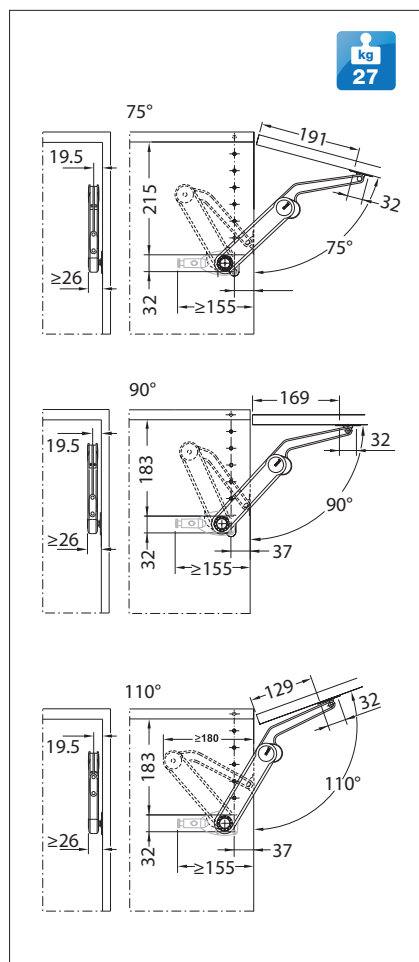

Vratnica		Modell A siva, podesiv	Modell B bež, podesiv	Modell C bijela, podesiv	Modell D crna, podesiv
kut otvaranja	visina ormara KH (mm)	težina vratnice* (kg)			
75°	300	3,8-7,1	6,7-13,7	11,9-21,0	15,4-27,3
	400	2,8-5,3	5,0-10,3	8,9-15,8	11,6-20,5
	500	2,3-4,3	4,1-8,3	7,2-12,5	9,4-16,2
	600	1,9-3,5	3,3-7,0	5,9-10,6	7,6-13,7
	700	1,6-3,0	2,8-5,7	5,0-8,8	6,5-11,4
	800	1,4-2,7	2,5-5,1	4,4-7,9	5,7-10,4
	900	1,3-2,4	2,2-4,6	4,0-7,0	5,2-9,1
90°	1000	1,1-2,1	2,0-4,1	3,6-6,3	4,6-8,2
	300	3,0-5,3	5,1-10,2	9,1-15,8	11,9-20,8
	400	2,3-4,0	3,8-7,6	6,9-11,9	8,9-15,6
	500	1,8-3,2	3,1-6,1	5,5-9,6	7,2-12,5
	600	1,5-2,7	2,6-5,1	4,6-7,9	6,0-10,4
	700	1,3-2,2	2,1-4,2	3,8-6,6	4,9-8,7
	800	1,1-2,0	1,9-3,9	3,4-5,9	4,4-7,8
110°	900	1,0-1,8	1,7-3,4	3,0-5,2	3,9-6,9
	1000	0,6-1,6	1,5-3,0	2,7-4,7	3,6-6,2
	300	2,4-4,0	3,9-7,5	6,8-11,6	9,2-15,0
	400	1,8-3,0	2,9-5,6	5,1-8,7	6,9-11,2
	500	1,4-2,4	2,4-4,5	4,0-7,1	5,7-9,0
	600	1,2-2,0	1,9-3,8	3,3-5,9	4,5-7,6
	700	1,0-1,7	1,7-3,1	2,9-4,8	3,8-6,2
broj artikla	800	0,9-1,4	1,4-2,8	2,6-4,3	3,4-5,6
	900	0,8-1,3	1,3-2,5	2,3-3,8	3,0-5,0
	1000	0,7-1,2	1,1-2,2	2,0-3,5	2,7-4,5
		10003330025	10003330028	10003330030	10003330035

* Težina vratnice (kg) = težina vratnice + (2x težina ručnice)



373.69.905 Adapter

za vratnice od uskog alumijskog profila.
narudžba: kom

10003330037



373.69.799

Adapter za ublaživanje zatvaranja




narudžba: kom

10003330038



Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

Maxi podizni mehanizam, push-open varijanta s potpunim otvaranjem na potisak



Tablica vrijedi kada se koristi 1 podizač.

Kod 2 komada podizača (preko 600 mm širine) težina vrata mora biti prepolovljena.

Vratnica		Modell A siva, podesiv	Modell B bež, podesiv	Modell C bijela, podesiv	Modell D crna, podesiv
kut otvaranja	visina ormara KH (mm)	težina vratnice* (kg)			
75°	300	2,4-3,3	4,5-6,8	5,5-9,5	8,6-11,8
	400	1,7-2,3	3,6-5,3	4,6-7,7	6,0-10,1
	500	–	2,7-4,7	4,3-7,0	5,8-9,2
	600	–	2,1-3,3	2,9-5,1	3,9-6,6
	700	–	2,1-3,0	2,6-4,5	3,4-5,8
	800	–	–	2,5-4,2	3,3-5,5
	900	–	–	2,1-3,7	2,8-4,8
	1000	–	–	2,0-3,4	2,7-4,4
90°	300	1,7-2,4	3,1-4,6	3,8-7,0	5,8-9,8
	400	–	2,4-3,7	3,1-5,5	4,2-7,1
	500	–	1,6-2,9	2,6-4,5	3,4-5,8
	600	–	1,5-2,4	2,1-3,6	2,9-4,8
	700	–	1,2-2,1	1,5-3,2	2,5-4,0
	800	–	–	1,3-2,9	2,2-3,8
	900	–	–	1,1-2,6	1,9-3,3
	1000	–	–	–	1,6-3,0
110°	300	–	2,7-4,0	3,5-6,1	5,1-7,8
	400	–	1,8-3,0	2,7-4,6	3,4-5,0
	500	–	1,7-2,4	2,3-3,7	3,0-4,9
	600	–	1,4-2,1	1,8-3,1	2,5-4,2
	700	–	–	1,6-2,7	2,2-3,5
	800	–	–	–	1,8-3,1
	900	–	–	–	1,4-2,9
	1000	–	–	–	1,2-2,6
broj artikla		10003330025	10003330028	10003330030	10003330035

* Težina vratnice (kg) = težina vratnice + (2x težina ručice)




Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

Maxi podizni mehanizam, push-open varijanta s otvaranjem u željenoj poziciji



Tablica vrijedi kada se koristi 1 podizač. Kod 2 komada podizača (preko 600 mm širine) težina vrata mora biti prepolovljena.

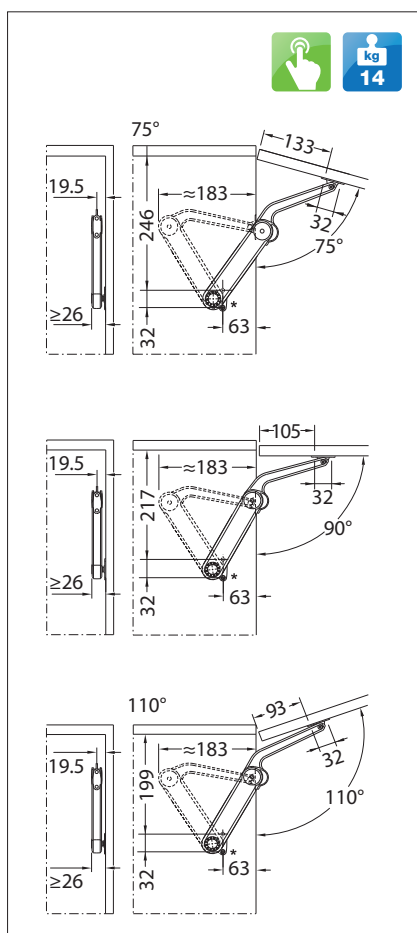

Vratnica		Modell A siva, podesiv	Modell B bež, podesiv	Modell C bijela, podesiv	Modell D crna, podesiv
kut otvaranja	visina ormara KH (mm)	težina vratnice (kg)			
75°	300	2,0-3,8	4,0-7,7	7,0-14,0	–
	400	1,6-3,1	3,0-6,3	5,0-11,5	7,0-12,5
	500	1,3-2,5	2,7-5,2	4,7-8,4	5,5-10,5
	600	–	2,4-4,5	4,3-7,8	4,7-8,4
	700	–	2,2-4,0	4,0-7,5	4,3-8,0
	800	–	–	3,6-6,2	3,9-7,3
90°	900	–	–	3,4-5,8	3,5-6,7
	300	2,0-3,5	3,3-6,7	6,0-10,3	7,8-13,6
	400	1,5-2,6	2,5-5,0	5,5-7,8	5,8-10,2
	500	1,2-2,1	2,0-4,0	3,6-6,3	4,7-8,2
	600	1,0-1,8	1,7-3,3	3,0-5,2	3,9-6,8
	700	0,9-1,4	1,4-2,7	2,5-4,3	3,2-5,7
110°	800	0,7-1,3	1,2-2,6	2,2-3,9	2,9-5,1
	900	0,7-1,2	1,1-2,2	2,0-3,4	2,6-4,5
	1000	0,6-1,0	1,0-2,0	1,8-3,1	2,4-4,1
	300	1,2-2,9	2,6-5,5	4,6-9,5	–
	400	0,9-2,2	2,0-4,4	3,8-7,0	4,6-8,7
	500	0,7-1,8	1,7-3,4	3,1-5,8	3,7-6,5
110°	600	–	1,4-3,0	2,6-4,7	3,1-5,8
	700	–	–	2,3-4,1	2,8-4,5
	800	–	–	2,0-3,8	2,4-4,1
	900	–	–	–	2,1-3,9
	1000	–	–	–	1,8-3,7
broj artikla		10003330025	10003330028	10003330030	10003330035

Maxi push-open mehanizmi

Za ispravno funkcioniranje Maxi push-open okova potrebni su sljedeći mehanizmi



C2APA99 Push-open spojnica

spojnica	10002701550
podloga	10002708701

Još jedno rješenje
možete pronaći na str.:
9.46



DPMB289 Push-open izbacivač

dimenzija: izbacivač: $\varnothing 10 \times 40 \text{ mm}$ • prihvatna pločica: $\varnothing 11,5 \text{ mm}$
10013700541



Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

Duo mehanizam s otvaranjem nagore i na dolje



- Širina ormara: max 1200 mm
- Visina ormara: 200-700 mm
- Debljina krila vrata: 18-22 mm
- Minimalna dubina ormara:
Duo: 133 mm, Duo Forte: 175 mm
- Može se zaustaviti u bilo kojem trenutku
- kut otvaranja nagore: 75°, 90° ili 107°
- kut otvaranja na dolje: 90°
- Potrebna spojnica

Kod širine ormara veće od 600 mm, preporučamo ugradnju 2 mehanizma.

Potrebna ugradnja spojnice koja je prikazana u

9.
poglavlju

Duo

Mehanizam s otvaranjem nagore i dolje

10003330000

Duo

Mehanizam s otvaranjem nagore i na dolje za vratnice od uskog aluminijskog profila



10003330010

Duo Forte

Mehanizam s otvaranjem nagore i dolje

10003330020

* Težina vratnice (kg) = težina vratnice + (2x težina ručnice)

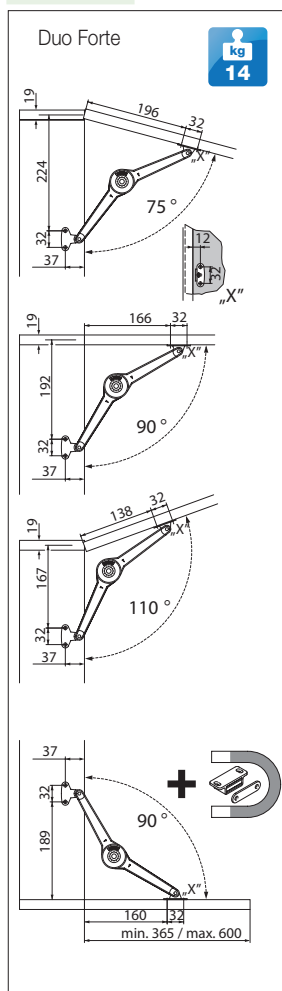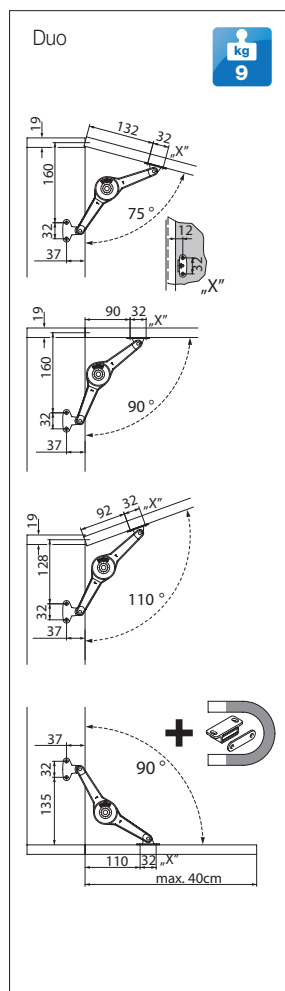

373.66.682 Adapter Duo Forte

za vratnice od uskog aluminijskog profila.
narudžba: kom


10003330023

Kut otvaranja	visina ormara KH (mm)	Duo				Duo Forte			
		Zaustavlja se u svakoj poziciji		Zaustavlja se u krajnjim pozicijama		Zaustavlja se u svakoj poziciji		Zaustavlja se u krajnjim pozicijama	
		težina vratnice* (kg)							
		1 kom	2 kom	1 kom	2 kom	1 kom	2 kom	1 kom	2 kom
75° otvaranje nagore	200	9,0	15,0	11,5	15,0	14,0	15,0	15,0	15,0
	250	7,0	15,0	9,0	15,0	11,5	15,0	15,0	15,0
	300	6,0	12,0	7,5	15,0	9,0	15,0	12,0	15,0
	350	5,0	10,0	6,5	13,0	8,0	15,0	11,0	15,0
	400	4,5	9,0	6,0	11,5	7,0	14,0	9,0	15,0
	450	4,0	8,0	5,0	10,0	6,0	12,5	8,0	15,0
	500	3,5	7,0	4,5	9,0	5,5	11,0	7,0	15,0
	550	–	–	–	–	5,0	10,0	6,5	13,0
	600	–	–	–	–	5,0	9,5	6,0	12,0
	650	–	–	–	–	4,0	8,5	5,5	11,0
	700	–	–	–	–	4,0	8,0	5,0	10,5
90° otvaranje nagore i dolje	200	7,5	15,0	9,5	15,0	12,5	15,0	15,0	15,0
	250	6,0	12,0	7,5	15,0	9,5	15,0	12,0	15,0
	300	5,0	10,0	6,0	13,0	8,0	15,0	10,0	15,0
	350	4,0	8,5	5,5	11,0	7,0	13,5	9,0	15,0
	400	3,5	7,0	5,0	10,0	6,0	12,0	8,0	15,0
	450	3,5	6,5	4,5	8,5	5,0	11,0	7,0	14,0
	500	3,0	6,0	4,0	7,5	5,0	9,5	6,0	12,0
	550	–	–	–	–	4,0	8,5	5,5	11,0
	600	–	–	–	–	4,0	8,0	5,0	10,0
	650	–	–	–	–	3,5	7,0	5,0	9,5
		700	–	–	–	–	3,0	7,0	4,0
110° otvaranje nagore	200	6,0	12,0	8,0	15,0	9,5	15,0	12,5	15,0
	250	5,0	9,5	6,0	12,0	7,5	15,0	10,0	15,0
	300	4,0	8,0	5,0	10,0	6,5	12,5	8,0	15,0
	350	3,5	7,0	4,0	9,0	5,5	11,0	7,0	14,0
	400	3,0	6,0	4,0	7,5	4,5	9,5	6,0	12,5
	450	2,5	5,5	3,5	7,0	4,0	8,5	5,5	11,0
	500	2,0	5,0	3,0	6,0	4,0	7,5	5,0	10,0
	550	–	–	–	–	3,5	7,0	4,0	9,0
	600	–	–	–	–	3,0	6,0	4,0	8,0
	650	–	–	–	–	3,0	5,5	4,0	7,5
		700	–	–	–	–	3,0	5,0	3,5



Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

Ostali podizni mehanizmi

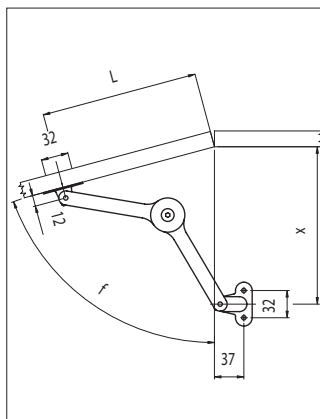


HS315C okov za otvaranje nagore i na dolje

s podesivom oprugom, s funkcijom barskih škara

10003301360

f	75°	90°	110°
L (mm)	148	106	108
x (mm)	153	153	120

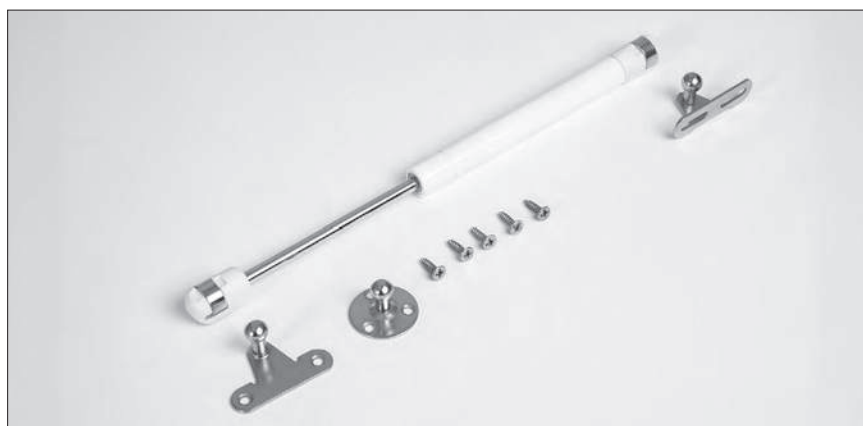

GFNY127

Plinski podizač za otvaranje

Može se koristiti i za drvena vrata i za uske aluminijске okvire vrata

Set uključuje:

- podizni mehanizam 1 kom
- 1 kom pričvršćivača prednje ploče za drvena vrata
- 1 kom pričvršćivača prednje ploče za uska aluminijска vrata
- 1 kom postolja za pričvršćivanje za tijelo
- vijci

jačina amortizera (N)	boja	broj artikla
50	bijela	10003301400
	crna	10003301405
80	bijela	10003301410
	crna	10003301415
150	bijela	10003301420
	crna	10003301425




kut otvaranja	Jačina amortizera (N)	Visina vratnog krila (mm)			
		300	400	500	600
		Težina vratnice (kg)= Težina vratnice+(2x težina ručice)			
80	50	2,0	1,5	1,2	1,0
	80	2,7	2,0	1,6	1,4
	150	4,7	3,5	2,9	2,4
90	50	1,8	1,3	1,1	0,9
	80	2,4	1,8	1,4	1,2
	150	4,1	3,2	2,3	2,1
110	50	1,6	1,2	0,9	0,8
	80	2,1	1,6	1,2	1,0
	150	3,5	2,6	2,2	1,9

Tablica vrijedi u slučaju primjene 1 komada plinskog teleskopa.

Kod 2 mehanizma (iznad širine 600 mm), težinu vratnice je potrebno podijeliti.



Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

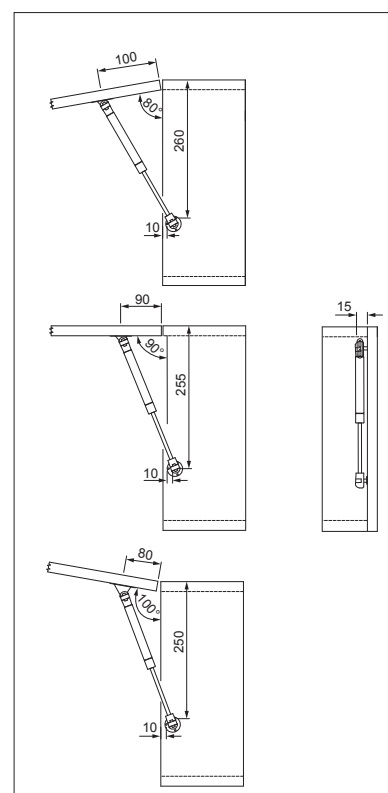

■ LINK okov za otvaranje na dolje



Tablica se odnosi na uporabu 1 kom Link mehanizma.

visina ormara KH (mm)	težina vratnice (kg)*					
250	1,6-1,7	1,8-2,6	2,7-3,0	4,5-5,0	5,1-6,3	6,4-7,6
275	1,4-1,5	1,6-2,3	2,4-2,7	4,1-4,6	4,7-5,7	5,8-6,9
300	1,3-1,4	1,5-2,1	2,2-2,5	3,7-4,2	4,3-5,3	5,4-6,4
325	1,2-1,3	1,4-2,0	2,1-2,3	3,4-3,9	4,0-4,9	5,0-5,9
350	1,1-1,2	1,3-1,8	1,9-2,1	3,2-3,6	3,7-4,5	4,6-5,4
375	-	1,2-1,7	1,8-2,0	3,0-3,3	3,4-4,2	4,3-5,1
400	-	1,1-1,6	1,7-1,8	2,8-3,1	3,2-3,9	4,0-4,8
425	-	1,0-1,5	1,6-1,7	2,6-2,9	3,0-3,7	3,8-4,5
450	-	1,0-1,4	1,5-1,6	2,5-2,8	2,9-3,5	3,6-4,2
480	-	1,0-1,3	1,4-1,5	2,3-2,6	2,7-3,3	3,4-4,0
tip	A262	N262	U262	AL280	AQ300	AQ335
broj artikla	10003341000	10003341010	10003341020	10003341030	10003341040	10003341050


- Širina ormara: max. 2.500 mm
- Visina ormara: 250-480 mm
- Debljina krila vrata: 18-20 mm
- Meko zatvaranje i otvaranje
- Može se zaustaviti u bilo kojem trenutku
- Kut otvaranja 90°
- Potrebna spojница
- Boja: bijela



Za širine preko 600 mm preporučuju se 2 komada okova!

Set uključuje:

- 1 komad spojnice
- 1 komad pričvršćivača prednje ploče
- 1 komad pokrovne kapice
- 2 komada klinova za pričvršćivanje prednje ploče
- vijci

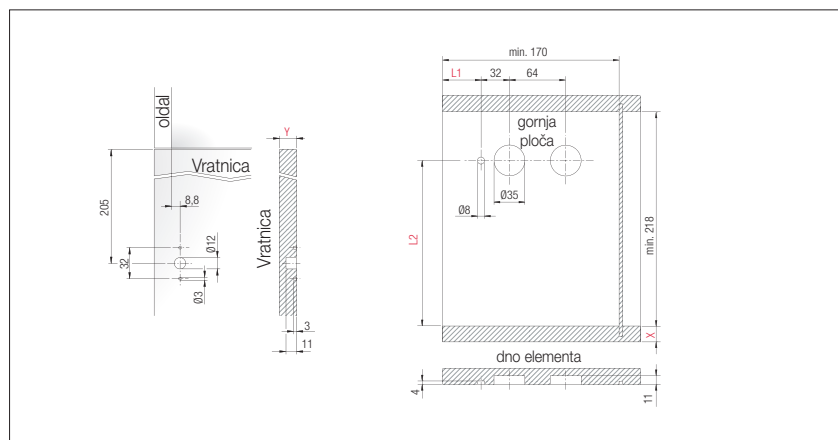

Tablica se odnosi na uporabu 2 kom Link mehanizma


visina ormara KH (mm)	težina vratnice (kg)*											
250	2,8-3,5	3,6-4,2	4,3-4,9	5,0-5,6	5,7-6,4	6,5-6,9	7,0-8,2	8,3-9,7	9,8-10,9	11,0-12,3	12,4-13,1	13,2-14,8
275	2,6-3,2	3,3-3,8	3,9-4,5	4,6-5,1	5,2-5,8	5,9-6,3	6,4-7,4	7,5-8,8	8,9-9,9	10,0-11,2	11,3-11,9	12,0-13,5
300	2,4-2,9	3,0-3,8	3,6-4,1	4,2-4,6	4,7-5,4	5,5-5,8	5,9-6,8	6,9-8,1	8,2-9,1	9,2-10,3	10,4-10,9	11,0-12,3
325	2,3-2,7	3,0-3,5	3,3-3,8	3,9-4,3	4,4-4,9	5,0-5,3	5,4-6,3	6,4-7,5	7,6-8,4	8,5-9,5	9,6-10,1	10,2-11,4
350	2,1-2,5	2,8-3,2	3,1-3,5	3,6-4,0	4,1-4,6	4,7-4,9	5,0-5,8	5,9-6,9	7,0-7,8	7,9-8,8	8,9-9,4	9,5-10,6
375	2,0-2,3	2,4-2,8	2,9-3,3	3,4-3,7	3,8-4,3	4,4-4,6	4,7-5,4	5,5-6,5	6,6-7,3	7,4-8,2	8,3-8,7	8,8-9,9
400	1,9-2,2	2,3-2,6	2,7-3,1	3,2-3,5	3,6-4,0	4,1-4,3	4,4-5,1	5,2-6,1	6,2-6,8	6,9-7,7	7,8-8,2	8,3-9,2
425	1,8-2,0	2,1-2,5	2,6-2,9	3,0-3,3	3,4-3,8	3,9-4,1	4,2-4,8	4,9-5,7	5,8-6,4	6,5-7,2	7,3-7,7	7,8-8,7
450	1,7-1,9	2,0-2,3	2,4-2,7	2,8-3,1	3,2-3,6	3,7-3,8	3,9-4,5	4,6-5,4	5,5-6,1	6,2-6,8	6,9-7,3	7,4-8,2
480	1,6-1,8	1,9-2,2	2,3-2,5	2,6-2,9	3,0-3,3	3,4-3,6	3,7-4,2	4,3-5,0	5,1-5,7	5,8-6,4	6,5-6,8	6,9-7,7
tip	A262 + A262	A262 + N262	A262 + U262	N262 + U262	U262 + U262	N262 + AL280	U262 + AL280	AL280 + AL280	AL280 + AQ300	AQ300 + AQ300	AQ300 + AQ335	AQ335 + AQ335
broj artikla	10003341000	10003341000	10003341000	10003341010	10003341020	10003341010	10003341020	10003341030	10003341030	10003341040	10003341040	10003341050
	10003341000	10003341010	10003341020	10003341020	10003341020	10003341030	10003341030	10003341030	10003341040	10003341040	10003341050	10003341050

*Težina vratnice (kg)= težina vratnice + 2x težina ručkice (kg)



Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!


KIMANA spojnica s otvaranjem na dolje

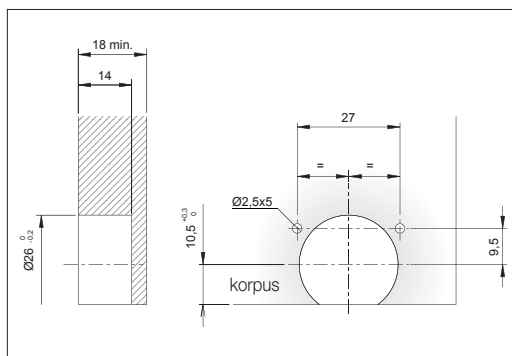

40120000 Podloga

za KIMANA plosnatu spojnicu
narudžba: kom
boja: nikal

10003300410

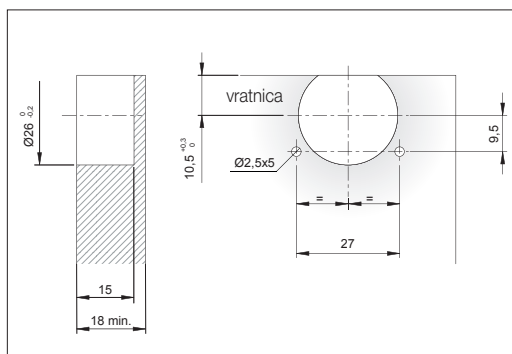

40120010 Plosnata spojnica

ravna
narudžba: kom
boja: nikal

10003300400



40115340 Podložna pločica

za KIMANA podlogu u slučaju debljine materijala 18 mm
debljina: 2 mm
narudžba: kom
boja: nikal

10003300430






40120040 Pokrivka za plosnatu spojnicu

Za KIMANA plosnatu spojnicu
narudžba: kom
boja: nikal

10003300420

broj
spojnica

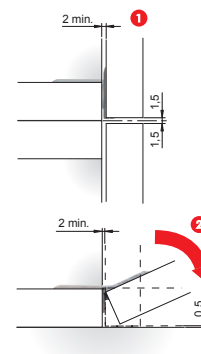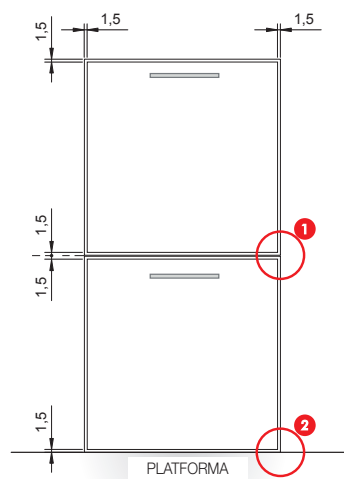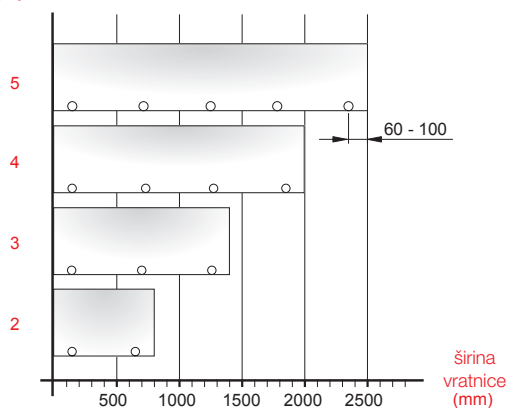

Tablica težina vratnica

Vratnica od iverala (18 mm)		Visina ormara													
		250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
Širina ormara	250	0.79	0.95	1.10	1.26	1.42	1.58	1.73	1.89	2.05	2.21	2.36	2.52	2.68	2.84
	300	0.95	1.13	1.32	1.51	1.70	1.89	2.08	2.27	2.46	2.65	2.84	3.02	3.21	3.40
	350	1.10	1.32	1.54	1.76	1.98	2.21	2.43	2.65	2.87	3.09	3.31	3.53	3.75	3.97
	400	1.26	1.51	1.76	2.02	2.27	2.52	2.77	3.02	3.28	3.53	3.78	4.03	4.28	4.54
	450	1.42	1.70	1.98	2.27	2.55	2.84	3.12	3.40	3.69	3.97	4.25	4.54	4.82	5.10
	500	1.58	1.89	2.21	2.52	2.84	3.15	3.47	3.78	4.10	4.41	4.73	5.04	5.36	5.67
	550	1.73	2.08	2.43	2.77	3.12	3.47	3.81	4.16	4.50	4.85	5.20	5.54	5.89	6.24
	600	1.89	2.27	2.65	3.02	3.40	3.78	4.16	4.54	4.91	5.29	5.67	6.05	6.43	6.80
	650	2.05	2.46	2.87	3.28	3.69	4.10	4.50	4.91	5.32	5.73	6.14	6.55	6.96	7.37
	700	2.21	2.65	3.09	3.53	3.97	4.41	4.85	5.29	5.73	6.17	6.62	7.06	7.50	7.94
	750	2.36	2.84	3.31	3.78	4.25	4.73	5.20	5.67	6.14	6.62	7.09	7.56	8.03	8.51
	800	2.52	3.02	3.53	4.03	4.54	5.04	5.54	6.05	6.55	7.06	7.56	8.06	8.57	9.07
	850	2.68	3.21	3.75	4.28	4.82	5.36	5.89	6.43	6.96	7.50	8.03	8.57	9.10	9.64
	900	2.84	3.40	3.97	4.54	5.10	5.67	6.24	6.80	7.37	7.94	8.51	9.07	9.64	10.21
	950	2.99	3.59	4.19	4.79	5.39	5.99	6.58	7.18	7.78	8.38	8.98	9.58	10.17	10.77
	1000	3.15	3.78	4.41	5.04	5.67	6.30	6.93	7.56	8.19	8.82	9.45	10.08	10.71	11.34
	1050	3.31	3.97	4.63	5.29	5.95	6.62	7.28	7.94	8.60	9.26	9.92	10.58	11.25	11.91
1100	3.47	4.16	4.85	5.54	6.24	6.93	7.62	8.32	9.01	9.70	10.40	11.09	11.78	12.47	
1150	3.62	4.35	5.07	5.80	6.52	7.25	7.97	8.69	9.42	10.14	10.87	11.59	12.32	13.04	
1200	3.78	4.54	5.29	6.05	6.80	7.56	8.32	9.07	9.83	10.58	11.34	12.10	12.85	13.61	

Vratnica od MDF-a (18 mm)		Visina ormara													
		250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
Širina ormara	250	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80	1.98	2.16	2.34	2.52	2.70	2.88	3.06	3.24
	300	1.08	1.30	1.51	1.73	1.94	2.16	2.38	2.59	2.81	3.02	3.24	3.46	3.67	3.89
	350	1.26	1.51	1.76	2.02	2.27	2.52	2.77	3.02	3.28	3.53	3.78	4.03	4.28	4.54
	400	1.44	1.73	2.02	2.30	2.59	2.88	3.17	3.46	3.74	4.03	4.32	4.61	4.90	5.18
	450	1.62	1.94	2.27	2.59	2.92	3.24	3.56	3.89	4.21	4.54	4.86	5.18	5.51	5.83
	500	1.80	2.16	2.52	2.88	3.24	3.60	3.96	4.32	4.68	5.04	5.40	5.76	6.12	6.48
	550	1.98	2.38	2.77	3.17	3.56	3.96	4.36	4.75	5.15	5.54	5.94	6.34	6.73	7.13
	600	2.16	2.59	3.02	3.46	3.89	4.32	4.75	5.18	5.62	6.05	6.48	6.91	7.34	7.78
	650	2.34	2.81	3.28	3.74	4.21	4.68	5.15	5.62	6.08	6.55	7.02	7.49	7.96	8.42
	700	2.52	3.02	3.53	4.03	4.54	5.04	5.54	6.05	6.55	7.06	7.56	8.06	8.57	9.07
	750	2.70	3.24	3.78	4.32	4.86	5.40	5.94	6.48	7.02	7.56	8.10	8.64	9.18	9.72
	800	2.88	3.46	4.03	4.61	5.18	5.76	6.34	6.91	7.49	8.06	8.64	9.22	9.79	10.37
	850	3.06	3.67	4.28	4.90	5.51	6.12	6.73	7.34	7.96	8.57	9.18	9.79	10.40	11.02
	900	3.24	3.89	4.54	5.18	5.83	6.48	7.13	7.78	8.42	9.07	9.72	10.37	11.02	11.66
	950	3.42	4.10	4.79	5.47	6.16	6.84	7.52	8.21	8.89	9.58	10.26	10.94	11.63	12.31
	1000	3.60	4.32	5.04	5.76	6.48	7.20	7.92	8.64	9.36	10.08	10.80	11.52	12.24	12.96
	1050	3.78	4.54	5.29	6.05	6.80	7.56	8.32	9.07	9.83	10.58	11.34	12.10	12.85	13.61
1100	3.96	4.75	5.54	6.34	7.13	7.92	8.71	9.50	10.30	11.09	11.88	12.67	13.46	14.26	
1150	4.14	4.97	5.80	6.62	7.45	8.28	9.11	9.94	10.76	11.59	12.42	13.25	14.08	14.90	
1200	4.32	5.18	6.05	6.91	7.78	8.64	9.50	10.37	11.23	12.10	12.96	13.82	14.69	15.55	

Vratnica od aluminijuskog profila (ispuna: staklo 4 mm)		Visina ormara													
		250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
Širina ormara	250	1.05	1.21	1.38	1.55	1.71	1.88	2.05	2.21	2.38	2.55	2.72	2.88	3.05	3.22
	300	1.21	1.40	1.60	1.79	1.98	2.17	2.36	2.56	2.75	2.94	3.13	3.32	3.52	3.71
	350	1.38	1.60	1.81	2.03	2.25	2.46	2.68	2.90	3.12	3.33	3.55	3.77	3.98	4.20
	400	1.55	1.79	2.03	2.27	2.51	2.76	3.00	3.24	3.48	3.72	3.97	4.21	4.45	4.69
	450	1.71	1.98	2.25	2.51	2.78	3.05	3.32	3.58	3.85	4.12	4.38	4.65	4.92	5.18
	500	1.88	2.17	2.46	2.76	3.05	3.34	3.63	3.92	4.22	4.51	4.80	5.09	5.38	5.68
	550	2.05	2.36	2.68	3.00	3.32	3.63	3.95	4.27	4.58	4.90	5.22	5.53	5.85	6.17
	600	2.21	2.56	2.90	3.24	3.58	3.92	4.27	4.61	4.95	5.29	5.63	5.98	6.32	6.66
	650	2.38	2.75	3.12	3.48	3.85	4.22	4.58	4.95	5.32	5.68	6.05	6.42	6.79	7.15
	700	2.55	2.94	3.33	3.72	4.12	4.51	4.90	5.29	5.68	6.08	6.47	6.86	7.25	7.64
	750	2.72	3.13	3.55	3.97	4.38	4.80	5.22	5.63	6.05	6.47	6.89	7.30	7.72	8.14
	800	2.88	3.32	3.77	4.21	4.65	5.09	5.53	5.98	6.42	6.86	7.30	7.74	8.19	8.63
	850	3.05	3.52	3.98	4.45	4.92	5.38	5.85	6.32	6.79	7.25	7.72	8.19	8.65	9.12
	900	3.22	3.71	4.20	4.69	5.18	5.68	6.17	6.66	7.15	7.64	8.14	8.63	9.12	9.61
	950	3.38	3.90	4.42	4.93	5.45	5.97	6.49	7.00	7.52	8.04	8.55	9.07	9.59	10.10
	1000	3.55	4.09	4.63	5.18	5.72	6.26	6.80	7.34	7.89	8.43	8.97	9.51	10.05	10.60
	1050	3.72	4.28	4.85	5.42	5.99	6.55	7.12	7.69	8.25	8.82	9.39	9.95	10.52	11.09
	1100	3.88	4.48	5.07	5.66	6.25	6.84	7.44	8.03	8.62	9.21	9.80	10.40	10.99	11.58
	1150	4.05	4.67	5.29	5.90	6.52	7.14	7.75	8.37	8.99	9.60	10.22	10.84	11.46	12.07
	1200	4.22	4.86	5.50	6.14	6.79	7.43	8.07	8.71	9.35	10.00	10.64	11.28	11.92	12.56



Navedeni podaci su informativnog karaktera i pružaju pomoć u odabiru mehanizma s odgovarajućim parametrima!