



14. poglavlje

Nosači gornjih elementata

Sadržaj

14.3	Nosači gornjih elemenata
14.6	Vodilica za nosače gornjih elemenata
14.7	Nosači gornjih elemenata sa sustavom protiv ispadanja
14.9	Nosači donjih elemenata
14.10	Nosači zidnih panela
14.11	Skriveni nosači polica
14.13	Podaci o nosivosti
14.23	Ostali ovjesni elementi

Kazalo

Oznaka artikla: **Naziv artikla**

Broj artikla: 10009600280

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode:
www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok



Na našoj web stranici možete pronaći video o mogućnostima ugradnje:
www.foresteu.com/filmek



Napomena!

Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu! Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost.

Boje u katalogu uslijed reprodukcijanskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja. Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo nikakvu odgovornost!

Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:



Najpovoljnija cijena • Najpovoljniji artikl u kategoriji.




Odličan odnos cijene i kvalitete • Povoljni artikli dobre kvalitete.



Nosivost

Nosači gornjih elemenata

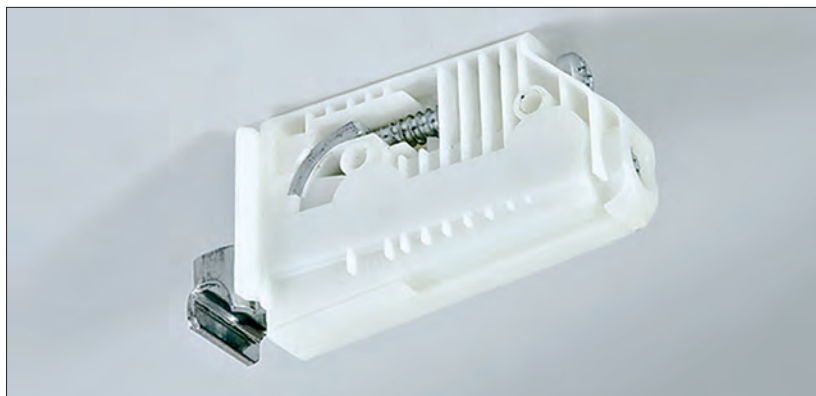

806 14 P2 VI

Nosač gornjih elemenata





podesiv u 3 smjera
u dubinu: 25 mm
u visinu: 28 mm

tip	broj artikla
desni DX	10009600280
lijevi SX	10009600285

Vodilice za ovdje
prikazane nosače
gornjih elemenata se
nalaze na stranici:

14.6

Napomena! Zadnji rub elementa pri ugradnji mora
biti u ravni pločica!

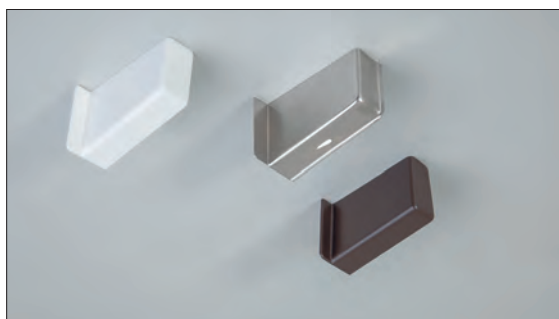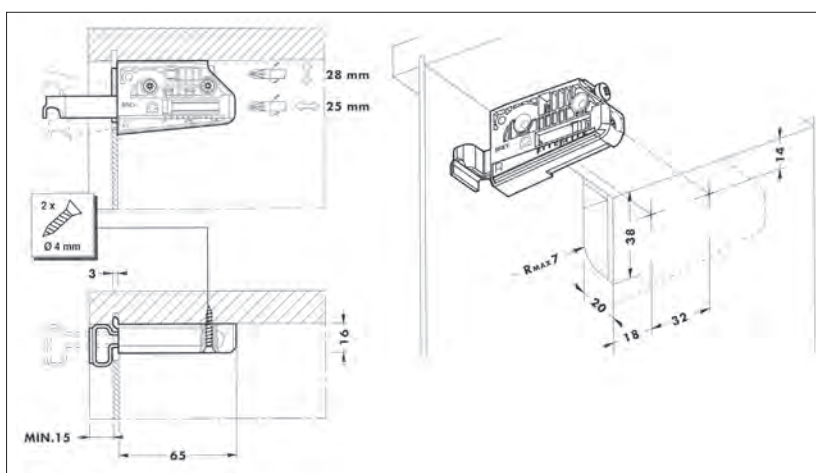

806 Pokrivna kapa

za nosač gornjih elemenata 806 14 P2 VI

materijal	boja	tip	broj artikla
metal	nikal	desni DX	10009600290
		lijevi SX	10009600295
plastika	bijela	desni DX	10009600288
		lijevi SX	10009600289
	smeđa	desni DX	10009600297
		lijevi SX	10009600298



Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje.

Nosači gornjih elemenata





704 15 Z1 VI

Nosač gornjih elemenata

materijal: metal
podesiv u 3 smjera
u dubinu: 12 mm
u visinu: 19 mm

tip	broj artikla
desni DX	10009600060
lijevi SX	10009600070

Napomena! Zadnji rub elementa pri ugradnji mora biti u ravlini pločica!

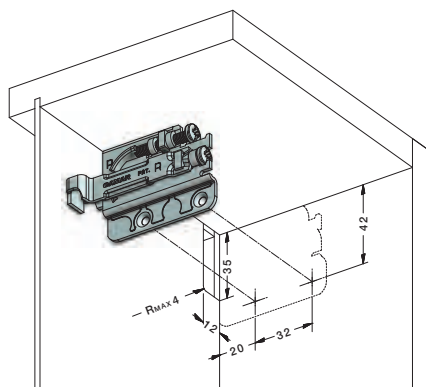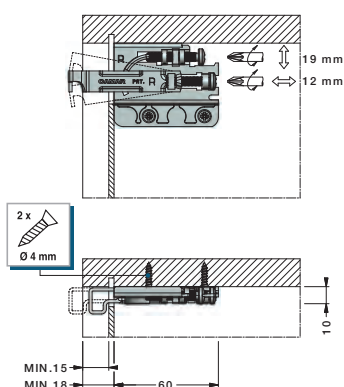

Pokrivne plastične kape,
za ovdje
prikazane nosače
gornjih elemenata,
nalaze se
na stranici:
14.7



801 22 Z1 IN

Nosač gornjih elemenata

materijal: metal, s tiplom
podesiv u 3 smjera
u dubinu: 19 mm
u visinu: 22 mm

tip	broj artikla
desni DX	10009600020
lijevi SX	10009600030

Napomena! Zadnji rub elementa pri ugradnji mora biti u ravlini pločica!

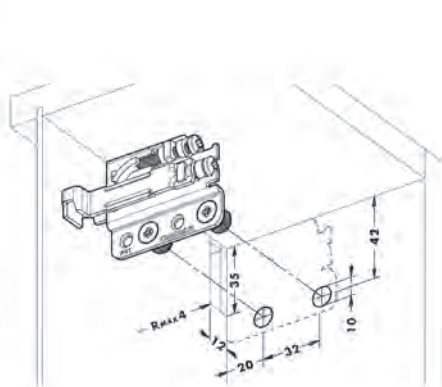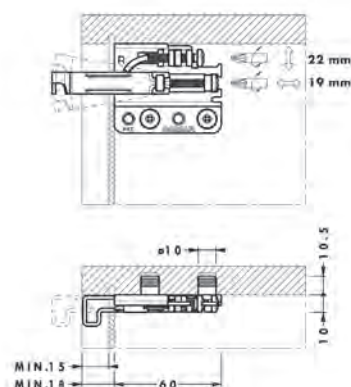


Vodilice za ovdje
prikazane nosače
gornjih elemenata se
nalaze na stranici:
14.6



Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje.

■ Nosači gornjih elemenata

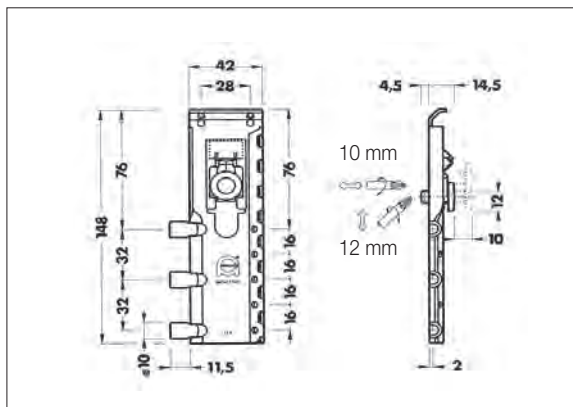

■ 816 32 Z1 DU
Nosač gornjih elemenata


materijal: metal
podesiv u 3 smjera
u dubinu: 10 mm
u visinu: 12 mm

Nosač treba ugraditi iza poledine.


tip	broj artikla
desni Dx	10009600250
lijevi Sx	10009600260

Mogućnosti ugradnje

Za ugradnju je potrebno upustiti poledinu u utor.




Gornja ploča je u ravlini sa upuštenom poledinom u utor.






Vodilice za ovdje prikazane nosače gornjih elemenata se nalaze na stranici:

14.6

Za ugradnju je potrebno upustiti poledinu u utor.
Fiksiranje pomoću trnova.



Gornja ploča je u ravnini sa upuštenom poledinom u utor. Fiksiranje pomoću trnova.

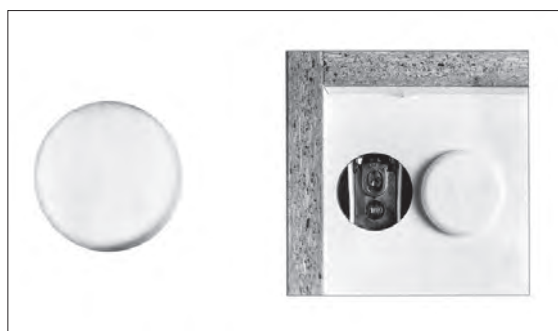


■ 810 Pokrivna kapa

za nosač 816
materijal: plastika
dimenzija: $\varnothing 37$ mm
promjer rupe: $\varnothing 35$ mm

boja	broj artikla
bijela	10009600265
smeđa	10009600270
nikal	10009600275




Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje

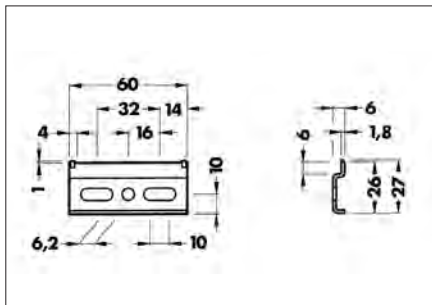


Vodilica

10009600320

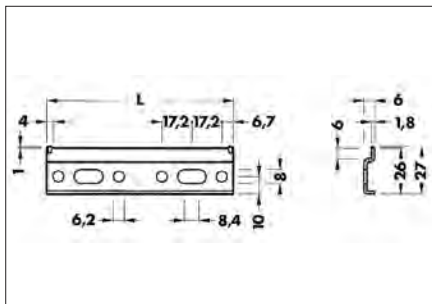


Vodilica

10009600300

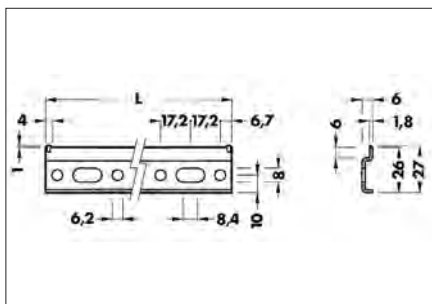


Vodilica

10009600340

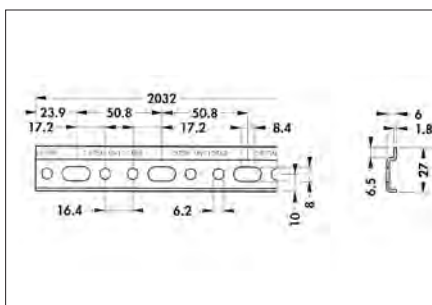

Vodilica

10009600330

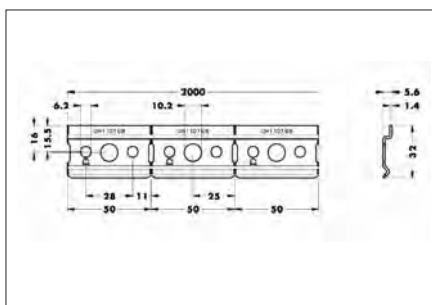


Lomiva vodilica

10009600351



Nosač gornjih elemenata, sustavom protiv ispadanja


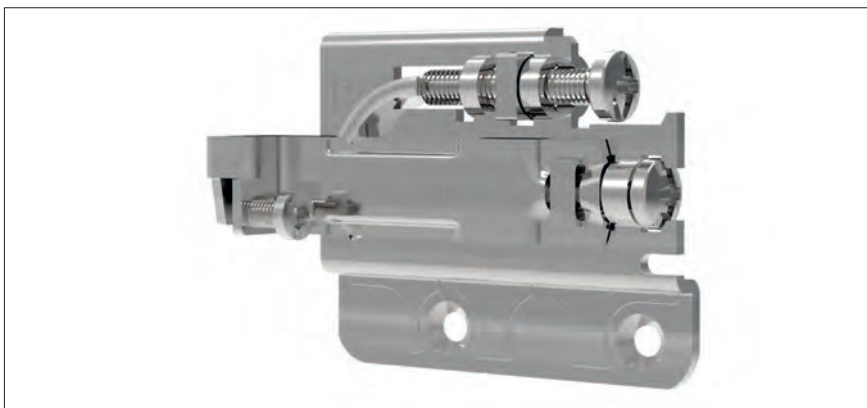


704 15 ZV VI Nosač gornjih elemenata

materijal: metal
sa sustavom protiv ispadanja
podesiv u 3 smjera
u dubinu: 12 mm
u visinu: 19 mm

tip	broj artikla
desni DX	10009600100
lijevi SX	10009600110


Napomena! Zadnji rub elementa pri ugradnji mora biti u ravni pločica!

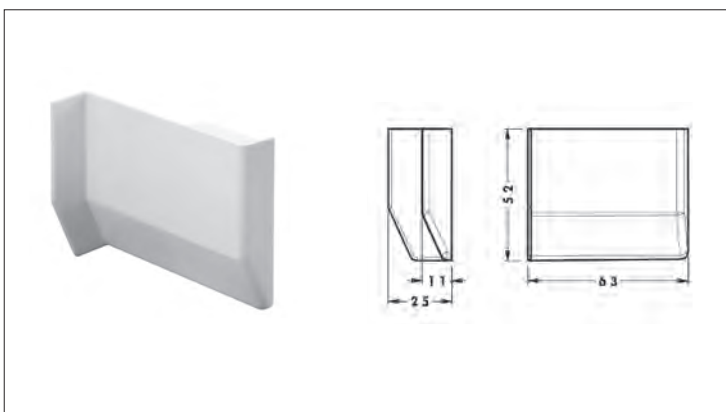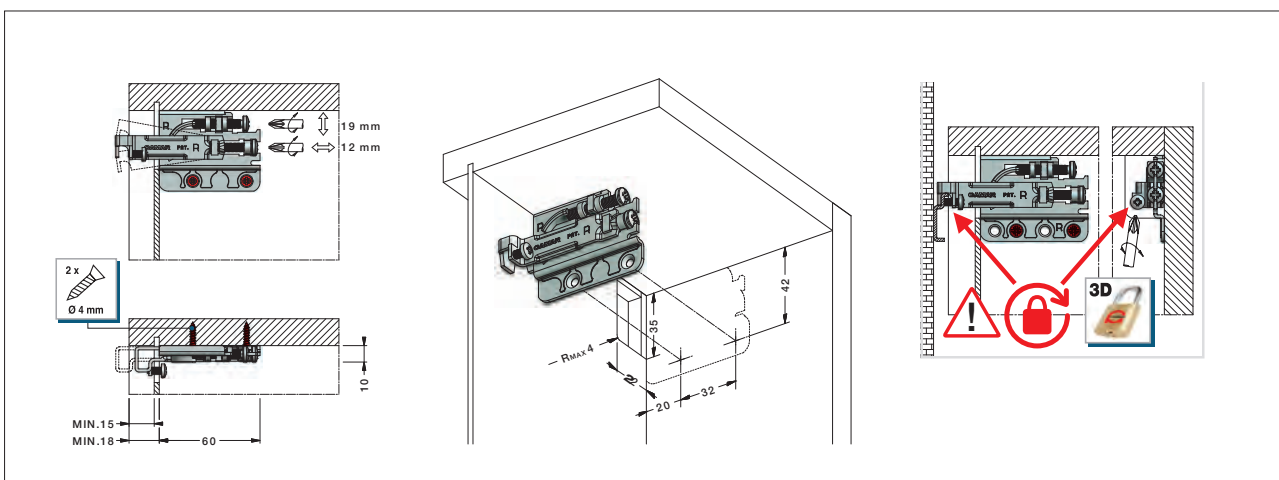

801 00 Pокривна kapa

Za nosač gornjih elemenata 704 i 801

tip	boja	desni DX	lijevi SX
801 00 01 00	bijela	10009600040	10009600041
801 00 02 00	crna	10009600042	10009600043
801 00 75 00	srebrna	10009600044	10009600045
801 00 35 00	smeđa	10009600046	10009600047
801 00 55 00	bež	10009600048	10009600049

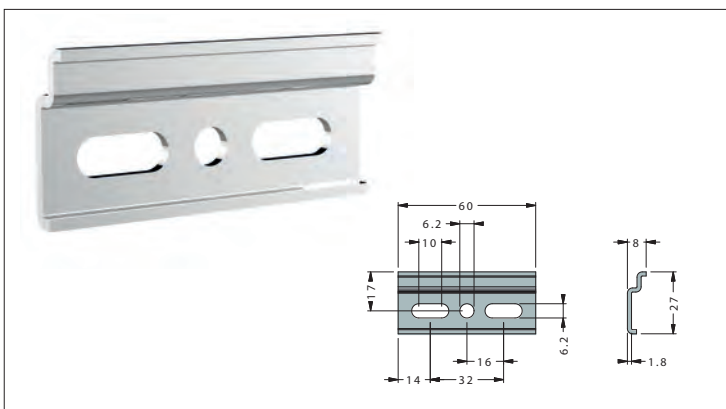

875 AS Z1 00 60 Vodicica

Za nosač gornjih elemenata 704 15 ZV VI
sa sustavom protiv ispadanja
materijal: pocinčani čelik
dužina: 60 mm

10009600360




Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje.




materijal: metal, s tiplom
sa sustavom protiv ispadanja
podesiv u 3 smjera
u dubinu: 19 mm
u visinu: 22 mm

tip	broj artikla
desni DX	10009600000
lijevi SX	10009600010

Napomena! Zadnji rub elementa pri ugradnji mora biti u ravnini pločica!





14.7

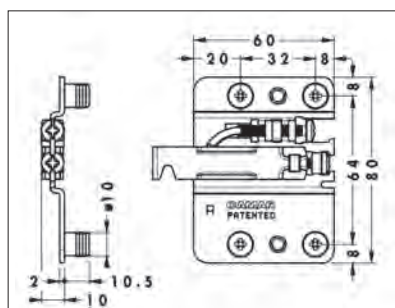

807 02 Z1 IN
Nosači donjih elemenata

materijal: metal, s tiplom
sa sustavom protiv ispadanja
podesiv u 3 smjera
u dubinu: 19 mm
u visinu: 22 mm

tip	broj artikla
desni DX	10009600700
lijevi SX	10009600701

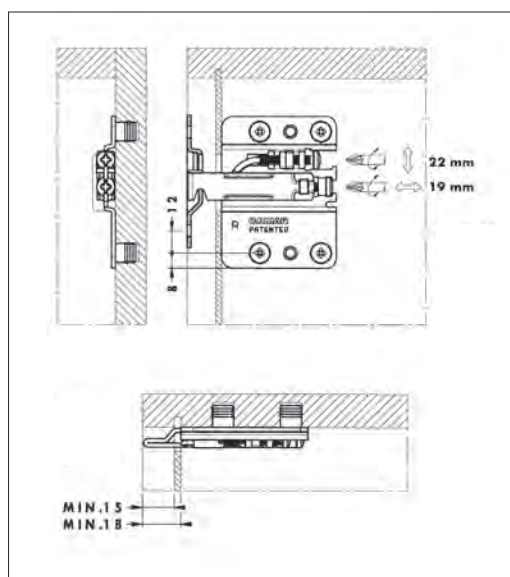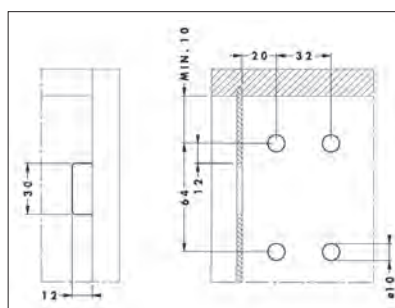

Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje.


Nosači donjih elemenata



807 00 Pokrivna kapa

Za nosač donjih elemenata 807

tip	boja	desni DX	lijevi SX
807 00 01 31	bijela	10009600710	10009600711
807 00 02 31	crna	10009600712	10009600713
807 00 75 31	srebrna	10009600714	10009600715
807 00 35 31	smeđa	10009600716	10009600717
807 00 55 31	bež	10009600718	10009600719

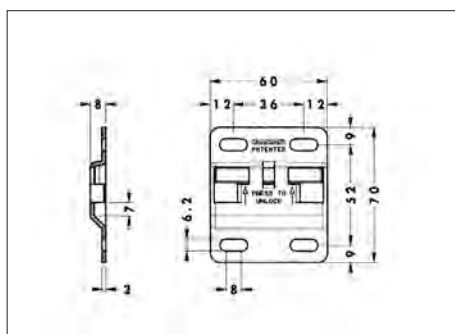


897 AS Z1 Vodilica

Za nosač donjih elemenata 807 i 801

Sa sustavom protiv ispadanja


materijal: pocinčani čelik

tip	dimenzija (mm)	broj artikla
897 AS Z1 60 70	60x70	10009600720
897 AS Z1 12 12	120x120	10009600730

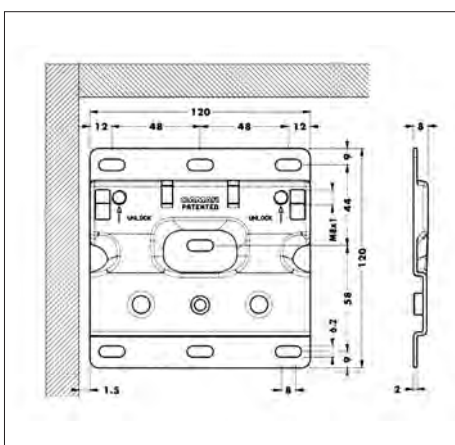

Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje.

Nosači zidnih panela

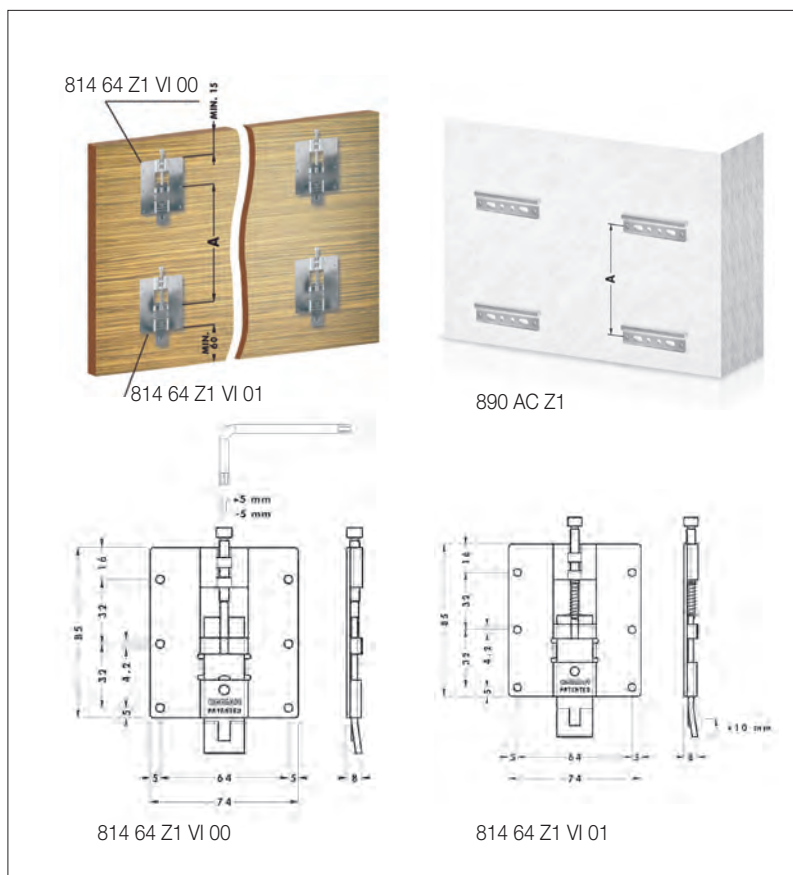

814 64 Z1 VI 00 Nosači zidnih panela

materijal: metal
Ugradnja na gornju polovicu panela, bez opruge
dimenzija: 85 x 74 x 8 mm
podesivost (vodoravno): ±5 mm
materijal: pocinčani čelik

10009600600

814 64 Z1 VI 01 Nosači zidnih panela

materijal: metal
Ugradnja na donju polovicu panela, sa oprugom
dimenzija: 85 x 74 x 8 mm
podesivost (vodoravno): +10 mm
materijal: pocinčani čelik

10009600601


890 AC Z1 01 00
Vodilica za nosač panela

dimenzija: 100 x 26 x 6 mm
materijal: pocinčani čelik

10009600610

Mogućnosti vodoravne podesivosti

Na gornji dio panela treba ugraditi sljedeće elemente:

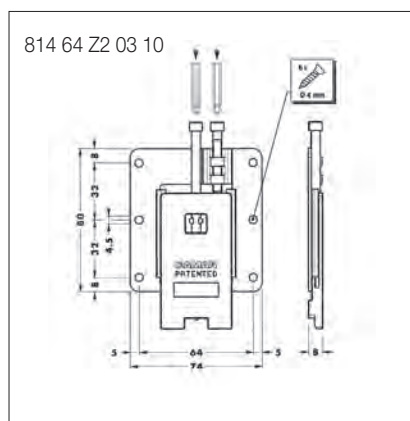814 64 Z2 03 10
Nosači zidnih panela

materijal: metal
Ugradnja na gornju polovicu panela, bez opruge
dimenzija: 80 x 74 x 8 mm
podesivost:
u visinu: +10 mm
u dubinu: +2 mm
materijal: pocinčani čelik, cink

10009600620

Na gornji dio panela treba ugraditi sljedeće elemente:

814 64 Z1 VI 01 Nosači zidnih panela


materijal: metal
Ugradnja na donju polovicu panela, sa oprugom
dimenzija: 85 x 74 x 8 mm
podesivost (vodoravno): +10 mm
materijal: pocinčani čelik

10009600601

890 AC Z1 01 00
Nosači zidnih panela sín


dimenzija: 100 x 26 x 6 mm
materijal: pocinčani čelik

10009600610

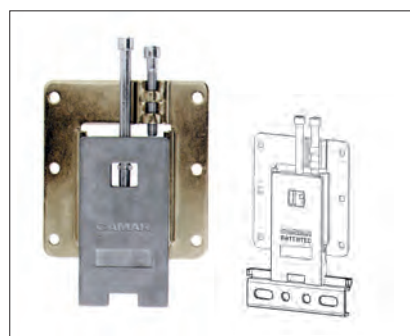892 AC Z2 80 26
Nosači zidnih panela sín

dimenzija: 80 x 26 x 8 mm
materijal: pocinčani čelik

10009600630

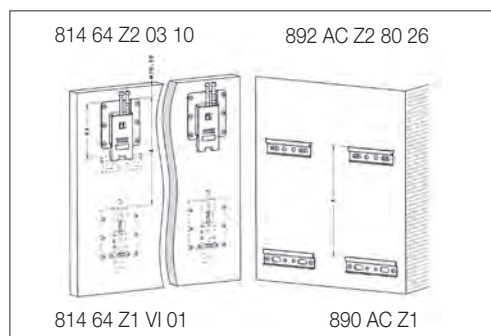

814 64 Z1 VI 01

890 AC Z1




Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje.

Skriveni nosači polica


ACAMAR®

NOSAČI GORNJIH ELEMENATA

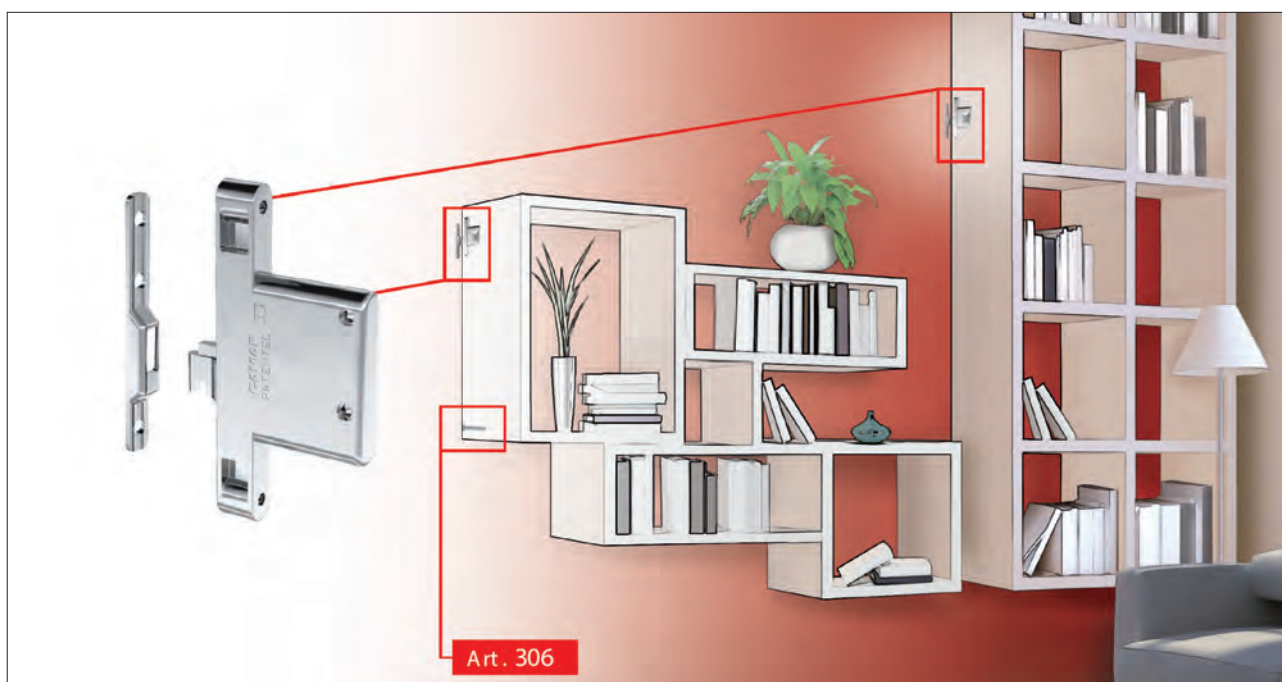

821 Skriveni nosač polica

Nosač treba ugraditi u predhodno napravljeno mjesto prema skici za ugradnju. Nosač je pogodan za otvorene police jer je potpuno skriven, jedino su vidljive pokrivne kape vijaka za okomitu i vodoravnu podesivost. U potpunosti je izrađen od metala i opremljen je sustavom protiv ispadanja. Nosač od 12 mm preporučamo za materijal debljine 18 mm, a nosač od 20 mm preporučamo za materijal debljine 25 mm ili deblji.

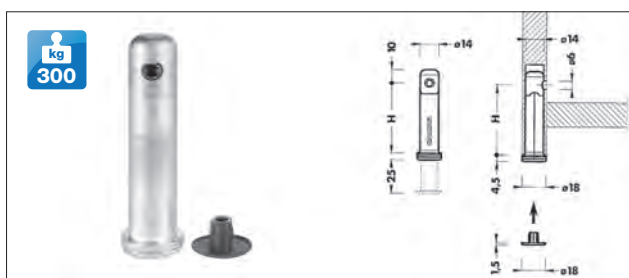

306 Nivelator

Dopunski element za podešavanje donjeg dijela ormara.

podesivost: +25 mm

nosivost: 300 kg

H= 52 mm

materijal: metal

10014100300

821 12 Z1 IN DX Nosač

Sa sustavom protiv ispadanja

Minimalna debljina stranice 18 mm


dimenzija: 120 × 56 × 12 mm

podesivost:

u visinu: +15 mm

u dubinu: +12 mm

materijal: pocinčani čelik, cink

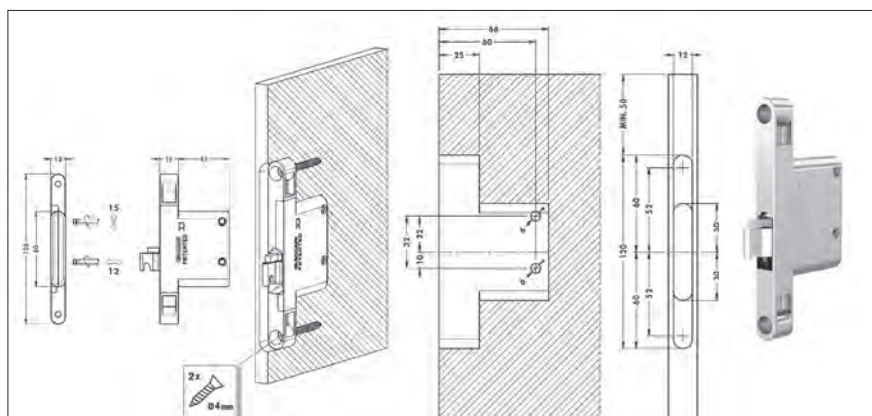

895 AS Z1 10 94


Vodilica

za nosač 821 12

dimenzija: 94 × 10 × 8,5 mm


materijal: pocinčani čelik

10009600820

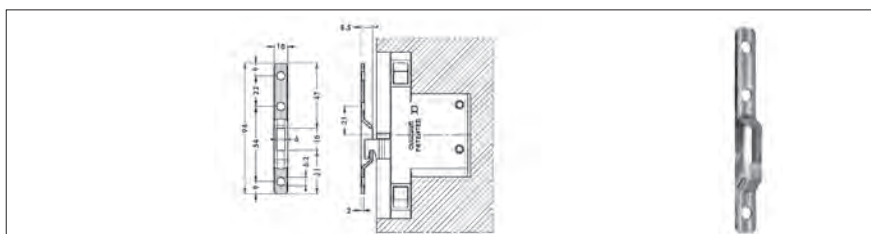

Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje.


Skriveni nosači polica

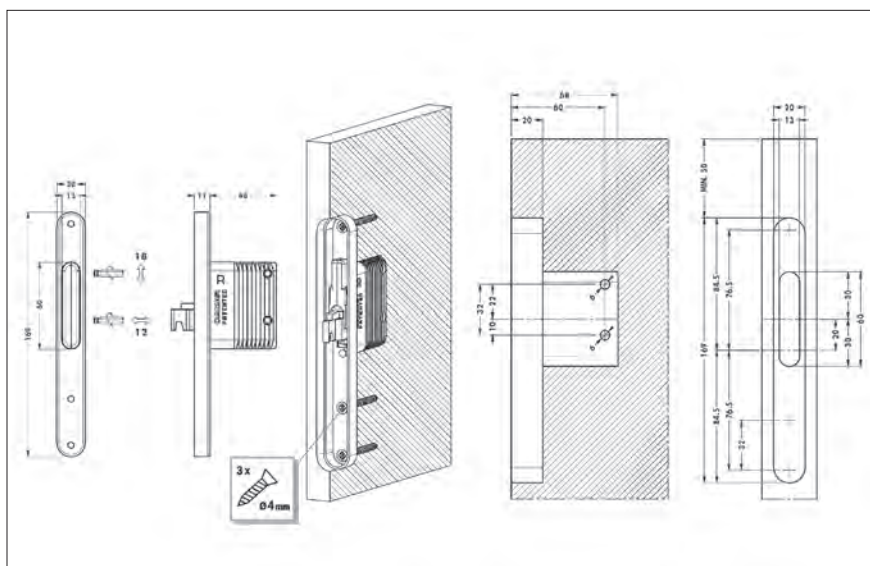

821 20 Z1 IN DX Nosač

Sa sustavom protiv ispadanja
Minimalna debljina stranice 25 mm
dimenzija: 169 × 57 × 20 mm
podesivost:
u visinu: +18 mm
u dubinu: +12 mm
materijal: pocinčani čelik, cink

tip	broj artikla
desni DX	10009600850
lijevi SX	10009600855

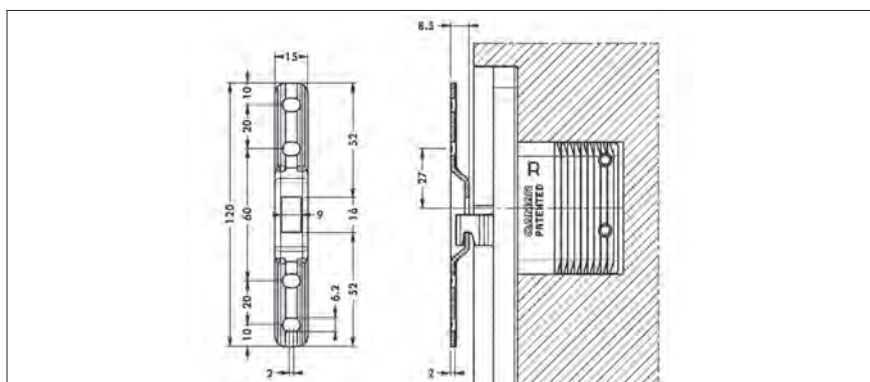


895 AS Z1 15 12

Vodilica

za nosač 821 20
dimenzija: 120 × 15 × 8,5 mm
materijal: pocinčani čelik

10009600870



810 15 01 06 08

Pokrivka rupe

za nosač 821, za promjer rupe: 6 mm

tip	broj artikla
bijela	10009600990
smeđa	10009600991



895 AP 02

Šablona

dužina: 2000 mm • materijal: plastika
10009600980

1012 Dopunski element

za nosač 821 12 Z1 IN DX
narudžba: kom
10009600830

1500 Dopunski element

za nosač 821 20 Z1 IN DX
narudžba: kom
10009600880




Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje.

Podaci o nosivosti



Nosivost nosača 806

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.







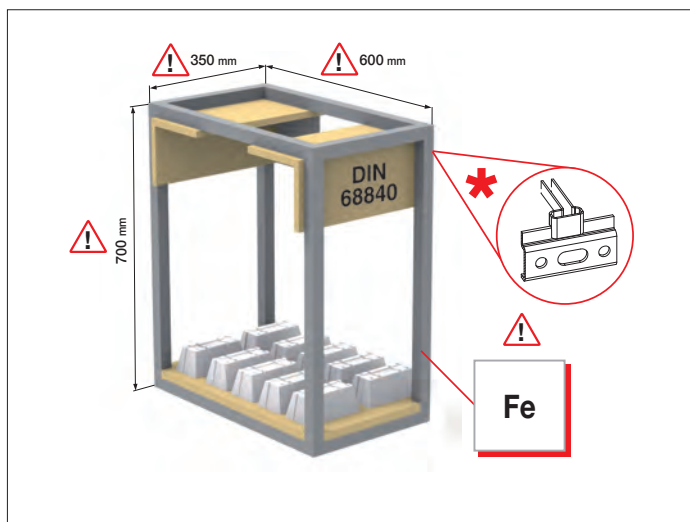


Zakačka nosača mora u potpunosti nalijegati na vodilicu nosača. Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema normi DIN 68840 i obuhvaćaju ovdje prikazane dimenzije i oblik elementa, te propisnu ugradnju. Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid. Ispitivanje je vršeno sa standardnim alatima prema propisima predviđenim za ovakvu vrstu ispitivanja.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja.

Tip	Nominalna nosivost/kom	Laboratorij koji vrši ispitivanje	Dimenzije vijaka tijekom ispitivanja
806 14 P2 VI	50 kg	LGA	2 db Ø3,5x30 mm

Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

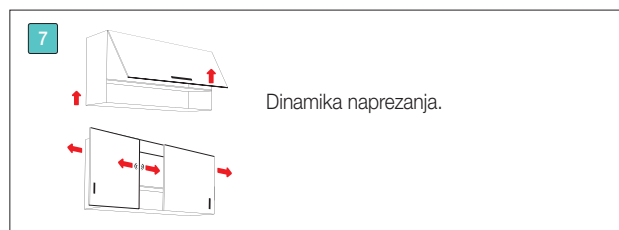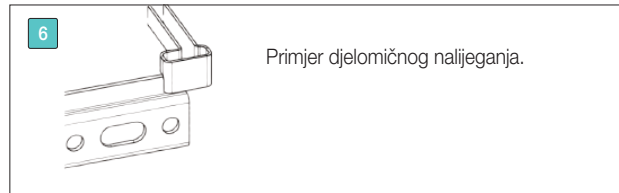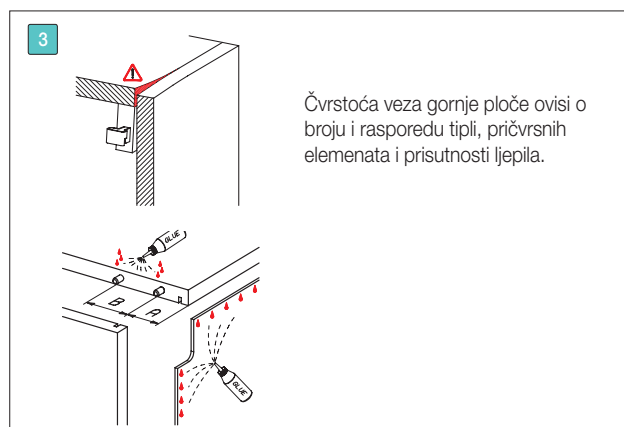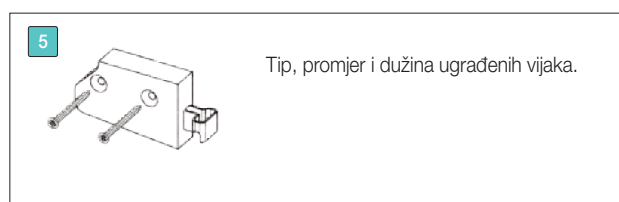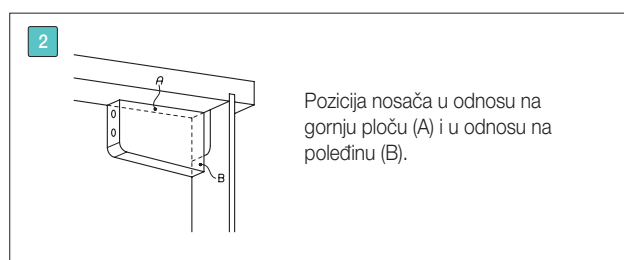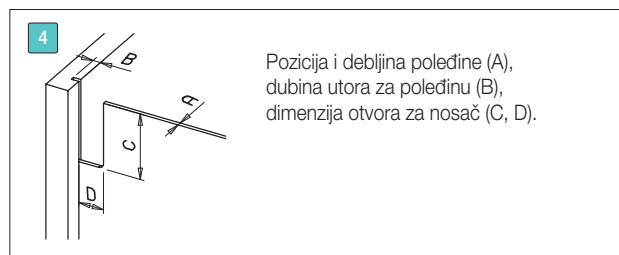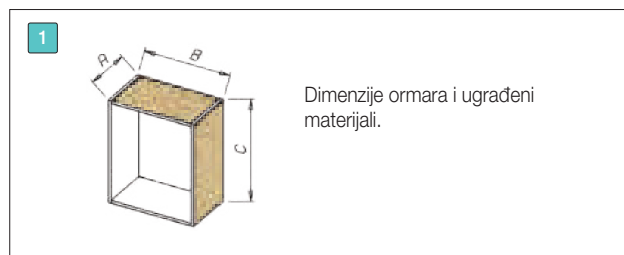


Podaci o nosivosti



Nosivost nosača 801, 02 i 22

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.

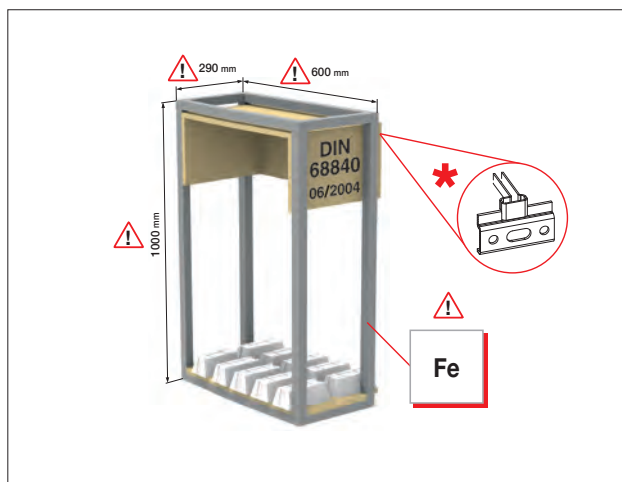

Zakačka nosača mora u potpunosti nalijegati na vodilicu nosača.


Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema normi DIN 68840-06/2004 i obuhvaćaju ovdje prikazane dimenzije i oblik elementa, te propisnu ugradnju. Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid. Ispitivanje je vršeno sa standardnim alatima prema propisima predviđenim za ovakvu vrstu ispitivanja.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja.

tip	Nominalna nosivost/kom	Laboratorij koji vrši ispitivanje
801 02 Z1 IN	850 N	LGA
801 22 Z1 IN	1000 N	LGA


Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

1




Dimenzije ormara i ugrađeni materijali.

4




Pozicija i debljina poledine (A), dubina utora za poledinu (B), dimenzija otvora za nosač (C, D).

2




Pozicija nosača u odnosu na gornju ploču (A) i u odnosu na poledinu (B).

5




Tip, promjer i dužina ugrađenih vijaka.

3

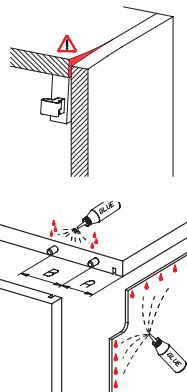


Čvrstoća veza gornje ploče ovisi o broju i rasporedu tipli, pričvrstnih elemenata i prisutnosti ljepljiva.

6



Primjer djelomičnog nalijeganja.

7




Dinamika naprezanja.

Podaci o nosivosti



Nosivost nosača 816

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.







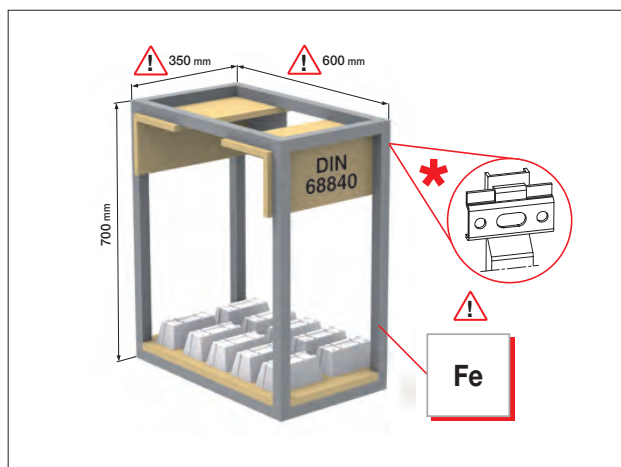


Zakačka nosača mora u potpunosti nalijegati na vodilicu nosača. Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema normi DIN 68840 i obuhvaćaju ovdje prikazane dimenzije i oblik elementa, te propisnu ugradnju. Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid. Ispitivanje je vršeno sa standardnim alatima prema propisima predviđenim za ovakvu vrstu ispitivanja.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja

tip	Nominalna nosivost/kom	Laboratorij koji vrši ispitivanje
816 32 Z1 DU	65 kg	LGA

Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

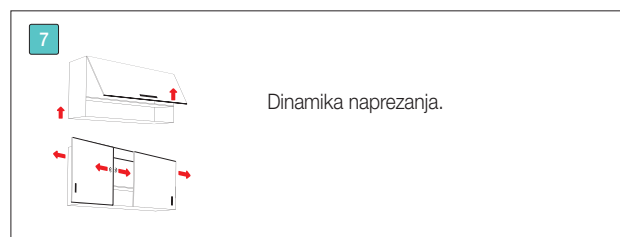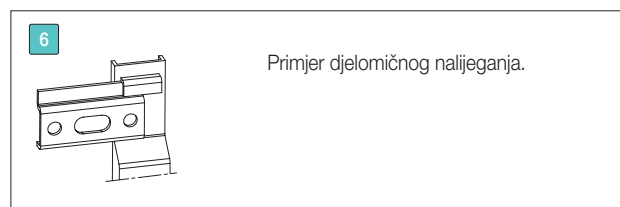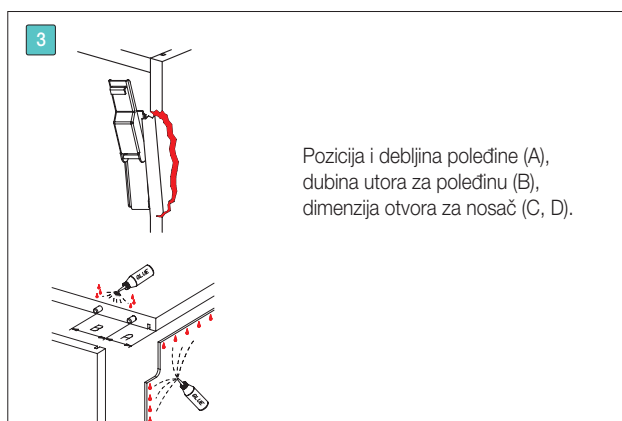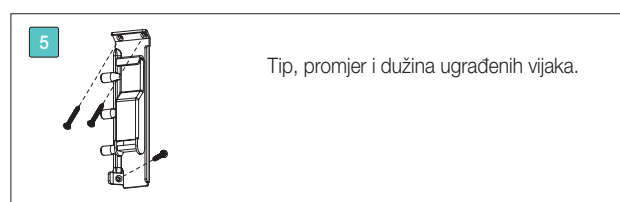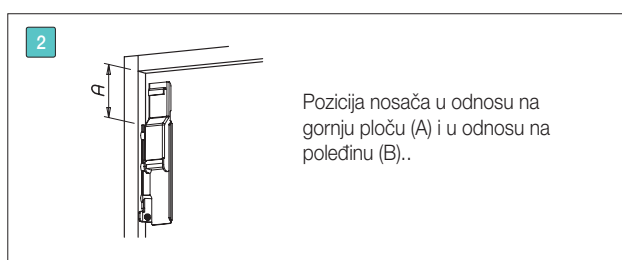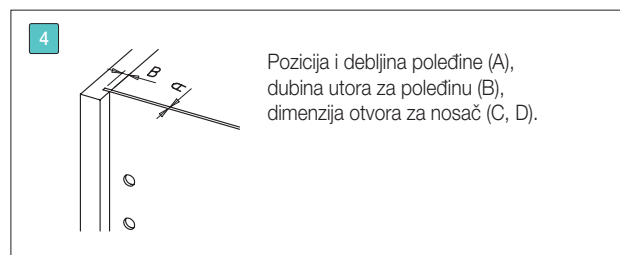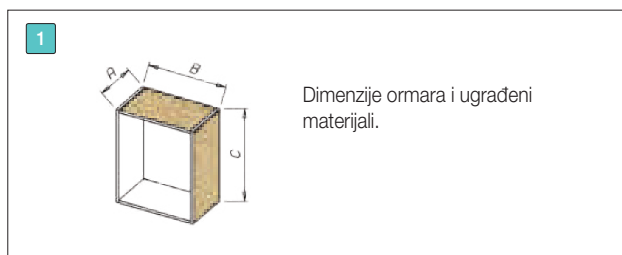


Podaci o nosivosti



Nosivost nosača 704 15 Z1 VI i 704 15 ZV VI

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.

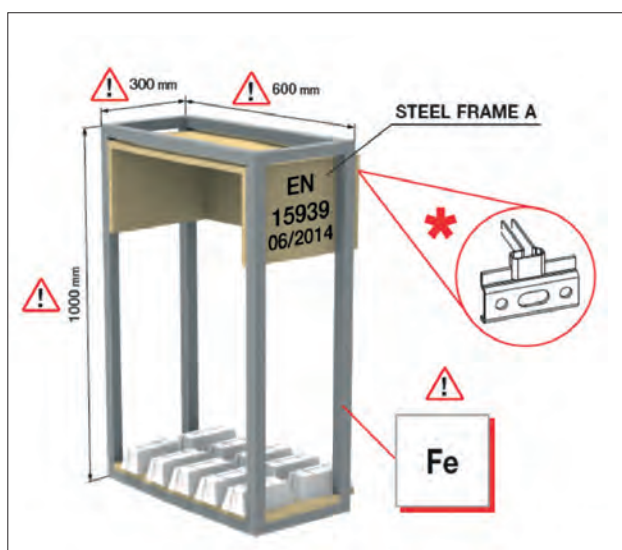








Zakačka nosača mora u potpunosti nalijegati na vodilicu nosača.

Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema normi EN 15939 06/2014 i obuhvaćaju ovdje prikazane dimenzije i oblik elementa, te propisnu ugradnju. Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid. Ispitivanje je vršeno sa standardnim alatima prema propisima predviđenim za ovakvu vrstu ispitivanja.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja.

tip	Nominalna nosivost/kom	Laboratorij koji vrši ispitivanje	Dimenzije vijaka tijekom ispitivanja
704 15 Z1 VI	77 kg	LGA	–
704 15 ZV VI	77 kg	CAMAR	2 db Ø4×16 mm

Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

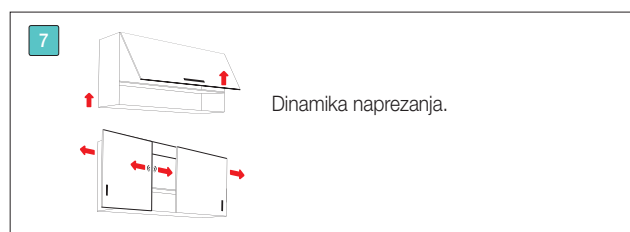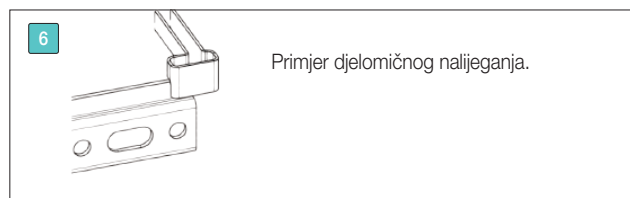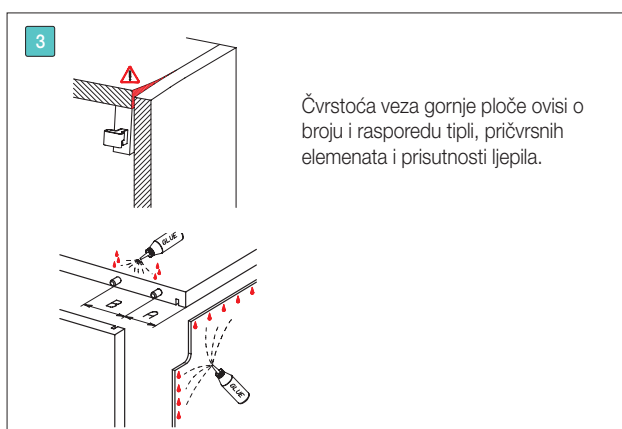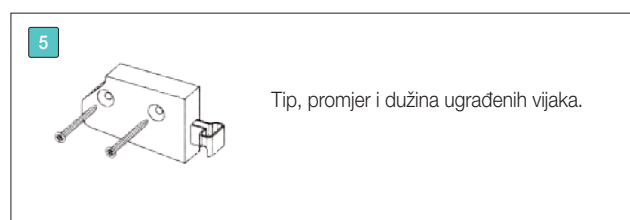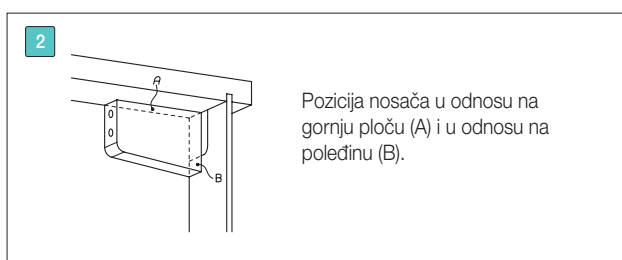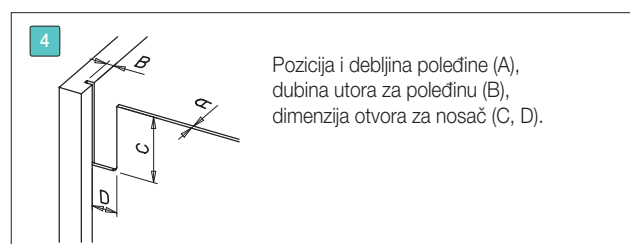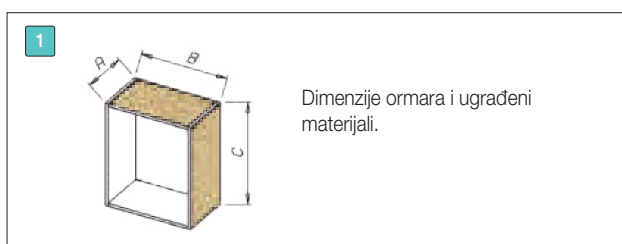


Podaci o nosivosti



Nosivost nosača donjih elemenata tip 807

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.

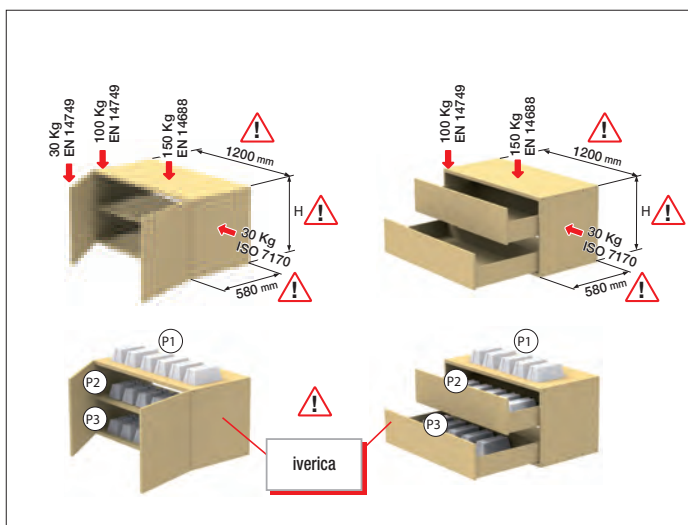




Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema normi EN 14749 EN 14688 i ISO 7170 i obuhvaćaju ovdje prikazane dimenzije i oblik elementa, te propisnu ugradnju.

Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja.

tip	Nominalna nosivost/kom	Izrada ormara	Ispitana nosivost (kg)	Laboratorij koji vrši ispitivanje
807 02 Z1 +897 AS Z1	120 kg		P1 36 + P2 108 + P3 166 = 310	LGA
			P1 176 + P2 108 + P3 166 = 278	
			P1 36 + P2 108 + P3 180 = 324	
			P1 200 + P2 50 + P3 50 = 300	

Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

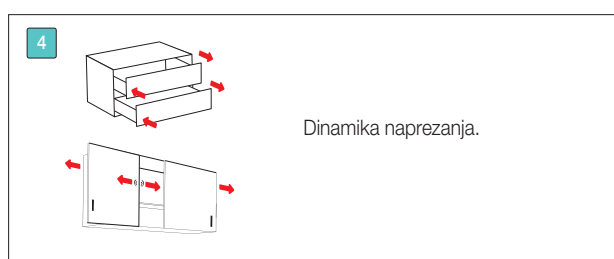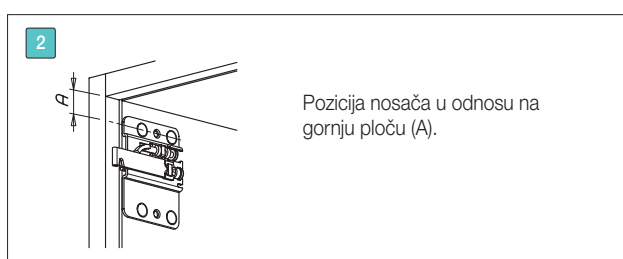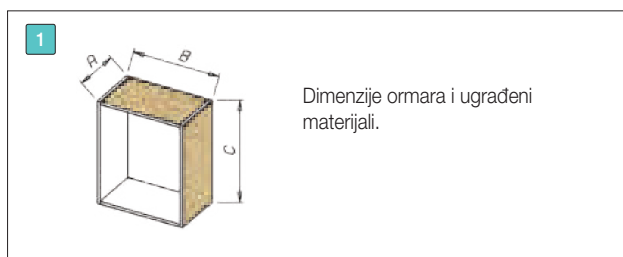


Podaci o nosivosti



Nosivost nosača panela 814 Z1

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.

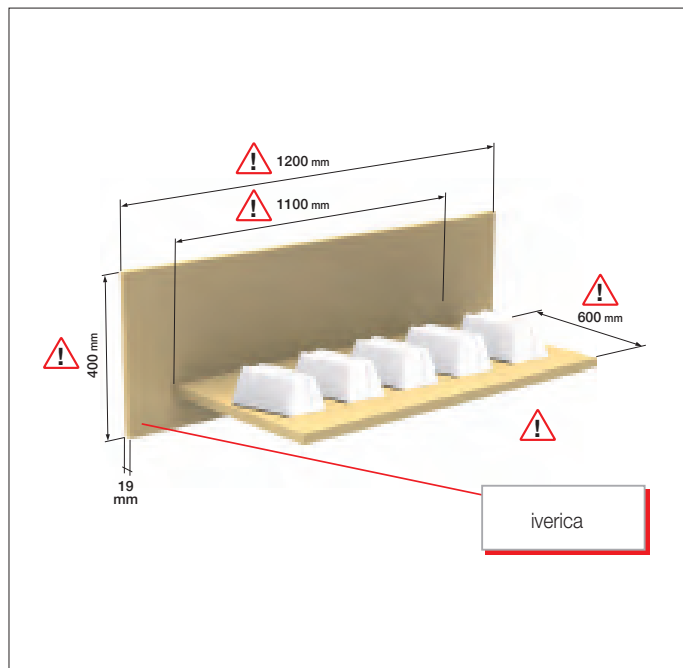




Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema normi EN 14749 EN 14688 i ISO 7170 i obuhvaćaju ovdje prikazane dimenzije i oblik elementa, te propisnu ugradnju.

Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja.

tip	Nominalna nosivost/kom	Laboratorij koji vrši ispitivanje	Laboratorij koji vrši ispitivanje	Maks. nosivost/kom - preporuka proizvođača CAMAR
814 64 Z1 VI 00 +890 AC Z1 01 00	50 kg	LGA	6 db Ø4×20 mm	30 kg

Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

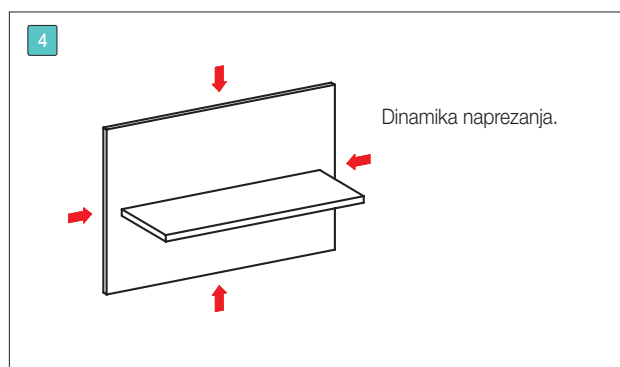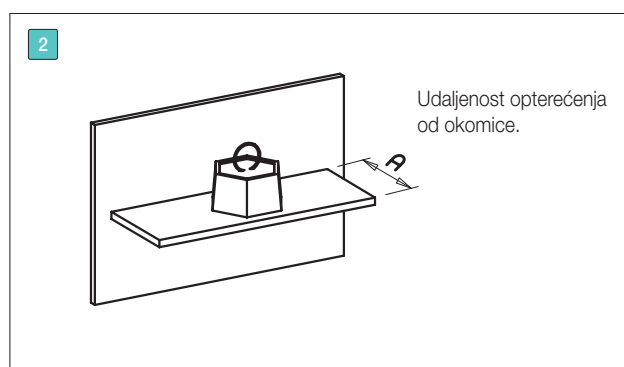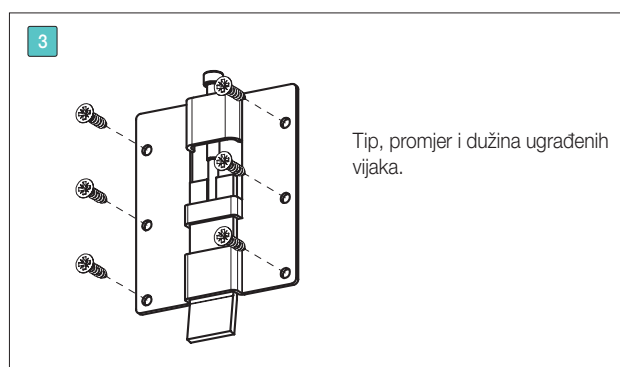


Podaci o nosivosti



Nosivost nosača 814 Z2

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.

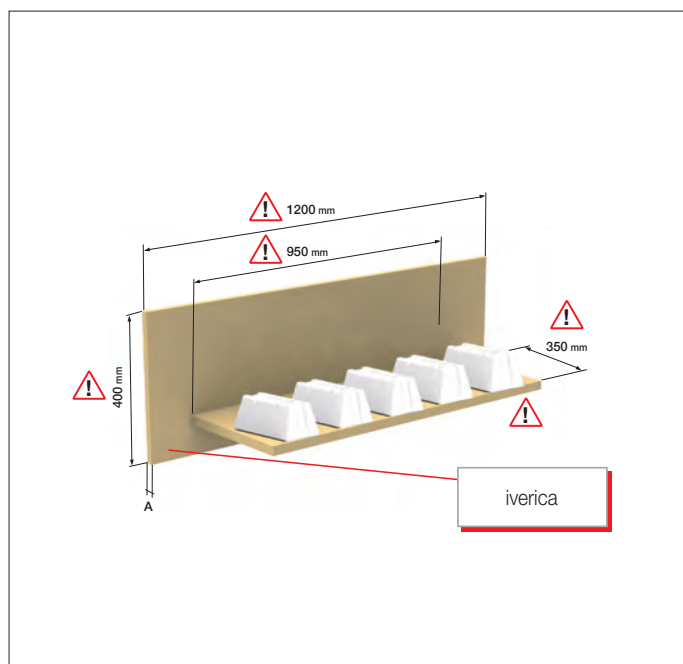




Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema normi EN 14749 EN 14688 i ISO 7170 i obuhvaćaju ovdje prikazane dimenzije i oblik elementa, te propisnu ugradnju.

Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja.

tip	Nominalna nosivost/kom	Laboratorij koji vrši ispitivanje	Laboratorij koji vrši ispitivanje	Maks. nosivost/kom - preporuka proizvođača CAMAR
814 64 Z2 03 10 +892 AC Z2 80 26	50 kg	LGA	6 db Ø4x20 mm	30 kg

Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

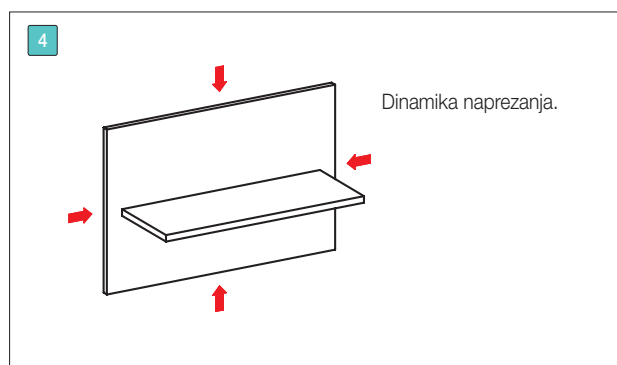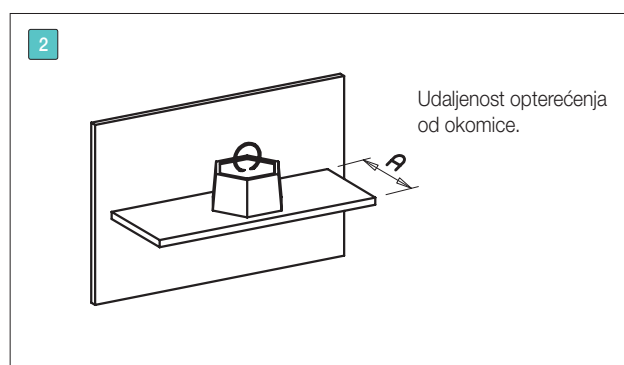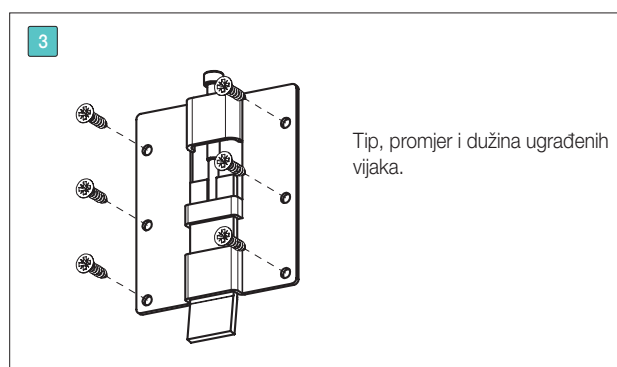


Podaci o nosivosti



Nosivost skrivenih nosača polica 821.12

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.




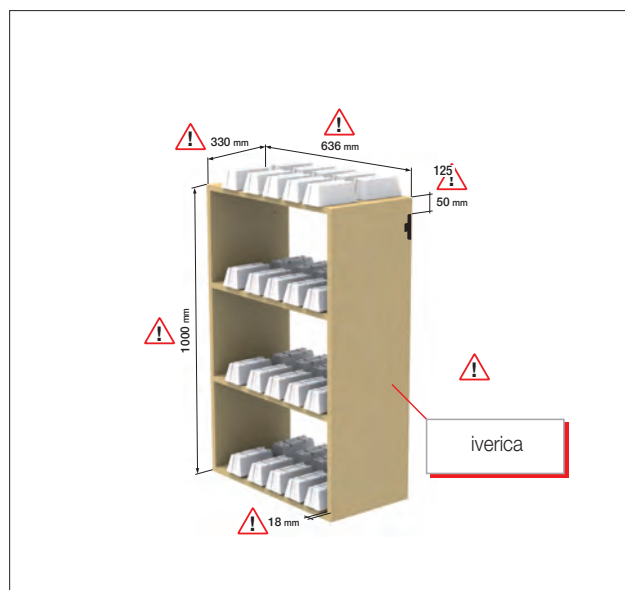


Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema normi DIN 14073 i obuhvaćaju ovdje prikazane dimenzije i oblik elementa, te propisnu ugradnju. Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja.

tip	Točka „lomljenja“	Laboratorij koji vrši ispitivanje	Dimenzije vijaka tijekom ispitivanja	Maks. nosivost/kom - preporuka proizvođača CAMAR
821 12 Z1 IN + 895 AS Z1 10 94	805 kg	LGA	2×Ø4×60mm	60 kg

Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

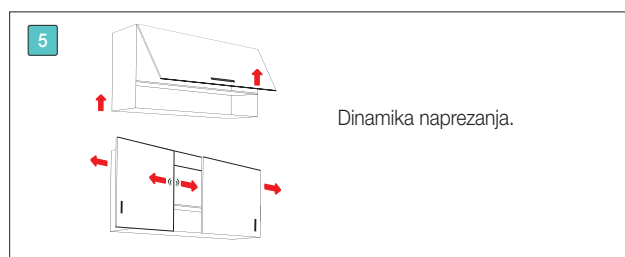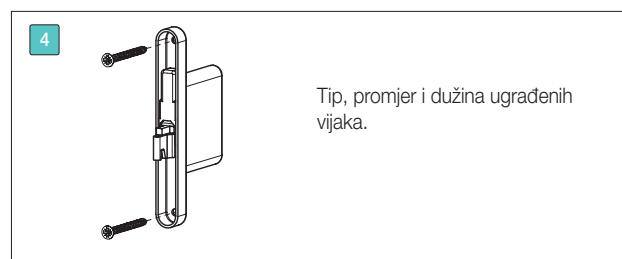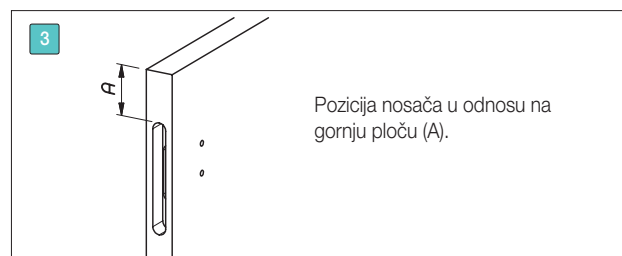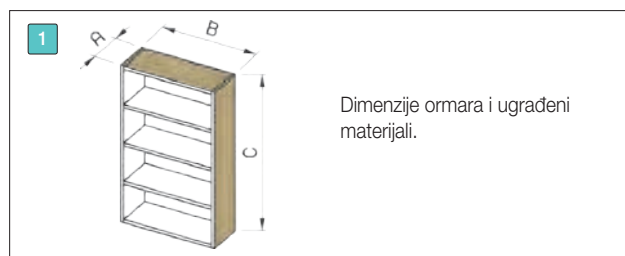


Podaci o nosivosti



821.20 Nosivost skrivenih nosača polica

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.




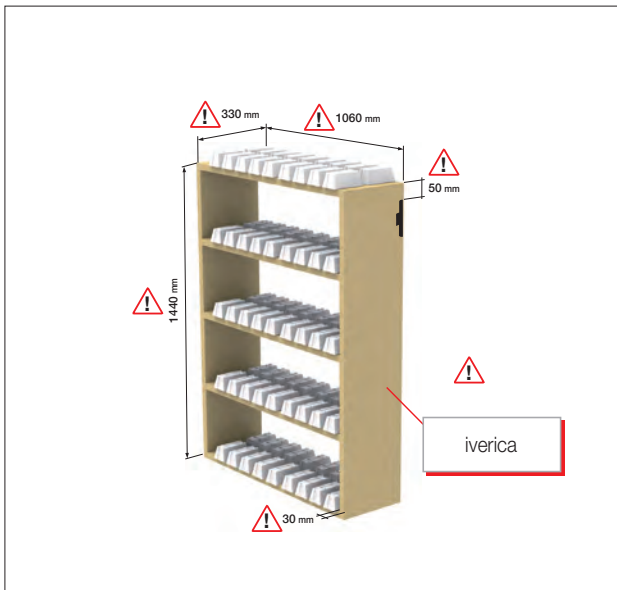


Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema normi DIN 14073 i obuhvaćaju ovdje prikazane dimenzije i oblik elementa, te propisnu ugradnju. Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja.

tip	Točka „lomljenja“	Laboratorij koji vrši ispitivanje	Dimenzije vijaka tijekom ispitivanja	Maks. nosivost/kom - preporuka proizvođača CAMAR
821 20 Z1 IN + 895 AS Z1 15 12	980 kg	LGA	3×Ø4×60mm	100 kg

Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

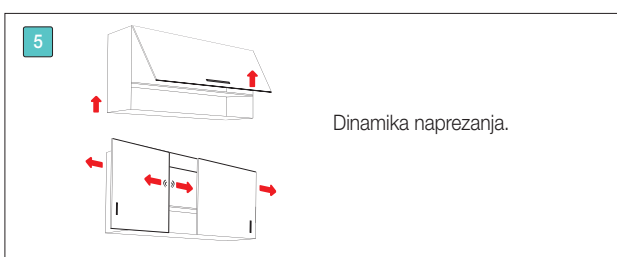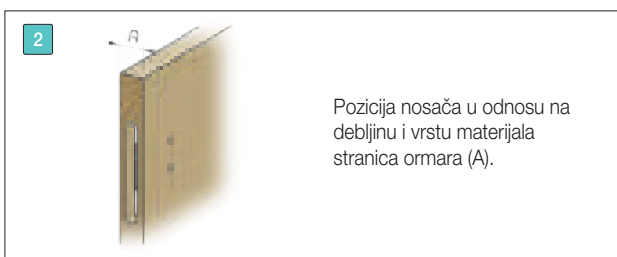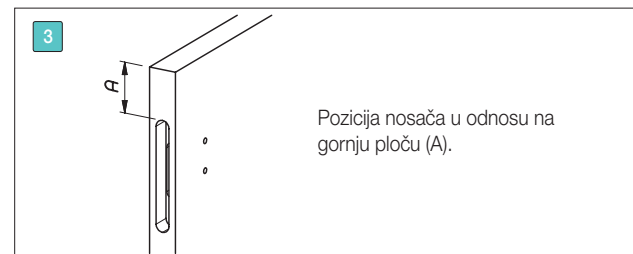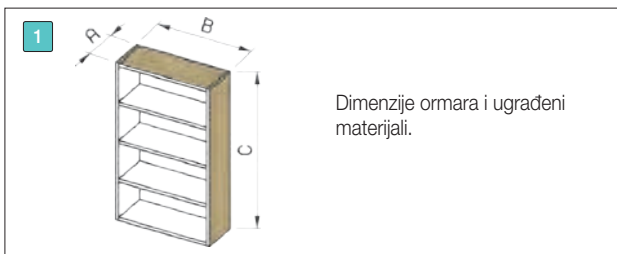


Podaci o nosivosti



Nosivost vodilica

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.

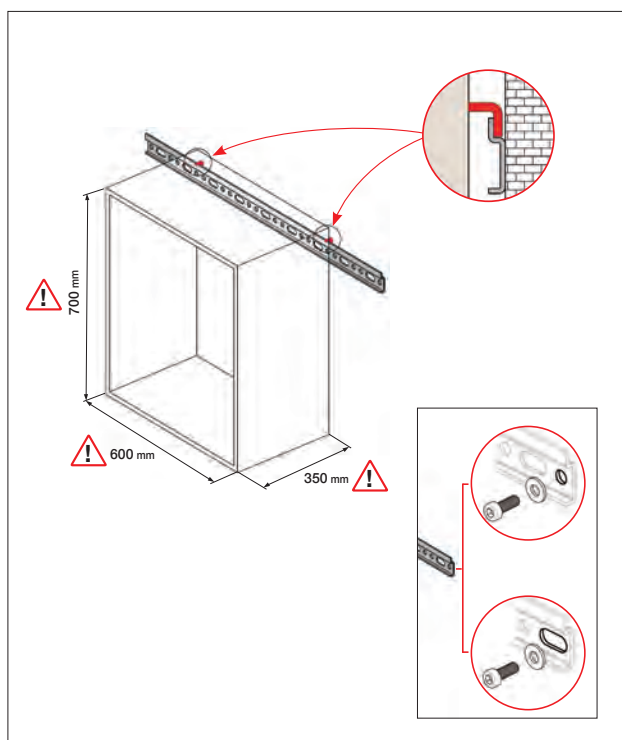

Zakačka nosača mora u potpunosti nalijegati na vodilicu nosača.





Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema ispitivačkoj normi UNI 10768 i obuhvaćaju ovdje prikazan raspored nosača, uzimajući u obzir njihovu nosivost.

Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid.



U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja.

tip	Nominalna nosivost (N)	Laboratorij koji vrši ispitivanje	Unutarnja dimenzija podloga korištenih tijekom ispitivanja (mm)	Unutarnja dimenzija podloga korištenih tijekom ispitivanja (mm)
874 AC Z1 20 00 IP	1750	CATAS	Ø6,2	Ø14x1,5
875 AC Z1 00 60	1950	CATAS	Ø6,2	Ø12x1,5
875 AC Z1	1950	CATAS	Ø6,2	Ø12x1,5
875 AC Z1 20 32	1950	CATAS	Ø6,2	Ø12x1,5
875 AS Z1 00 60	1950	CATAS	Ø6,2	Ø12x1,5

Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

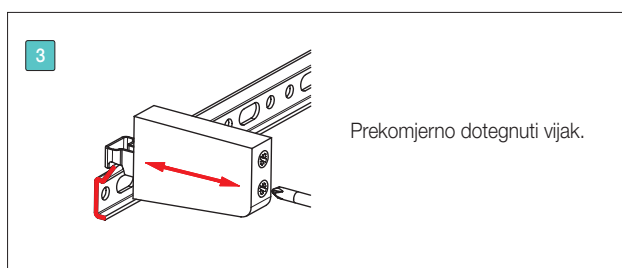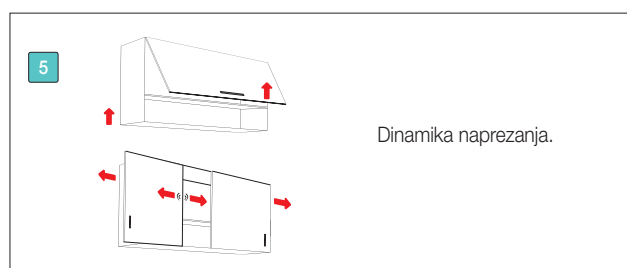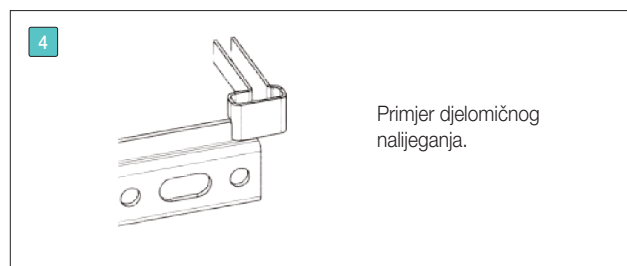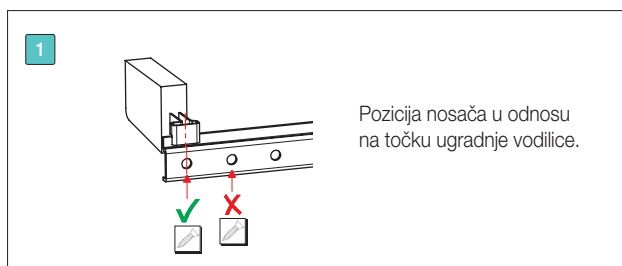

■ Ostali ovjesni elementi

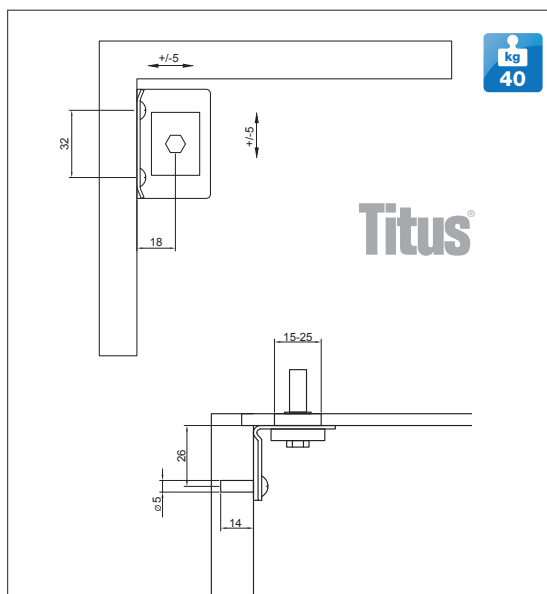

■ 345.9115

Nosač gornjih elemenata

dimenzija: 56 x 35 x 35 mm

Podesivost: maks. 40 kg

sadržaj seta:

- 1 kom nosač sa podesivom pločicom
- 1 kom pokrivena kapa
- 1 vijak sa šesterokutnom glavom
- 1 kom plastična tipla
- 2 kom vijak za korpus

pokrivna kapa boja	broj artikla
bijela	10009600400
smeđa	10009600500

Bez iver vijka i plastične tiple:

pokrivna kapa boja	broj artikla
bijela	10009600401
smeđa	10009600501

boja	tip		broj artikla
bijela	s vijkom za korpus	145.0000.01	10009602100
	bez vijka za korpus	145.0099.01	10009602120
smeđa	s vijkom za korpus	145.0000.02	10009602101
	bez vijka za korpus	145.0099.02	10009602121
crna	s vijkom za korpus	145.0000.03	10009602102
	bez vijka za korpus	145.0099.03	10009602122
beige	s vijkom za korpus	145.0000.04	10009602103
	bez vijka za korpus	145.0099.04	10009602123
siva	s vijkom za korpus	145.0000.9006	10009602104
	bez vijka za korpus	145.0099.9006	10009602124



■ 145.00

Nosač gornjih elemenata

dimenzija: 56 x 34 x 37 mm

sadržaj seta:

- 1 kom nosač sa podesivom pločicom
- 1 kom pokrivna kapa
- 2 kom vijak za korpus
- 1 vijak sa šesterokutnom glavom
- 1 kom plastična tipla

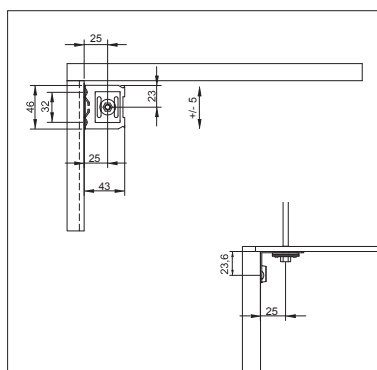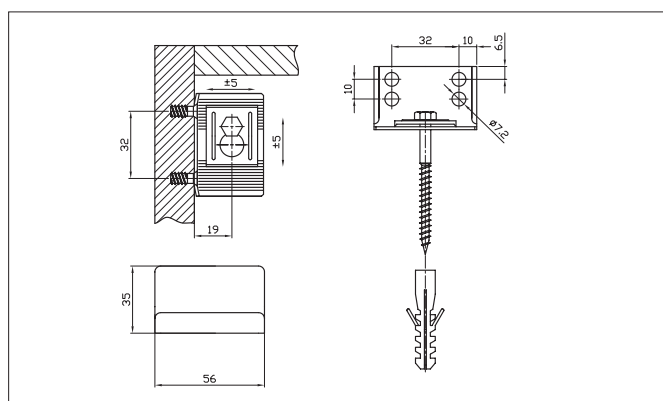

48104

Nosač gornjih elemenata


dimenzija: 50 x 35 x 45 mm

sadržaj seta:

- 1 kom nosač sa podesivom pločicom
- 1 kom pokrivna kapa

pokrivna kapa boja	broj artikla
bijela	10009603000
uz javor	10009603010
uz trešnju	10009603020
uz wenge	10009603030
uz bukvu	10009603040


Ostali ovjesni elementi

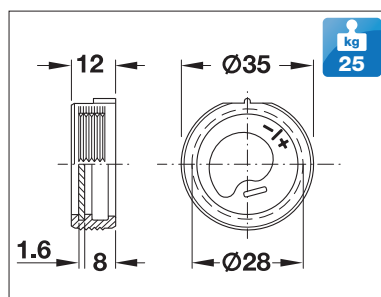

Nosač gornjih elemenata, ugradnja upuštanjem

ugradnja u rupu $\varnothing 35$ mm
dubina rupe: 12 mm
podesivost: ± 3 mm
nosivost: maks. 25 kg
materijal: plastika-čelik


10009602020

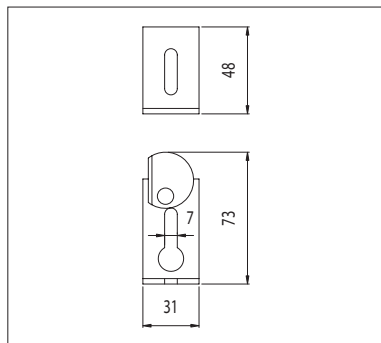

C3277 Nosač gornjih elementa sa podešavajućim ekscentrom

s torban vijkom M6x30
dimenzija: 31 x 73 x 48 mm
materijal: čelik

10009602010

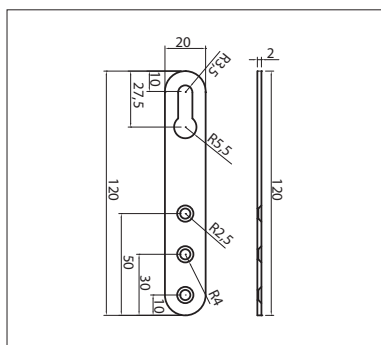

C4351 Ravni nosač gornjih elemenata

dimenzija: 120 x 20 x 2 mm
materijal: čelik

10009620100

