



7. poglavlje

Rasvjeta i dodaci za rasvjetu

Sadržaj

7.3	Dopunski elementi za rasvjetu
7.4	LED rasvjeta za namještaj
7.17	Aluminijski LED profili
7.18	LED trake
7.20	Prekidači, senzori
7.22	Elektro dopunski elementi
7.26	Bežični punjači

Kazalo

Oznaka proizvoda: **Naziv proizvoda**

Broj artikla: 10012500101

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode.
www.foresteu.com/web/forest/vasarloj-tajekoztatok



Napomena!

Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu. Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost!
Boja u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja. Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo odgovornost!

Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:



Ekkluziv • Visoka kvaliteta i dizajn.



Najpovoljnija cijena • Najpovoljniji artikl u kategoriji.



Odličan odnos cijene i kvalitete • Povoljni artikli dobre kvalitete.

Dopunski elementi za rasvjetu



Elementi rasvjete iz našeg prodajnog programa u prvom redu služe za ugradnju na namještaj, odnosno u namještaj kuhinja, kupaonica i drugih prostorija u stanu, kao i u uredima, u namještaj poslovnih prostorija, izložbenim prostorima ili elementima izloga.

Elementi rasvjete namještaja imaju brojne prednosti:

- visoka kvaliteta materijala i završne obrade
- metalno kućište i oplata
- dizajn koji odgovara najnovijim trendovima u izradi namještaja
- pouzdan rad
- jednostavna ugradnja
- LED svjetiljke mogu se koristiti i u setovima

Objašnjenje tehnoloških pojmova:

3D LED: tehnologija primjenjena na svjetiljkama manjih dužina sa jakim diodama raspoređenim na čipu. Učink svakog čipa je 3W - po tome se i naziva 3D. Svjetiljke ispoljavaju jaku svjetlost veoma sličnu sunčevoj svjetlosti.

HD: tehnologija primjenjena na lampama većih dužina za ispoljavanje linijske odnosno koncentrirane svjetlosti. Dioda su tri puta gušće raspoređene na čipu od standardnih LED lampi. LED svjetiljke ispoljavaju svjetlost sličnu sunčevoj svjetlosti. Sustav je 24V s učinkom 4,8W na 30 cm.

TDM: LED Soft touch prekidač s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (Dimmer)


SDM: LED infra prekidač s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (Dimmer)

VAŽNO!

Konektori različitih dobavljača elektro opreme odstupaju jedni od drugih. Njihovo uparivanje bez dodatne prilagodbe nije moguće.


Upute za ugradnju dopunskih elemenata za rasvjetu:

www.foresteu.com/szerelesi-utmutatok

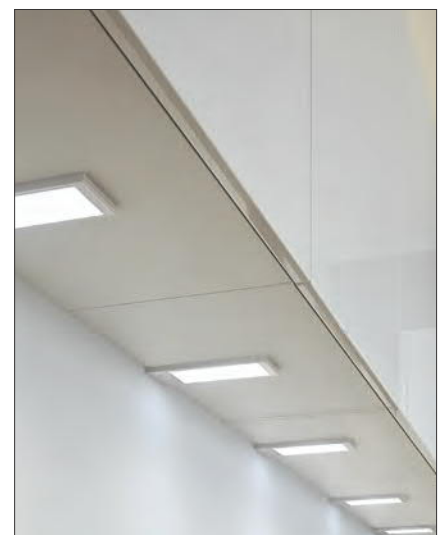

LED rasvjeta

DOMUS Line

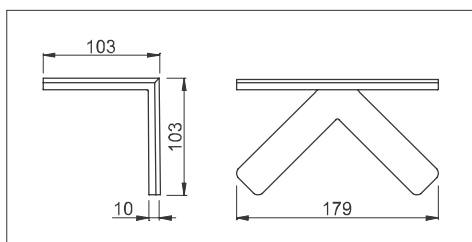

X-Sign

X-SIGN

LED svjetiljka, bez transformatora

- učinak: 10 W
- napajanje: 220-240/24 V
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- bez prekidača
- bijela plastika
- jačina svjetlosti: 480 lumen
- toplina svjetlosti: 3900 Kelvin

10015608690

X-SIGN TDM

LED svjetiljka s prekidačem, bez transformatora




- učinak: 10 W
- napajanje: 220-240/24 V
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- s ugrađenim prekidačem
- bijela plastika
- jačina svjetlosti: 480 lumen
- toplina svjetlosti: 3900 Kelvin

10015608680

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609070
60	10015609075

480 lumen

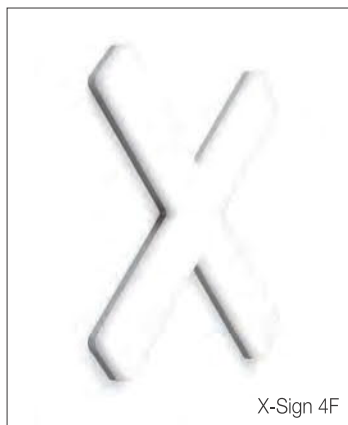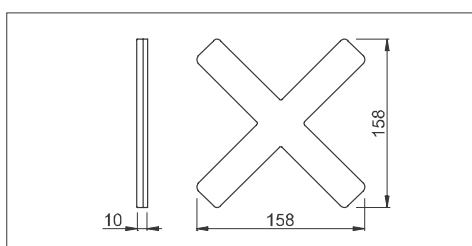

X-Sign 4F

X-SIGN 4F

LED svjetiljka, bez transformatora

- učinak: 10 W
- napajanje: 220-240/24 V
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- bez prekidača
- bijela plastika
- jačina svjetlosti: 480 lumen
- toplina svjetlosti: 3900 Kelvin

10015608710

X-SIGN 4F TDM

LED svjetiljka s prekidačem, bez transformatora


- učinak: 10 W
- napajanje: 220-240/24 V
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- s ugrađenim prekidačem
- bijela plastika
- jačina svjetlosti: 480 lumen
- toplina svjetlosti: 3900 Kelvin

10015608700

Preporuča se transformator od 24 V:


učinak (W)	broj artikla
30	10015609070
60	10015609075

480 lumen



LED rasvjeta

DOMUS Line

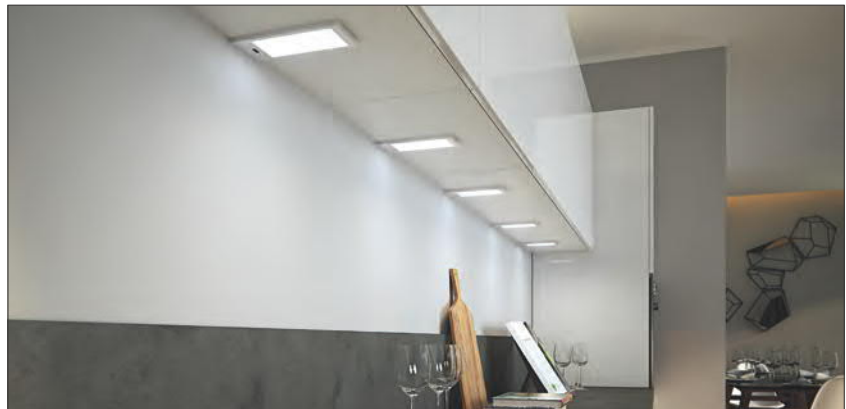

KPAD SDM


LED svjetiljka, s infrared prekidačem, s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (Dimmer), bez transformatora

- učinak: 5 W
- napajanje: 220-240/24V
- provodnik od 200 cm
- povezni provodnici se lako uklapaju u namještaj
- jačina svjetlosti: 275 lumen
- toplina svjetlosti: 4000 Kelvin

aluminij	10015608930
crna	10015608931

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609070
60	10015609075

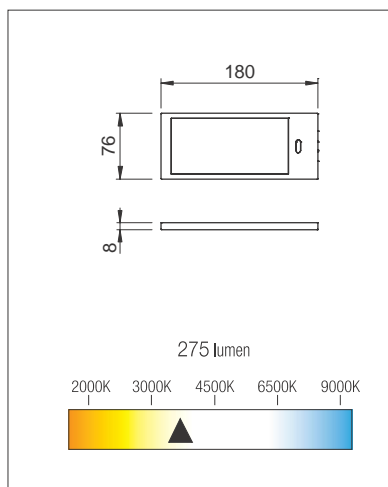

KPAD Slave

LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora

- učinak: 5 W
- napajanje: 220-240/24V
- provodnik od 200 cm
- povezni provodnici se lako uklapaju u namještaj
- jačina svjetlosti: 275 lumen
- toplina svjetlosti: 4000 Kelvin

aluminij	10015608920
crna	10015608921



LINEO TDM


LED svjetiljka, sa Soft touch prekidačem, s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (Dimmer), bez transformatora

- učinak: 5 W
- napajanje: 220-240/24V
- provodnik od 200 cm
- povezni provodnici se lako uklapaju u namještaj
- jačina svjetlosti: 360 lumen
- toplina svjetlosti: 4000 Kelvin

aluminij	10015608910
crna	10015608911

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609070
60	10015609075

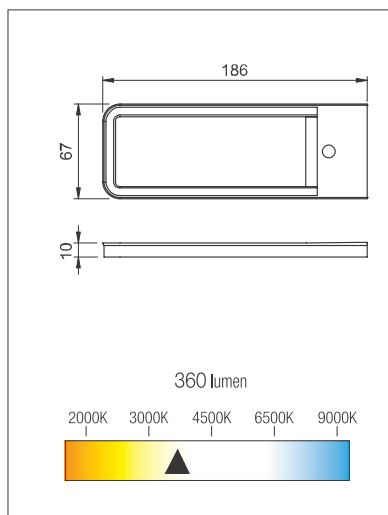

LINEO Slave






LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora

- učinak: 5 W
- napajanje: 220-240/24V
- provodnik od 200 cm
- povezni provodnici se lako uklapaju u namještaj
- jačina svjetlosti: 360 lumen
- toplina svjetlosti: 4000 Kelvin

aluminij	10015608900
crna	10015608901

LED rasvjeta

DOMUS Line

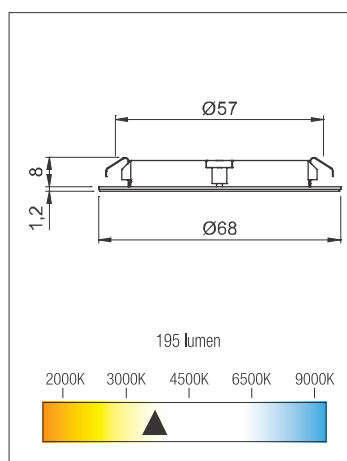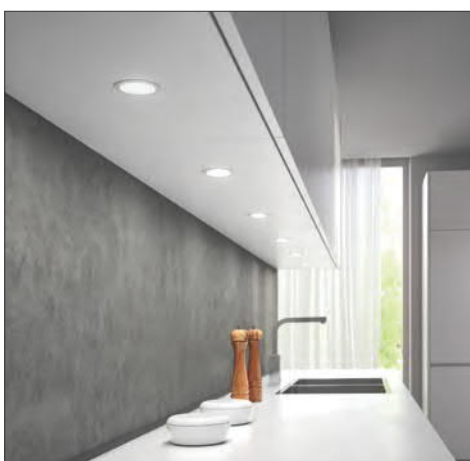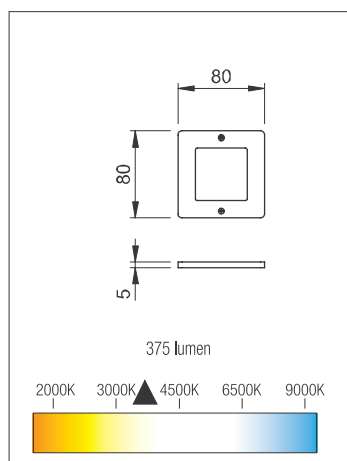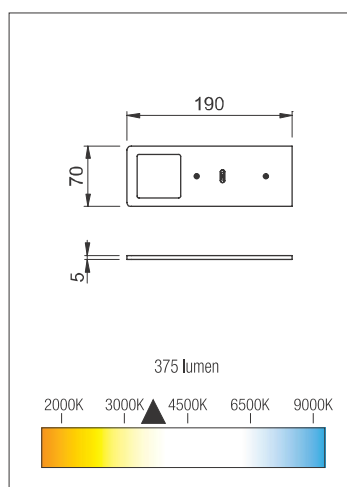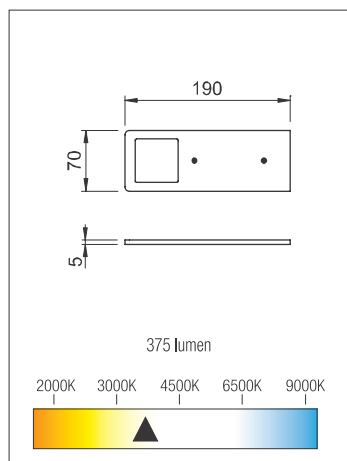

POLAR SE

LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora

- učinak: 5 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 200 cm
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- jačina svjetlosti: 375 lumen
- toplina svjetlosti: 4000 Kelvin

aluminij	10015608820
mat crna	10015608821

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609070
60	10015609075

POLAR SE SDM

LED svjetiljka, s infrared prekidačem, s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (Dimmer), bez transformatora

- učinak: 5 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 200 cm
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- jačina svjetlosti: 375 lumen
- toplina svjetlosti: 4000 Kelvin

aluminij	10015608830
mat crna	10015608831

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609070
60	10015609075

POLAR XS SE

LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora

- učinak: 5 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 200 cm
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- jačina svjetlosti: 375 lumen
- toplina svjetlosti: 4000 Kelvin

aluminij	10015608840
mat crna	10015608841

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609070
60	10015609075

ATOM

LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora

- učinak: 3 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 200 cm
- potrebno upuštanje je 8 mm
- jačina svjetlosti: 195 lumen
- toplina svjetlosti: 4000 Kelvin


aluminij	10015608850
mat crna	10015608851

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609070
60	10015609075

LED rasvjeta

DOMUS Line

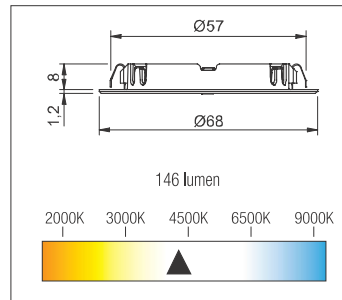

Metris 1,6 W




LED svjetiljka, bez transformatora

- učinak: 1,6 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 200 cm
- potrebno upuštanje je 8 mm

krom	10015608510
aluminij	10015608511
nikal	10015608512

Preporuča se transformator od 12 V:

učinak (W)	broj artikla
15	10015609050
30	10015609080

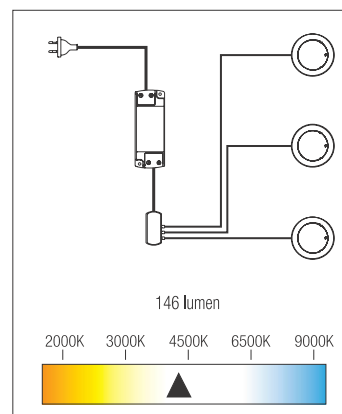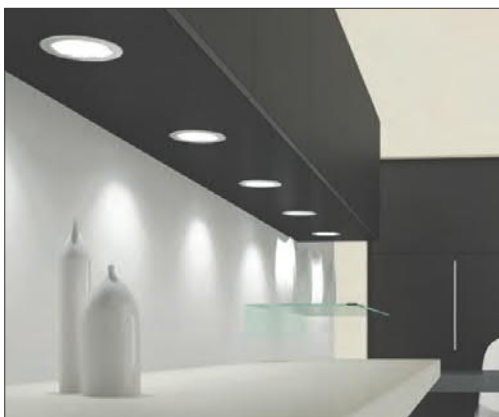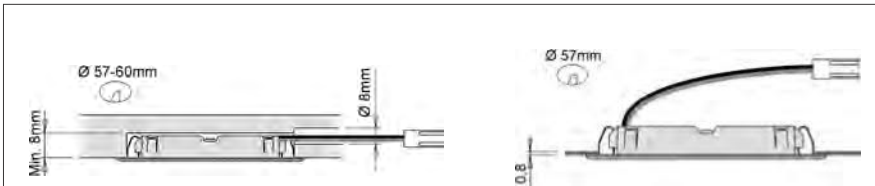


Set Metris 3 x 1,6 W

Set LED svjetiljki

- učinak: 3 x 1,6 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 200 cm
- transformator za 3 kom svjetiljke s provodnikom od 180 cm
- potrebno upuštanje je 8 mm
- set sadrži i transformator!

krom	10015608540
aluminij	10015608541
nikal	10015608542

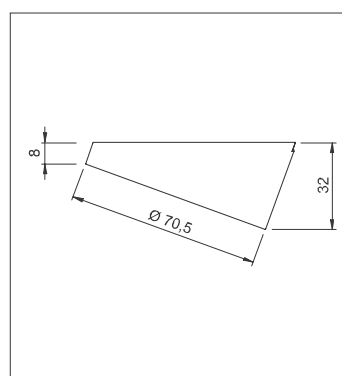


OB prsten za Metris i Atom svjetiljke

promjer: 70 mm

Pomoću adaptera, svjetiljke možemo postaviti u željenu poziciju.

krom	10015608520
aluminij	10015608521
nikal	10015608522

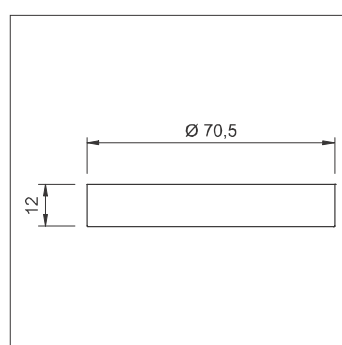

SP prsten za Metris i Atom svjetiljke


promjer: 70 mm

Pomoću adaptera svjetiljke možemo postaviti u željenu poziciju.

krom	10015608530
aluminij	10015608531
nikal	10015608532

LED rasvjeta


DOMUS Line

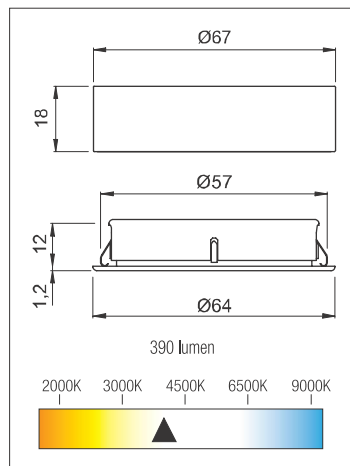**SMALLY XS SP PLUS**

LED svjetiljka, bez transformatora

- učinak: 3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 200 cm
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- jačina svjetlosti: 390 lumen
- toplina svjetlosti: 4000 Kelvin


krom	10015608570
aluminij	10015608571
nikal	10015608572

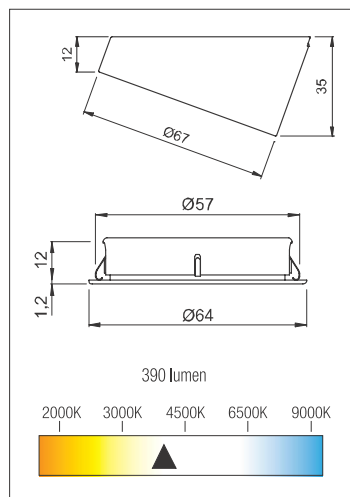**SMALLY XS OB PLUS**

LED svjetiljka, bez transformatora

- učinak: 3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 200 cm
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela


krom	10015608580
aluminij	10015608581
nikal	10015608582

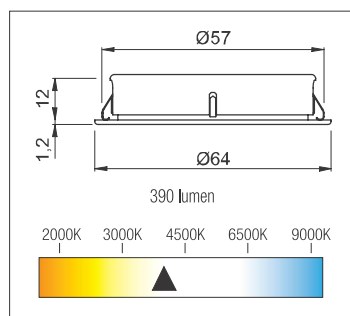**SMALLY XS PLUS**

LED svjetiljka, bez transformatora

- učinak: 3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 200 cm
- neophodno upuštanje od 12 mm

krom	10015608560
aluminij	10015608561
nikal	10015608562

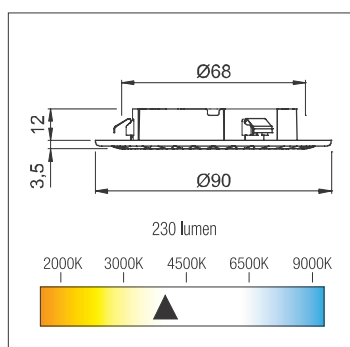**HAMPTON 2.0**


LED svjetiljka, bez transformatora

- učinak: 3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 200 cm
- neophodno upuštanje od 12 mm
- boja: antik bakar
- jačina svjetlosti: 230 lumen
- toplina svjetlosti: 4000 Kelvin

10015608601

LED rasvjeta


DOMUS Line

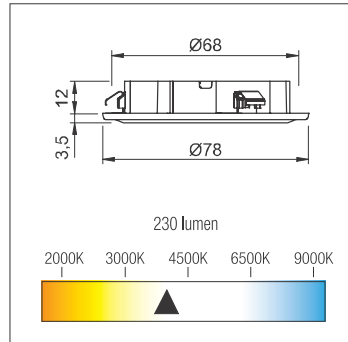**PASSEPARTOUT 2.0**

LED svjetiljka, bez transformatora

- učinak: 3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 200 cm
- neophodno upuštanje od 12 mm


antik bronca	10015608612
krom	10015608613

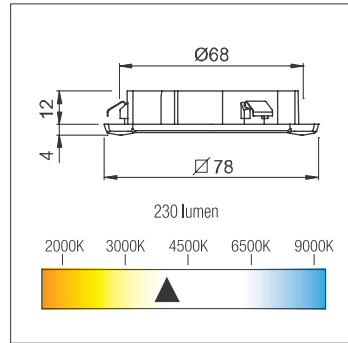**APSLEY**

LED svjetiljka, bez transformatora

- učinak: 3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 200 cm
- neophodno upuštanje od 12 mm


antik bronca	10015608622
krom	10015608621

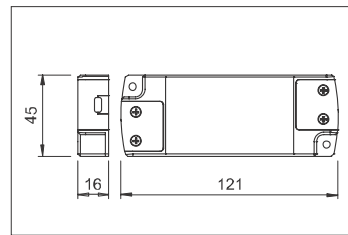**LED Transformator
FLAT 15/12**

12V / 15W, s mogućnošću spajanja do 6 kom svjetiljki.

- provodnik do utikača 200 cm
- provodnik do razdjelnika 50 cm


10015609050

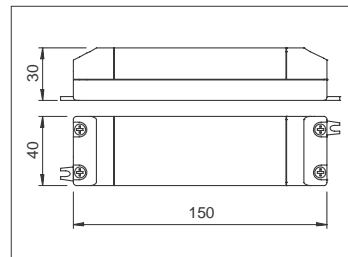**LED Transformator
ST 30/12**

12V / 30W, s mogućnošću spajanja do 12 kom svjetiljki.

- provodnik do utikača 200 cm
- provodnik do razdjelnika 50 cm


10015609080

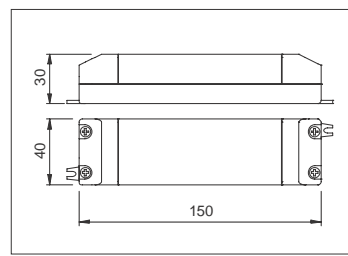**LED Transformator
ST 30/24D**

24V / 30W, s mogućnošću spajanja do 6 kom svjetiljki.

- provodnik do utikača 200 cm
- provodnik do razdjelnika 50 cm

10015609070

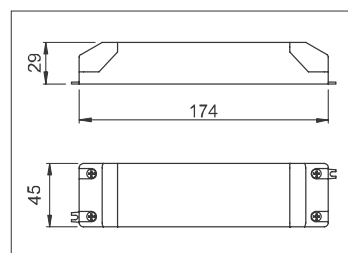**LED Transformator
SL 60/24D**



24V / 60W, s mogućnošću spajanja do 6 kom svjetiljki.

- provodnik do utikača 200 cm
- provodnik do razdjelnika 50 cm

10015609075

LED rasvjeta

DOMUS Line

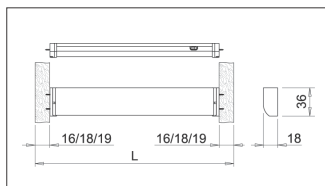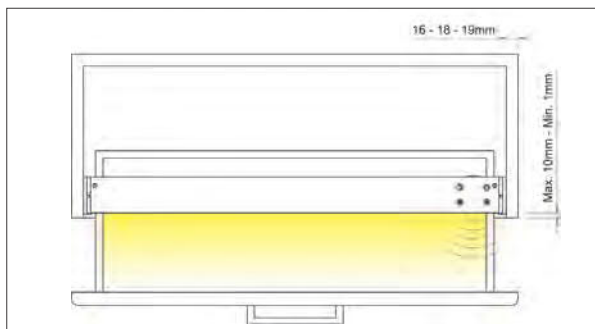

Leaf HE DR



LED rasvjeta za ladicu, bez transformatora

- napon: 220-240/24 V
- provodnik od 200 cm
- pričvršćivanje unutar ormara
- s ugrađenim senzorom
- boja: aluminij
- adapter za ugradnju na stranice debljine 16/18/19 mm
- jačina svjetlosti: 321 / 408 / 654 lumena
- toplina svjetlosti: 4300 Kelvina

tip	ugradb. dimenzija (mm)	učinak (W)	broj artikla
LEAF HE DR 450	412×18×36	3,8	10015608790
LEAF HE DR 600	562×18×36	5,4	10015608800

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609070
60	10015609075

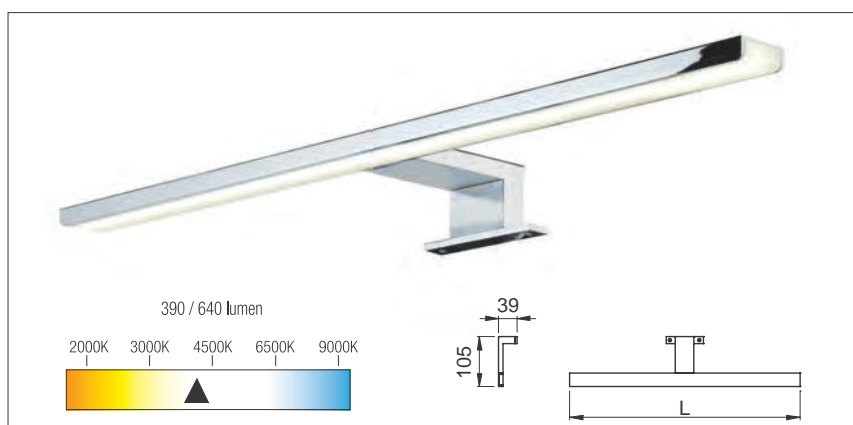


AALTO - svjetiljka za kupaoonicu

S utikačem za izravno spajanje na mrežu

- napajanje: 220-240 V
- provodnik od 80 cm
- jačina svjetlosti: 390 / 640 lumen
- toplina svjetlosti: 4300 Kelvin

L (mm)	učinak	broj artikla
300 mm	5W	10015608630
500 mm	8W	10015608640

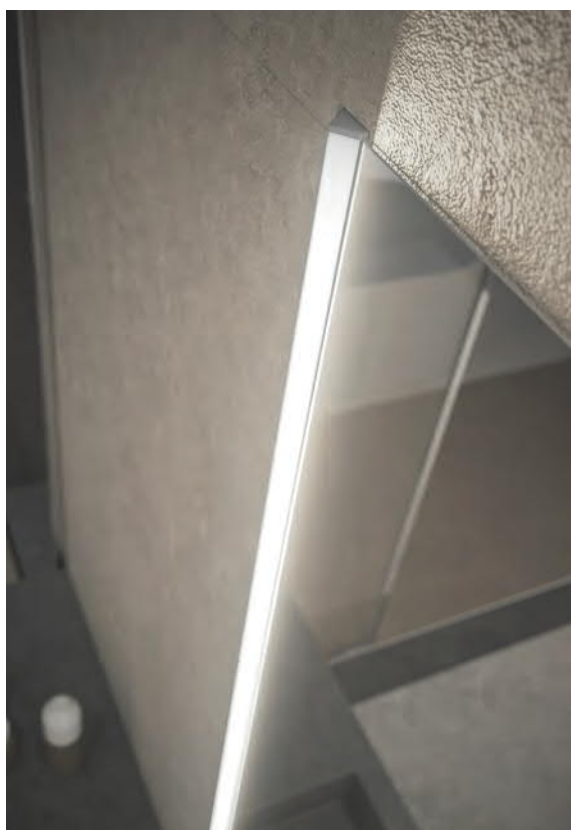

KOBI HE



LED svjetiljka za ogledalo i profil, bez transformatora

- LED svjetiljka za ogledalo i profil
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 200 cm
- ugradnja sa stražnje strane ogledala pomoću ljepljive trake
- bez prekidača
- aluminij
- jačina svjetlosti: 450 lumen / 697 lumen
- toplina svjetlosti: 4300 Kelvin

tip	ugradb. dimenzija (mm)	učinak (W)	broj artikla
KOBI HE 60	600×21×63	5,3	10015608720
KOBI HE 90	900×21×63	8,2	10015608730

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609070
60	10015609075

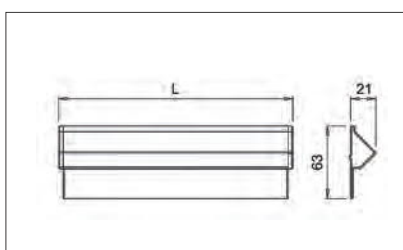

LED rasvjeta

DOMUS Line



Senzorski prekidač
LPIR senzor
FLEXYLED H4 se nalazi
na str.:

7.20



Može se ugraditi i
bez aluminijuskog
profila.




FLEXYLED SE H4-24

Fleksibilna LED traka u silikonskom profilu, bez prekidača, bez transformatora


- 180 LED/m
- 220-240/ 24 V
- može se skratiti na svakih 25 mm
- nije potrebna ugradnja u dodatni profil
- ugradnja bez ljepljenja u utor 4x10 mm
- zaštita IP44
- bez točkastog efekta svjetlosti
- jačina svjetlosti: 70 lumen / m
- toplina svjetlosti: 4000 Kelvin

L (mm)	broj artikla
1000 / 9,6 W	10015608950
2000 / 19,2 W	10015608960
3000 / 28,8 W	10015608970

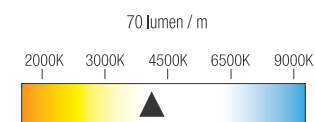

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609070
60	10015609075

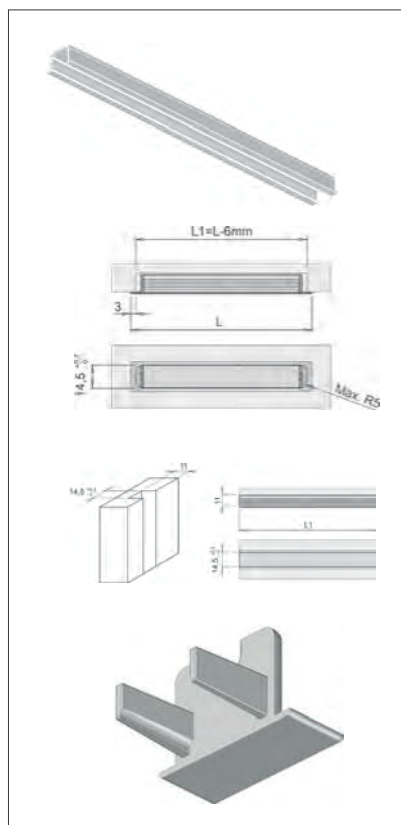

Diva profil

- aluminijски profil u komadima
- u artikal se ugrađuje LED traka
- dužina: 3 m

10015608210

Plastična opal obloga za Diva i Twig profil

narudžba u komadima od 3 m

10015608230

Završni element za Diva profil

narudžba: par

10015608211

LED rasvjeta



DOMUS Line



Twig profil

- aluminijski profil u komadima
- u artikal se ugrađuje elastična Flexyled LED traka
- dužina: 3 m

10015608220

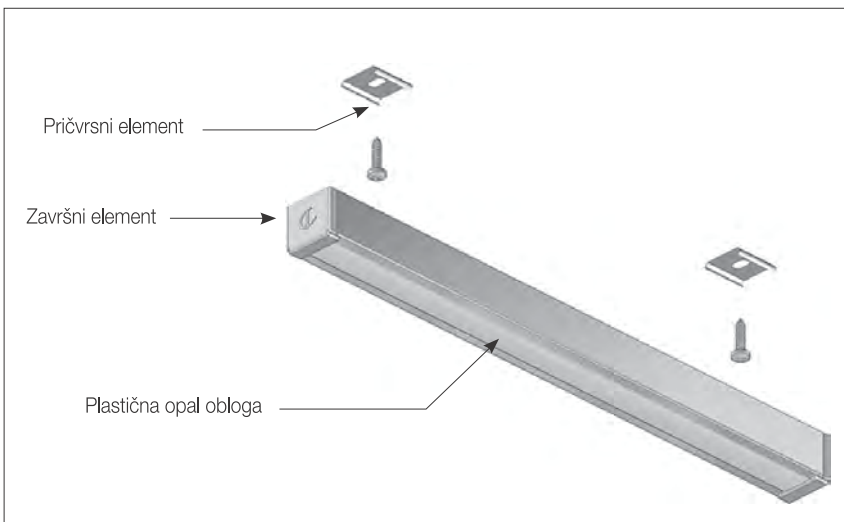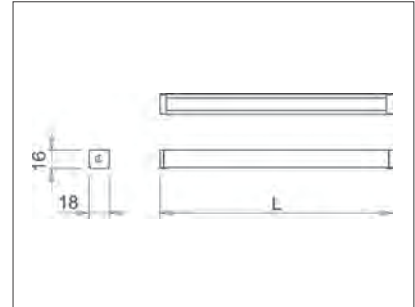

Završni element za Twig profil

- narudžba: par

10015608221

Pričvrсни element za Twig


- materijal: metal
- narudžba: par

10015608222

Pričvrсни element za Twig profil

- narudžba u komadima od 3 m

10015608230

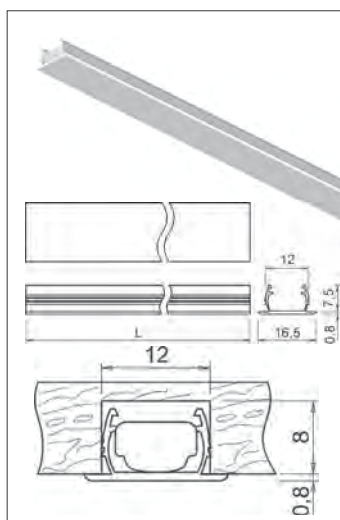

String profil

- plastični profil u komadima s metalnim uloškom
- u artikal se ugrađuje elastična Flexyled LED traka
- dužina: 3 m

10015608240


Uložak za String profil

Metalna pločica olakšava ugradnju LED trake

- dužina: 3 m

10015608241

LED rasvjeta

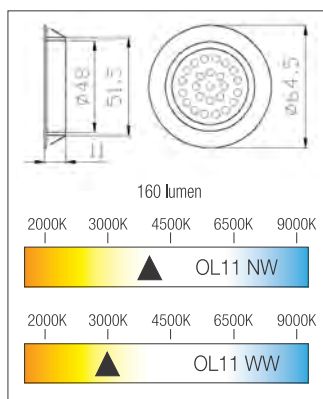


OL11

LED svjetiljka, bez transformatora

- učinak: 2 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 200 cm
- boja: inox
- jačina svjetlosti: 160 lumen

tip	toplina svjetlosti	broj artikla
OL11 NW	dnevno bijela	10015621155
OL11 WW	toplo bijela	10015621157

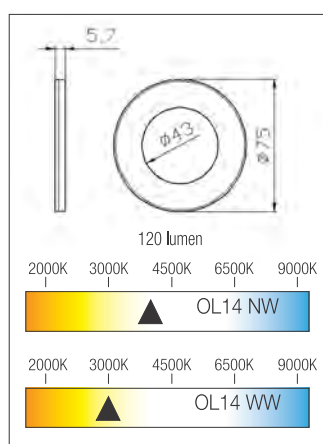


OL14

LED svjetiljka, bez transformatora

- tanko kućište
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- s magnetnom pokrivnom pločicom
- učinak: 3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 200 cm
- boja: četkani čelik
- jačina svjetlosti: 120 lumen

tip	toplina svjetlosti	broj artikla
OL14 NW	dnevno bijela	10015621160
OL14 WW	toplo bijela	10015621162

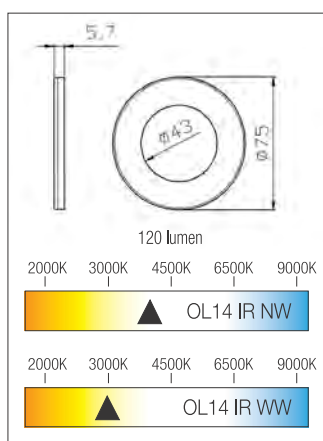


OL 14 IR

LED svjetiljka, s infracrvenim prekidačem, s mogućnošću spajanja do 6 kom OL14 LED svjetiljki, bez transformatora

- tanko kućište
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- s magnetnom pokrivnom pločicom
- učinak: 3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 200 cm
- boja: četkani čelik
- jačina svjetlosti: 120 lumen

tip	toplina svjetlosti	broj artikla
OL14 IR NW	dnevno bijela	10015621170
OL14 IR WW	toplo bijela	10015621172

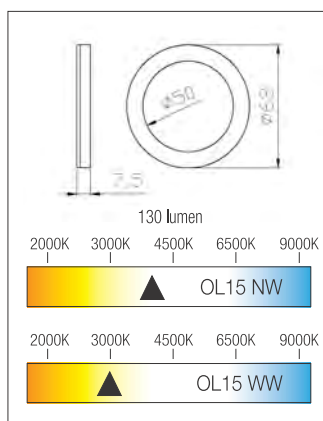


OL15

LED svjetiljka, bez transformatora

- tanko kućište
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- s klip pokrivnom pločicom
- učinak: 2,3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 200 cm
- boja: aluminij
- jačina svjetlosti: 130 lumen

tip	toplina svjetlosti	broj artikla
OL15 NW	dnevno bijela	10015621130
OL15 WW	toplo bijela	10015621132

LED rasvjeta

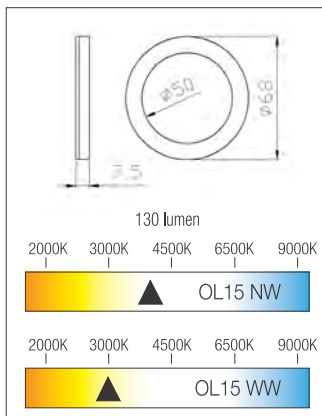

OL15W



LED svjetiljka s prekidačem, mogućnost spajanja do 6 kom OL15 LED svjetiljki, bez transformatora

- tanko kućište
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- s klip pokrivnom pločicom
- učinak: 2,3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 200 cm
- boja: aluminij
- jačina svjetlosti: 130 lumen

tip	toplina svjetlosti	broj artikla
OL15W NW	dnevno bijela	10015621140
OL15W WW	toplo bijela	10015621142



LED rasvjeta

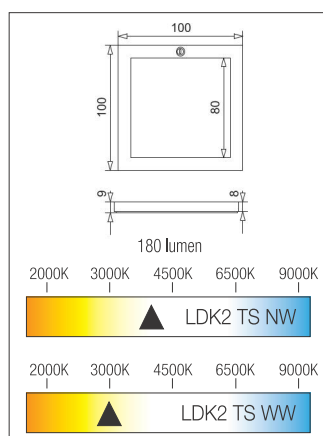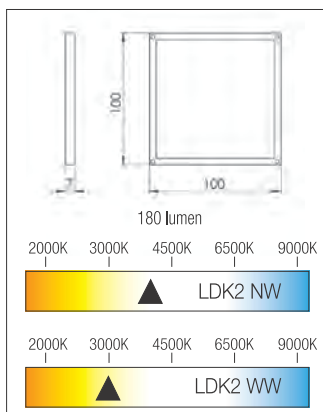

LDK2

LED svjetiljka bez transformatora

- tanko kućište
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- učinak: 3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 200 cm
- jačina svjetlosti: 180 lumen

tip	boja	toplina svjetlosti	broj artikla
LDK2 NW	bijela	dnevno bijela	10015621060
LDK2 WW		toplo bijela	10015621062
LDK2 NW	aluminij	dnevno bijela	10015621050
LDK2 WW		toplo bijela	10015621052

LDK2 TS


LED svjetiljka s prekidačem, s mogućnošću spajanja do 6 kom LDK2 LED svjetiljki, bez transformatora

- tanko kućište
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- učinak: 3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 200 cm
- jačina svjetlosti: 180 lumen

tip	boja	toplina svjetlosti	broj artikla
LDK2 TS NW	bijela	dnevno bijela	10015621080
LDK2 TS WW		toplo bijela	10015621082
LDK2 TS NW	aluminij	dnevno bijela	10015621070
LDK2 TS WW		toplo bijela	10015621072



Aluminijski LED profili

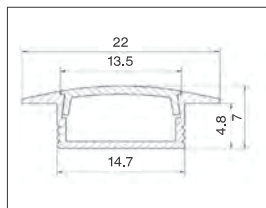


Aluminijski LED profil

Za LED trake (LED traka nije uključena)

- materijal: aluminij
- s opal oblogom
- u komadima od 2 m
- dimenzija izreza: 14,5 x 5 mm


10015621505



Završni element za LED profil

- materijal: plastika
- narudžba: par

10015621521

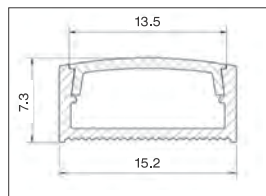

Aluminijski LED profil, ugradnja vijcima

Za LED trake (LED traka nije uključena)

- materijal: aluminij
- s opal oblogom
- u komadima od 2 m
- dimenzija: 15,2 x 7,3 mm


10015621565



Završni element za LED profil s ugradnjom vijcima

- materijal: plastika
- narudžba: par

10015621562

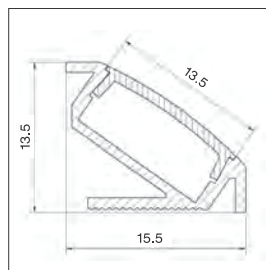

Aluminijski LED profil, kutni

Za LED trake (LED traka nije uključena)

- materijal: aluminij
- s opal oblogom
- u komadima od 2 m
- dimenzija: 15,5 x 13 mm

10015621555



Završni element za LED profil, kutni


- materijal: plastika
- narudžba: par

10015621558

Pipadajući senzori i prekidači za LED profile se nalaze na stranici:

7.21


LED trake

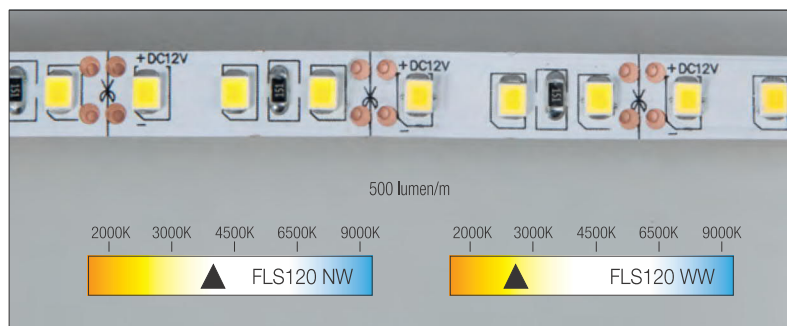

FLS 120

- LED traka, nije otporna na vodu, samoljepiva, 12 V
- nakon svake 3 LED diode (2,5 cm) može se odrezati
 - 120 LED dioda / metar
 - učinak: 8W / metar
 - pakiranje: 5 m
 - jačina svjetlosti: 500 lumen/m


tip	toplina svjetlosti	broj artikla
FLS120 NW	dnevno bijela	10015621420
FLS120 WW	toplo bijela	10015621425

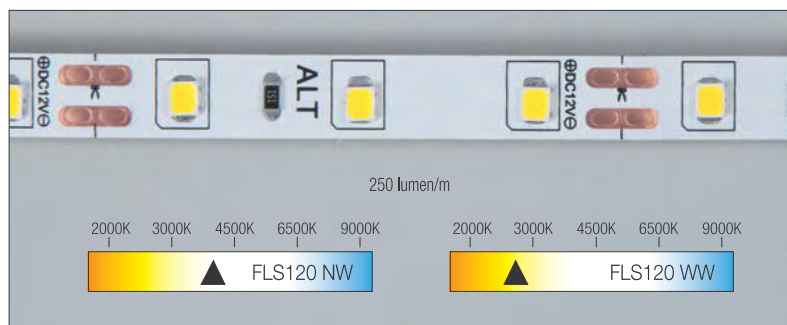

FLS 60

- LED traka, nije otporna na vodu, samoljepiva, 12 V
- nakon svake 3 LED diode (5 cm) može se odrezati
 - 60 LED / metar
 - učinak: 4W / metar
 - pakiranje: 5 m
 - jačina svjetlosti: 250 lumen/m

tip	toplina svjetlosti	broj artikla
FLS60 NW	dnevno bijela	10015621400
FLS60 WW	toplo bijela	10015621405

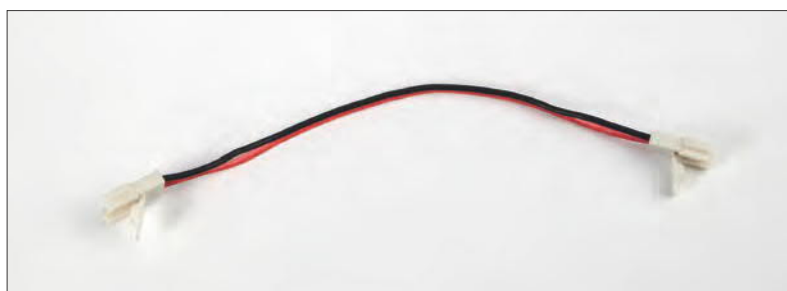

CC2FLS

Provodnik za povezivanje LED trake sa LED trakom, s konektorom za LED traku na oba kraja (lemljenje nije potrebno)

10015621490


CC1AMP

Provodnik za spajanje LED trake sa transformatorom, s konektorom za LED traku na jednom kraju i s konektorom za tranformator na drugom kraju.

10015621495



LED trake

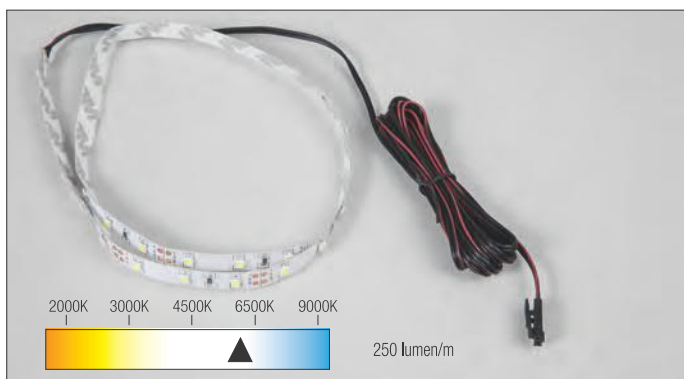


FLS

LED traka, nije otporna na vodu, samoljepiva, provodnik 190 cm

- napajanje: 220-240/12 V
- nakon svake 3 LED diode (5 cm) može se odrezati
- 60 LED / metar
- učinak: 4W / metar
- hladno bijela
- jačina svjetlosti: 250 lumen/m

duž. (cm)	broj artikla
50	10015621202
100	10015621212
150	10015621222

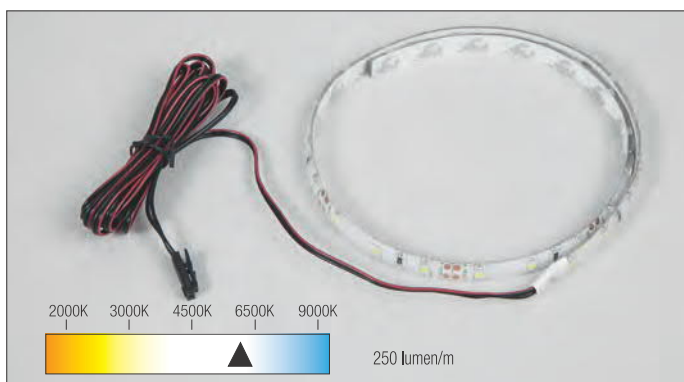

FLS W

LED traka, vodootporna, samoljepiva, sa provodnikom od 190 cm

- 220-240/ 12 V
- nakon svake 3 LED diode (5 cm) može se odrezati
- 60 LED / metar
- učinak: 4W / metar
- hladno bijela
- jačina svjetlosti: 250 lumen/m

duž. (cm)	broj artikla
50	10015621302
100	10015621312
150	10015621322




LED Transformator

Tanko kućište, 12V,


- sa 6 mjestasa
- sa prekidačem,
- sa provodnikom 190 cm

učinak (W)	broj artikla
8	10015621935
15	10015621945
30	10015621955
75	10015621965

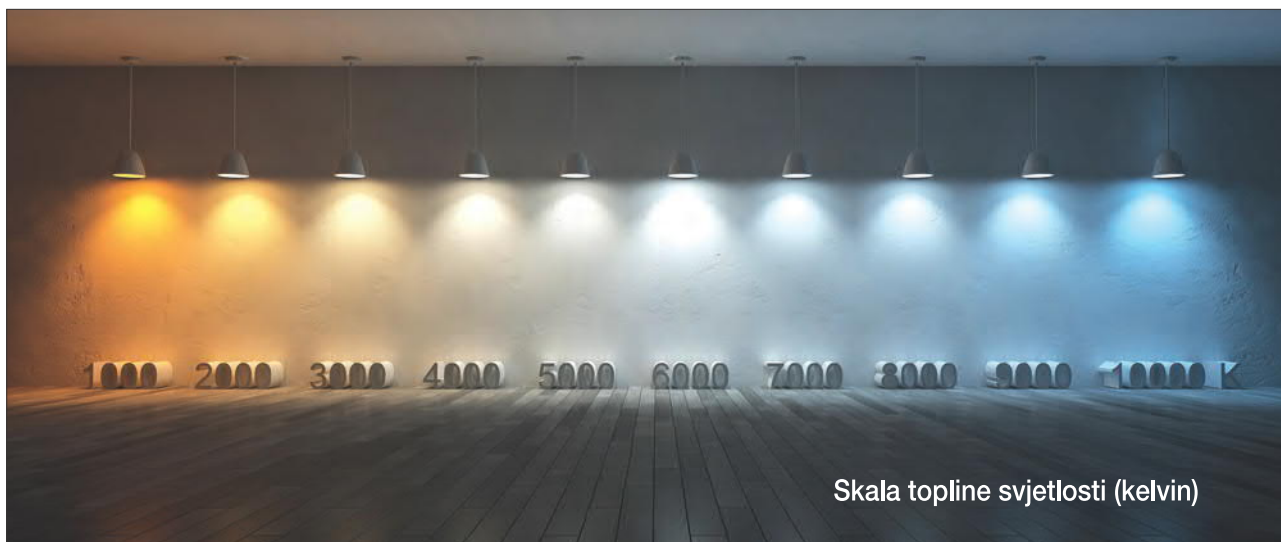

Prekidači, senzori

DOMUS Line

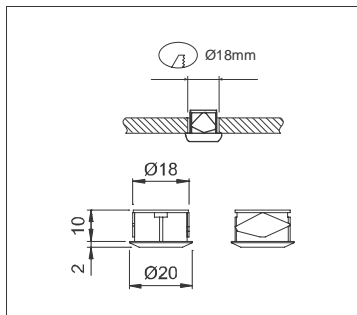


Mini Touch

Soft touch prekidač

- s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (Dimmer)
- primjenjiv uz nekoliko modela rasvjete iz naše ponude
- s provodnikom 2 + 2 m
- pogodno za spajanje do 10 podjedinica
- sadrži sve potrebne elemente za instalaciju

12 V / 18 W	10015609090
24 V / 36 W	10015609100

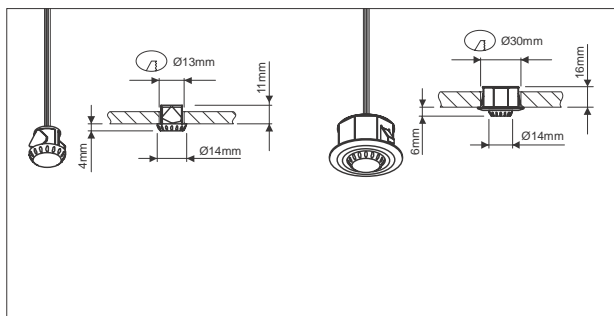


Simply

No touch prekidač, pokretom se uključuje i ponovnim isključuje.

Sa provodnikom 180 cm do HV utikača i provodnikom 50 cm do AMP spojnice. Područje osjetljivosti: 0,5-4 cm

- primjenjiv uz nekoliko modela rasvjete iz naše ponude
- napajanje: 220-240 V
- sadrži sve elemente za ugradnju
- senzorski provodnik 200 cm

crna	10015609010
krom	10015609020

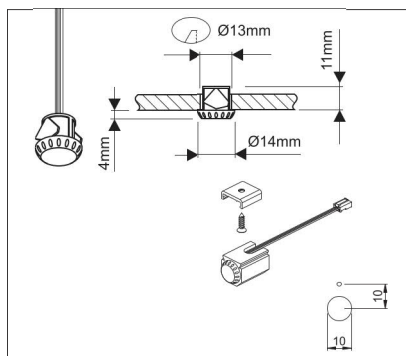



Limit

No touch prekidač, pokretom se uključuje i ponovnim isključuje.

Sa provodnikom 180 cm do HV utikača i provodnikom 50 cm do AMP spojnice. Područje osjetljivosti: 0,5-4 cm

- primjenjiv uz nekoliko modela rasvjete iz naše ponude
- opremljen svim potrebnim elementima
- senzorski provodnik 200 cm
- napajanje: 220-240 V
- LED driver: 150 VA
- transformator: 250 VA

bez pričvrstnog adaptera (crna)	10015609030
sa pričvrstnim adapterom (krom)	10015609035

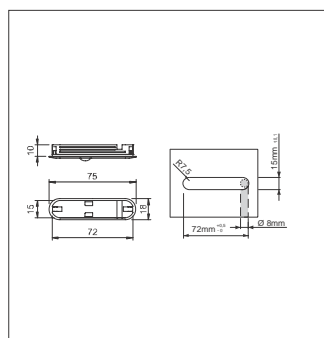

LPIR

Uključuje se na pokret, pa se isključuje nakon 30 sec.

Područje osjetljivosti je predviđeno za garderobni program.

- može se ugraditi sa silikonskom LED trakom FLEXYLED SE H4-24
- sadrži sve elemente za ugradnju
- napon: 220-240V / 24V
- senzorski provodnik 200 cm
- dimenzija upuštanja: 15x72 mm
- boja: aluminij

10015609110



IFR


Uključuje se na pokret pa se isključuje nakon 3 sec - 3 min. u ovisnosti kako se

podesi. Sa provodnikom 170 cm do HV utikača i provodnikom 50 cm do AMP spojnice. Za osvijetljavanje garderobnih ormara.

- primjenjiv uz neku 24V-nu rasvjetu iz naše ponude
- opremljen svim potrebnim elementima
- sa provodnikom od 200 cm
- potreban promjer rupe za ugradnju: 21 mm

10015609060

Prekidači, senzori

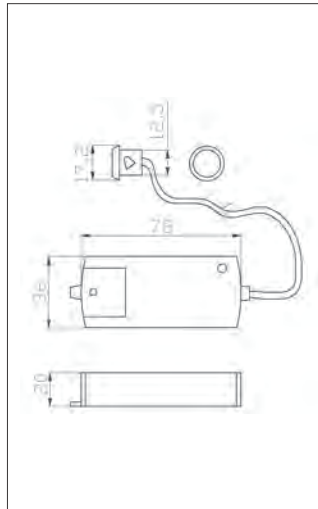

Move

Senzor

- napajanje: 220-240V
- maksimalno opterećenje: 500W
- dužina kabela do drivera: 200 cm
- Područje osjetljivosti: 0,5-4 cm

10015621905



Horizont

Automatski senzor prekidač reagira na otvaranje vratnice

- napajanje: 220-240V
- maksimalno opterećenje: 500W
- dužina kabela do drivera: 200 cm


10015621901



LDIMM1

Daljinski upravljač u setu, primjenjiv za 12V-nu mrežu, uklj/isklj+funkcija regulacije jačine svjetlosti (Dimmer), s 6 priključaka RF

10015621800

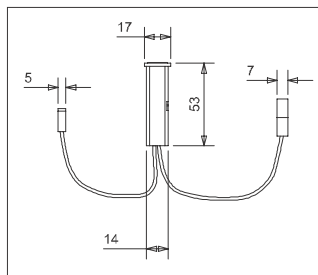


SLA01

Infra senzorski prekidač s dvostrukom funkcijom. Mogućnost odabira funkcije.

- osjetljivost na pomak vratnice/soft touch prekidač.
- maksimalno opterećenje 36 W
- provodnik do transformatora 200 mm
- provodnik do potrošača 200 mm

10015621909

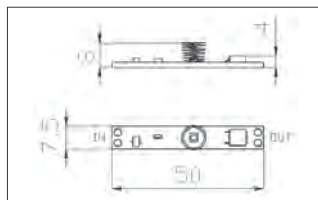


ALPTS1

Soft touch prekidač, ugradnja u LED profil

- napajanje: 12V - 24V
- maks. opterećenje: 12V/72W odn. 24V/144W
- bez provodnika

10015621580

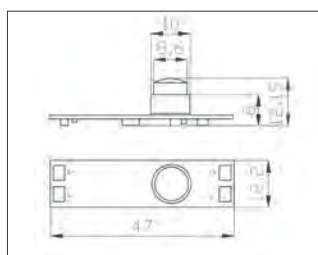


ALPPIR

Senzorski prekidač, ugradnja u LED profil. Uključi se na pokret, pa se isključi nakon 30 sec.

- napajanje: 12V
- maks. opterećenje: 72W
- bez provodnika
- područje osjetljivosti: 100 cm

10015621590

Elektro dopunski elementi

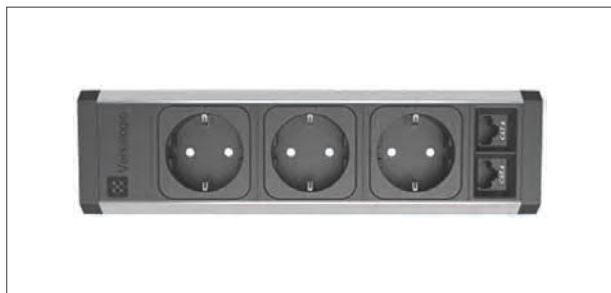

VERSATEK utičnica - razdjelnik 03VI0005NR

3 utičnice + 2 utičnice 2RJ45CAT6 za mrežni kabel
Za uredsku ili klasičnu upotrebu, isključivo u unutarnjim prostorima.

- boja: aluminij - crna
- dimenzija: 232x51x62,5mm
- napon: 230V/50Hz
- maks. snaga: 3500W
- Provodnik za napajanje se posebno naručuje

10010420000

Provodnik
Versa Power Cable se
nalazi na
stranici:

7.24

Štedni mrežni razdjelnik

Sustav omogućuje automatsko uključivanje i isključivanje utičnica (utičnice u zelenom okviru). Ako isključimo uređaj koji se napaja preko utičnice u plavom okviru, isključit će se napajanje i u utičnicama koje se nalaze u zelenom okviru i obratno. „Always on“ utičnica (u crnom okviru) je stalno pod naponom.


Master and Slave


štedna utičnica-razdjelnik 03VI00L5NR

Za uredsku ili klasičnu upotrebu, isključivo u unutarnjim prostorima.

- boja: aluminij - crna
- dimenzija: 445x51x62,5 mm
- napon: 230V/50Hz
- maks. opterećenje: 3500W
- Provodnik za napajanje se posebno naručuje

10010420010

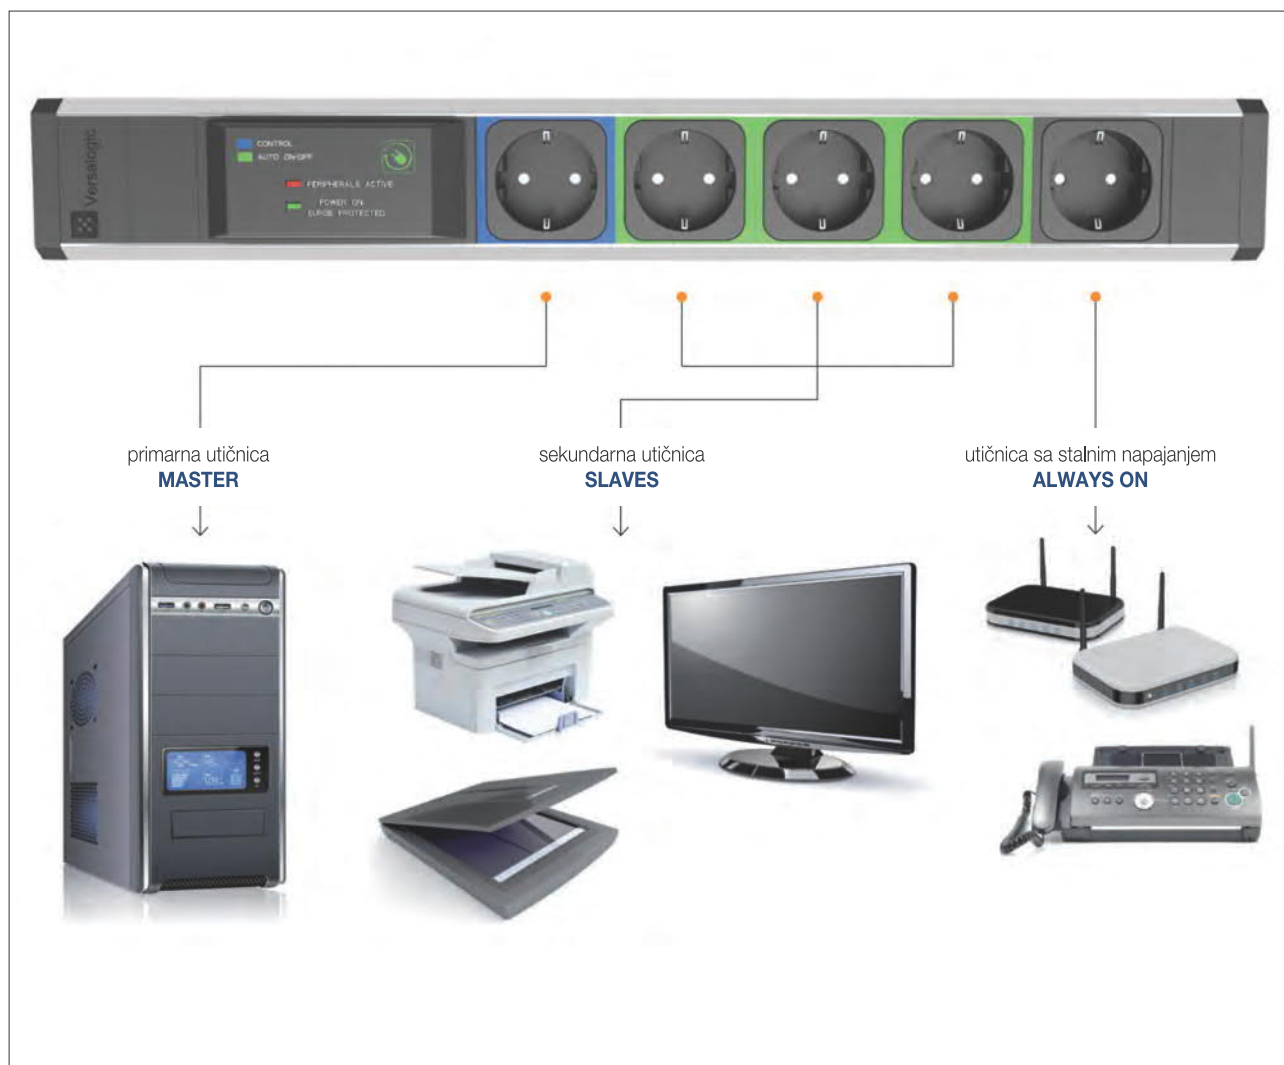

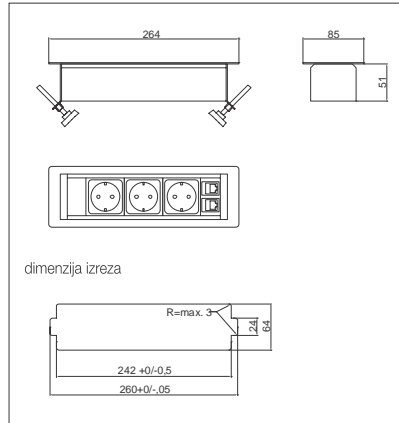



■ VERSAFRAME

upuštena utičnica-razdjelnik 03VIB005NRIN

3 utičnice + dvije utičnice 2RJ45CAT6 za mrežni kabel. Za uredsku ili klasičnu upotrebu, isključivo u unutarnjim prostorima.

- boja: aluminij - crna
- dimenzija izreza: na osnovu skice
- napon: 230V/50Hz
- maks. opterećenje: 3500W
- fiksni kabel za napajanje (1,75 m) 1kom
- mrežni kabel (1,9 m) 2 kom

10010420020

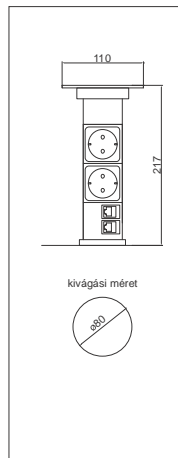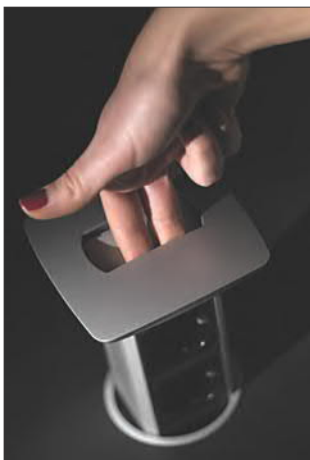

■ VERSAPULL

izvlačna utičnica-razdjelnik 03VI6002NR

D=80 mm

2 utičnice + dvije utičnice 2RJ45CAT6 za mrežni kabel. Za uredsku ili klasičnu upotrebu, isključivo u unutarnjim prostorima.

- boja: aluminij - crna
- dimenzija izreza: na osnovu skice
- napon: 230V/50Hz
- maks. snaga: 3500W

provodnik za napajanje se posebno naručuje

10010420030



■ VERSAFLAP DUAL


upuštena utičnica-razdjelnik 03ED201327AL005

3 utičnice + 2 utičnice 2RJ45CAT 6 za mrežni kabel. Za uredsku ili klasičnu upotrebu, isključivo u unutarnjim prostorima.

- boja: aluminij -crna
- dimenzija izreza: 253x113mm
- napon: 230V/50Hz
- maks. snaga: 3500W

provodnik za napajanje se posebno naručuje

10010420040

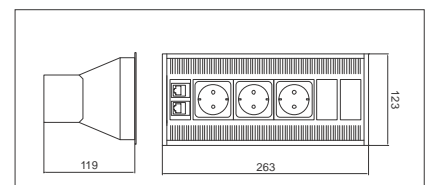

Elektro dopunski elementi



POWER CABLE provodnik za napajanje
03VI9002NR03

L=3000 mm


10010420100


VERSALINK 2 utičnice / 1 USB 5V ulaz
2 RJ45 CAT6 mrežne utičnice / 1 HDMI ulaz
03VI70J2AL



- boja: aluminij-crna
- dimenzija izreza: 201x121 mm
- napon: 230V/50Hz
- maks. napajanje: do 3500W

Koristi klasičan provodnik za napajanje, koji nije uključen u ponudu (kupuje se u trgovinama IT opreme).

10010420050

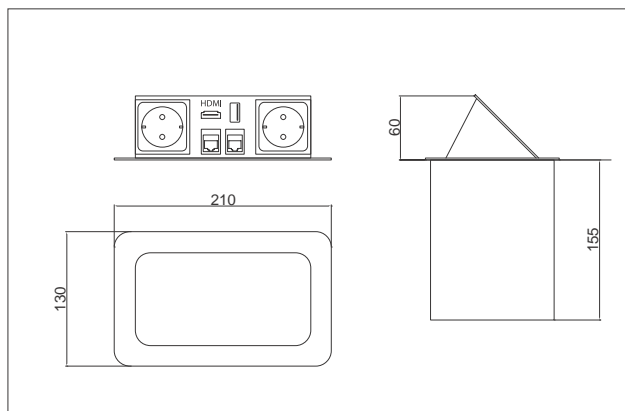


Elektro dopunski elementi

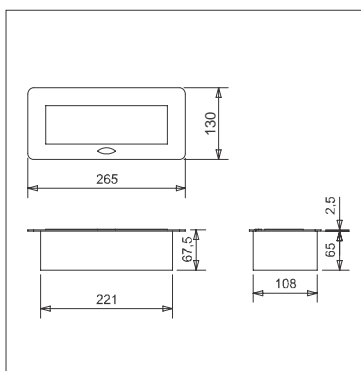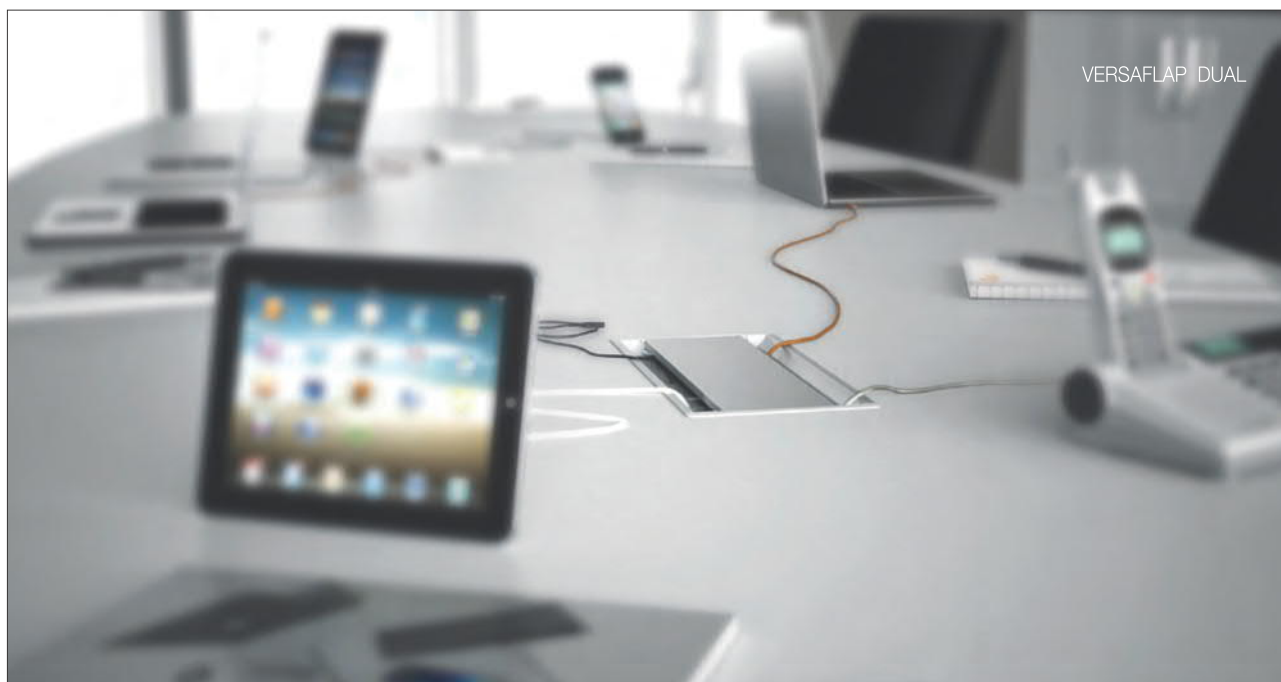**ModulBox 2 - 3x230V
utičnica-razdjelnik**

Za uredsku i opću primjenu,
isključivo u unutarnjim prostorima.

- 3 utičnice 230V
- napon: 230V/50Hz
- maks. snaga: 3600W


boja	broj artikla
aluminij	10015622100
mat crna	10015622110

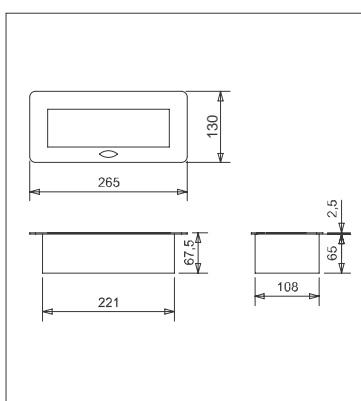**ModulBox 2 - 2x230V
i 2xUSB utičnica-razdjelnik**

Za uredsku i opću primjenu,
isključivo u unutarnjim prostorima.

- 2 utičnice 230V
- 2 utičnice USB
- napon: 230V/50Hz
- maks. snaga: 3600W

boja	broj artikla
aluminij	10015622120
mat crna	10015622130

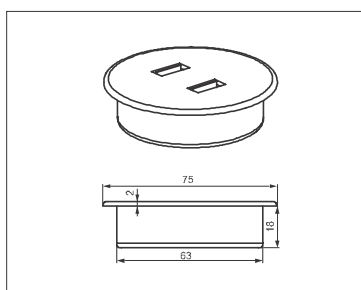**SM-636 A USB stanica
za punjenje**

- 2xUSB (1 kom 5V/2100 mA)
- 1 kom 5V/1000 mA USB ulazom)
- dimenzija izreza: Ø64 mm
- napon: 230V/50 Hz
- boja: crna


10015621860

BEŽIČNO PUNJENJE PAMETNIH UREĐAJA

Učestala uporaba današnjih telefona i tableta zahtijeva često punjenje. Iz tog razloga, ako Vaš uređaj podržava bežično punjenje, bežični punjač pruža idealno rješenje.

Uređaj je dovoljno položiti na punjač, kako bi punjenje započelo.


U slučaju da želite punjač koji je u potpunosti stopljen s namještajem, odaberite skrivenu varijantu bežičnog punjača.

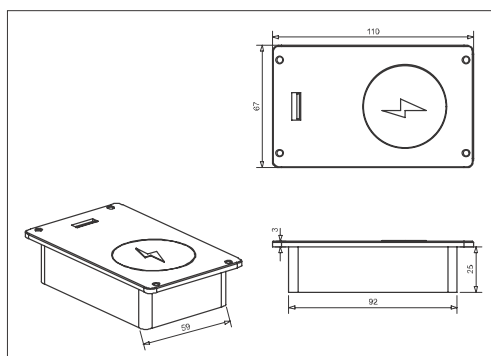

SM-630 F stanica za punjenje

- 1x USB (5V/1000 mA) utičnica
- 1x bežični punjač (5W)
- dimenzija izreza: 93x60 mm
- napon: 230V/50 Hz
- boja: crna

10015621870

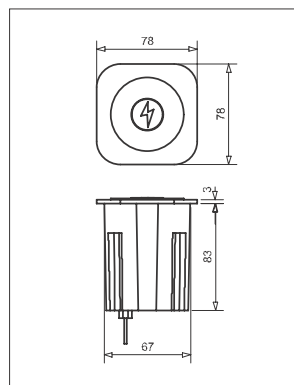

SM-637 A stanica za punjenje

Pritiskom na površinu bežičnog punjača otvara se pristup za 2 USB utičnice.

- 2x USB (5V/2100mA) utičnica
- 1x bežični punjač (5W)
- dimenzija izreza: 67x67 mm
- napon: 230V/50 Hz
- boja: crna


10015621880



WCQI1 bežični punjač

- s ugradnjom u ploču stola ili pult
- promjer rupe za ugradnju D=60 mm
- područje prijenosa u ovisnosti od materijala: 1-6 mm
- izlazni učinak: 5W
- s USB konektorom

10015621850

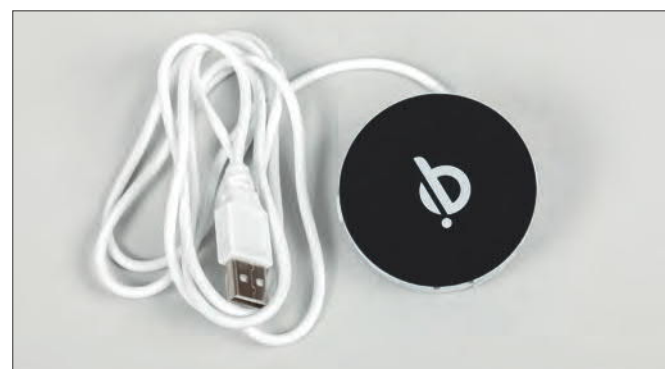

WCQI2 bežični punjač

- s ugradnjom u ploču stola ili pult s donje strane
- promjer sljepe rupe za ugradnju D=60 mm
- područje prijenosa u ovisnosti od materijala: 1-6 mm
- izlazni učinak: 5W
- s USB konektorom

10015621855