



# ARVEN COLLECTION

Veneer - Furnir

TEHNIČKI PODACI

## SAŽETAK PROIZVODA

### Vrste proizvoda

#### 9 boja, 6 uzoraka profiliranog dizajna

- Prednji ravni dizajn, gotov <sup>(B)</sup>
- Prednji profilirani dizajn, gotov <sup>(B)</sup>
- Zidni panel, ravni dizajn, gotov<sup>(W)</sup>
- Zidni panel, profilirani dizajn, gotov <sup>(W)</sup>

### Proizvod dostupan po narudžbi

Minimalna narudžba količina: **3 m<sup>2</sup>**

*(Vrijedi po vrsti proizvoda, po boji i po uzorku profiliranog dizajna)*

Vrijeme izrade: **30 radnih dana** + dostava

### Objašnjenje kodnog sustava

Proizvodi u kolekciji identificirani su trodijelnim kodnim sustavom koji uvijek uključuje:

#### 01. Slovnu oznaku koja označava vrstu upotrebe:

- B (prednja strana, profilirani dizajn)
- W (zidni panel, profilirani dizajn)

#### 02. Broj uzorka glodanja (u slučaju profilirane površine):

- 106
- 107
- 108
- 110
- 111
- 112

#### 03. Boju furnira:

- Orah
- Čokoladni hrast
- Nugat hrast
- Termo hrast
- Ebanovina
- Crni hrast
- Sivi hrast
- Hrast
- Bijeli hrast

## FINELINE FURNIR

### Što je Fineline furnir?

Fineline je rekonstruirani furnir- posebna vrsta furnira od pravog drva, njegov ujednačen, ponovljiv uzorak se stvara slaganjem u slojeve i bojanjem. To osigurava ujednačen izgled čak i na velikim površinama s identičnim uzorcima, a istovremeno omogućuje učinkovitije i odgovornije korištenje drva.

### Proizvodnja Fineline furnira!

Tijekom proizvodnje Fineline furnira, najprije se drvo reže na tanke listove, koji se zatim boje po cijelom presjeku kako bi se postigao ujednačen efekt boje. Obojeni furnir se zatim preša u blokove, te se na kraju od tih blokova ponovno reže u furnir, tako se stvara ponovljiv, ujednačen uzorak, koji Fineline furniru daje ujednačen i estetski izgled čak i na velikim površinama, a istovremeno čini korištenje drvnih sirovina učinkovitijim i svjesnijim.

### Održivost

Površinska obrada na bazi vode koja se koristi za kolekciju Arven jeste zeleno rješenje iz više aspekata. Korištenjem materijala za površinsku obradu na bazi vode smanjili smo emisiju štetnih otapala u našoj proizvodnji. Time stvaramo sigurnije okruženje za naše zaposlenike i štitimo okoliš. Premaz nanesen na furnir u skladu je s najstrožim europskim propisima i certificiran je kao siguran za izravan kontakt s djecom. Završena površina tako ne samo da smanjuje naš ekološki otisak, već i stvara izdržljivu površinu koja zadržava prirodni osjećaj drva, baršunasta je na dodir i lako se čisti. Ovo je savršen sklad profesionalne inovacije i prirodne sirovine.

## PREDNOSTI

### Zašto ga proizvođači namještaja vole?

- **UJEDNAČENA BOJA I UZORAK:** Na površini Fineline furnira nema kvrga, površinske promjene boje ili mrlje, te svaki element ima ujednačen uzorak i cijela površina ostaje ujednačena.
- **POSTOJANA KVALITETA:** Zahvaljujući posebnom proizvodnom procesu, uvijek pruža predvidljiv efekt boje i uzorka, za razliku od ostalog furnira koji često ima raznoliku strukturu koju je teže planirati.
- **ODRŽIVO:** Obrada Fineline furnira generira znatno manje otpada nego tradicionalni furnir, što uvelike doprinosi učinkovitijem korištenju materijala. Zbog homogene strukture slojeva lako se oblikuje, a mogućnost pogrešaka tijekom procesa rada je minimalna, što rezultira manjim otpadom.

### Zašto ga dizajneri vole?

Površina Fineline furnira je ujednačena, bez kvrga i diskoloracija, koji u proizvodnji s drugim furnirima često mogu uzrokovati poteškoće. Zahvaljujući tome, konačni rezultat daje upravo onaj cjelokupni dojam koji je zamišljen kada su planovi odobreni. Posebno je povoljan izbor za serijsku proizvodnju, jer u većim projektima - bilo da se radi o hotelima, uredima ili restoranima - svi elementi imaju isti izgled, što eliminira potrebu za odabirom materijala tijekom ugradnje na licu mjesta. Kolekcija Arven zato dizajnerima nudi jedinstveno rješenje za dizajn i implementaciju.

### Preporučena područja upotrebe!

Idealno za stambene, uredske, hotelske i druge ugostiteljske objekte:

- Za fronte i za ostale elemente namještaja.
- Na vertikalnim ili rjeđe korištenim horizontalnim površinama
- Umjereno otporan na vodu, stoga se ne preporučuje za radne ploče i jako korištene horizontalne površine (npr. radne ploče u kupaonici ili kuhinji)

### Lak na bazi vode!

- Svi proizvodi izradjeni su s rubnim trakama u istoj boji R1, od vlastitog materijala, debljine 1 mm
- Proizvod se mora skladištiti položen na ravnoj podlozi kako bi se spriječilo savijanje.
- Optimalni uvjeti skladištenja su između 10 i 50% vlažnosti.
- Površina mora biti zaštićena od izravne sunčeve svjetlosti.



## KARAKTERISTIKE PROIZVODA



Bez otisaka prstiju i jednostavno čišćenje



Super mat površina



Održivo, proizvodi se s niskim utjecajem na okoliš



Izvršna površinska otpornost



Čuva prirodni izgled drva



Furnir od pravog drva s rubnim trakama u istoj boji



Prirodno pravo drvo



Površina prilagodjena deci



Proizvodi „ključ u ruke“ za lakšu ugradnju



Površinski tretman na bazi vode, ekološki prihvatljiv




Širok raspon veličina, boja i profiliranih uzoraka



Ujednačena boja i uzorak za savršen krajnji rezultat

## VRSTE PROIZVODA



### Prednji ravni dizajn, gotov<sup>(B)</sup>

#### Parametri

Dimenzije: prilagođene dimenzije po narudžbi  
Osnovni materijal: Iverica  
Debljina osnovnog materijal: 18 mm

#### Furnir

Prednja strana: Furnir vrhunske kvalitete - 0,6 mm  
Stražnja strana: Furnir vrhunske kvalitete - 0,6 mm

#### Debljina proizvoda

19,2 mm

#### Površinska obrada

Lak na bazi vode

#### Obrada rubova


Svi proizvodi izrađeni su s rubnim trakama u istoj boji R1, od vlastitog materijala, debljine 1 mm

#### Upute za pohranu

Proizvod se mora skladištiti položen na ravnoj podlozi kako bi se spriječilo savijanje. Optimalni uvjeti skladištenja su između 10 i 50% vlažnosti. Površina mora biti zaštićena od izravne sunčeve svjetlosti.



Obrada rubova ravnih frontova - rubna traka R1



## Prednji profilirani dizajn, gotov<sup>(B)</sup>

### Parametri

Dimenzije: Prilagođene dimenzije po narudžbi

Podloga: Iverica

Debljina podloge: 16 mm

5 uzoraka profiliranog dizajna na izbor: 106, 107, 108, 110, 111

### Furnir

Prednja strana: Furnir vrhunske kvalitete - 2,7 mm

Stražnja strana: Furnir vrhunske kvalitete - 0,6 mm

### Debljina proizvoda

19,2 mm

### Površinska obrada

Lak na bazi vode

### Obrada rubova

Svi proizvodi izrađeni su s rubnim trakama u istoj boji, od vlastitog materijala, debljine 1 mm. Rubovi koji su paralelni s profiliranim uzorkom zatvaraju se ravnom rubnom trakom, a rubovi okomiti na uzorak zatvaraju se rubnom trakom s 45° fazetom.

### Upute za pohranu


Proizvod se mora skladištiti položen na ravnoj podlozi kako bi se spriječilo savijanje.

Optimalni uvjeti skladištenja su između 10 i 50% vlažnosti.

Površina mora biti zaštićena od izravne sunčeve svjetlosti.



Fazetirana rubna obrada profiliranih fronti



## Zidni panel ravni dizajn, gotov <sup>(W)</sup>

### Parametri

Dimenzije: prilagodjene po narudžbi  
Podloga: lverica  
Debljina podloge: 18 mm

### Furnir

Prednja strana: Furnir vrhunske kvalitete - 0,6 mm  
Stražnja strana: Furnir (nije uskladjene boje s prednjom stranom) - 0,6 mm

### Debljina proizvoda

19,2 mm

### Površinska obrada

Lak na bazi vode

### Obrada rubova


Svi proizvodi izradjeni su s rubnim trakama u istoj boji R1, od vlastitog materijala, debljine 1 mm

### Upute za pohranu

Proizvod se mora skladištiti položen na ravnoj podlozi kako bi se spriječilo savijanje. Optimalni uvjeti skladištenja su između 10 i 50% vlažnosti. Površina mora biti zaštićena od izravne sunčeve svjetlosti.



Obrada rubova ravnog zidnog panela - rubna traka R1



## Zidni panel u profiliranom dizajnu, gotov <sup>(W)</sup>

### Parametri

Dimenzije: Prilagođene dimenzije po narudžbi

Podloga: Iverica

Debljina podloge: 16 mm

6 uzoraka profiliranog dizajna na izbor: 106, 107, 108, 110, 111, 112

### Furnir

Prednja strana: Furnir vrhunske kvalitete - 2,7 mm

Stražnja strana: Protufurnir (nije uskladjene boje s prednjom stranom) - 0,6 mm

### Debljina proizvoda

19,2 mm

### Površinska obrada

Lak na bazi vode

### Obrada rubova

Svi proizvodi izrađeni su s rubnim trakama u istoj boji R1, od vlastitog materijala, debljine 1 mm.

### Upute za pohranu

Proizvod se mora skladištiti položen na ravnoj podlozi kako bi se spriječilo savijanje.

Optimalni uvjeti skladištenja su između 10 i 50% vlažnosti.


Površina mora biti zaštićena od izravne sunčeve svjetlosti.



Obrada ravnih rubova profiliranih zidnih panela

# UZORAK GLO DANJA


Uzorak glodanja  
**106**

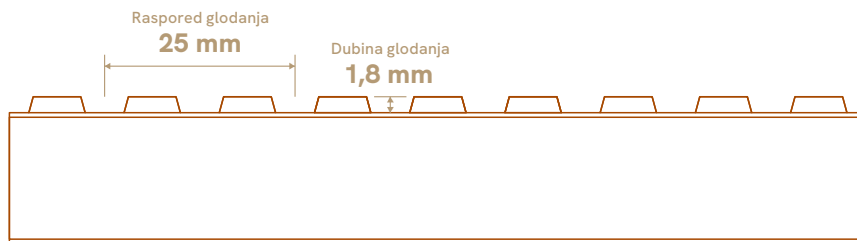


Uzorak glodanja:  
**107**




Uzorak glodanja:  
**108**

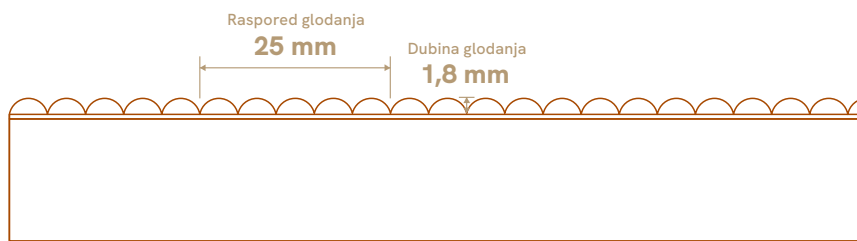

Uzorak glodanja:  
**110**

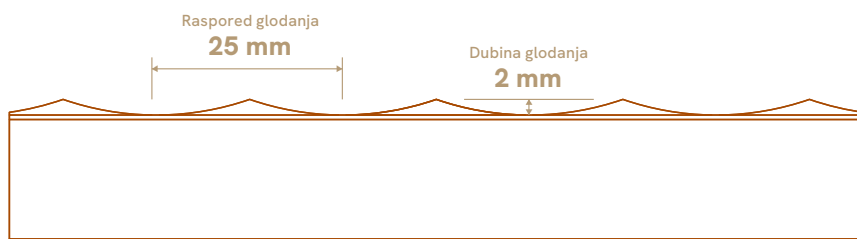

Uzorak glodanja:  
**111**

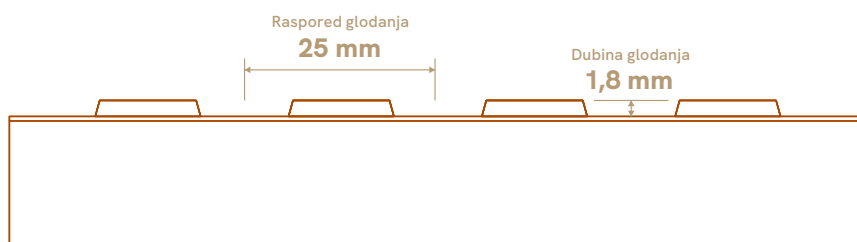


Uzorak glodanja:  
**112**




## BOJA


### Paleta Boja

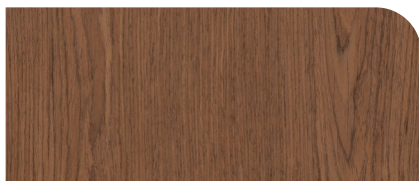


Orah

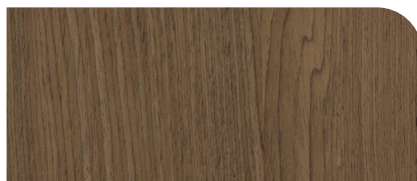


Čokoladni hrast

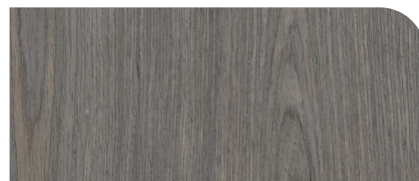


Sivi hrast

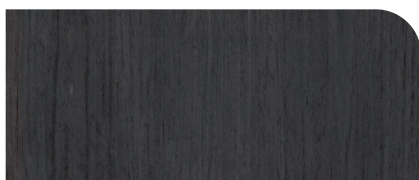


Crni hrast

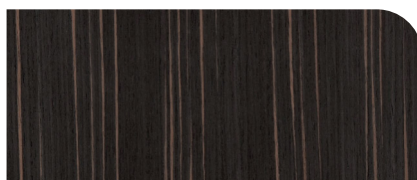

Ebanovina

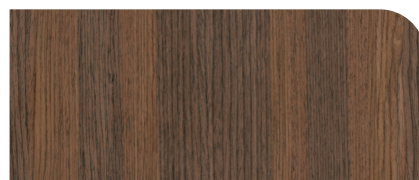


Termo hrast

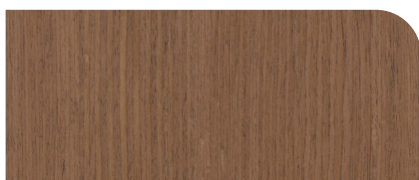

Nugat hrast



Hrast

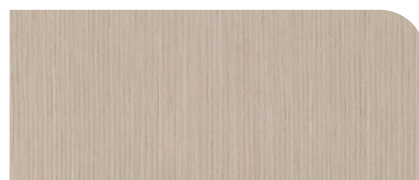

Bijeli hrast

### Vrste uzoraka glodanja dostupne za pojedine boje

Uzorak glodanja	106	107	108	110	111	112	
Dostupne boje	Orah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Čokoladni hrast	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sivi hrast	✓	✓	✓	✓	✗	✓
	Crni hrast	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Ebanovina	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Termo hrast*	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Nugat hrast	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Hrast	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bijeli hrast	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\* Termo hrast trenutno je dostupan samo u ravnoj izvedbi. Profilirana verzija bit će dostupna uskoro.

## VELIČINA

### Veličine dostupne po narudžbi

Dostupni proizvodi	Minimalna dimenzija	Maksimalna dimenzija	Težina (kg/m <sup>2</sup> )
<b>Prednji ravni dizajn, gotov</b>	V: 100 mm S: 250 mm	V: 2800 mm - S: 800 mm Ako širina prelazi 800 mm, maksimalna visina može biti 1200 mm	12,6
<b>Prednji profilirani dizajn, gotov</b>	V: 100 mm S: 247 mm	V: 2800 mm - S: 800 mm Ako širina prelazi 800 mm, maksimalna visina može biti 1200 mm	11,6
<b>Zidni panel, ravni dizajn, gotov</b>	V: 100 mm S: 250 mm	V: 2800 mm - S: 800 mm Ako širina prelazi 800 mm, maksimalna visina može biti 1200 mm	12,6
<b>Zidni panel profilirani dizajn, gotov</b>	V: 100 mm S: 240-250 mm	V: 2800 mm - S: 800 mm Ako širina prelazi 800 mm, maksimalna visina može biti 1200 mm	11,6

### Dimenzijska tablica veličina profilirane prednje strane i zidnog panela

Vrsta proizvoda	Visina (mm)	Širina (mm)
<b>Prednji profilirani dizajn, gotov</b> (Uzorak glodanja: 106, 107, 108, 110, 111)	100 - 2800	247, 272, 297, 322, 347, 372, 397, 422, 447, 472, 497, 522, 547, 572, 597, 622, 647, 672, 697, 722, 747, 772, 797, 822, 847, 872, 897, 922, 947, 972, 997, 1022, 1047, 1072, 1097, 1122, 1147, 1172, 1197
<b>Zidni panel s profiliranim dizajnom, gotov</b> (Uzorak glodanja: 106, 107, 108, 110, 111)	100 - 2800	250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625, 650, 675, 700, 725, 750, 775, 800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975, 1000, 1025, 1050, 1075, 1100, 1125, 1150, 1175, 1200
<b>Zidni panel s profiliranim dizajnom</b> (Uzorak glodanja: 112)	100 - 2800	240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000, 1020, 1040, 1060, 1080, 1100, 1120, 1140, 1160, 1180, 1200

## Pakiranje

Konfekcionirani, površinski obrađeni proizvodi pakirani su zaštitnom folijom, folijom za skupljanje i štitnikom za kutove s obje strane.

## Objektivna procjena kvalitete proizvoda

Promjene koje proizlaze iz strukture i sastava drva ne smatraju se površinskim nedostacima. Objektivnu procjenu nedostataka (npr. točke, znaci, mrlje) treba vršiti na sljedeći način:

- **Položaj** položaj ugradnje - vertikalni
- **Svjetlo**: ambijentalno svjetlo
- **Kut inspekcije**: 900 i 450 (zakrenuto udesno ili ulijevo) na udaljenosti od 70 cm od površine

Ako se gore navedenom metodom procjene nedostataka ne mogu otkriti nikakvi nedostaci, proizvod se smatra zadovoljavajuće kvalitete.



## Garancija

Za gotove, površinski obrađene proizvode nudimo 5-godišnju garanciju ako se koriste u predviđenu svrhu. Detaljni uvjeti jamstva dostupni su na našoj web stranici među dokumentima za preuzimanje.

## Čišćenje površina

Površine uvijek treba čistiti blago vlažnom, mekom krpom koja ne ostavlja dlačice. Ne smiju se koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže kisela otapala, kemikalije ili štetne tvari (poput alkohola ili amonijaka).



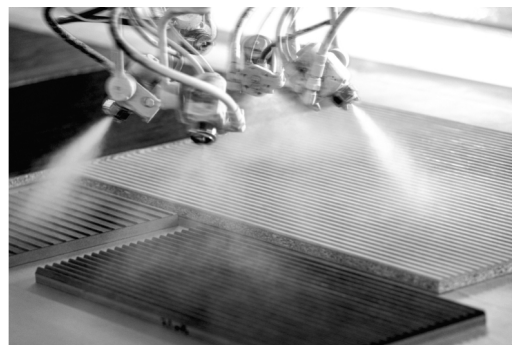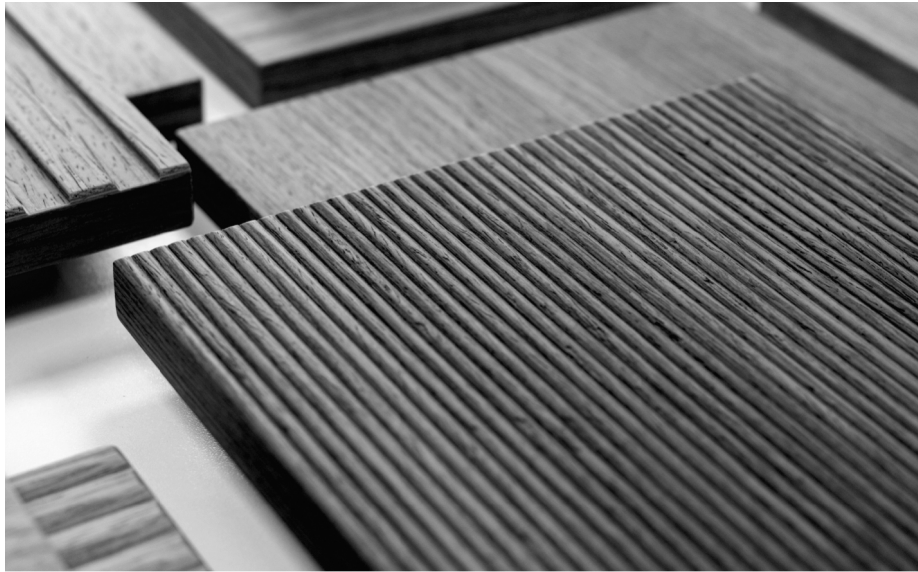

Furnirani zidni paneli i fronte namještaja koje su izradili majstori tvrtke Nett Front temelje se na dubinskom poznavanju drvnog materijala, desetljećima dugoj obrtničkoj tradiciji i najsuvremenijim tehnologijskim proizvodnim procesima. Rezultat je jedinstvena kvaliteta, proizašla iz bliske suradnje svjesnog pristupa materijalu i inovacije.



## ARVEN COLLECTION

Veneer - Furnir

### KONTAKT

#### IZLOŽBENI SALON

2040 BUDAÖRS - BITEP TELEP, BÁNKI DONÁT, ZGRADA BR. 490

Telefon: +36 30 375 6627

E-mail: [bemutatoterem@nettfront.hu](mailto:bemutatoterem@nettfront.hu)

#### POSLOVNA LOKACIJA

5650 Mezőberény, Gyomai út 26.

Telefon: +36 66 424 102

E-mail: [rendeles@nettfront.hu](mailto:rendeles@nettfront.hu)

[www.nettfront.hu](http://www.nettfront.hu)

